



# INSTRUÇÕES

94100414

2024-01-25



## ASSENTOS TOURING

### INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
52000638, 52000640, 52000643, 52000672, 52000756, 52000757	Óculos de segurança, Chave de Torque	
<i>(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias</i>		

### CONTEÚDO DO KIT

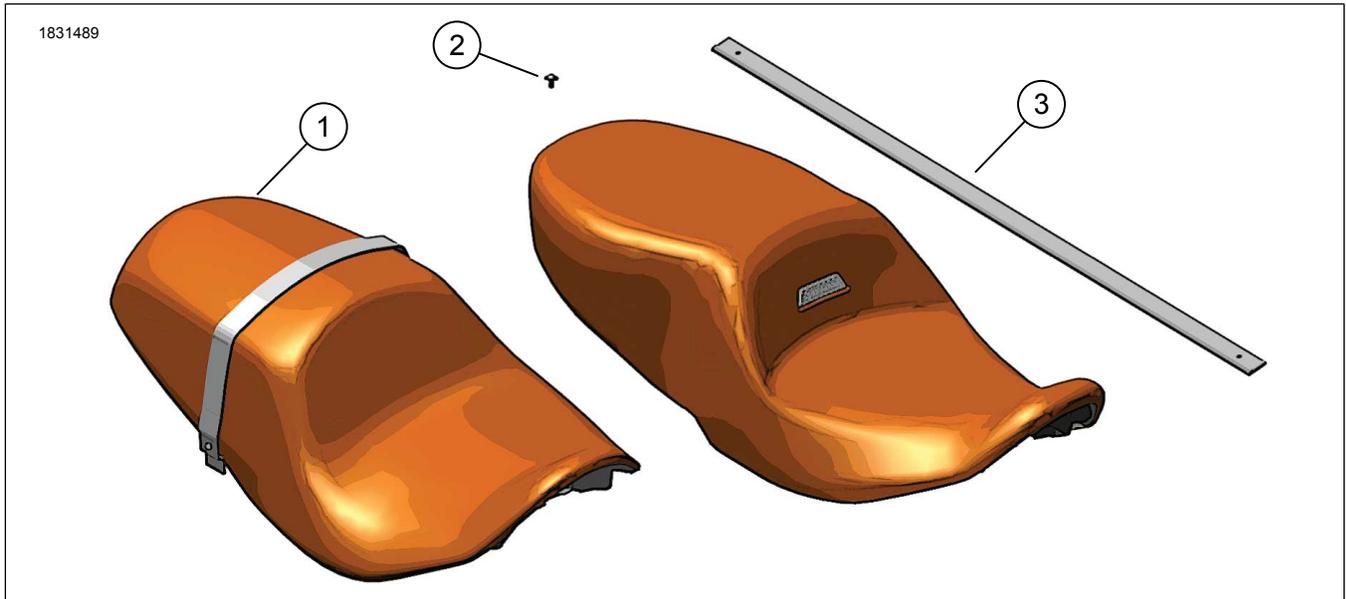


Figura 1. Conteúdo do kit: Assento - Touring

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits do assento

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Assento	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Parafuso	10201398	Kits 52000643, 52000756, 52000757
<input type="checkbox"/>				10200004	Kits 52000672
<input type="checkbox"/>	3	1	Tira de apoio	52400376	Kit 52000638
<input type="checkbox"/>				52400338	Kit 52000640
<input type="checkbox"/>				52400325	Kits 52000643, 52000756, 527000757
<input type="checkbox"/>				52400335	Kit 52000672

## GERAL

### Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

### Requisitos da instalação

#### ▲ ATENÇÃO

**Não instale estes kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair do motociclo em movimento ou agarrar-se ao condutor, causando perda de controlo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)**

#### ▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

### PREPARAR

1. Remova o assento Equipamento original (OE) e a correia de apoio. Veja o manual de serviço.

### MONTAR

#### NOTA

- Ver a Figura 2. Para veículos com porcas de aperto manual siga os passos 1a e 1b.
- Ver a Figura 3. Para veículos com porcas flangeadas siga os passos 1a e 1c.

1. Ver Figura 2 e Figura 3. Instalar a **nova** correia de apoio.
  - a. Instale a correia de apoio (2) nos pinos (1).

- b. Instale as porcas de aperto manual (3). Aperte.  
Binário: 0,09–1,7 N·m (1–15 in-lbs)
- c. Instale as porcas flangeadas (3). Aperte.  
Binário: 7–11 N·m (62–97 in-lbs)

2. **Kits 52000638, 52000640:** Ver a Figura 4. Instale a **nova** correia de apoio.
  - a. Insira a correia de apoio (1) no orifício da placa lateral (2).
  - b. Alinhe o orifício na correia de apoio com a porca da placa lateral (4).
  - c. Instale o parafuso (3). Aperte.  
Binário: 5–8 N·m (44–71 in-lbs)
  - d. Repita o procedimento para o outro lado.
3. Ver Figura 2 e Figura 5. Instale a parte traseira do assento através da correia de apoio (2) até que a ranhura de montagem do assento (1) na parte frontal inferior do assento esteja atrás da lingueta do assento (5).
4. Deslize o assento para frente até que a lingueta do assento se encaixe totalmente na ranhura de montagem do assento (1).
5. Ver a Figura 1. Instale o parafuso do assento (2). Aperte.  
Binário: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
6. Após instalar o assento, puxar o assento para cima para verificar se está seguro. Veja o manual de serviço.



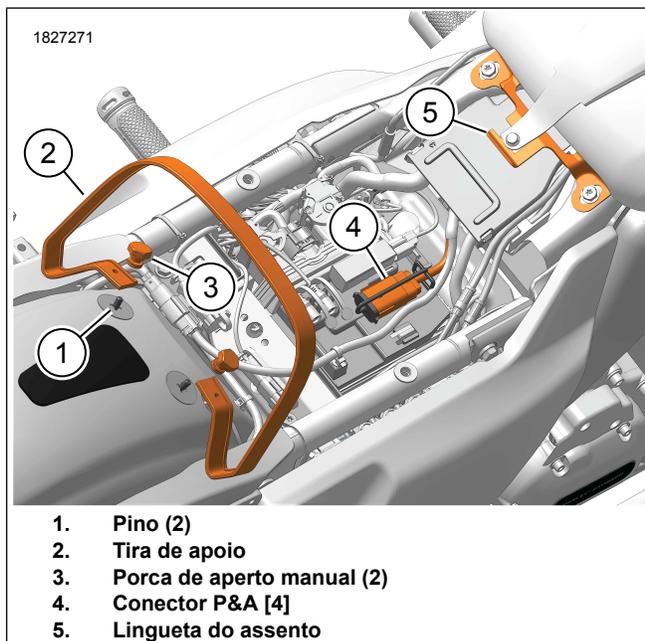



Figura 2. Localizações dos componentes

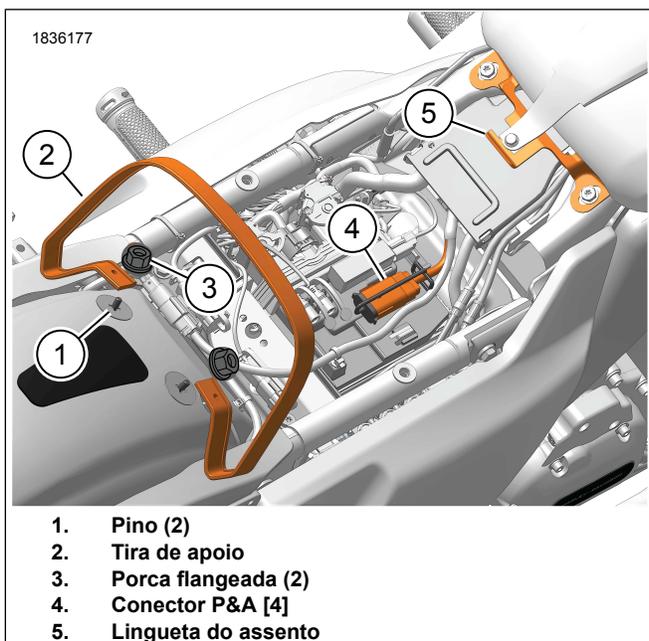

**Figura 3. Localizações dos componentes**

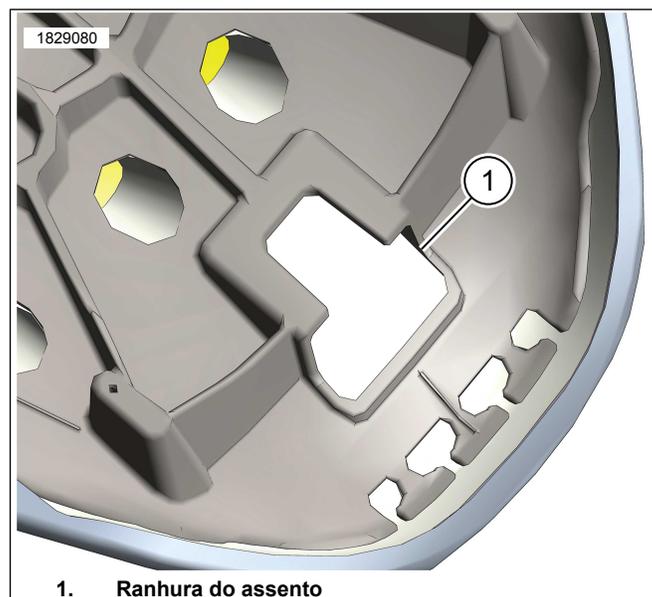

**Figura 5. Ranhura de montagem do assento**

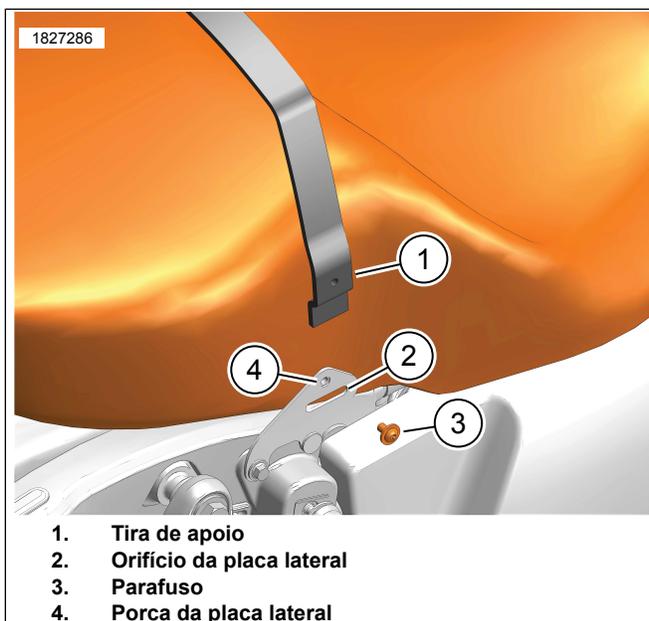

**Figura 4. Instale a correia de apoio do assento**