



INSTRUCCIONES

94100414

2024-01-25



ASIENTOS TOURING

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
52000638, 52000640, 52000643, 52000672, 52000756, 52000757	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas</i>		

CONTENIDOS DEL KIT

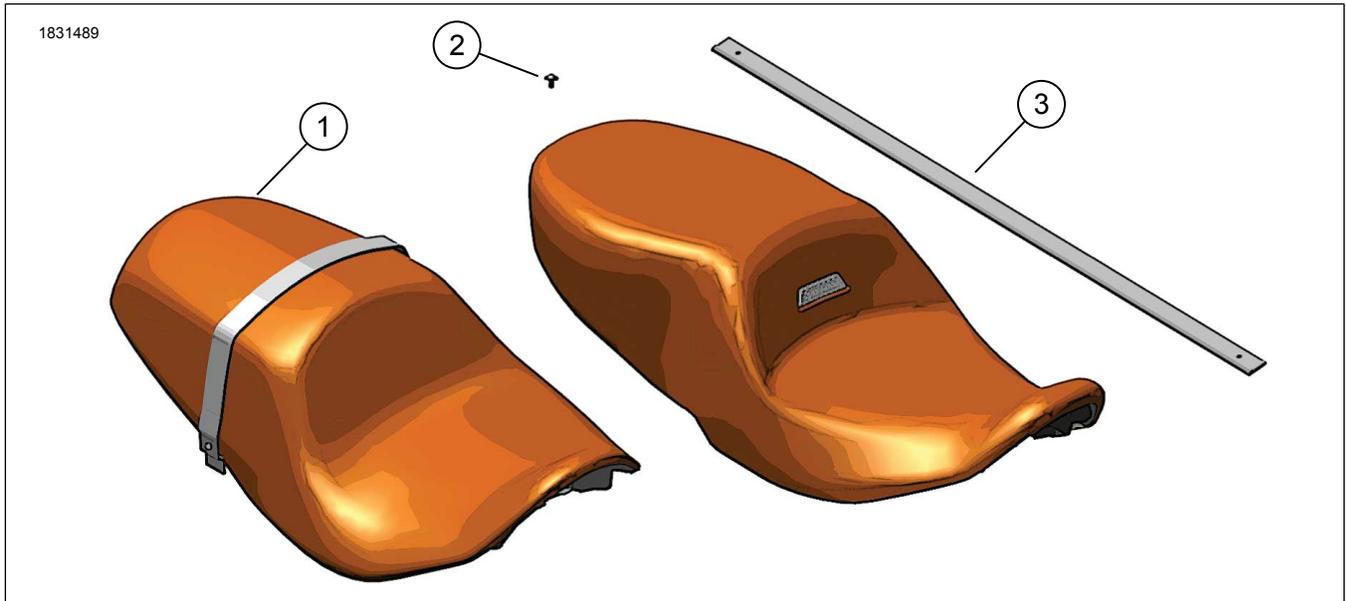


Figura 1. Contenido del kit: Asientos - Touring

Tabla 2. Contenido del kit: Kits de asientos

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Asiento	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tornillo	10201398	Kits 52000643, 52000756, 52000757
<input type="checkbox"/>				10200004	Kits 52000672
<input type="checkbox"/>	3	1	Correa de sujeción	52400376	Kit 52000638
<input type="checkbox"/>				52400338	Kit 52000640
<input type="checkbox"/>				52400325	Kits 52000643, 52000756, 527000757
<input type="checkbox"/>				52400335	Kit 52000672

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

No instale estos kits del asiento en motocicletas que no están equipadas con una correa de sujeción apropiada y reposapiés para el pasajero. Si los reposapiés y correas de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, lo cual causaría pérdida de control y lesiones graves o la muerte. (00410b)

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.
- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

PREPARACIÓN

1. Retire el asiento Equipo original (OE) y la correa de agarre. Vea el manual de servicio.

INSTALACIÓN

NOTA

- Vea la Figura 2. Para vehículos con tuercas de mariposa se deben seguir los pasos 1a y 1b.
- Vea la Figura 3. Para vehículos con tuercas de mariposa se deben seguir los pasos 1a y 1c.

1. Consulte Figura 2 y Figura 3. Instale la **nueva** correa de sujeción.

- a. Instale la correa de agarre (2) a los pernos (1).

- b. Instale las tuercas de mariposa (3). Ajuste.
Par: 0,09–1,7 N·m (1–15 in-lbs)

- c. Instale las tuercas de reborde (3). Ajuste.
Par: 7–11 N·m (62–97 in-lbs)

2. **Kits 52000638, 52000640:** Vea la Figura 4. Instale una **nueva** correa de agarre.

- a. Inserte la correa de agarre (1) en el orificio de la placa lateral (2).

- b. Alinee el orificio en la correa de agarre con la tuerca de la placa lateral (4).

- c. Instale el tornillo (3). Ajuste.
Par: 5–8 N·m (44–71 in-lbs)

- d. Repita el procedimiento del otro lado.

3. Consulte Figura 2 y Figura 5. Instale la parte trasera del asiento por la correa de agarre (2) hasta que la ranura de montaje del asiento (1) en la parte inferior delantera del asiento quede detrás de la lengüeta del asiento (5).

4. Deslice el asiento hacia adelante hasta que la lengüeta del asiento se acople totalmente a la ranura de montaje del asiento (1).

5. Vea la Figura 1. Instale el tornillo del asiento (2). Ajuste.
Par: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)

6. Luego de instalar el asiento, tire de él hacia arriba para comprobar que esté seguro. Vea el manual de servicio.

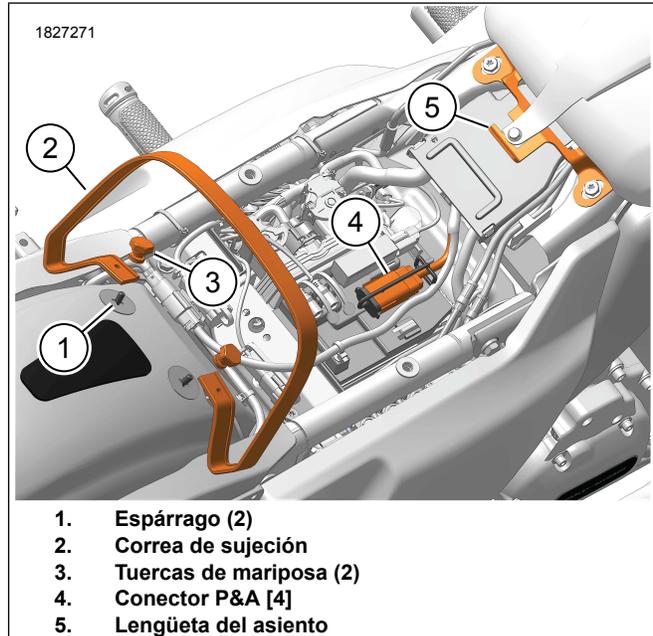


Figura 2. Ubicaciones de los componentes

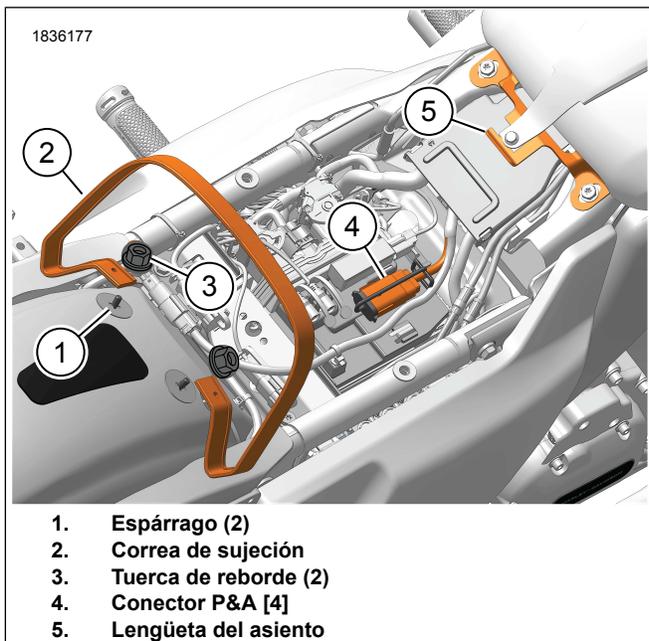


Figura 3. Ubicaciones de los componentes

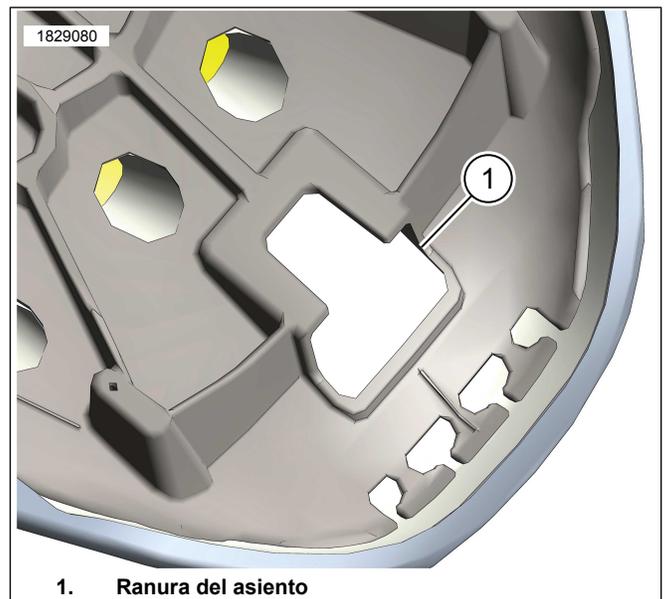


Figura 5. Ranura de montaje del asiento

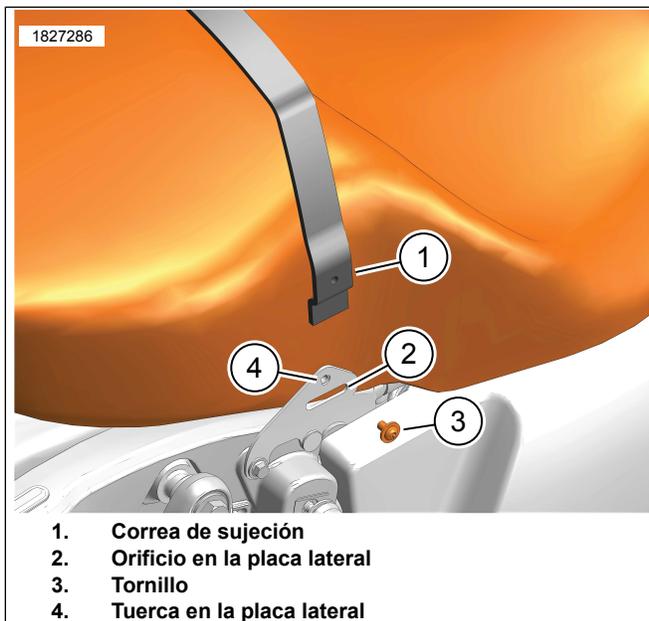


Figura 4. Instalación de la correa de agarre