



INSTRUCTIONS

94100554

2024-01-23



TROUSSE DE CAPTEUR POUR BÉQUILLE LATÉRALE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
69203477	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loctite (bleu)	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

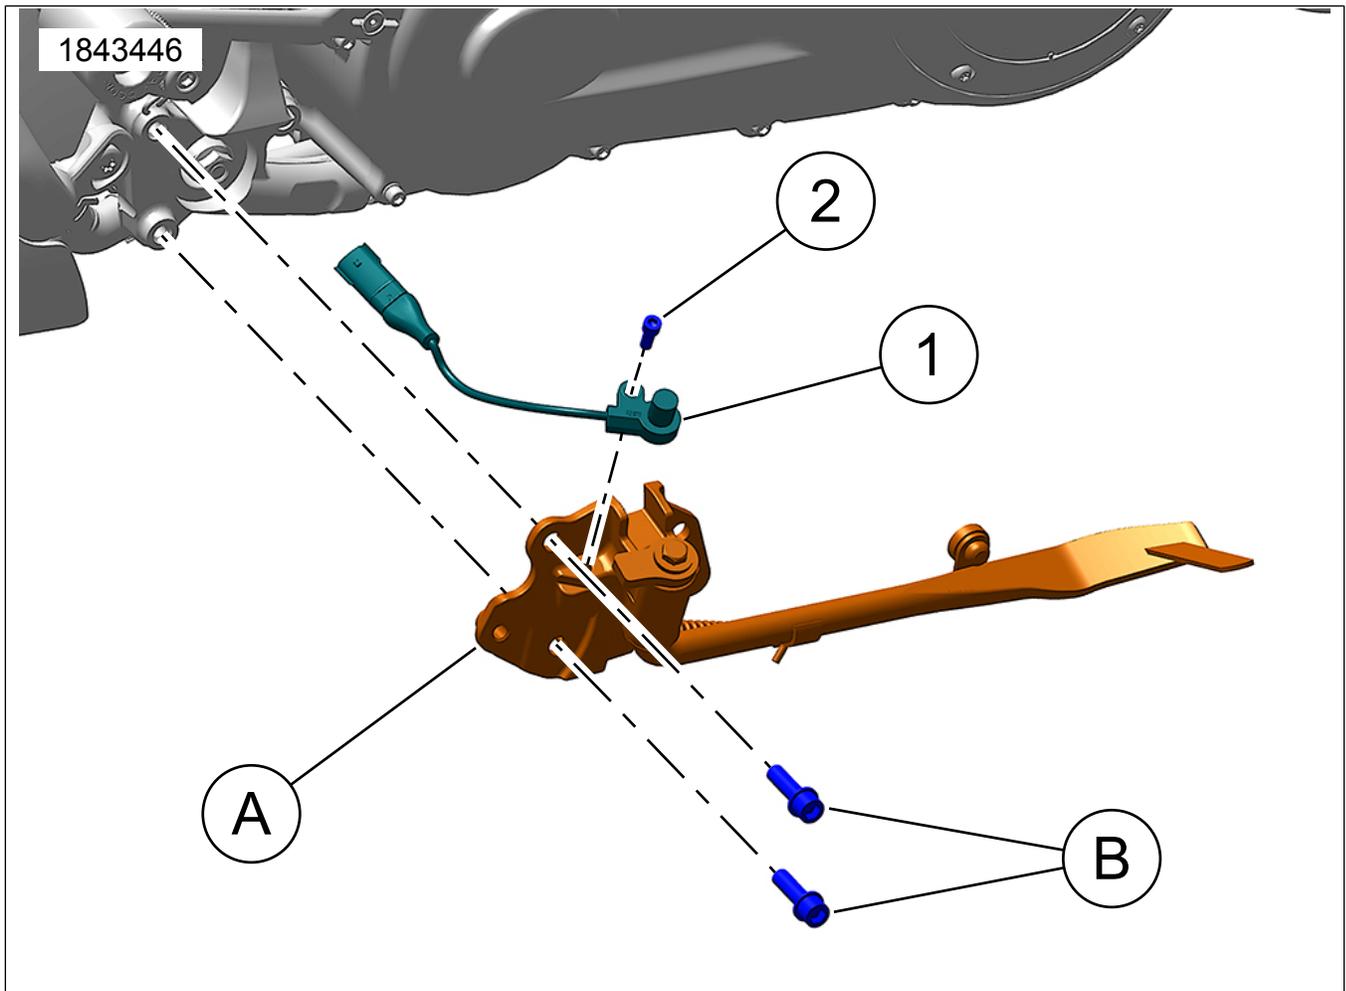


Figure 1. Contenu du kit : Capteur de la béquille

Tableau 2. Contenu du kit : Trousse de capteur pour béquille latérale

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
✓	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Interrupteur de béquille latérale	50126-08b	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis à tête hexagonale creuse	3594	11–14 N·m (97–124 in-lbs) Utilisez du scellant LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU)
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (OE) Sous-ensemble de la béquille latérale		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Vis à tête hexagonale creuse		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

RETRAIT

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 1. Installez le capteur (1) sur le support jiffy (A).

2. Fixez le capteur avec la vis hexagonelle (2). Serrer.
Couple : 11–14 N·m (97–124 in-lbs)
3. Voir la Figure 2. Faisceau d'itinéraire (1) vers le connecteur de support jiffy (3).
4. Fixez le connecteur du harnais avec le clip (2).

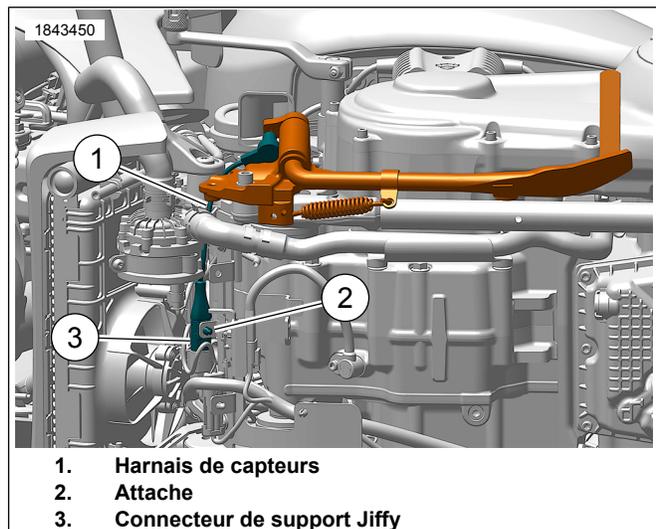


Figure 2. Installation du harnais

TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.