



INSTRUCTIONS

94100126

2024-01-23



KIT DE MATÉRIEL DE STRUCTURE DE SIÈGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52100065	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

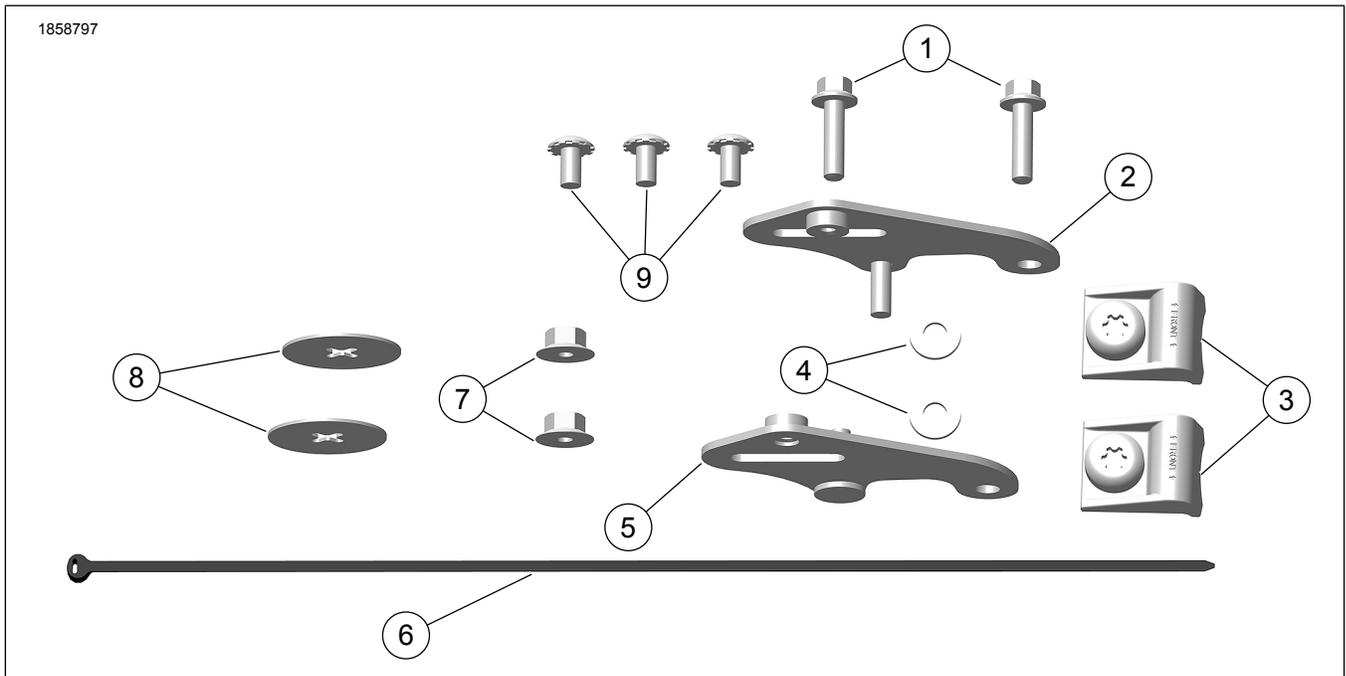


Figure 1. Contenu du kit : Structure de siège

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de matériel de structure de siège

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	2	Vis, écrou hexagonal à embase	3901	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support de sangle de maintien droit	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Pare-chocs de selle	54395-10	
<input type="checkbox"/>	4	2	Rondelle	6703	
<input type="checkbox"/>	5	1	Support de sangle de maintien gauche	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	6	1	Attache de câble	10039	
<input type="checkbox"/>	7	2	Grand écrou à embase	7499	
<input type="checkbox"/>	8	2	Rondelle de retenue en nylon	7434	
<input type="checkbox"/>	9	3	Vis à tête bombée en acier inoxydable	2952A	
<input type="checkbox"/>	10	1	Ensemble d'écrou de garde-boue	59768-97	Non illustrée

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

PRÉPARATION

1. Retirez les sacoches. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. **Modèles avec un siège passager :** Voir la Figure 2. Retirer la sangle de siège.
 - a. Retirer les boulons (4) et les rondelles (2).
 - b. Retirer la sangle de siège (1) des goujons (3).

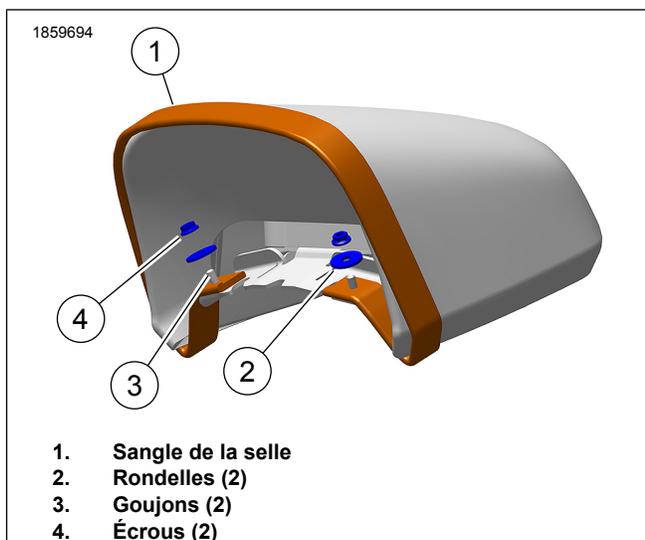


Figure 2. Retirer la sangle de siège

INSTALLATION

Écrou de fixation de la selle

1. Voir la Figure 3. Glisser le nouvel écrou de fixation (2) sur la sangle de câble.
2. Insérez-le dans le trou du garde-boue et maintenez-le avec la sangle de câble.
3. Aligner la languette (3) sur l'écrou de fixation et maintenir l'écrou de manière serrée sur la face inférieure du garde-boue arrière. Aligner et installer la rondelle de retenue (4).
4. Retirez l'attache de câble.

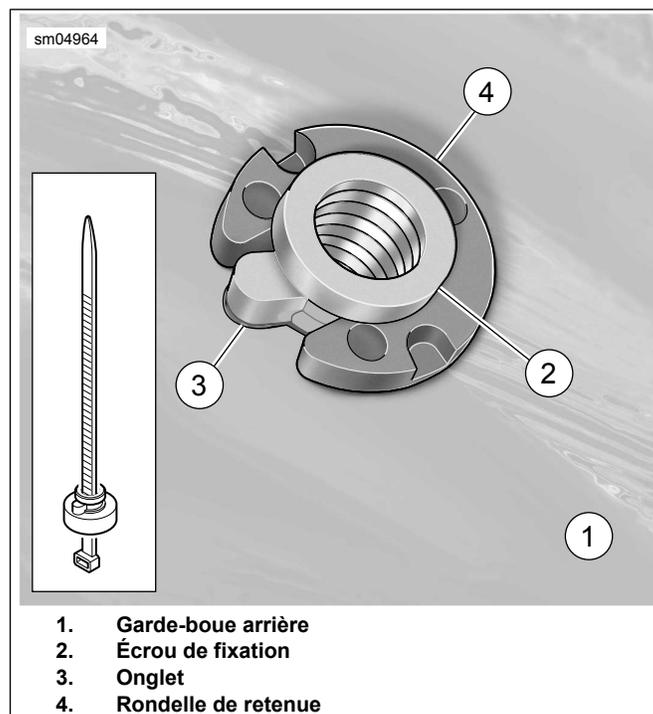


Figure 3. Installer l'écrou de fixation de la selle

Pare-chocs de selle

1. Voir la Figure 4. Installer un pare-chocs de selle (3) sur chaque rail de cadre supérieur (4).
2. Sécuriser avec l'attache (5). Serrer.
Couple : 43,4–48,8 N·m (32–36 ft-lbs) Attache de pare-chocs de selle

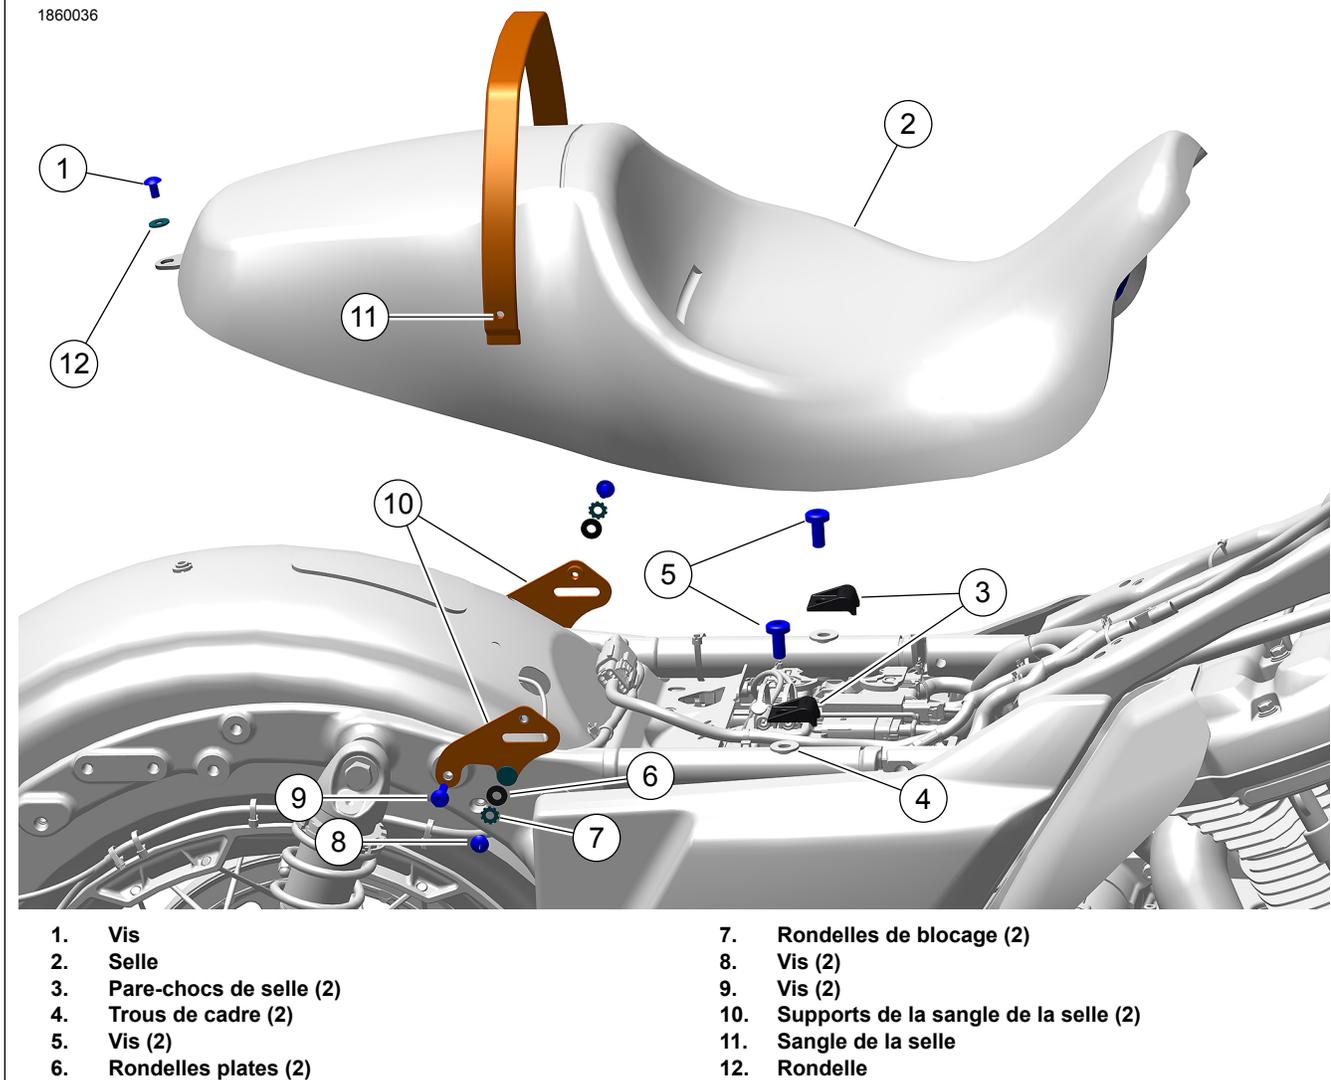


Figure 4. Kit matériel

Selle biplace monobloc

1. Voir la Figure 4. Installer le support de la sangle de la selle.
 - a. Positionner le support de la sangle de la selle (10).
 - b. Installez la vis (9). Serrer.
Couple : 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) *Vis de support de sangle de selle*
2. Positionner la selle (2).
3. Maintenir l'arrière de la selle au-dessus du garde-boue.
Longueur/Dimension/Distance : 76,2 mm (3 in)
 - a. Poussez fermement l'avant du siège vers le bas et vers l'avant jusqu'à ce que la languette s'enclenche dans la fente.
4. Rentrer l'extrémité de la sangle de selle (11) dans la fente.
 - a. Installer la vis de la sangle de selle (8), la rondelle de blocage (7) et la rondelle (6). Serrer.
Couple : 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) *Vis de la sangle de la selle*
5. Fixer la selle au garde-boue avec la vis de selle (1) et la rondelle (12). Serrer.
Couple : 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) *Vis de montage de la selle*
6. Tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

TERMINER

1. Installez les sacoches. Consultez le manuel d'entretien.