



INSTRUCTIONS

94100317

2024-02-22



KIT SELLE HIGH-TOP

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000655, 52000655A	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

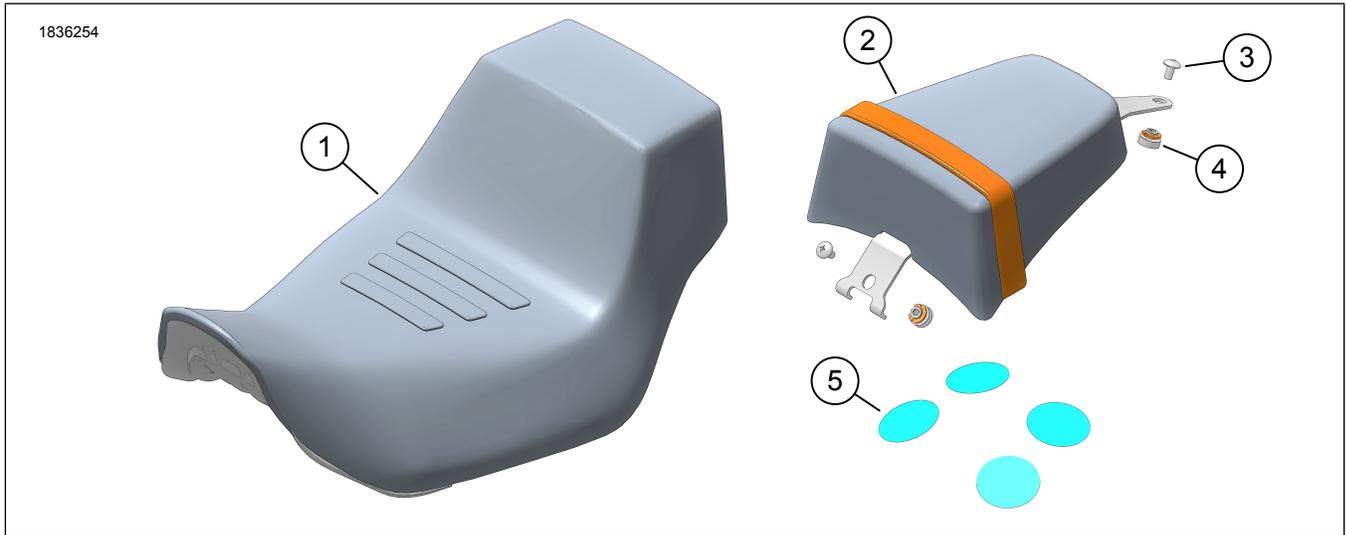


Figure 1. Contenu du kit : Kit selle high-top

Tableau 2. Contenu du kit : Kit selle high-top

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle pilote high-top	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Siège passager high-top	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis de la selle	10201398	
<input type="checkbox"/>	4	2	Écrou de garde-boue, ensemble	59768-97	
<input type="checkbox"/>	5	4	Ruban du garde-boue	11100176	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

REMARQUE

En effectuant les procédures d'installation ci-dessous, éviter de rayer les surfaces peintes (garde-boue, réservoir, etc.) avec les outils ou les languettes métalliques de la selle.

1. Retirer la selle pilote Équipement d'origine (Équipement d'origine) et le siège passager si présent. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Retirer la clé à molette Équipement d'origine et la pochette de documents sous la selle pilote. Consulter le manuel d'entretien.
2. **RH975** : Voir la figure 2. Retirer le bouchon du garde-boue arrière (1).

POSE

Rider Seat

1. Installer la clé à molette d'origine et la pochette de documents sous la selle. Consulter le manuel d'entretien.
2. Installer une nouvelle selle pilote. Consulter le manuel d'entretien.
3. Tirer sur la selle pilote pour vérifier qu'elle est sécurisée.

Siège du passager

1. Voir la figure 3. Installer les écrous et les attaches du garde-boue (3).
 - a. Depuis le dessous du garde-boue, positionner l'écrou de garde-boue sur l'encoche dans le trou du garde-boue et installer.

- b. Au-dessus du garde-boue, installer une attache pour verrouiller l'écrou du garde-boue en place.

2. Marquer et appliquer du ruban protecteur (2).
 - a. Marquer le fond des silent-blocs du siège passager (1) avec de la craie.
 - b. Mettre le siège passager en place et appuyer vers le bas pour transférer les marques au siège passager.
 - c. Placer du ruban protecteur (2) sur le garde-boue arrière au-dessus des marques.
3. Voir la figure 4. Installer le siège passager.
 - a. Engager la languette du support avant (3).
 - b. Attacher avec les vis (1). Serrer.
Couple : 2,3–4,6 N·m (20–41 in-lbs)
4. Tirer sur le siège passager pour vérifier qu'il est bien fixé.

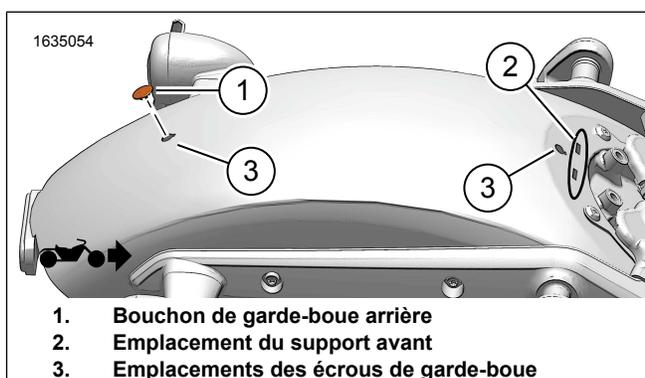


Figure 2. Retirer le bouchon du garde-boue arrière

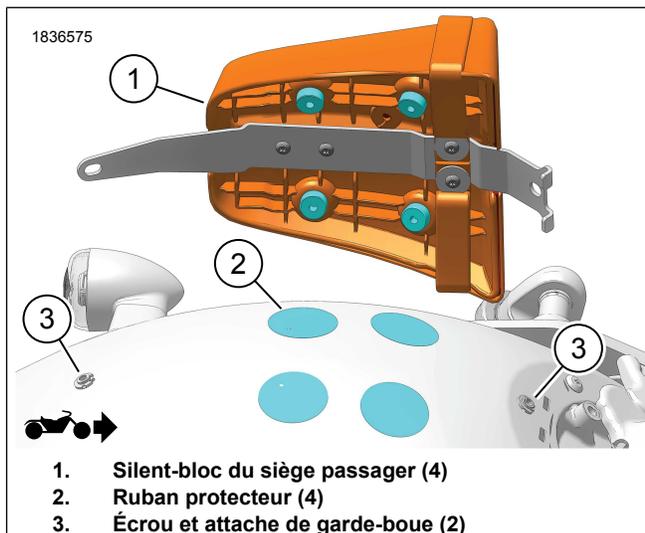


Figure 3. Ruban protecteur

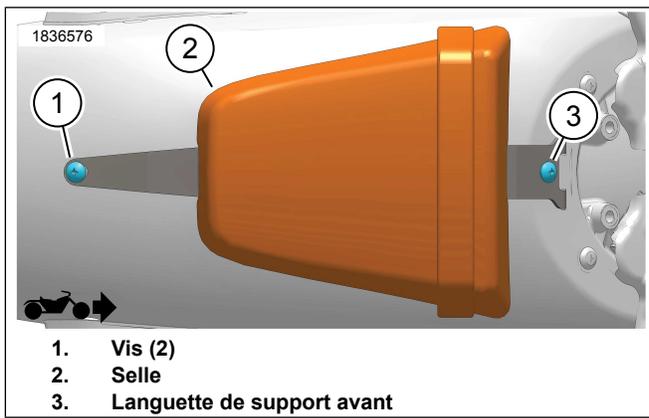


Figure 4. Installer le siège passager