



INSTRUCTIONS

94100317

2024-02-22



KIT DE SELLE À PARTIE SUPÉRIEURE ÉLEVÉE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000655, 52000655A	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

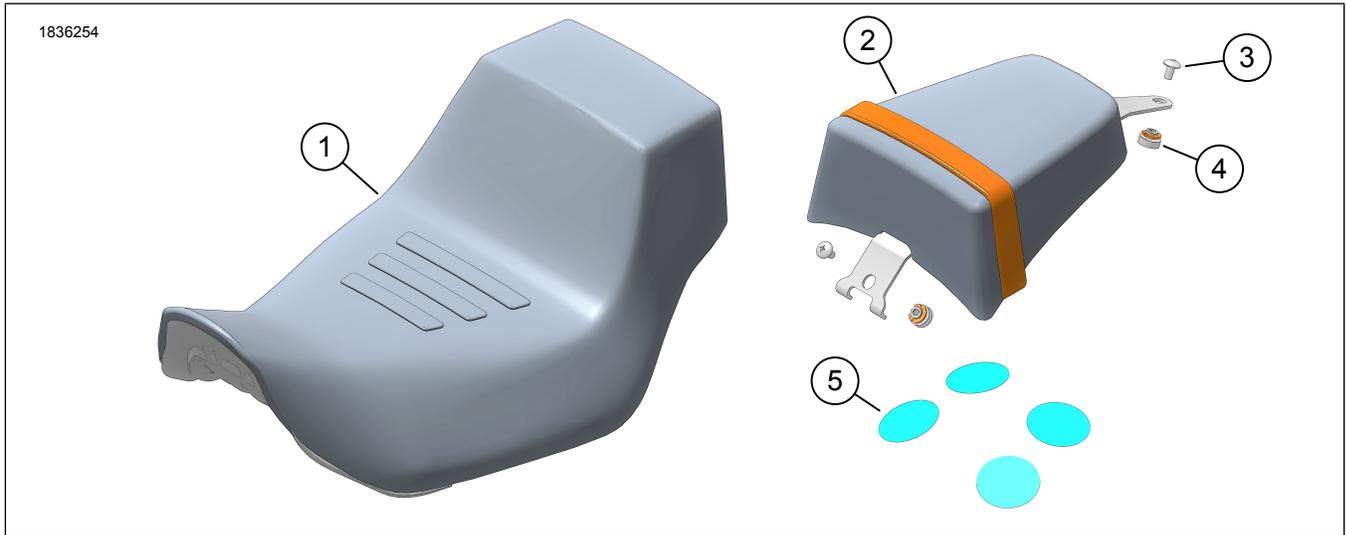


Figure 1. Contenu du kit : Kit de selle à partie supérieure élevée

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de selle à partie supérieure élevée

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Siège du conducteur à partie supérieure élevée	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Selle du passager à partie supérieure élevée	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis de la selle	10201398	
<input type="checkbox"/>	4	2	Écrou de garde-boue, assemblage	59768-97	
<input type="checkbox"/>	5	4	Ruban pour garde-boue	11100176	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

REMARQUE

Lorsque vous effectuez les procédures d'installation suivantes, évitez d'égratigner les surfaces peintes (entre autres, le garde-boue ou le réservoir) avec les outils ou les languettes métalliques de la selle.

1. Retirez la selle du conducteur Équipement d'origine (OE) et, le cas échéant, la selle du passager. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Retirez la clé à ergots OE et la pochette de documentation de sous la selle du conducteur. Consultez le manuel d'entretien.
2. **RH975** : Voir la Figure 2. Retirez le bouchon arrière du garde-boue (1).

INSTALLATION

Selle du conducteur

1. Installez la clé à ergots d'origine et la pochette de documentation dans la selle. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez la nouvelle selle du conducteur. Consultez le manuel d'entretien.
3. Tirez sur la selle du conducteur pour vérifier qu'elle est fixée.

Selle passager

1. Voir la Figure 3. Installez les écrous de garde-boue et les attaches (3).
 - a. De dessous le garde-boue, positionnez l'écrou de garde-boue sur l'encoche dans le trou du garde-boue et installez.
 - b. Au-dessus du garde-boue, installez une attache pour fixer l'écrou de garde-boue.
2. Marquez et apposez le ruban protecteur (2).
 - a. Marquer le fond des isolateurs de selle du passager (1) à l'aide d'une craie.
 - b. Mettre la selle du passager en place et exercer une pression pour transférer les marques sur le garde-boue.
 - c. Placer le ruban protecteur (2) sur le garde-boue arrière sur les marques.
3. Voir la Figure 4. Installez la selle du passager.
 - a. Mettre en place la languette de montage avant (3).
 - b. Fixer à l'aide des vis (1). Serrer.
Couple : 2,3–4,6 N·m (20–41 in-lbs)
4. Tirez sur la selle du passager pour vérifier qu'elle est fixée.

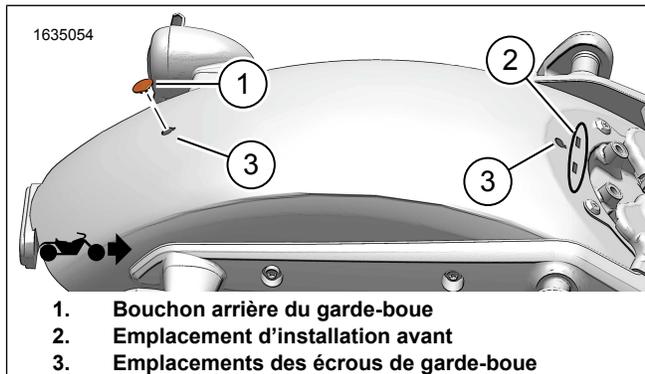


Figure 2. Retirer le bouchon arrière du garde-boue

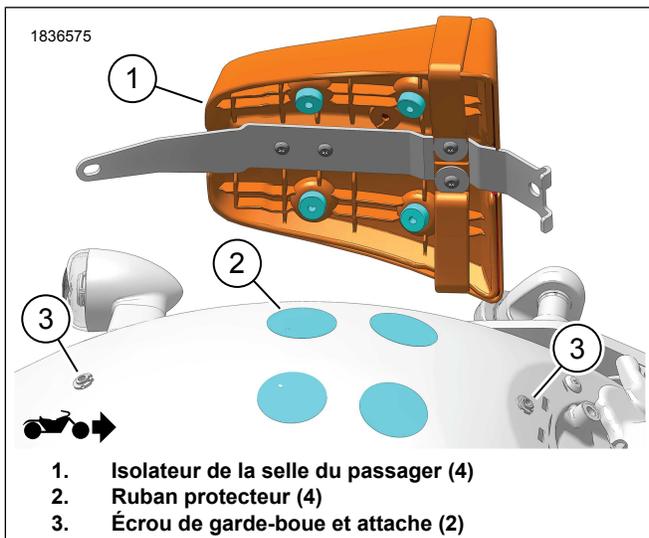


Figure 3. Ruban protecteur

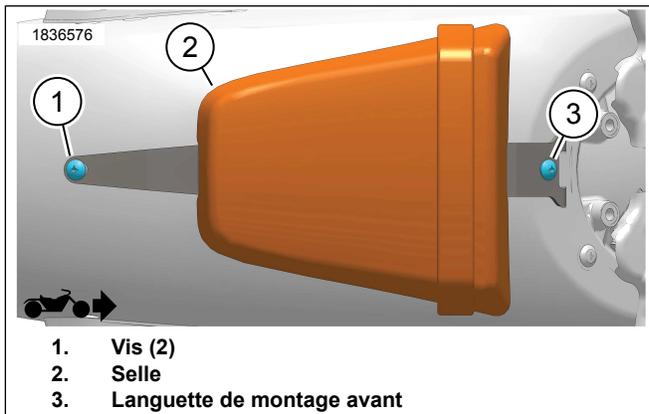


Figure 4. Installer la selle du passager