



INSTRUCTIONS

J06335

2024-04-03



KIT DE REPOSE-PIED

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50500533, 50500535, 50500536, 50500540, 50500655, 50500678, 50501895, 50501896, 50501897, 50502111, 50502112, 50502113, 50502244, 50502245, 50502246, 50502249, 50502500, 50502501

Modèles

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Contenu du kit

Consultez Figure 3 et Tableau 1 .

Exigences d'installation

Bloqueur de filetage et scellant bleu Loctite® 243 (no de pièce 99642- 97) pour l'installation des pointes anti-usure de rechange.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

INSTALLATION

1. Retirer le matériel fixant le marchepied d'origine du véhicule à son support. Conserver le matériel pour l'installation des **nouveaux** marchepieds.
2. Enlevez les repose-pieds et rondelles à ressort existants. Prendre note de l'orientation et conserver les rondelles à ressort pour l'installation.

REMARQUE

Voir la Figure 1. Au moment d'installer le support de montage du marchepied sur le support du véhicule, veiller

à ce que la rondelle à ressort (1) soit positionnée à l'intérieur du support du marchepied et que le bord carré soit orienté vers l'intérieur du support.

3. Pour installer le **nouveau** support de repose-pied, réaliser dans l'ordre inverse les mêmes étapes que pour le retrait de l'ancien support de repose-pied. Placer un ressort, ainsi que l'extrémité de montage du marchepied, dans les fentes des supports de marchepied.

REMARQUE

Fixer chacune des montures de marchepied et des rondelles à ressort avec la vis et l'écrou bloquant ayant été retirés antérieurement. Serrer les écrous bloquants à 29 N·m (21 ft-lbs) .

▲ AVERTISSEMENT

S'il y a une collision, les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la motocyclette. Le fait de ne pas ajuster les repose-pieds pour qu'ils se replient vers le haut et vers l'arrière peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00366a)

4. Voir la Figure 1. Positionner chacun des marchepieds comme désiré, puis fixer la vis d'ajustement (1). Serrer.
Couple : 29 N·m (21 ft-lbs)
5. Les marchepieds Empire s'installent en orientant la section plus large vers l'avant du véhicule.

Remplacement de l'embout anti-usure

REMARQUE

Consulter le manuel d'entretien pour déterminer l'orientation de l'embout anti-usure.

1. Voir la Figure 2. Retirer la cheville d'usure existante du repose-pied.
2. Appliquer 2 ou 3 gouttes de gouttes de frein-filet sur les filets du **nouvel** embout anti-usure, puis installer celui-ci sur le marche-pied.
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)
3. Sécuriser la cheville d'usure. Serrer.
Couple : 6–9 N·m (4–7 ft-lbs)

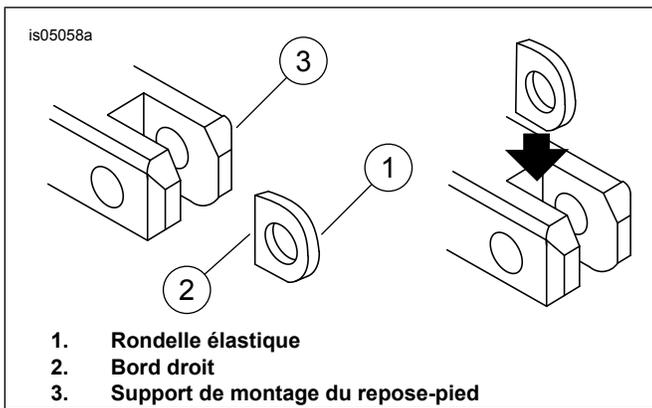


Figure 1. Installation de la rondelle élastique de marchepied

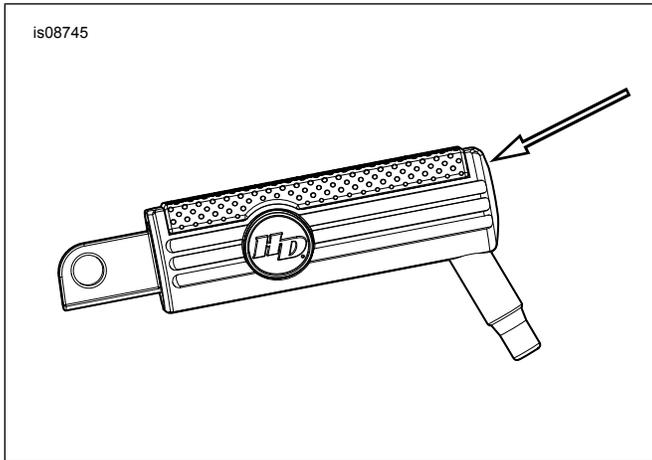


Figure 2. Vis d'ajustement du repose-pied

Pièces de rechange

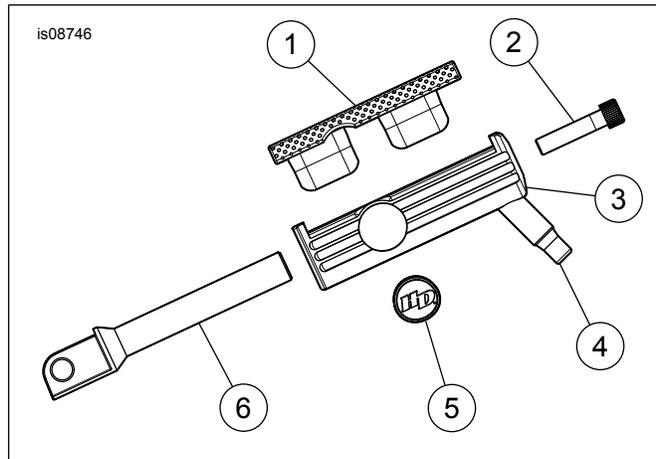


Figure 3. Pièces de rechange

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange Defiance:

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Repose-pied en caoutchouc (1)	Non vendu séparément
2	Vis de blocage à tête creuse (1)	Non vendu séparément
3	Base de repose-pied (1)	Non vendu séparément
4	Cheville d'usure de repose-pied (1)	50500514
5	Poignée en médaillon chromée (2)	14100879
6	Long support de repose-pied noir (1)	Non vendu séparément

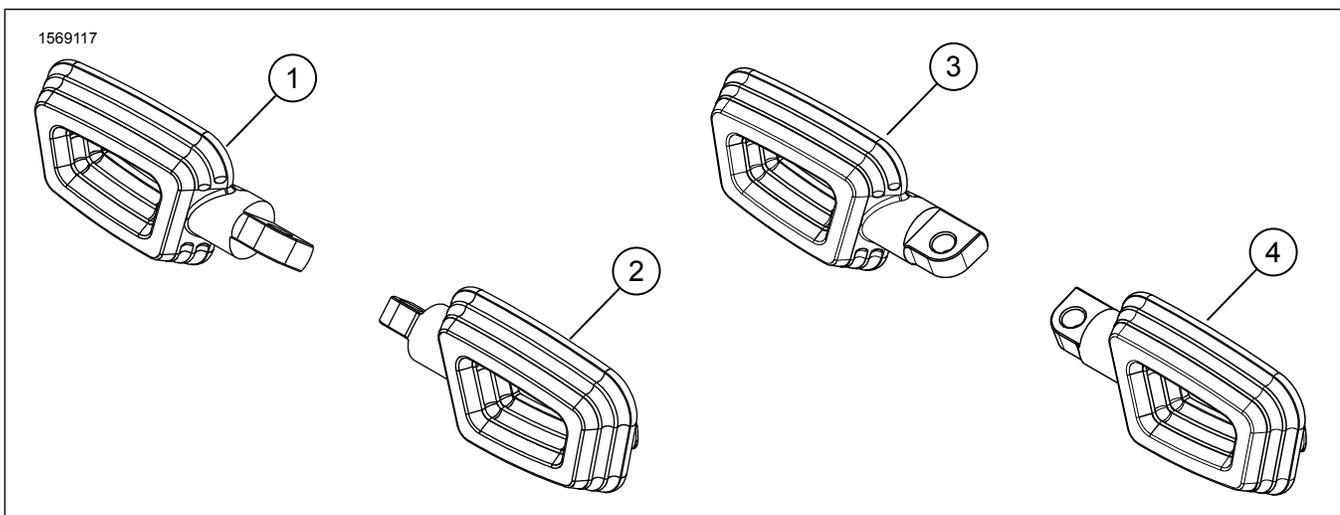


Figure 4. Pièces de rechange : Repose-pied- Conducteur/passager (collection Empire illustrée)

Tableau 2. Pièces de rechange : Repose-pied- Conducteur/passager (collection Empire illustrée)

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
50501895	1	Marchepied, conducteur, gauche, chromé	50501883
	2	Marchepied, conducteur, droit, chromé	50501892
50501896	1	Marchepied, conducteur, gauche, noir	50501884
	2	Marchepied, conducteur, droit, noir	50501893
50501897	1	Marchepied, conducteur, gauche, usiné	50501885
	2	Marchepied, conducteur, droit, usiné	50501894
50502244	1	Repose-pied, conducteur, gauche, gris	50502417
	2	Repose-pied - conducteur - côté droit, gris	50502416
50502249	1	Marchepied, conducteur, gauche, noir	50502415
	2	Marchepied, conducteur, droit, noir	50502414
50502111	3	Marchepied, passager, gauche, chromé	50502053
	4	Marchepied, passager, droit, chromé	50502050
50502112	3	Marchepied, passager, gauche, noir	50502054
	4	Marchepied, passager, droit, noir	50502051
50502113	3	Marchepied, passager, gauche, usiné	50502055
	4	Marchepied, passager, droit, usiné	50502052
50502245	3	Repose-pied, passager, gauche, gris	50502407
	4	Repose-pied, passager, côté droit, gris	50502406
50502246	3	Marchepied, passager, gauche, noir	50502405
	4	Marchepied, passager, droit, noir	50502404
50502500	3	Marchepied, passager, gauche, noir	50502510
	4	Marchepied, passager, droit, noir	50502510
50502501	3	Repose-pied, passager, gauche, argent	50502511
	4	Repose-pied, passager, droit, argent	50502511