



INSTRUCTIONS

J06335

2024-04-03



KIT D'APPUI-PIED

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50500533, 50500535, 50500536, 50500540, 50500655, 50500678, 50501895, 50501896, 50501897, 50502111, 50502112, 50502113, 50502244, 50502245, 50502246, 50502249, 50502500, 50502501

Modèles

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 1.

Exigences relatives à la pose

Loctite® 243 bleue, frein filet et produit d'étanchéité (no de pièce 99642-97) pour mettre en place les pointes d'usure de remplacement.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

POSE

1. Retirer la visserie fixant le repose-pieds d'origine au support de repose-pieds du véhicule. Conserver la visserie pour l'installation de **nouveaux** repose-pieds.
2. Retirer les repose-pieds et les rondelles à ressort. Noter l'orientation des rondelles à ressort et les mettre de côté pour l'installation.

REMARQUE

Voir la figure 1. Lors de l'installation du support de repose-pieds, veiller à ce que la rondelle à ressort (1) soit

positionnée à l'intérieur du support du repose-pieds avec le bord carré vers l'intérieur du support.

3. Installez la **nouvelle** monture de marchepied en procédant dans l'ordre inverse de la dépose de la monture de série. Placer un ressort, avec l'extrémité de la monture du repose-pieds à l'intérieur des fentes des supports de repose-pieds.

REMARQUE

Fixer chaque monture de repose-pied et la rondelle à ressort avec la vis et l'écrou de blocage retirés plus tôt. Serrer les contre-écrous à un couple de 29 N·m (21 ft-lbs)

⚠ AVERTISSEMENT

Les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la moto en cas d'impact. Si les repose-pieds ne sont pas réglés pour se replier vers le haut et vers l'arrière, cela risque de causer la mort ou des blessures graves. (00366a)

4. Voir la figure 1. Pour chaque repose-pied, positionner le repose-pied à la position désirée, puis le fixer en réglant la vis (1). Serrer.

Couple : 29 N·m (21 ft-lbs)

5. Installer les repose-pieds avec la partie la plus large orientée vers l'avant du véhicule.

Remplacement des chevilles d'usure

REMARQUE

Voir le manuel d'entretien pour l'orientation de la cheville d'usure.

1. Voir la figure 2. Retirer la cheville d'usure existante du repose-pied.

2. Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein-filet sur les fils de la **nouvelle** cheville d'usure et l'installer sur le repose-pieds.

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

3. Fixer la cheville d'usure. Serrer.

Couple : 6–9 N·m (4–7 ft-lbs)

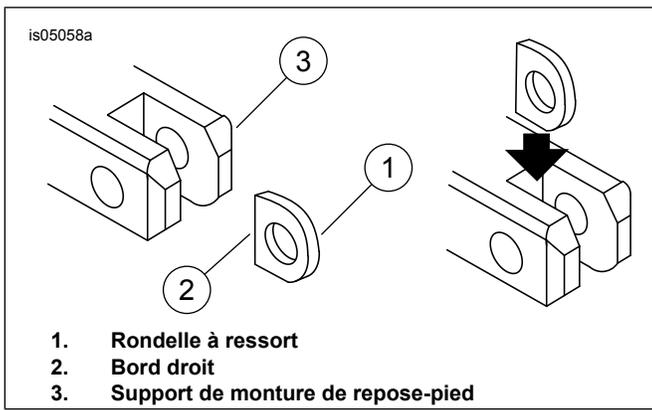


Figure 1. Installation de la rondelle à ressort du repose-pied

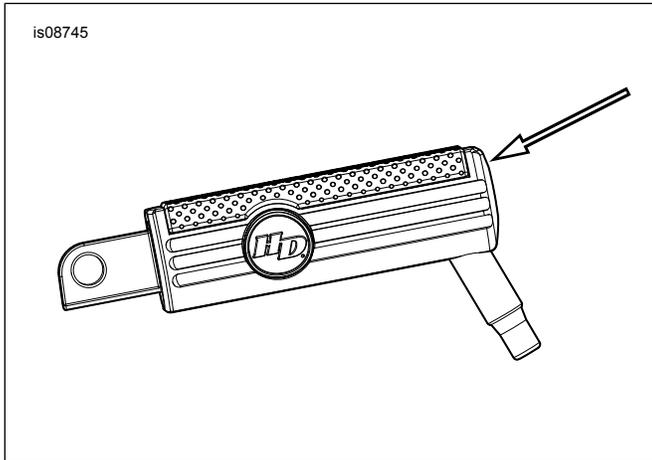


Figure 2. Vis de réglage d'appui-pied

Pièces de rechange

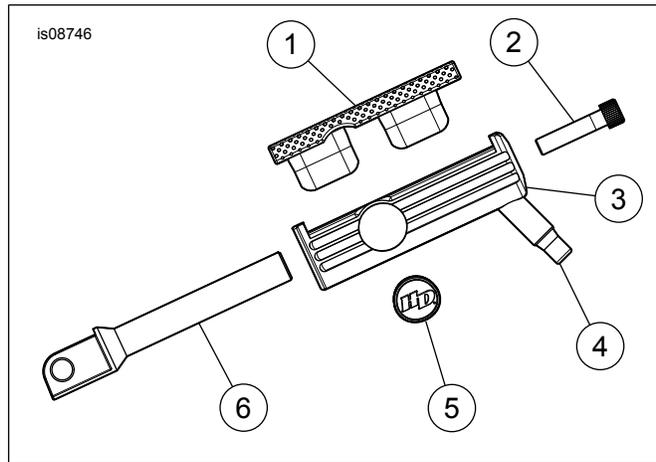


Figure 3. Pièces de rechange

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange Defiance

| Article | Description (quantité) | Numéros de pièce |
|---------|---|-----------------------|
| 1 | Repose-pied caoutchouc (1) | Non vendue séparément |
| 2 | Vis à capuchon à tête creuse (1) | Non vendue séparément |
| 3 | Base du repose-pied (1) | Non vendue séparément |
| 4 | Cheville d'usure du repose pied (1) | 50500514 |
| 5 | Poignée de médaillon chromée (2) | 14100879 |
| 6 | Longue monture de repose-pied noire (1) | Non vendue séparément |

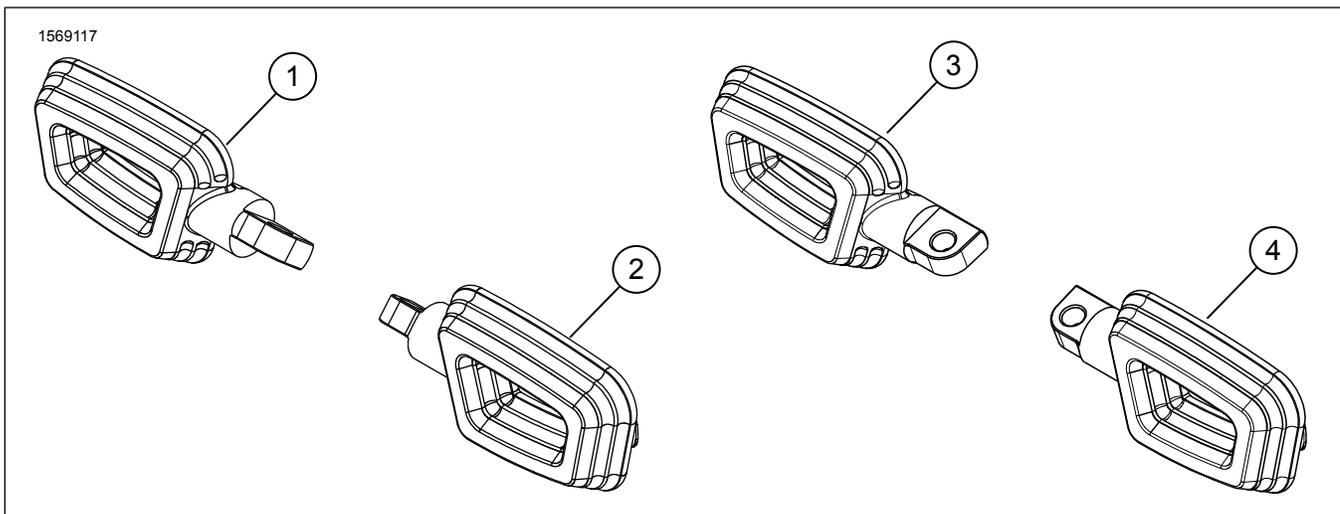


Figure 4. Pièces de rechange : Repose-pied - pilote/passager (collection Empire représentée)

Tableau 2. Pièces de rechange : Repose-pied - pilote/passager (collection Empire représentée)

| Kit | Article | Description (quantité) | Numéros de pièce |
|------------|----------------|--|-------------------------|
| 50501895 | 1 | Repose-pied, pilote, gauche, chrome | 50501883 |
| | 2 | Repose-pied, pilote, droit, chrome | 50501892 |
| 50501896 | 1 | Repose-pied, pilote, gauche, noir | 50501884 |
| | 2 | Repose-pied, pilote, droit, noir | 50501893 |
| 50501897 | 1 | Repose-pied, pilote, gauche, Machine Cut | 50501885 |
| | 2 | Repose-pied, pilote, droit, Machine Cut | 50501894 |
| 50502244 | 1 | Repose-pied, pilote, gauche, gris | 50502417 |
| | 2 | Repose-pied, pilote, droite, gris | 50502416 |
| 50502249 | 1 | Repose-pied, pilote, gauche, noir | 50502415 |
| | 2 | Repose-pied, pilote, droit, noir | 50502414 |
| 50502111 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, chrome | 50502053 |
| | 4 | Repose-pied, passager, droit, chrome | 50502050 |
| 50502112 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, noir | 50502054 |
| | 4 | Repose-pied, passager droit, noir | 50502051 |
| 50502113 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, Machine Cut | 50502055 |
| | 4 | Repose-pied, passager, droit, Machine Cut | 50502052 |
| 50502245 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, gris | 50502407 |
| | 4 | Repose-pied, passager, droite, gris | 50502406 |
| 50502246 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, noir | 50502405 |
| | 4 | Repose-pied, passager droit, noir | 50502404 |
| 50502500 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, noir | 50502510 |
| | 4 | Repose-pied, passager droit, noir | 50502510 |
| 50502501 | 3 | Repose-pied, passager, gauche, argent | 50502511 |
| | 4 | Repose-pied, passager, droit, argent | 50502511 |