



КОМПЛЕКТ ПІДНІЖКИ ВОДІЯ


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації ⁽⁷⁾	Час
50631-04, 50500089, 50501801	Захисні окуляри, динамометричний ключ		1 година

(1) Необхідно затягування до значення крутного моменту або інші наявні інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

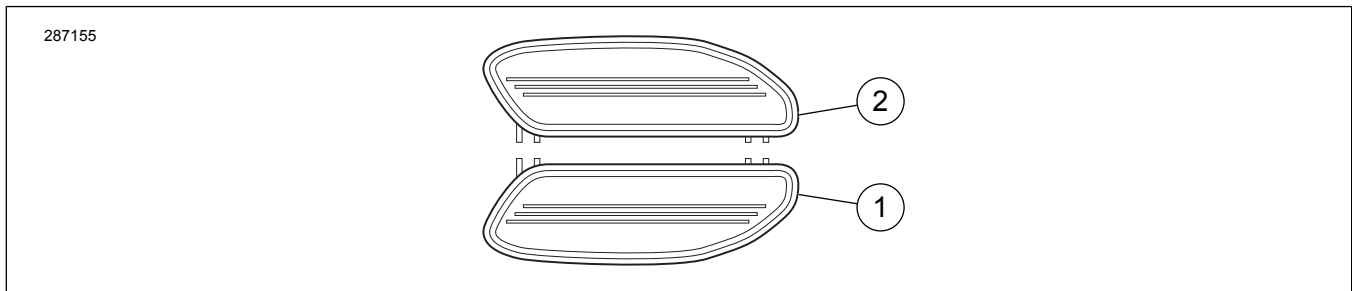

Малюнок 1. Вміст комплекту: Компоненти підніжок водія

Таблиця 2. Вміст комплекту: Компоненти підніжок водія

<input checked="" type="checkbox"/>	Поз.	К-ть	Опис	Part No.	Примітки:
<input type="checkbox"/>	1	1	Збірка підніжки, права	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>	2	1	Збірка підніжки, ліва	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>	3	4	Ступінчастий болт, 1/4-20 x 1-3/32 дюйма, комплект 50631-04 (не показано)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Контррайка, фланцева, 1/4-20, комплект 50631-04 (не показано)	7716	

ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед встановленням або видаленням елементів з транспортного засобу.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Моделі

Відомості щодо сумісності з конкретними моделями див. в роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції. Вона доступна за таким посиланням: www.harley-davidson.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

Цей комплект не сумісний із наборами шкіряної бахроми для підніжки водія (50205-97) або (50206-98).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплексу може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

ЗНЯТТЯ

- Зніміть два ступінчасті болти та контррайки, що прикріплюють наявну підніжку до монтажних кронштейнів.

2. Зніміть підніжку.
3. Очистьте й перевірте кронштейни для підніжки. Замініть, якщо зношені, іржавіють або пошкоджені.

ПРИМІТКА

Для комплекту 50500089 використовуйте кріпильне обладнання Оригінальне обладнання (OE) під час устанавлення підніжок.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Установіть відповідну підніжку (1 або 2) на монтажні кронштейни.
2. Вирівняйте отвори та встановіть ступінчасті болти (3) і контргайки (4). Затягніть.
Крутний момент: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Переконайтеся, що підніжки вільно обертаються.
4. Повторіть процедуру для протилежної сторони.