



ИНСТРУКЦИИ

J02831

2024-04-25



КОМПЛЕКТ СЪПЕНКА ЗА ВОДАЧА


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾	Час
50631-04, 50500089, 50501801	Защитни очила, динамометричен гаечен ключ		1 час

(1) Необходимо е затягане до стойността на въртящия момент или други обикновени инструменти или техники

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

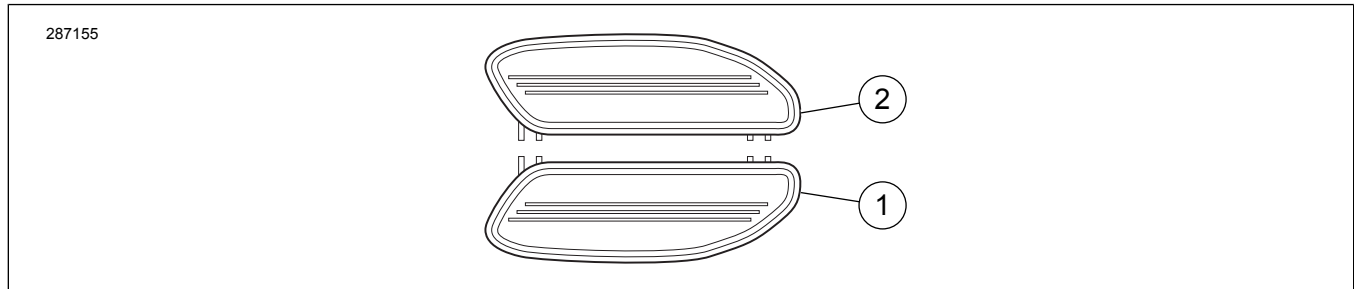

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Компоненти на стъпенките за водача

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Компоненти на стъпенките за водача

<input checked="" type="checkbox"/>	Број	Кол-во	Описание	Част №	Бележки
<input type="checkbox"/>	1	1	Модул на стъпенката за крака, дясна	Не се продава отделно	
<input type="checkbox"/>	2	1	Модул на стъпенката за крака, лява	Не се продава отделно	
<input type="checkbox"/>	3	4	Раменен болт, 1/4-20 x 1-3/32 инча, комплект 50631-04 (не е показан)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Контрагайка, с фланец, 1/4-20, комплект 50631-04 (не е показан)	7716	

NOTE

Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.

ОБЩИ

Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Част и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски език).

Уверете се, че се използва най-новата версия на инструкциите. Тя е достъпна на: www.harley-davidson.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

Този комплект не е съвместим с комплектите (50205-97) или (50206-98) стъпенки с кожени ресни за водача.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00308b)

СВАЛЯНЕ

- Отстранете двата раменни болта и контрагайки, прикрепващи съществуващата стъпенка към монтажните скоби.

2. Отстранете стъпенката.
3. Почистете и инспектирайте скобите на стъпенката. Заменете, ако са износени, ръждясали или повредени.

NOTE

За комплект 50500089 използвайте Оригинално оборудване (OE) крепежни елементи за монтаж при монтиране на стъпенки.

МОНТИРАНЕ

1. Монтирайте подходяща стъпенка (1 или 2) на място над монтажните скоби.
2. Подравнете отворите и монтирайте раменните болтове (3) и контрагайките (4). Затегнете.
Въртящ момент: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Уверете се, че стъпенката се върти свободно.
4. Повторете процедурата за другата страна.