



# INSTRUCTIONS

J05634

2024-04-25



## KIT MARCHEPIED PILOTE COLLECTION BURST

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

50500244

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### REMARQUE

Il peut y avoir un accès réduit à la languette de la béquille latérale sur les modèles Softail.

### Manuel d'entretien nécessaire

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

Modèles FLTRXSTSE : L'achat séparé des supports de montage avant (no de pièce 47200202A - quantité de 2) est requis. Voir le manuel d'entretien pour le retrait des anciens supports avant et l'installation des **nouveaux** supports.

### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

### POSE

- Retirer les deux boulons d'articulation et les écrous de blocage fixant le marchepied existant aux supports de montage, puis retirer le marchepied. Conserver la visserie pour la pose.
- Nettoyer et inspecter les supports du marchepied et les remplacer s'ils sont usés, rouillés ou endommagés.
- Voir Figure 1 . Mettre le bon marchepied en place sur les supports de montage. Aligner les trous et poser les vis à pivot et les écrous retirés lors de l'étape 1. Les écrous doivent être sur le côté inférieur.

- Serrer.  
Couple : 9–12 N·m (60–80 in·lbs)
- Vérifier que le marchepied pivote librement sur les boulons de charnière.
- Répéter la procédure pour le côté opposé.

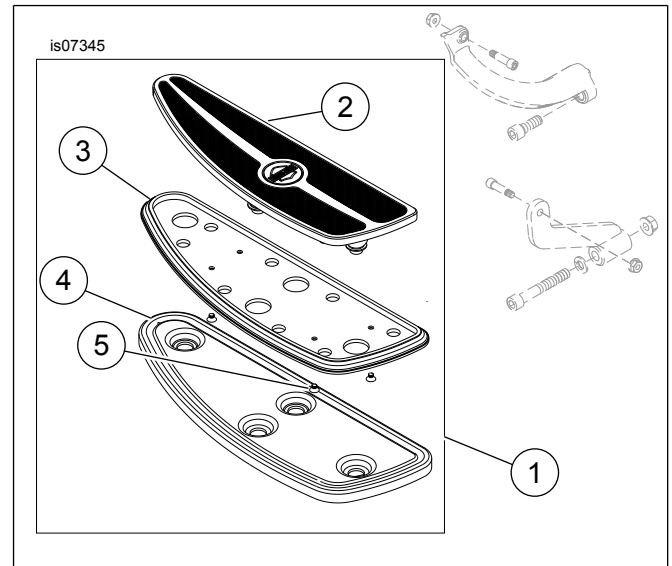


Figure 1. Pièces de rechange : Kit marchepied pilote collection burst

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Pièce Numéro
1	Ensemble de marchepied, droit	50500271
	Ensemble marchepied, gauche, noir (non représenté)	50500272
2	Insert en caoutchouc, droit	50500257
	Insert en caoutchouc, gauche (non représenté)	50500258
3	Garniture de marchepied, droit	Non vendue séparément
	Garniture de marchepied, gauche (non représenté)	Non vendue séparément
4	Plateau de marchepied, droit	Non vendue séparément
	Plateau de marchepied, gauche (non représenté)	Non vendue séparément
5	Vis, no 10-24 x 5/16 po (8)	Non vendue séparément