



## ライダーフットボードキット

### 概略

### キット番号

50634-05, 50500158

### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

#### 注記

ソフトテイルモデルではサイドスタンドタブにアクセスしにくい場合があります。

### キット内容:

このキットには、次のアイテムが含まれています。

表1. 交換用パーツ表

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
キット 50634-05	1	フットボードアッセンブリー (右)	50698-05
	2	フットボードアッセンブリー (左)	50699-05
	3	ショルダーボルト、1/4-20x1-3/32インチ (4)	50674-05
	4	ロックナット、フランジ付き、1/4-20 (4)	7716
キット 50501118	1	フットボードアッセンブリー (右)	50500159
	2	フットボードアッセンブリー (左)	50500160

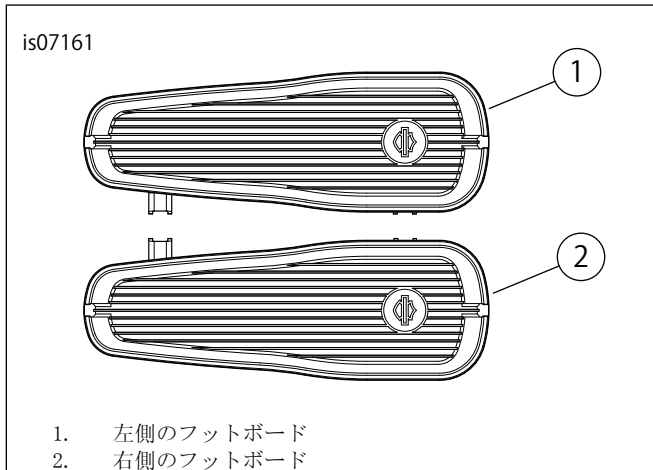


図1. フットボードの取り付け

### 取り付け要件

FLTRXSTSE モデル: フロントサポートマウント(部品番号47200202A-2個)を別途購入する必要があります。古いフロン

トサポートの取り外しと新品のサポートの取り付けについては、サービスマニュアルをご参照ください。

### 取り付け

1. 既存のフットボードをマウントブラケットに固定している2本のヒンジボルトとロックナットを取り外し、フットボードを取り外します。

a. キット50634-05の場合は、標準ボルトとロックナットを廃棄します。

2. フットボードブラケットをきれいにして点検し、摩耗や錆びがある、または損傷している場合は交換します。

3. 図1を参照してください。正しいフットボードをマウントブラケットの上の所定の位置にセットします。穴を並べて、キットからショルダーボルトとロックナットを取り付けます。締め付ける。

トルク: 9-12 N·m (7-9 ft-lbs)

a. キット50500158は、純正のショルダーボルトとナットを使用してください。

4. フットボードがヒンジボルトで自由に回転することを確認します。

5. 反対側も繰り返します。

#### 注記

傷が付かないよう、クローム面が粗い物質(石、砂等)に触れないよう注意してください。