



SELLE TOURING SURBAISSÉE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52000057, 52000248, 52000249

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Cette trousse contient un siège solo et deux écrous de montage de siège (pièce numéro 3633).

POSE

REMARQUE

Lorsqu'une selle solo est installée sans siège passager, les repose-pieds ou les marchepieds du passager et la sangle de maintien du passager doivent être retirés.

1. Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez la sangle de maintien et les écrous.
3. Consultez Figure 1 . Retirez deux écrous (1). Laissez les rondelles de rétention en plastique de la plaque à goujons (2) en place.
4. Si vous installez un siège passager, reportez-vous à la fiche d'instructions pour installer le siège et la sangle de maintien.

⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir installé la selle, tirez-la vers le haut pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée. Pendant que vous conduisez, une selle non verrouillée peut glisser et causer une perte de contrôle, ce qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

5. Consultez Figure 2 . Faites glisser le nouveau siège solo (2) en position jusqu'à ce que la patte avant s'insère dans le cadre et que l'arrière du siège se situe au-dessus des goujons de montage. Installez des écrous de montage de siège (1) sur les goujons.
6. Si aucune selle de passager n'est en cours d'installation, tirez le rabat vers le bas à l'arrière de la selle pour couvrir les goujons de fixation.

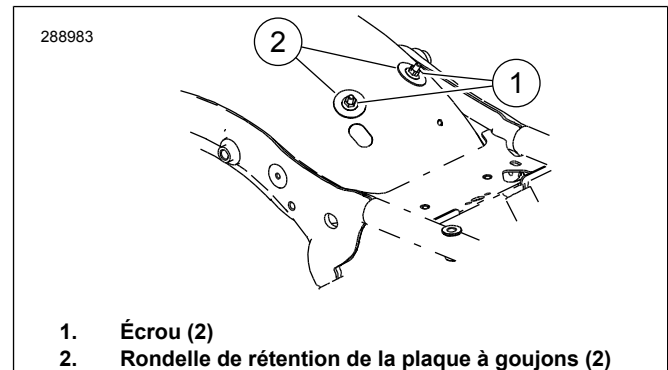


Figure 1. Enlevez les écrous

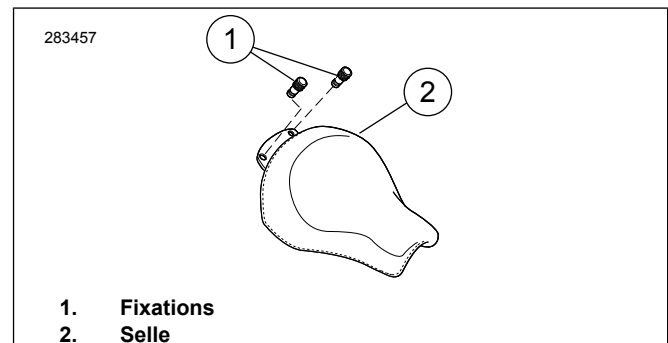


Figure 2. Selle simple