



INSTRUCTIONS

J05492

2023-09-15



SELLE TOURING À PROFIL BAS

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52000057, 52000248, 52000249

Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Ce kit contient une selle solo et deux écrous de montage de selle (no de pièce 3633).

POSE

REMARQUE

Lorsqu'une selle solo est installée sans siège du passager, les repose-pieds ou marchepieds passager et la sangle de maintien passager doivent être retirés.

1. Déposer la selle. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer la sangle de maintien et les écrous.
3. Voir Figure 1 . Déposer les deux écrous (1). Laisser en place les rondelles de retenue (2) de la plaque de goujon en plastique.
4. Pour installer une selle avec siège du passager, se référer à la fiche d'instructions du siège du passager pour installer ce siège et la sangle de maintien.

⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

5. Voir Figure 2 . Glisser la selle solo neuve (2) à sa position, jusqu'à ce que la patte avant s'engage dans le châssis et que l'arrière de la selle se trouve au-dessus des goujons de montage. Poser les écrous de montage de selle (1) sur les goujons.
6. Si aucun siège passager n'est posé, tirer le rabat à l'arrière de la selle pour couvrir les goujons de montage.

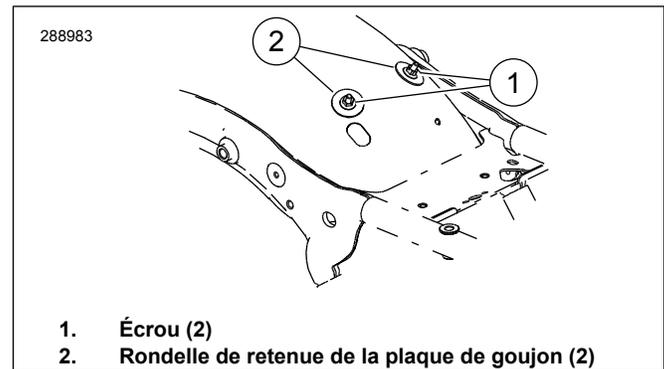


Figure 1. Dépose des écrous

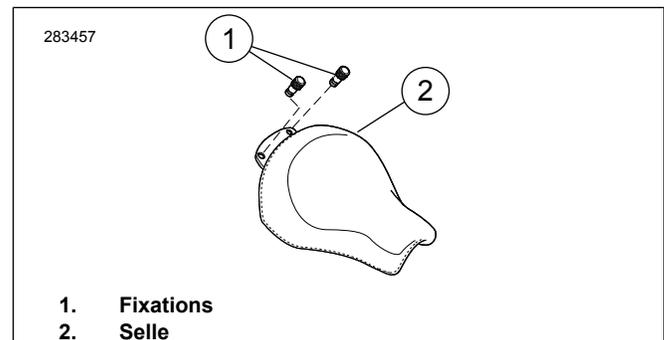


Figure 2. Selle solo