



INSTRUCTIONS

94100454

2024-01-24



SELLE DU PASSAGER SURBAISSÉE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52400329, 52400330	Lunettes de sécurité	
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

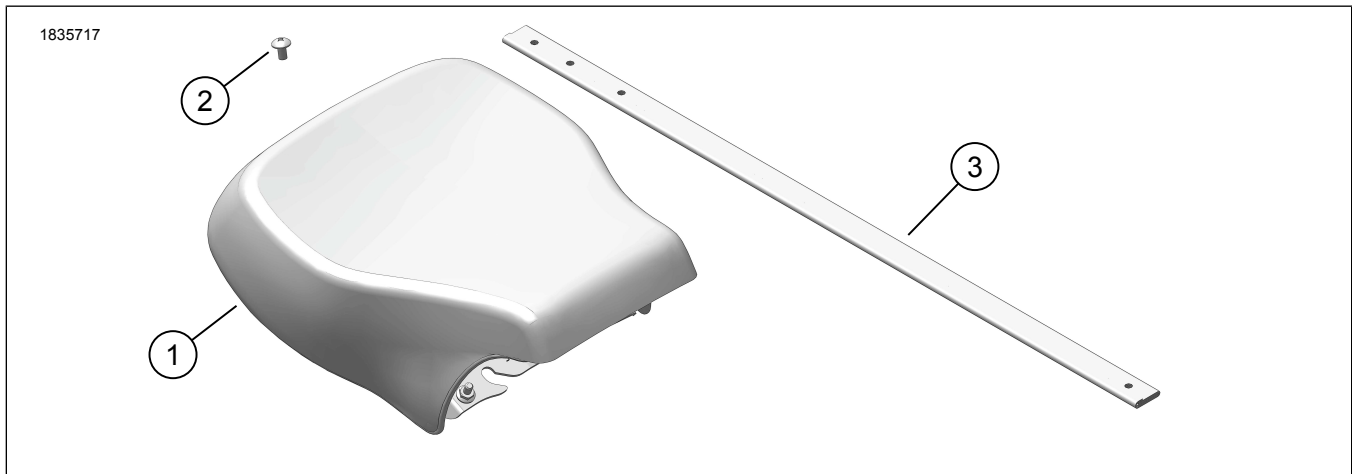


Figure 1. Contenu du kit : Selle du passager surbaissée

Tableau 2. Contenu du kit : Selle du passager surbaissée

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle du passager	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis de la selle	10201398	
<input type="checkbox"/>	3	1	Sangle de maintien du passager	52400325	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

N'installez pas ces kits de selles sur une motocyclette qui n'est pas équipée d'une sangle de maintien et des supports de repose-pieds appropriés. S'il n'y a pas de sangle de maintien ni de supports de repose-pieds, le passager pourrait tomber de la motocyclette ou s'accrocher au conducteur, provoquant une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'achat séparé d'une selle surbaissée Touring (pièce n° 52000690 ou 52000691) est nécessaire pour l'installation.
- L'achat séparé d'un kit de montage de selle (pièce n° 10400077) est nécessaire **SI** le matériel de montage de selle Équipement d'origine (OE) n'est pas disponible.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 2. Retirez les écrous personnalisés (4) et soulevez l'arrière de la selle simple.
2. Installez la sangle de maintien du passager (5) sur les goujons.
3. Installez la selle simple par-dessus la sangle de maintien (5).
4. Installez les écrous personnalisés (4). Serrer.
Couple : 1–1,7 N·m (9–15 **in-lbs**) *Écrou personnalisé*
5. Installez la selle du passager (2) sur les écrous personnalisés de la selle en la faisant passer à travers la sangle de maintien (5).
 - a. Faites glisser deux fentes dans la base de la selle du passager dans les rainures sur les écrous personnalisés.
 - b. Vérifiez que la languette située à l'avant de la selle s'engage dans la fente.
6. Fixez l'arrière de la selle du passager au garde-boue.
 - a. Placez la languette de la selle sur l'écrou du garde-boue (3).
 - b. Installez la vis de la selle (1). Serrer.
Couple : 5,4–8,1 N·m (48–72 **in-lbs**) *Vis de la selle*

7. Soulevez la selle du passager et la selle du conducteur pour vous assurer de la bonne fixation.

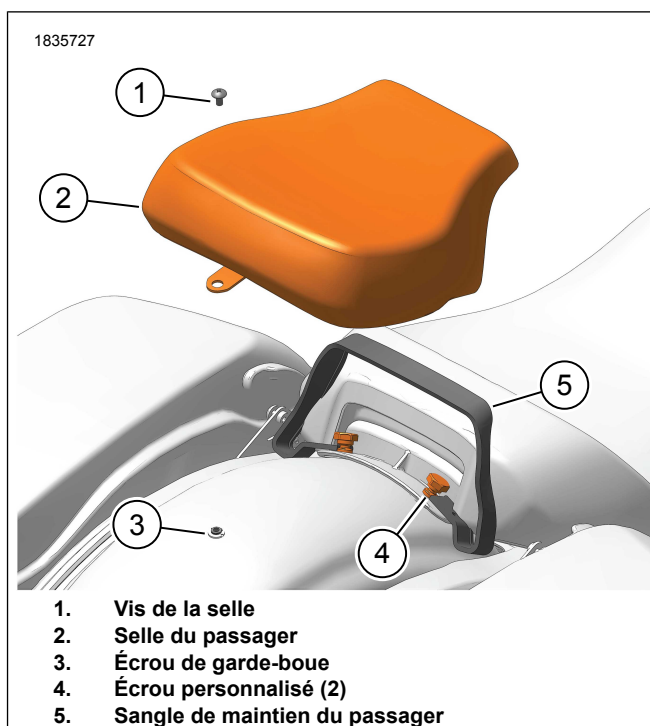


Figure 2. Installation de la selle du passager