



INSTRUCTIONS

94100454

2024-01-24



SIÈGE PASSAGER RABAISSÉE (LOW PROFILE)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52400329, 52400330	Lunettes de protection	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

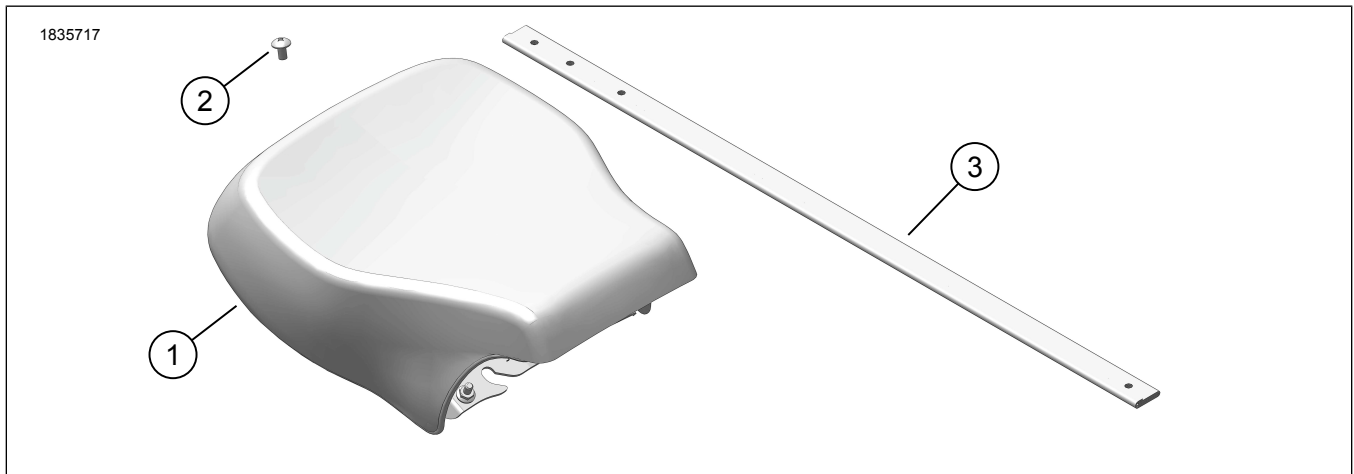


Figure 1. Contenu du kit : Siège passager rabaissée (low profile)

Tableau 2. Contenu du kit : Siège passager rabaissée (low profile)

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Siège passager	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis de la selle	10201398	
<input type="checkbox"/>	3	1	Sangle de maintien passager	52400325	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'achat séparé d'une selle Touring rabaissée (Low Profile) (no de pièce 52000690 ou 52000691) est requise pour l'installation.
- L'achat séparé du kit de montage selle (no de pièce 10400077) est requis, **SI** la visserie de montage de la selle Équipement d'origine (Équipement d'origine) n'est pas disponible.

POSE

1. Voir la figure 2. Retirer les écrous personnalisés (4) et soulever l'arrière de la selle solo.
2. Installer la sangle de maintien passager (5) sur les goujons.
3. Installer la selle solo sur la sangle de maintien (5).
4. Installer les écrous personnalisés (4). Serrer.
Couple : 1–1,7 N·m (9–15 **in-lbs**) *Écrou personnalisé*
5. Installer le siège passager (2) à travers la sangle de maintien (5) sur les écrous personnalisés de la selle.
 - a. Glisser les deux fentes dans la base du siège passager dans les rainures des écrous personnalisés.
 - b. Vérifier que la patte se trouvant à l'avant de la selle est engagée dans la fente.
6. Fixer l'arrière de la selle au garde-boue.
 - a. Placer la patte de la selle sur l'écrou de garde-boue (3).
 - b. Installer la vis de la selle (1). Serrer.
Couple : 5,4–8,1 N·m (48–72 **in-lbs**) *Vis de la selle*
7. Soulever le siège passager et la selle pilote pour vérifier qu'il est bien fixé.

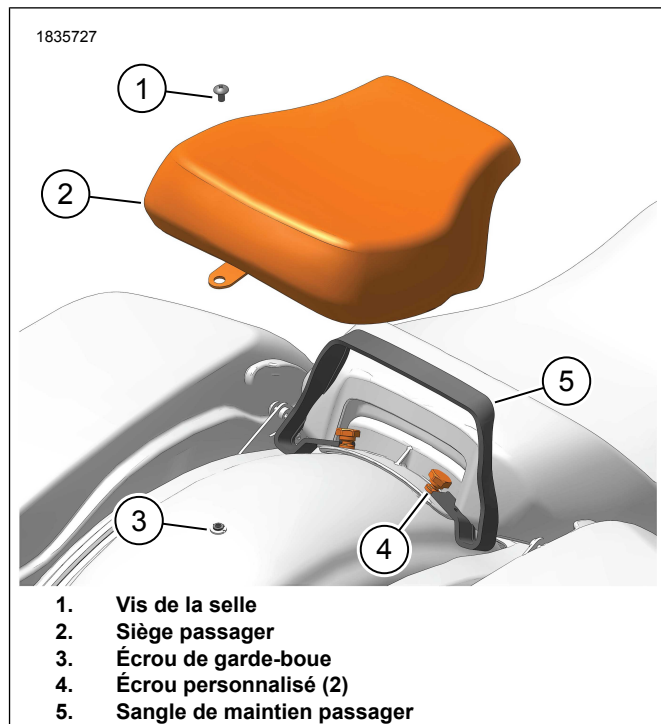


Figure 2. Installation du siège passager