



INSTRUCTIONS

94100494

2024-07-02



CACHE-AXES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
43000314, 43000315, 43000316, 43000317, 43000318	Lunettes de protection, tournevis à tête plate, alcool isopropylique	

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

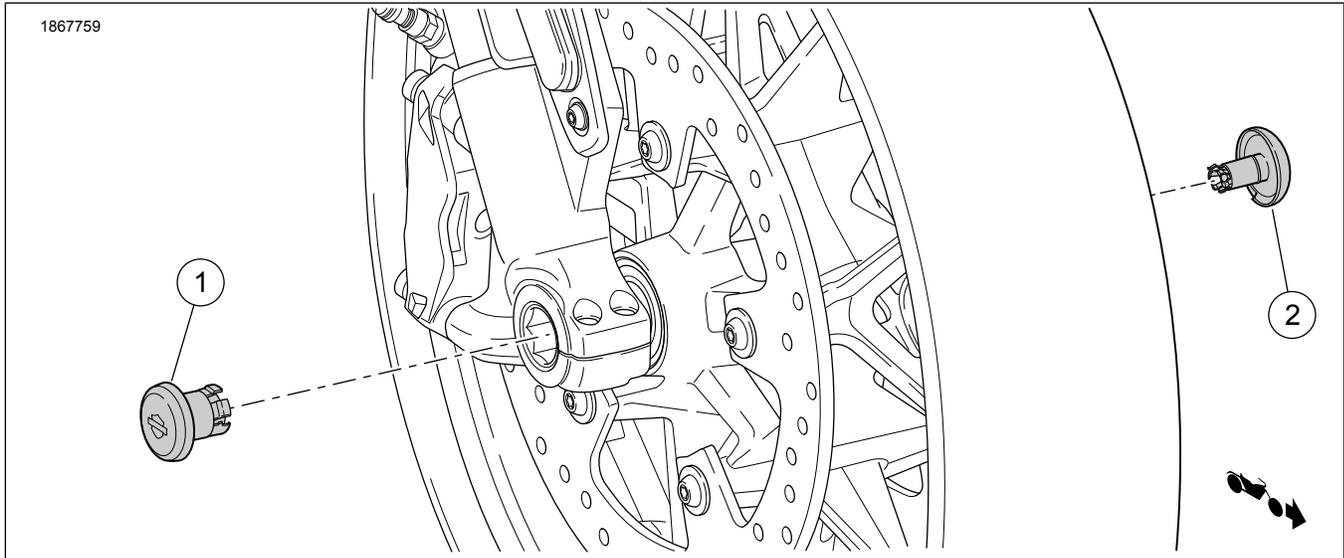


Figure 1. Contenu du kit : Cache-axes

Tableau 2. Contenu du kit : Cache-axes (avant illustré)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Cache-axe, garniture encastrée grande taille (côté droit)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Cache-axe, garniture encastrée petite taille (côté gauche)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Joint torique, (côté droit), non montré	11900206	TOUS les kits
<input type="checkbox"/>		1	Joint torique, (côté gauche), non montré	11900207	TOUS les kits

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Placez la lame du tournevis dans l'encoche située en bas du cache.
2. Appuyer doucement vers l'extérieur pour retirer.

INSTALLATION

1. Nettoyez les ouvertures des axes avec un mélange 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau.
2. Voir la Figure 1. Installer le cache latéral droit (1).
 - a. Voir la Figure 2. Aligner la partie plate de la pince à ressort (2) avec la partie plate hexagonale interne de l'axe (3).
 - b. Pousser le cache de l'axe dans l'essieu jusqu'à ce que le joint torique (4) entre en contact.
 - c. Faites pivoter le logo du cache de l'axe au besoin (s'il y a lieu).
 - d. Appuyez fermement jusqu'à ce que le cache soit complètement installé.

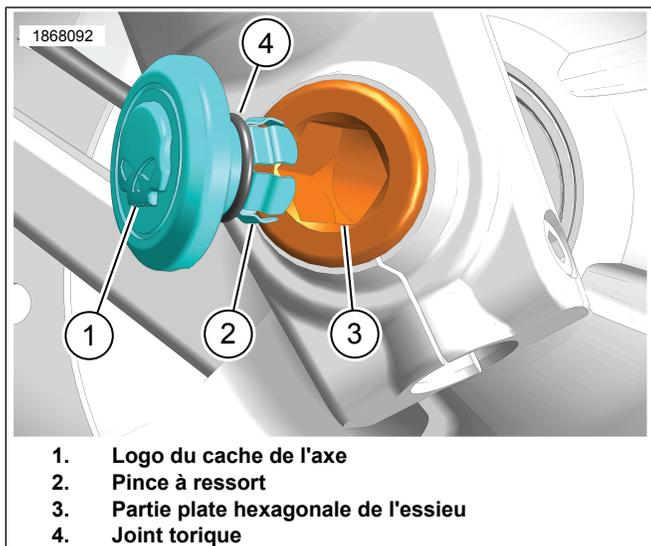


Figure 2. Aligner les parties plates

3. Figure 1 Installer le cache latéral gauche (2).
 - a. Pousser le cache de l'axe dans l'essieu jusqu'à ce que le joint torique entre en contact.

- b. Faites pivoter le logo du cache de l'axe au besoin (s'il y a lieu).
- c. Appuyez fermement jusqu'à ce que le cache soit complètement installé.