



INSTRUCTIONS

94100405

2024-07-03



ROUE DE TOURISME FORGÉE DE 19 PO. AVANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
43300955, 43300956, 43300964	Lunettes de sécurité	
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

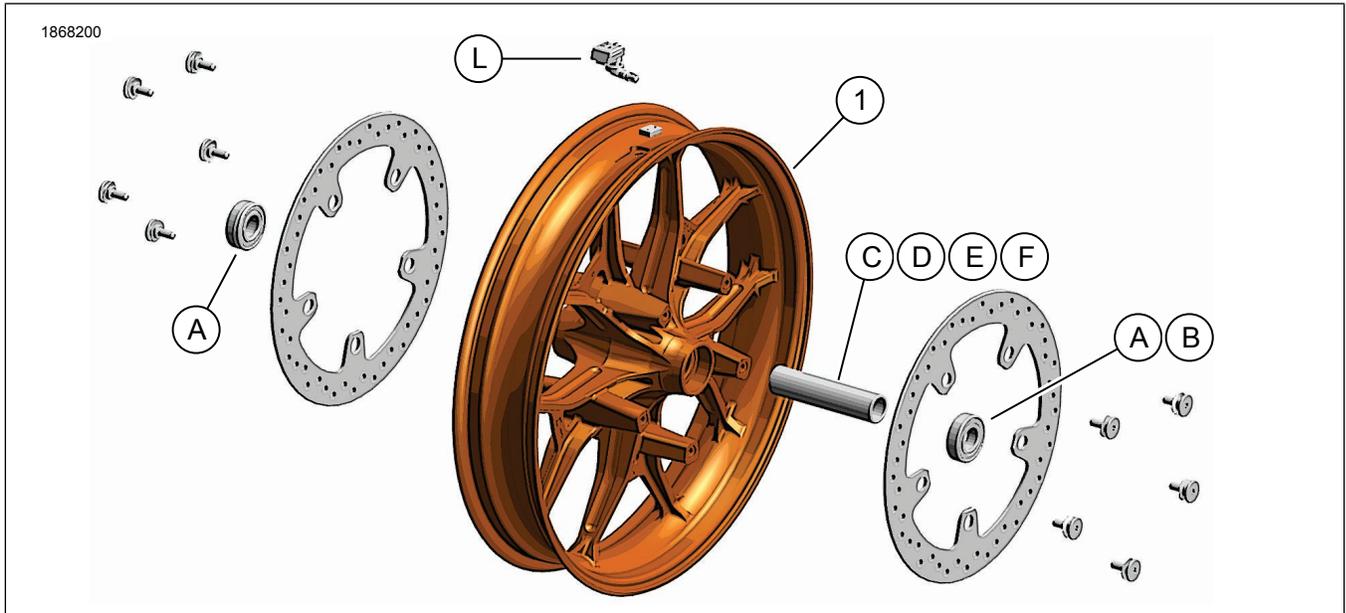


Figure 1. Contenu du kit : Roues forgées avant

Tableau 2. Contenu du kit : Ensembles pour roues forgées avant

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Roue	Non vendu séparément	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Roulement Équipement d'origine (OE), régulier, Voir le tableau 3.		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	OE Roulement, ABS***, Voir le tableau 3.		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	OE Manchon d'essieu, Voir le tableau 3.		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	OE Manchon d'essieu, Voir le tableau 3.		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	OE Manchon d'essieu, Voir le tableau 3.		
<input checked="" type="checkbox"/>	F	1	OE Manchon d'essieu, Voir le tableau 3.		
<input checked="" type="checkbox"/>	L	1	Tige de soupape OE, Voir le tableau 3.		

Tableau 3. Kit d'installation de roulement de roue ABS AVANT de 25 mm (41454-08B)

Kit d'installation de roulement de roue ABS AVANT de 25 mm (41454-08B)		ARTICLE (quantité utilisée et description)								
Configuration	Taille de roue	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008 et FLHRC 2009 et ultérieurs avec ABS	16 x 3,0 po	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring 2009 et ultérieurs avec ABS	17 x 3,0 po	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 et ultérieurs avec ABS	18 x 3,5 po	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012 et ultérieurs avec ABS (sauf FLD, FXDWG et FXDF)	19 x 2,5 po	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008 et ultérieurs VRSCAW, VRSCD, VRSCF et VRSCDX avec ABS	19 x 3,0 po	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 et ultérieurs avec ABS	19 x 3,5 po	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Les kits de montage sont conçus pour fonctionner avec de nombreux styles et configurations de roue différents. Contactez un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que les kits de roues et d'installation sont conçus et approuvés pour la motocyclette sur laquelle ils doivent être installés. REMARQUES : * Prenez note de la <i>REMARQUE</i> au-dessus de l'étape d'installation de la valve dans la section MONTAGE pour déterminer quel corps de valve utiliser pour votre kit particulier. Jetez l'autre (ou les autres) corps de valve. ** Prenez note des <i>REMARQUES</i> pour votre kit de roues au-dessus de l'étape de l'assemblage de la roue dans la section POSE pour déterminer quelle cale de roulement utiliser pour votre kit de roue et votre configuration en particulier. *** Le côté rouge du roulement doit être installé vers la roue. Le roulement ABS est le roulement principal. **** Cale de roulement montée sous le roulement principal.	A	Roulement, régulier						9276A		
	B	Roulement, ABS***						9252		
	C	Manchon d'essieu						41748-08		
	D	Manchon d'essieu						41900-08		
	J	Cale de roulement****						41450-08		
	K	Cale de roulement****						43903-08		
	L	Corps de valve, court						43157-83A		
M	Corps de valve, long						43206-01			
N	Corps de valve, tirer à travers						40999-87			

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

REMARQUE

Les chapeaux de roues en accessoires ne sont pas compatibles avec cette roue.

L'installation de ce kit nécessite l'achat séparé des pièces suivantes qui sont disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson :

Kit d'installation de roue (reportez-vous aux tableaux 1 et 2 pour déterminer le kit d'installation requis.)

- Deux disques de frein: stock/brut (Pièce N° 41500158), accessoire (Pièce N° 41500215) ou reportez-vous le catalogue des ventes au détail des P&A.
- Dix boulons de frein (Pièce N° 41500196).

Outil de retrait et d'installation de roulement de roue (Pièce N° 94134-09).

S'il est installé dans des véhicules équipés d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) :

- Modèles japonais uniquement (pièce N° 42300143)
- TOUS les modèles à l'exception du Japon (pièce N° 42300142)

Les accessoires de moteur d'origine de Harley-Davidson suivants sont recommandés pour l'entretien et le nettoyage :

- Le nettoyant Chrome Clean & Shine (93600031 (US) / 93600082 (International))
- L'étanchéifiant Glaze Poly Sealant (93600026 (US) / 93600079 (International))
- Brosse pour roues et rayons Harley® (43078-99)
- Le nettoyant Wheel & Tire Cleaner (93600024 (US) / 93600076 (International))
- Le produit de protection Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

▲ AVERTISSEMENT

N'installez que les roues et les kits d'installation approuvés pour votre modèle de motocyclette. Contactez un concessionnaire Harley-Davidson pour connaître la compatibilité. L'installation de roues ou de kits d'installation différents ou l'installation de roues non approuvées pour votre modèle peut causer une perte de contrôle qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00610c)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- *après d'un concessionnaire Harley-Davidson.*
- *avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .*

3. Après le nettoyage et le polissage, scellez la finition à l'aide d'un scellant de bonne qualité, tel que le scellant GLAZE POLY SEALANT de HARLEY-DAVIDSON

RETRAIT

1. Retirez l'assemblage de roue avant existant. Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Conservez l'essieu, l'écrou d'essieu et les entretoises de roue pour l'installation du kit.

INSTALLATION

AVIS

Ne réutilisez pas les mêmes vis pour les disques de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et des dommages aux composants des freins. (00319c)

1. Installez l'ensemble Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) (L) sur la roue. Consultez le manuel d'entretien.

REMARQUE

Les cales de roulement fournies dans le kit d'installation ne sont pas nécessaires. Jetez-la.

2. Assemblez les composants du kit d'installation de la roue et les disques de frein à la roue à l'aide du tableau des pièces de rechange approprié. Consultez le manuel d'entretien.

REMARQUE

Posez d'abord le roulement principal à l'aide du manuel d'entretien approprié et L'OUTIL DE RETRAIT ET D'INSTALLATION DE ROULEMENT DE ROUE.

- *Le côté gauche de la roue comporte des POINTS de marquage pour identifier le côté principal du roulement.*
 - *Installez le pneu sur la roue. Consultez le manuel d'entretien.*
 - *Équilibrer l'ensemble roue-pneu Consultez le manuel d'entretien.*
3. Installez la roue avant (1), l'essieu stock et l'écrou d'essieu stock. Consultez le manuel d'entretien.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les pièces doivent être entretenues régulièrement afin de conserver leur éclat d'origine.

1. Nettoyez les surfaces très sales de la roue à l'aide du produit de nettoyage Wheel & Tire Cleaner en l'appliquant avec la brosse pour roues et rayons Wheel and Spoke Brush de Harley-Davidson.
2. Nettoyez minutieusement le chrome avec un produit nettoyant du chrome de bonne qualité, tel que le produit nettoyant Chrome Clean & Shine Harley.