



INSTRUKTIONER

94100397

2024-07-02



SADELTASKE LED SIDEMARKERINGSLYS


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
68000372	Beskyttelsesbriller	

(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

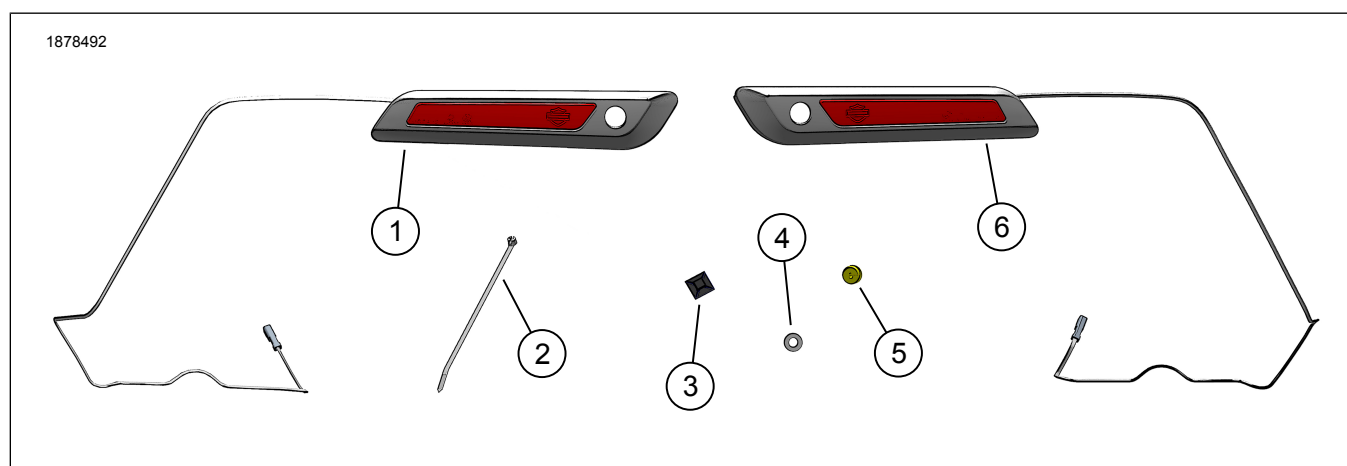

Figur 1. Sættets indhold: Sadeltaske sidemarkering lampesæt

Tabel 2. Sættets indhold: Sadeltaske sidemarkering lampesæt

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Sadeltaske sidemarkeringslampe, højre	68000384	
☐	2	14	Kabelstrop	10006	
☐	3	12	Holder, kabelrem	69200342	
☐	4	1	Spændeskive	6703	Boreskabelon
☐	5	4	Grommet, ledningsnet	12100225	
☐	6	1	Sadeltaske sidemarkeringslampe, venstre	68000385	

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til den pågældende motorcykelmodel og årgang er nødvendig for at udføre denne installation. Den fås hos:

- En Harley-Davidson forhandler.
- H-D Service-informationsportal er en abonnementsbaseret adgang, der er tilgængelig for de fleste 2001 og nyere modeller. For flere oplysninger se under Ofte stillede spørgsmål om abonnementer.

Disse varer er tilgængelige Harley-Davidson forhandler.


- Separat køb af ledningsnet (del nr. 69203270) (mængde 2) er påkrævet.
- Separat køb af ledningsnet (del nr. 69203366) (mængde 2) er påkrævet. Brug til sæt (del nr. 68000372 og 68000425).

KLARGØR

1. Fjern hovedsikringen. Se servicehåndbogen.
2. Fjern sadeltaskerne. Se servicehåndbogen.


Forbered sadeltasker

1. Se Figur 2. Gennemgang af boremaskinens sadeltasketråd.
 - a. Fjern sadeltasketøjret, hængslet og dækselsamlingen. Se Servicemanual.

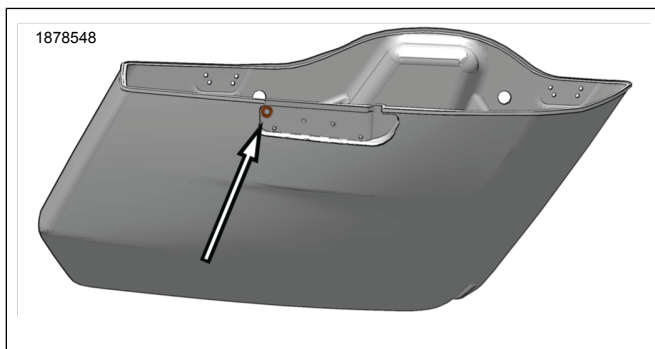


Figur 2. Sadeltaske Top Hole Drill Placering

- b. Påfør tape på sadeltaske i hullet.
- c. Se Figur 3. Brug flad skive (4) fra sættet som borepladsguide ved at placere skiven fladt mod sadeltaskeoverfladen og berøre radius øverst og på siden af fordybningen.

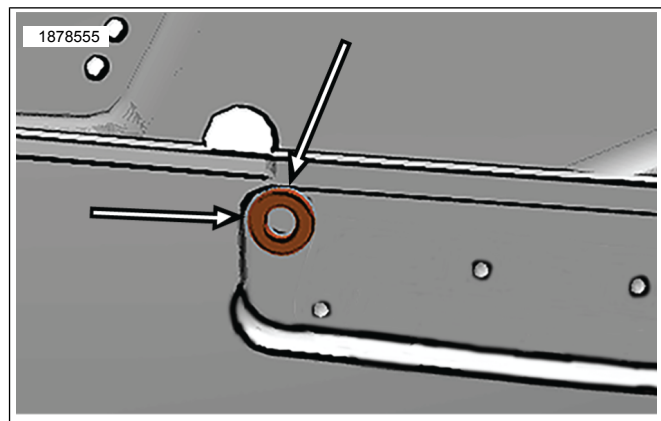


Figur 3. Sadeltaske Top Hole Drill Placering

- d. Marker sadeltaske i midten af hullet i skiven.
 - e. Bor pilothul efterfulgt af en 7/16 tommer. Hul
 - f. Glat begge sider af boret hul af eventuelle grater.
2. Se Figur 4. Bor nedre sadeltasketrådgennemgang.
 - a. Påfør tape på sadeltaske i hullet.
 - b. Se Figur 1 og Figur 5. Brug flad skive (4) fra sættet som en borepladsguide ved at placere skiven fladt mod sadeltaskeoverfladen og kun berøre radius ved siden og bunden af sadeltaske.
 - c. Marker sadeltaske i midten af hullet i skiven.
 - d. Bor 1/8 tommer. pilothul.
 - e. Bor 7/16 tommer. Hul
 - f. Glat begge sider af boret hul af eventuelle grater.

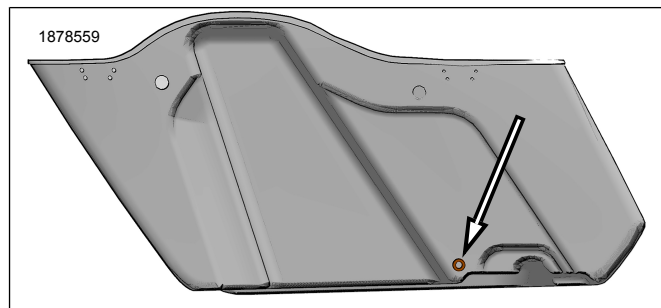

Figur 4. Sadeltaske Nedre hul Drill Placering

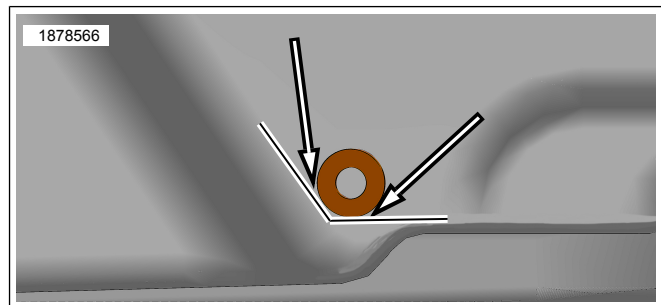

Figur 5. Sadeltaske Nedre hul Drill Placering

3. Fjern sadeltaskehængslet frontplade. Se Servicemanual.

MONTERING

1. Installer sadeltaske markeringslampe samling til hængsel. Stram ansigtspladeskruerne.

Tilspændingsmoment: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)

2. Installer hængsel og dæksel til sadeltaske. Se servicehåndbogen.
 - a. Installer grommet til sidemarkeringssele og indsæt gennem det øverste borede hul.
 - b. Installer tether. Se servicehåndbogen.
 - c. Fodersele slap gennem øverste hul grommet.


3. **BEMÆRK**

- Undgå tapeplaceringer med ekstrem krumning, hvilket resulterer i delvis overfladekontakt.
- Vedhæftning af dele afhænger af overfladens renlighed. Korrekt binding forekommer muligvis ikke, hvis tape påføres en overflade mere end én gang.
- Selvklæbende tape kræver 24 timer for at opnå fuld bindingsstyrke. Anvend på 15 °C (59 °F) eller højere. Undgå overdreven belastning på ledninger ved fastgørelse.


Se Figur 1. og Se Figur 6. Rutesele inde i sadeltaske som vist sikring med kabelstroppe (2) og ankre (3) efter behov for at opretholde seleplaceringen.

- a. Kabelankeret nærmest topgrommet opretholder trådsløjfen. Før du strammer, skal du forsigtigt fastgøre kabelbinderen på dette anker, lukke låget og inspicere for synlige ledninger. Hvis det er synligt, skal du fjerne yderligere slæk mellem lampe og topstrøm. Med låget åbent bør ledningen ikke anstreges ind i den øverste grommet.
4. Installer grommet til sidemarkeringssele og indsæt gennem bundboret hul.
 5. Se Figur 7. Hvis du installerer markeringslampesæt (del nr. 68000372) med indvendigt lampesæt (del nr. 68000425) i hver sadeltaske, kræves separat køb af to bageste tilbehørsseletrøjer (del nr. 69203366).
 - a. Installer jumperssele gennem sadeltaskerens nederste hul som vist, og før begge lampeseler sammen.
 - b. Tilslut til jumper-selestik i bunden af sadeltaske.
 6. Afbryd lagerledningskonnektoren bag på hver bageste køre-/dreje-/stoplygte.
 - a. Installer lyssele jumper (del nr. 69203270) inline med lager drejelampe seler.
 - b. Fastgør skærmstøtten, så den ikke kommer i kontakt med bevægelige dele eller udstødning.

7. Sikker sele, der strækker sig udvendig sadeltaske med anker og kabelrem. Undgå at deformere grommet ved at opretholde en lille løkke af ledning ved udgangen. Sørg for, at slap ikke kan komme i kontakt med bevægelige dele.

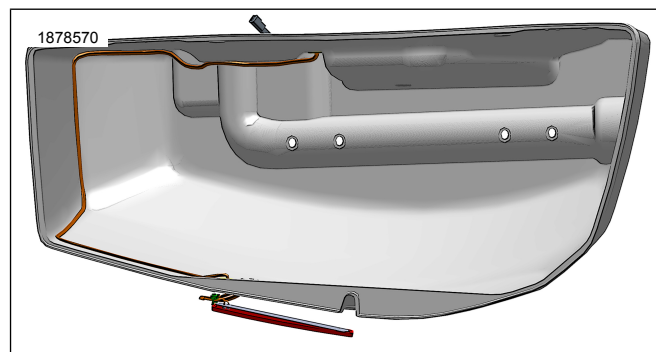

Figur 6. Ledningsnetføring

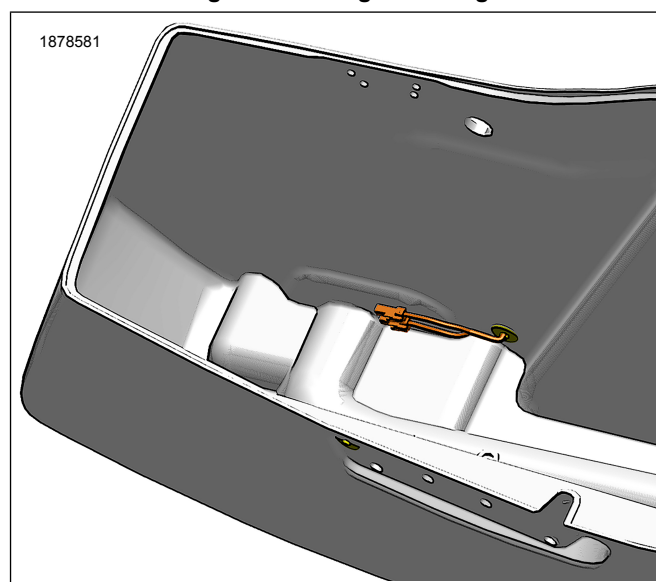

Figur 7. Jumper Harness Routing (hvis installeret)

UDFØRT

1. Tilslut lampeseler under installation af sadeltaske. Se servicehåndbogen.
2. Monter hovedsikringen. Se servicehåndbogen.
3. Tænd tændingen, men start ikke køretøjet.
4. Kontroller, at al belysning fungerer korrekt. Hvis ikke, skal du kontrollere forbindelser og ledninger.