



02-07-2024

الإرشادات

94100397



مصباح إشارة التنبيه الجانبية LED المثبتة على الحقيبة الجانبية


معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾
68000372	نظارات واقية	

(1) لا يلزم استخدام سوى أدوات وتقنيات بسيطة

محتويات مجموعة الأدوات

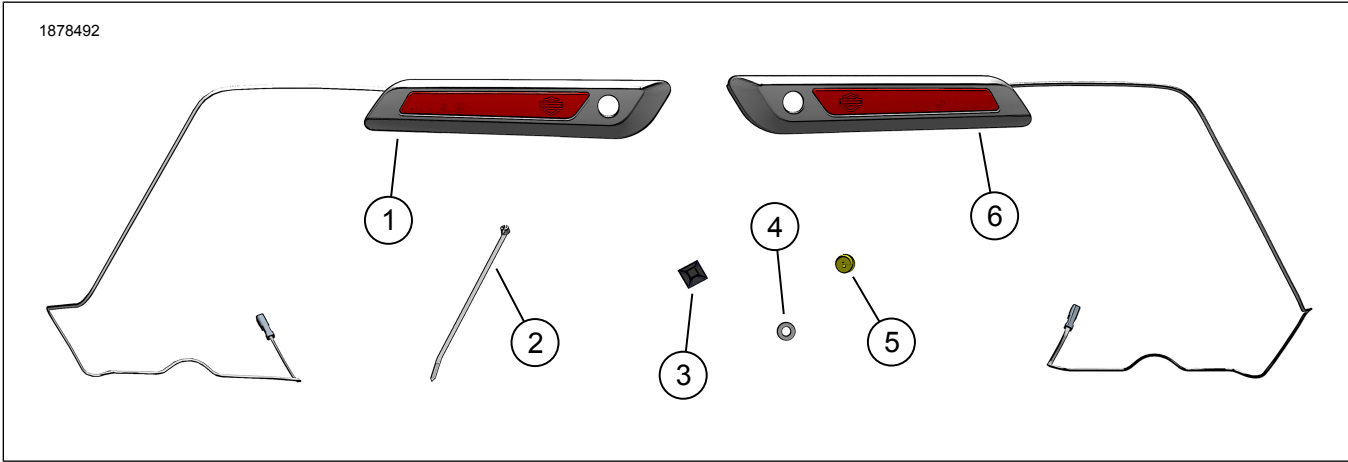

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة مصباح إشارة التنبيه الجانبية المثبتة على الحقيبة الجانبية

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة مصباح إشارة التنبيه الجانبية المثبتة على الحقيبة الجانبية

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.					☒
العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات	
1	1	مصباح إشارة التنبيه الجانبية المثبتة على الحقيبة الجانبية، يمين	68000384		☐
2	14	شريط الكبل	10006		☐
3	12	أداة التثبيت، شريط الكابل	69200342		☐
4	1	فلكة	6703	قالب الثقوب	☐
5	4	العروة، مجموعة الأسلاك	12100225		☐
6	1	مصباح إشارة التنبيه الجانبية المثبتة على الحقيبة الجانبية، يسار	68000385		☐

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب



تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

• وكلاء Harley-Davidson.

• بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

هذه العناصر متوفرة في وكالة Harley-Davidson.

- يجب شراء مجموعة الأسلاك (القطعة رقم 69203270) (الكمية 2) بشكل منفصل.
- يجب شراء مجموعة الأسلاك (القطعة رقم 69203366) (الكمية 2) بشكل منفصل. تُستخدم لمجموعات الأدوات (القطعة رقم 68000372 و 68000425).

الإعداد


1. فك المصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.

2. فك حقائب الدراجة النارية. راجع دليل الصيانة.

تحضير الحقائب الجانبية

1. 2. انظر الشكل اثنى عشر ممرًا علويًا لسلك الحقيبة الجانبية.


a. انزع سير الحقيبة الجانبية والمفصلة ومجموعة الغطاء. راجع دليل الخدمة.

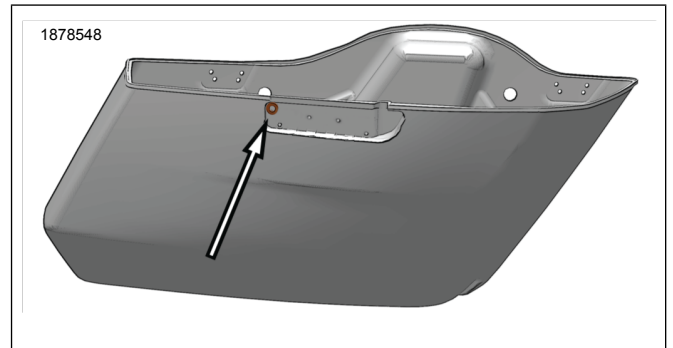

الشكل 2. موضع ثقب الثقب العلوي للحقيبة الجانبية

b. ضع شريطًا لاصقًا على الحقيبة الجانبية في موضع الثقب.

c. 3. انظر الشكل استخدم الفلكة المسطحة (4) من مجموعة الأدوات كدليل لموضع الثقب بوضع الفلكة بوضع مستوٍ على سطح الحقيبة الجانبية ملاصقة للخط الموجود في أعلى التجويف وعلى جانبه.

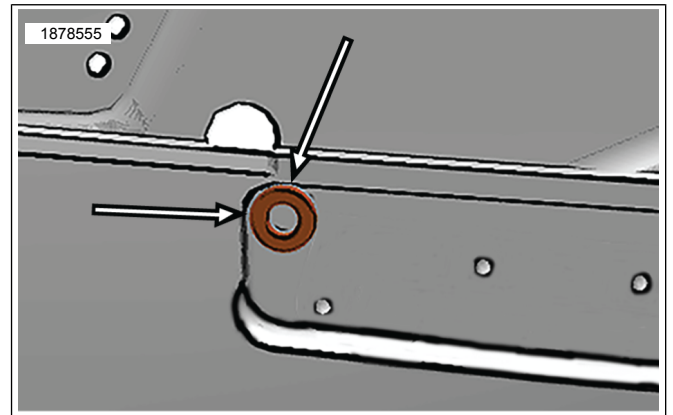

الشكل 3. موضع ثقب الثقب العلوي للحقيبة الجانبية

d. ضع علامة على الحقيبة الجانبية عند منتصف الثقب الموجود في الفلكة.

e. اثنى عشر ثقبًا تجريبيًا ثم ثقبًا بقياس 7/16 بوصة.

f. نعيم جانبي الثقب الذي ثقبته لإزالة أي نتوءات.

2. 4. انظر الشكل اثنى عشر ممرًا سفليًا لسلك الحقيبة الجانبية.

a. ضع شريطًا لاصقًا على الحقيبة الجانبية في موضع الثقب.


b. راجع الشكل 1 و الشكل 5. استخدم الفلكة المسطحة (4) من مجموعة الأدوات كدليل لموضع الثقب بوضع الفلكة بوضع مستوٍ على سطح الحقيبة الجانبية ملاصقة بالخط الموجود على جانب الحقيبة الجانبية وأسفلها.

c. ضع علامة على الحقيبة الجانبية عند منتصف الثقب الموجود في الفلكة.


d. اثنى عشر ثقبًا تجريبيًا بقياس 1/8 بوصة.

e. اثنى عشر ثقبًا بقياس 7/16 بوصة.

f. نعيم جانبي الثقب الذي ثقبته لإزالة أي نتوءات.

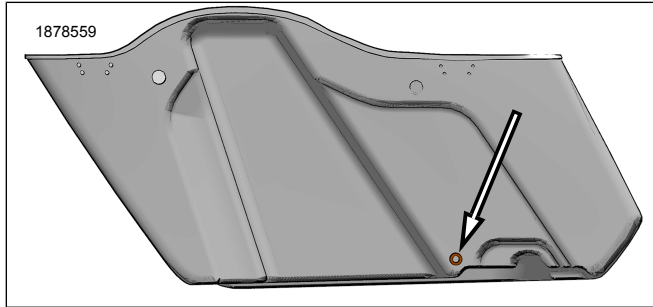

الشكل 4. موضع ثقب الثقب السفلي للحقيبة الجانبية

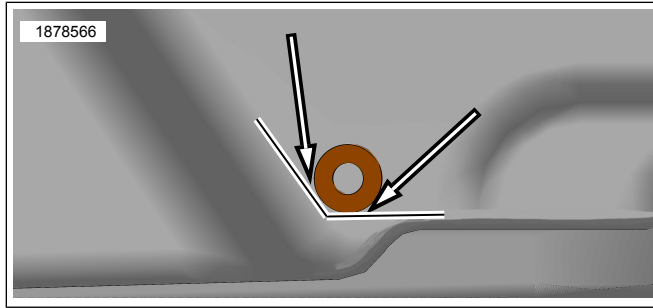

الشكل 5. موضع ثقب الثقب السفلي للحقيبة الجانبية

3. انزع لوحة وجه مفصلة الحقيبة الجانبية. راجع دليل الخدمة.

تركيب

1. ركب مصباح إشارة تنبيه الحقيبة الجانبية في المفصلة. أحكم ربط براغي لوحة الوجه.

عزم الدوران: 1,36–1,69 (12–15 in-lbs N·m)

2. ركب مجموعة المفصلة والغطاء في الحقيبة الجانبية. راجع دليل الصيانة.

a. ركب العروة في مجموعة أسلاك مصباح إشارة التنبيه الجانبي، وأدخلها عبر الثقب العلوي الذي ثقبته.

b. ركب السير. راجع دليل الصيانة.

c. مرر الجزء المرتخي من مجموعة الأسلاك عبر عروة الثقب العلوي.

3. ملاحظة

- تجنب استخدام الشريط اللاصق في المناطق ذات الانحناء الشديد، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلامس جزئي فقط بالسطح.

- تعتمد قوة لصق القطع على مدى نظافة السطح. وقد لا يحدث الالتصاق المناسب في حال وضع الشريط اللاصق على السطح أكثر من مرة.
- يحتاج الشريط اللاصق إلى 24 ساعة حتى يكتسب قوة التماسك الكاملة. ضع على 15 °F (59 °C) أو أعلى. تجنب الضغط المفرط على الأسلاك عند إحكام التثبيت.

1. انظر الشكل و 6. انظر الشكل وجّه مجموعة الأسلاك داخل الحقيبة الجانبية على النحو المبين مع التثبيت باستخدام شريط الكابل (2) والحابسات (3) حسب المطلوب للحفاظ على مجموعة الأسلاك في موضعها.

a. ستعمل حابسة الكابل الأقرب إلى العروة العلوية على الحفاظ على حلقة السلك. قبل إحكام الربط، ثبت رابطة الكابل برفق على هذه الحابسة، وأغلق الغطاء، وافحص الشكل لاكتشاف أي أسلاك ظاهرة. وفي حال كانت هناك أسلاك مرئية، أزل أي أجزاء مرتخية إضافية بين المصباح والعروة العلوية. يجب ألا يكون السلك مضغوطاً عند دخوله في العروة العلوية أثناء فتح الغطاء.

4. ركب العروة على مجموعة أسلاك مصباح إشارة التنبيه الجانبية وأدخلها عبر الثقب الذي تُثبته في الأسفل.

5. 7. انظر الشكل في حالة تركيب مجموعة أدوات مصباح إشارة التنبيه الجانبية (القطعة رقم 68000372) مع مجموعة المصباح الداخلي (القطعة رقم 68000425) في كل حقيبة جانبية، يجب شراء اثنين من ملحقات وصلات عبور مجموعة الأسلاك (القطعة رقم 69203366) بشكل منفصل.

a. ركب مجموعة أسلاك وصلة العبور عبر الثقب السفلي للحقيبة الجانبية على النحو المبين، ووجه مجموعتي أسلاك المصباحين معاً.


b. وقم بالتوصيل مع موصلات مجموعة أسلاك وصلة العبور في أسفل الحقيبة الجانبية.

6. افصل موصل مجموعة الأسلاك الأصلي الموجود في ظهر كل مصباح من مصابيح السير/الانعطاف/التوقف الخلفية.


a. ركب وصلة عبور مجموعة أسلاك الإضاءة (القطعة رقم 69203270) بشكل مضمن مع مجموعة أسلاك مصباح الانعطاف الأصلي.

b. أحكم التثبيت في دعامة الرفرف مع ضمان عدم ملاصقة أي من الأجزاء المتحركة أو أنبوب العادم.

7. ثبت مجموعة الأسلاك الممتدة إلى خارج الحقيبة الجانبية باستخدام حابسة وشريط كابل. تجنب تشويه مظهر العروة بترك حلقة صغيرة من السلك في المخرج. تحقق من عدم إمكانية تلامس الجزء المرتخي مع الأجزاء المتحركة.

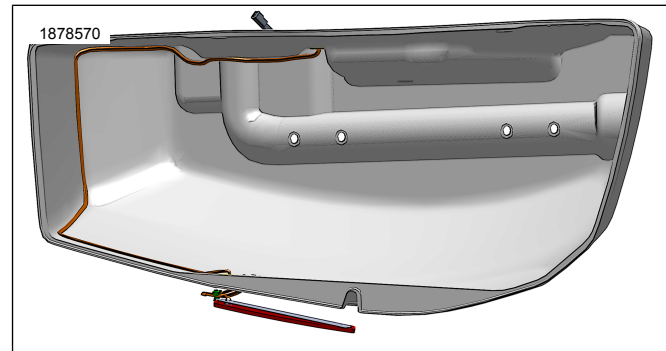

الشكل 6. توجيه مجموعة الأسلاك

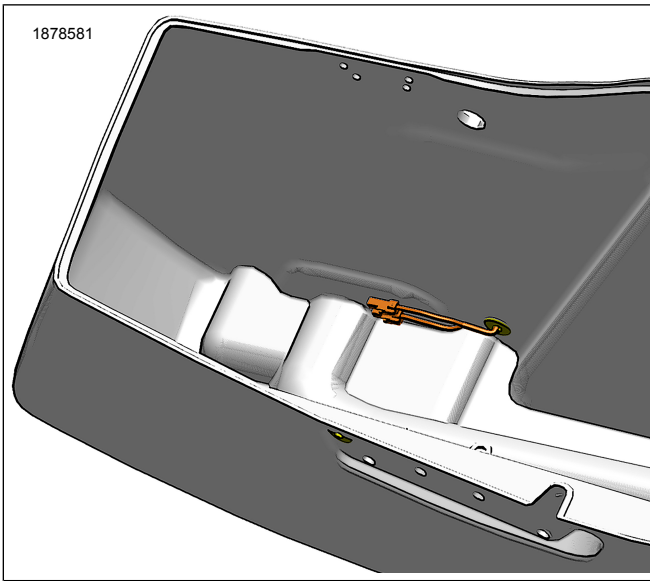

الشكل 7. توجيه مجموعة أسلاك وصلة العبور (إذا كانت موجودة)

اكتمل

1. صل مجموعة أسلاك المصباح أثناء تركيب الحقيبة الجانبية. راجع دليل الصيانة.
2. قم بتركيب المنصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.
3. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة.
4. تحقق من عمل جميع المصابيح بالشكل الصحيح. وإلا، فتتحقق من الوصلات والأسلاك.