



새들백 LED 사이드 마커 조명

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
68000372	보안경	
(1) 간단한 도구와 기술만 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

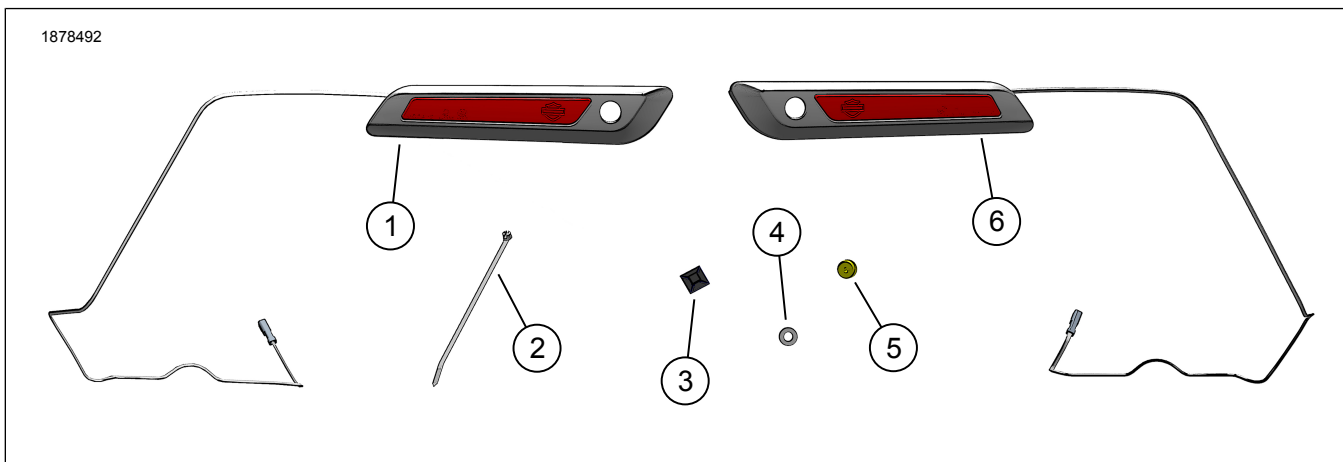


그림 1. 키트 내용물: 새들백 사이드 마커 등 키트

표 2. 키트 내용물: 새들백 사이드 마커 등 키트

☒	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	1	새들백 사이드 마커 등, 우측	68000384	
☐	2	14	케이블 스트랩	10006	
☐	3	12	리테이너, 케이블 스트랩	69200342	
☐	4	1	와셔	6703	드릴 템플릿
☐	5	4	그로밋, 와이어 하네스	12100225	
☐	6	1	새들백 사이드 마커 등, 좌측	68000385	

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

⚠ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

□ Harley-Davidson 딜러.

□ H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

이 품목들은 Harley-Davidson 딜러점에서 구입할 수 있습니다.

□ 와이어 하네스(부품 번호 69203270)(수량2)는 별매품입니다.

□ 와이어 하네스(부품 번호 69203366)(수량2)는 별매품입니다. 키트(부품 번호 68000372 및 68000425)에 사용합니다.

준비

1. 메인 퓨즈를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 새들백을 제거하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

새들백 준비

1. 그림 2 참조. 상단 새들백 와이어 통과 구멍을 뚫습니다.
 - a. 새들백 테더, 힌지 및 커버 어셈블리를 제거합니다. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

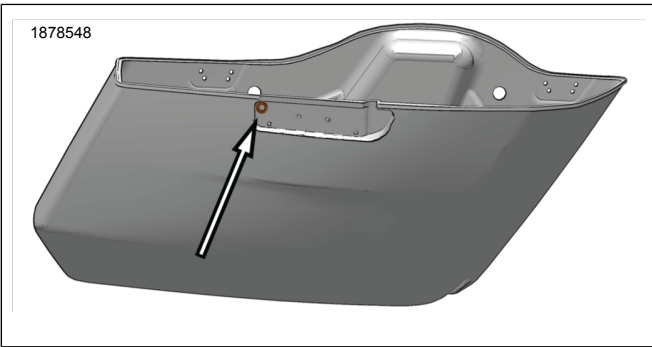


그림 2. 새들백 상단 구멍 드릴 위치

- b. 새들백의 구멍이 있는 부분에 테이프를 붙입니다.
- c. 그림 3 참조. 키트에 들어 있는 평 와셔(4)를 드릴 위치 가이드로 사용하여 와셔를 새들백 표면에 평평하게 놓고 홈의 상단과 측면 반경에 닿도록 놓습니다.

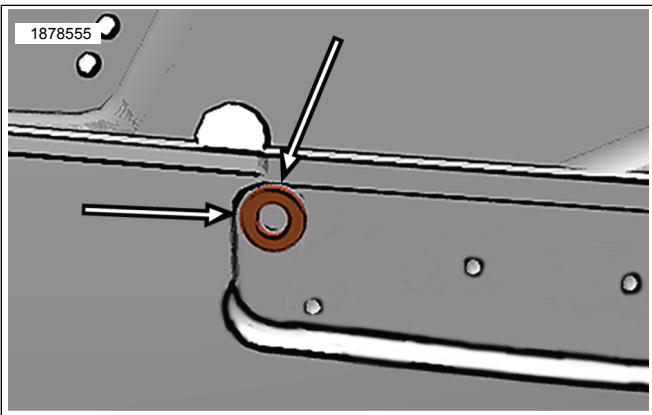


그림 3. 새들백 상단 구멍 드릴 위치

- d. 와셔의 구멍 중앙에 새들백을 표시합니다.
 - e. 파일럿 구멍을 뚫은 다음 7/16인치 구멍을 뚫습니다.
 - f. 드릴로 뚫은 구멍의 양쪽을 매끄럽게 다듬습니다.
2. 그림 4 참조. 새들백 하단 와이어 통과 구멍을 뚫습니다.
 - a. 새들백의 구멍이 있는 부분에 테이프를 붙입니다.
 - b. 그림 1 및 그림 5 을(를) 참조하세요. 키트에 들어 있는 평 와셔(4)를 새들백의 측면과 하단의 반경에 닿을 정도로 새들백 표면에 평평하게 놓아 드릴 위치 가이드로 사용합니다.
 - c. 와셔의 구멍 중앙에 새들백을 표시합니다.
 - d. 1/8인치 파일럿 구멍을 뚫습니다.
 - e. 7/16인치 구멍을 뚫습니다.
 - f. 드릴로 뚫은 구멍의 양쪽을 매끄럽게 다듬습니다.

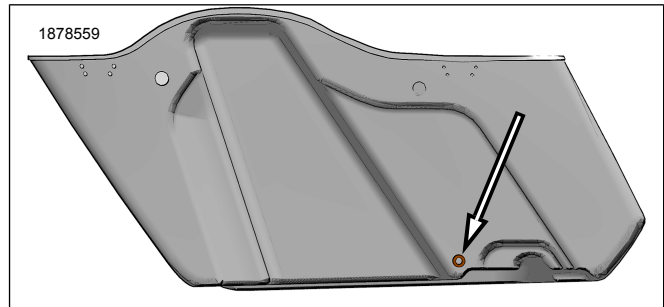


그림 4. 새들백 하부 구멍 드릴 위치

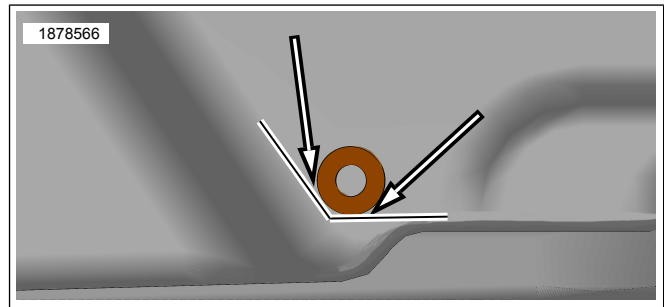


그림 5. 새들백 하부 구멍 드릴 위치

3. 새들백 경첩 페이스 플레이트를 제거합니다. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

설치

1. 새들백 마커 등 어셈블리를 경첩에 설치합니다. 전면 플레이트 나사를 조입니다.
Torque: 1,36–1,69N·m (12–15in·lbs)
2. 새들백에 경첩과 커버 어셈블리를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
 - a. 그로밋을 측면 마커 하네스에 설치하고 상단 드릴 구멍을 통해 삽입합니다.
 - b. 테더를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
 - c. 상단 구멍 그로밋을 통해 하네스 슬랙을 넣습니다.

3. 주의사항

- 곡률이 심해 일부 면에만 접착되는 위치에는 접착 테이프의 적용을 피하세요.
- 부품의 접착력은 표면의 청결도에 따라 달라집니다. 표면에 두 번 이상 점착성 테이프를 붙이면 적절한 접착력이 형성되지 않을 수 있습니다.
- 점착성 테이프는 완전한 접착력을 얻는 데 24시간이 걸립니다. 15°C (59°F) 이상에서 적용하십시오. 고정할 때 와이어에 과한 압력을 주지 마십시오.

그림 1 참조. 및 그림 6 참조. 그림과 같이 하네스를 새들백 안쪽에 배치하고 필요에 따라 케이블 스트랩(2)과 앵커(3)로 고정하여 하네스 배치를 유지합니다.

- a. 상단 그로밋에 가장 가까운 케이블 앵커는 와이어 루프를 유지합니다. 조이기 전에 이 앵커에 케이블 타이틀 부드럽게 고정하고 뚜껑을 닫은 다음 눈에 보이는 배선이 있는지 검사합니다. 보이는 경우 등과 상단 그로밋 사이의 여유 공간을 추가로 제거합니다. 뚜껑을 연 상태에서 와이어가 상단 그로밋으로 들어가면 안 됩니다.

4. 그로밋을 측면 마커 하네스에 설치하고 하단 드릴 구멍을 통해 삽입합니다.
5. 그림 7 참조. 마커 등 키트(부품 번호 68000372)를 인테리어 등 키트(부품 번호 68000425)와 함께 설치하는 경우 각 새들백에 후면 액세스리 와이어 하네스 점퍼(부품 번호 69203366) 2개를 별도로 구매해야 합니다.
 - a. 그림과 같이 새들백 하단 구멍을 통해 점퍼 하네스를 설치하고 양쪽 등 하네스를 함께 연결합니다.
 - b. 새들백 하단의 점퍼 하네스 커넥터에 연결합니다.
6. 각 후방 주행/방향지시등/정지등 후면의 순정 하네스 커넥터를 분리합니다.
 - a. 조명 하네스 점퍼(부품 번호 69203270)를 순정 방향지시등 하네스와 일직선을 이루도록 설치합니다.
 - b. 움직이는 부품이나 배기구와 접촉하지 않도록 펜더 지지대에 고정합니다.
7. 앵커와 케이블 스트랩으로 새들백 외부로 확장되는 하네스를 고정합니다. 출구에 와이어의 작은 고리를 유지하여 그로밋이 변형되지 않도록 합니다. 슬랙이 움직이는 부품에 닿지 않도록 합니다.

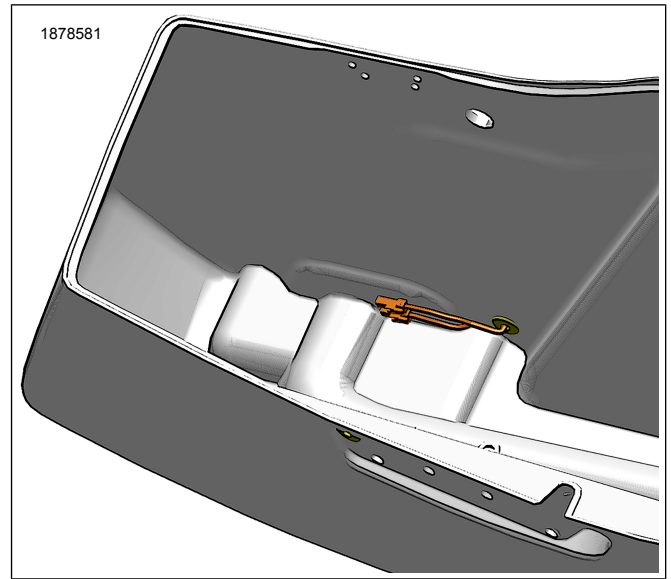


그림 7. 점퍼 하네스 배선(설치된 경우)

완료

1. 새들백을 설치하는 동안 등 하네스를 연결합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 메인 퓨즈를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 점화 스위치를 ON으로 돌리는데, 모터사이클 시동을 걸지는 마십시오.
4. 모든 조명이 제대로 작동하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 연결 및 배선을 확인하십시오.

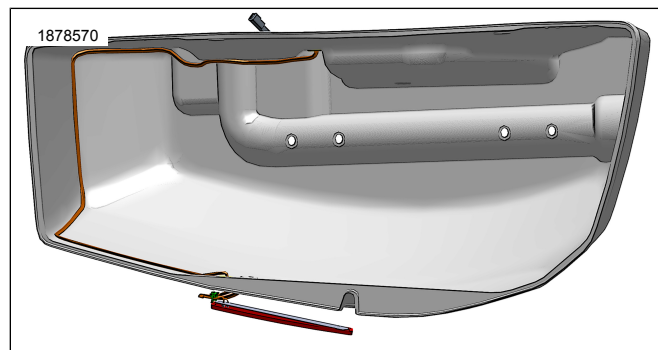


그림 6. 하네스 배선