



# INSTRUKSI

94100397

2024-07-02



## LAMPU PENANDA SAMPING LED TAS SADEL


### INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian <sup>(1)</sup>
68000372	Kacamata Pengaman	

(1) Hanya memerlukan alat dan teknik sederhana

### ISI KIT

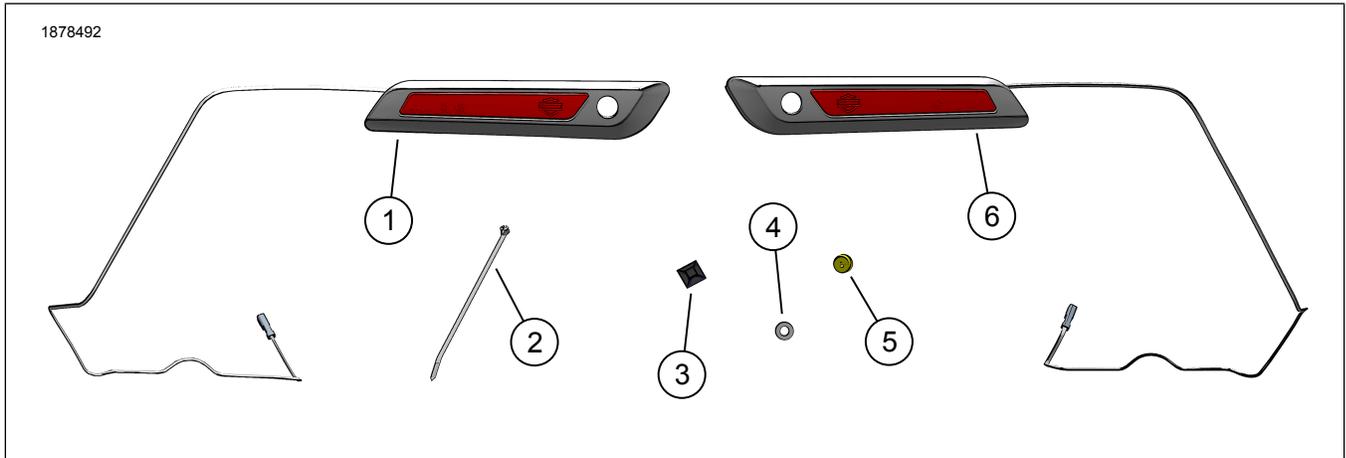

Gambar 1. Isi Kit: Kit Lampu Penanda Samping Tas Sadel

Tabel 2. Isi Kit: Kit Lampu Penanda Samping Tas Sadel

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Lampu penanda samping tas sadel, kanan	68000384	
<input type="checkbox"/>	2	14	Tali strap kabel	10006	
<input type="checkbox"/>	3	12	Penahan, pengikat kabel	69200342	
<input type="checkbox"/>	4	1	Cincin pengunci	6703	Templat bor
<input type="checkbox"/>	5	4	Gromet, harness kabel	12100225	
<input type="checkbox"/>	6	1	Lampu penanda samping tas sadel, kiri	68000385	

### UMUM

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

## Persyaratan Pemasangan

### ⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

#### CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat *Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.*

Barang-barang ini tersedia Harley-Davidson dealer.


- Diperlukan pembelian terpisah dari Kabel Harness (No. Komponen 69203270) (Jumlah 2).
- Diperlukan pembelian terpisah dari Kabel Harness (No. Komponen 69203366) (Jumlah 2). Gunakan untuk kit (No. Komponen 68000372 dan 68000425).

## PERSIAPAN

1. Lepas sekring utama. Lihat manual servis.
2. Lepas tas kargo. Lihat manual servis.


## Siapkan Tas Sadel

1. Lihat Gambar 2. Bor jalur lewat kabel tas sadel bagian atas.
  - a. Lepaskan penambat, engsel dan unit penutup tas sadel. Lihat Buka Manual.

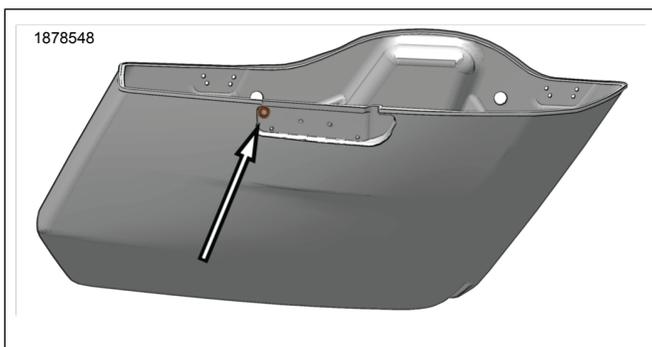


**Gambar 2. Lokasi Bor Lubang Atas Tas Sadel**

- b. Tempelkan selotip pada tas sadel di area lubang.
- c. Lihat Gambar 3. Gunakan ring pipih (4) dari kit sebagai panduan lokasi pengeboran dengan menempatkan ring pipih pada permukaan tas sadel yang menyentuh jari-jari di bagian atas dan samping ceruk.

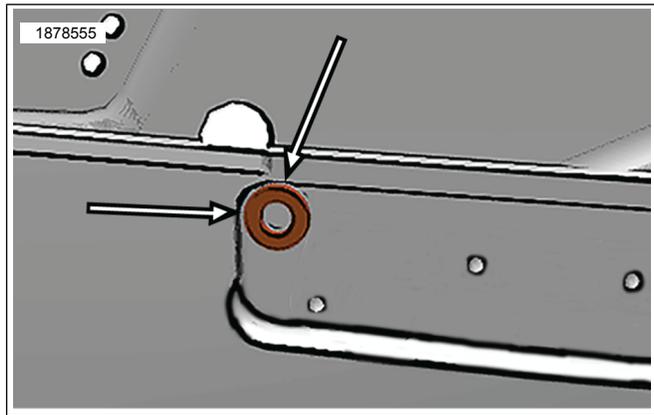


**Gambar 3. Lokasi Bor Lubang Atas Tas Sadel**

- d. Tandai tas sadel di tengah lubang di ring.
  - e. Bor lubang pilot dengan lubang 7/16 inci.
  - f. Haluskan kedua sisi lubang bor dari gerinda apa pun.
2. Lihat Gambar 4. Bor jalur lewat kabel tas sadel bagian bawah.
    - a. Tempelkan selotip pada tas sadel di area lubang.
    - b. Lihat Gambar 1 dan Gambar 5 . Gunakan ring pipih (4) dari kit sebagai panduan lokasi pengeboran dengan menempatkan ring pipih pada permukaan tas sadel sedikit menyentuh jari-jari di samping dan bawah tas sadel.
    - c. Tandai tas sadel di tengah lubang di ring.
    - d. Bor 1/8 inci lubang pilot.
    - e. Bor lubang 7/16 inci.
    - f. Haluskan kedua sisi lubang bor dari gerinda apa pun.

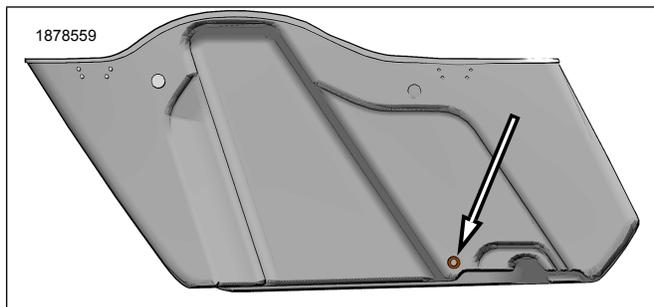

**Gambar 4. Lokasi Bor Lubang Bagian Bawah Tas Sadel**

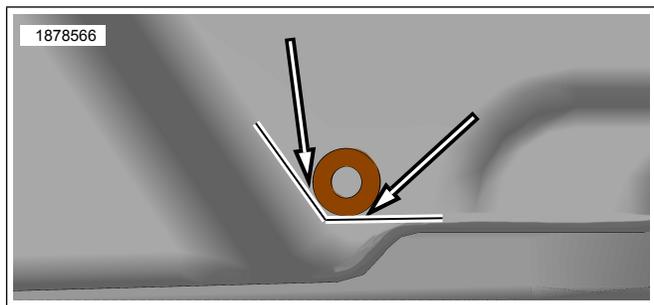

**Gambar 5. Lokasi Bor Lubang Bagian Bawah Tas Sadel**

3. Lepas pelat muka engsel tas sadel. Lihat Buka Manual.

## PASANG

1. Pasang rakitan lampu penanda tas sadel ke engsel. Kencangkan sekrup pelat bagian muka.

Torque: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)

2. Pasang rakitan engsel dan penutup ke tas sadel. Lihat manual servis.

- Pasang gromet ke harness penanda samping dan masukkan melalui lubang bor atas.
- Lepas tambatan. Lihat manual servis.
- Longgarkan harness melalui gromet lubang atas.

3. **CATATAN**

- Hindari lokasi lakban di tempat dengan kelengkungan ekstrem yang mengakibatkan kontak permukaan tidak merata.*
- Perekatan komponen tergantung pada kebersihan permukaan. Pelekatan yang baik mungkin tidak terjadi jika perekat lakban direkatkan ke permukaan lebih dari sekali.*
- Lakban membutuhkan 24 jam untuk menghasilkan kekuatan kemelekatan penuh. Gunakan pada 15 °C (59 °F) atau lebih tinggi. Hindari ketegangan berlebihan pada kabel saat mengencangkan.*

Lihat Gambar 1. dan Lihat Gambar 6. Tempatkan harness di dalam tas sadel seperti yang ditunjukkan, kencangkan dengan pengikat kabel (2) dan jangkar (3) sesuai kebutuhan untuk menjaga penempatan harness.

- Jangkar kabel gromet atas terdekat akan mempertahankan lingkaran kawat. Sebelum mengencangkan, kencangkan perlahan pengikat kabel pada jangkar ini, tutup penutupnya dan periksa kabel yang terlihat. Jika terlihat, hilangkan kelonggaran tambahan antara lampu dan gromet atas. Dengan tutup terbuka, kabel tidak boleh tegang memasuki gromet atas.

4. Pasang gromet ke harness penanda samping dan masukkan melalui lubang bor bawah.


5. Lihat Gambar 7. Jika memasang Kit Lampu Penanda (No. Komponen 68000372) dengan Kit Lampu Interior (No. Komponen 68000425) di setiap tas sadel, diperlukan pembelian secara terpisah dua jumper Harness Kabel Aksesori Belakang (No. Komponen 69203366).

- Pasang jumper harness melalui lubang bawah tas sadel seperti yang ditunjukkan, dan arahkan kedua harness lampu bersama-sama.
- Hubungkan ke konektor jumper harness di bagian bawah tas sadel.


6. Lepas konektor harness bawaan di bagian belakang setiap lampu jalan/sein/rem.

- Pasang Jumper Harness Pencahayaan (No. Komponen 69203270) sejajar dengan harness lampu sein bawaan.
- Kencangkan ke penyangga sepatbor untuk memastikan tidak ada kontak dengan komponen bergerak atau knalpot.

7. Amankan harness yang memanjang ke luar tas sadel dengan jangkar dan pengikat kabel. Hindari mengubah bentuk gromet dengan mempertahankan lingkaran kecil kabel di jalur keluar. Pastikan kelonggarannya tidak menyentuh komponen yang bergerak.

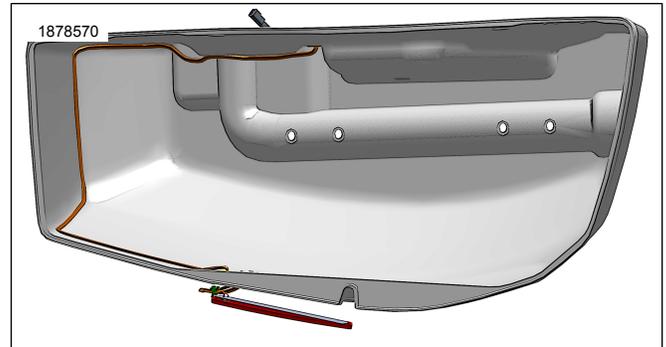

Gambar 6. Pengaturan Jalur Harness

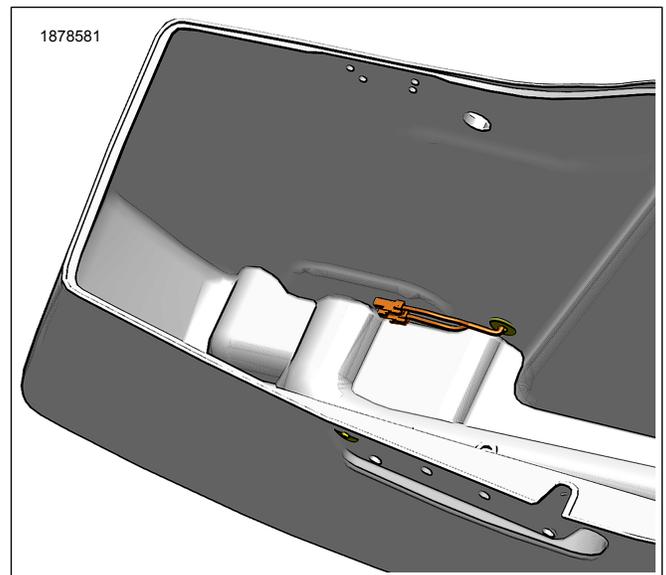

Gambar 7. Perutean Jumper Harness (jika terpasang)

## SELESAI

- Hubungkan harness lampu selama pemasangan tas sadel. Lihat manual servis.
- Pasang sekering utama. Lihat manual servis.
- Putar kunci kontak ke posisi ON, tetapi jangan menghidupkan sepeda motor.
- Pastikan semua lampu berfungsi dengan baik. Jika tidak, periksa sambungan dan kabel.