



インストラクション

94100397

2024-07-02



サドルバッグLEDサイドマーカーライト

一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
68000372	セーフティグラス	
(1) 簡単なツールとテクニックがあれば大丈夫です		

キット内容

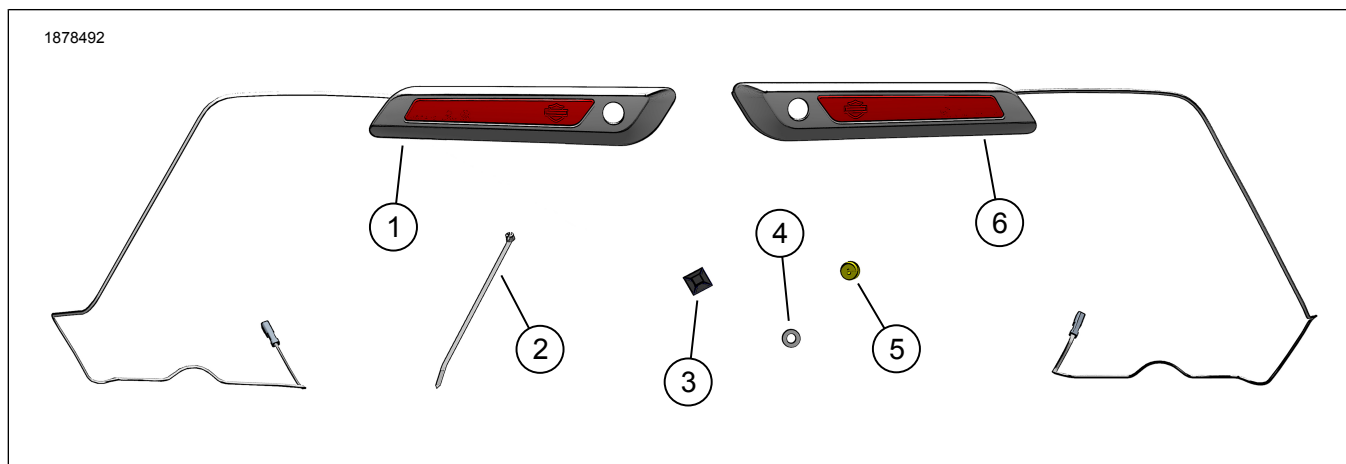


図1。キット内容: サドルバッグサイドマーカーランプキット

表2。キット内容: サドルバッグサイドマーカーランプキット

☒	アイ テム	数量	説明	部品番号	注記:
☐	1	1	サドルバッグサイドマーカーランプ、右	68000384	
☐	2	14	ケーブルストラップ	10006	
☐	3	12	リテーナー、ケーブルストラップ	69200342	
☐	4	1	ワッシャー	6703	穴開けテンプレート
☐	5	4	グロメット、ワイヤーハーネス	12100225	
☐	6	1	サドルバッグサイドマーカーランプ、左	68000385	

概略

適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテールカタログ、または www.harley-davidson.com のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

取り付け要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。この取り付け作業には、車両の年式およびモデルに対応したサービスマニュアルが必要で、以下より入手することができます。

- ・ハーレーダビッドソンのディーラー。
- ・H-Dサービスインフォメーションポータル。2001年以降のほとんどのモデルのマニュアルを、サブスクリプションベースで利用可能。詳細については、「サブスクリプションに関するよくある質問」を参照してください。

これらのアイテムはハーレーダビッドソンディーラーより入手できます。

- ・ワイヤーハーネス(部品番号69203270)(数量2)は別途購入する必要があります。
- ・ワイヤーハーネス(部品番号69203366)(数量2)は別途購入する必要があります。キット(部品番号68000372および68000425)に使用します。

準備

1. メインヒューズを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. サドルバッグを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

サドルバッグを準備する

1. 図2を参照してください。トップサドルバッグワイヤーパススルーをドリルします。
 - a. サドルバッグテザー、ヒンジ、カバーアッセンブリーを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

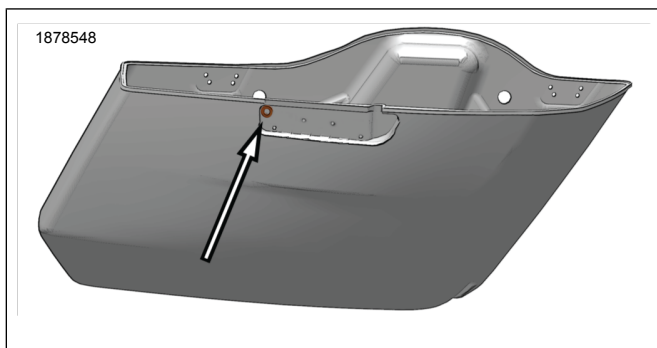


図2。サドルバッグトップホールドリルの位置

- b. サドルバッグの穴の部分にテープを貼ります。

- c. 図3を参照してください。キットのフラットワッシャー(4)をドリル位置ガイドとして使用し、ワッシャーをくぼみの上部と側面の半径に触れるようにサドルバッグ表面に平らに置きます。

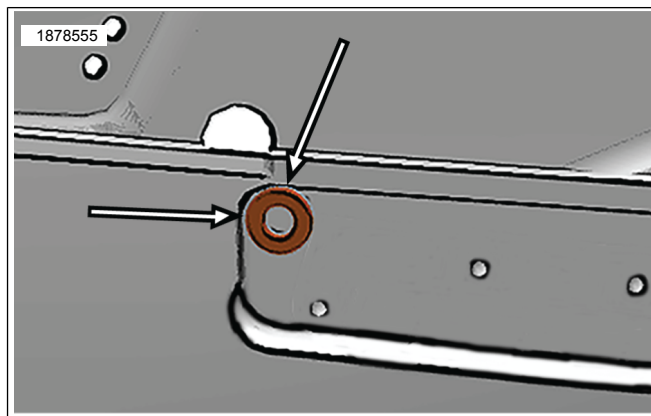


図3。サドルバッグトップホールドリルの位置

- d. ワッシャーの穴の中心にサドルバッグの印をつけます。
 - e. ドリルで下穴を開け、次に7/16インチの穴を開けます。hole.
 - f. ドリルで開けた穴の両側のバリを滑らかにします。
2. 図4を参照してください。ロアサドルバッグワイヤーパススルーをドリルします。
 - a. サドルバッグの穴の部分にテープを貼ります。
 - b. 「図1」および「図5」を参照してください。キットのフラットワッシャー(4)をドリル位置ガイドとして使用し、ワッシャーをサドルバッグの側面と底部の半径にちょうど触れるようにサドルバッグ表面に平らに置きます。
 - c. ワッシャーの穴の中心にサドルバッグの印をつけます。
 - d. 1/8インチドリルします。パイロット穴
 - e. 7/16インチドリルします。hole.
 - f. ドリルで開けた穴の両側のバリを滑らかにします。

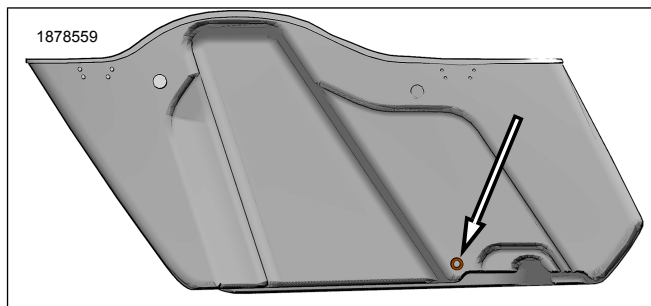


図4。サドルバッグ下穴ドリルの位置

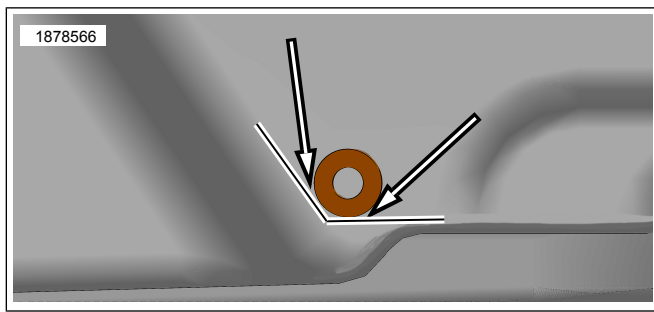


図5。サドルバッグ下穴ドリルの位置

3. サドルバッグヒンジフェースプレートを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

取り付け

1. サドルバッグマーカーランプアッセンブリーをヒンジに取り付けます。フェースプレートスクリューを締め付けます。
トルク: 1.36-1.69 N・m (12-15 in-lbs)
2. ヒンジとカバーアッセンブリーをサドルバッグに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

- a. グロメットをサイドマーカーハーネスに取り付け、上部にドリルで開けた穴から挿入します。
- b. テザーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
- c. ハーネスのたるみを上部の穴のグロメットに通します。

3. 注記

- ・ 部分的な表面接触の原因となるため、曲率が極度に大きい場所に粘着テープを貼ることは避けてください。
- ・ 部品の接着は、表面の清潔さによります。粘着テープを何度も貼り直すと、適切に接着できない場合があります。
- ・ 粘着テープは、接着強度を最大にするのに24時間かかります。15 ° C (59 ° F) 以上で適用します。固定する際は、ワイヤーに過度の負担をかけないでください。

図1を参照してください。図6を参照してください。図のようにハーネスをサドルバッグの内側に通し、必要に応じてケーブルストラップ(2)とアンカー(3)でハーネスの位置を維持します。

- a. 上部グロメットに最も近いケーブルアンカーがワイヤーループを維持します。締める前に、このアンカーにケーブルタイを軽く固定し、蓋を閉めて配線が見えていないか確認します。見える場合は、ランプとトップグロメットの間のたるみを取り除きます。蓋を開けた状態で、トップグロメットに入るワイヤーを引っ張らないでください。
4. グロメットをサイドマーカーハーネスに取り付け、底部にドリルで開けた穴から挿入します。

5. 図7を参照してください。マーカーランプキット(部品番号68000372)とインテリアランプキット(部品番号68000425)を各サドルバッグに取り付ける場合は、リアアクセサリワイヤーハーネスジャンパー(部品番号69203366)を2個別途購入する必要があります。

- a. 図のようにジャンパーハーネスをサドルバッグ下部の穴から取り付け、両方のランプハーネスと一緒に配線します。
- b. サドルバッグ下部のジャンパーハーネスコネクタに接続します。

6. 各リアランニング/ターン/ストップランプの背面にある標準ハーネスコネクタを外します。

- a. ランプハーネスジャンパー(部品番号69203270)を標準ターンランプハーネスと直列に取り付けます。
- b. 可動部品や排気口に接触しないように、フェンダーサポートにしっかりと固定します。

7. アンカーとケーブルストラップで、サドルバッグの外側に伸びるハーネスを固定します。出口にワイヤーの小さなループを作っておき、グロメットを変形させないようにします。たるみが可動部品に接触しないことを確認します。

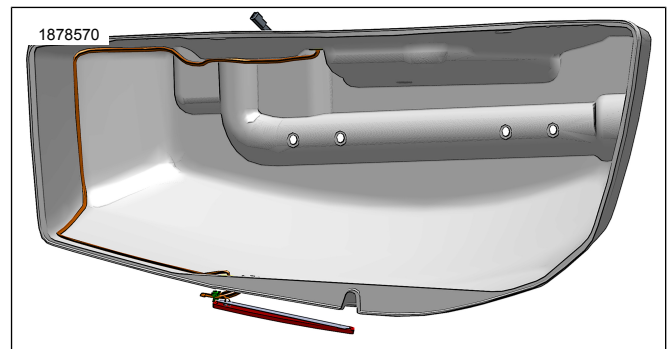


図6。ハーネスの取り回し

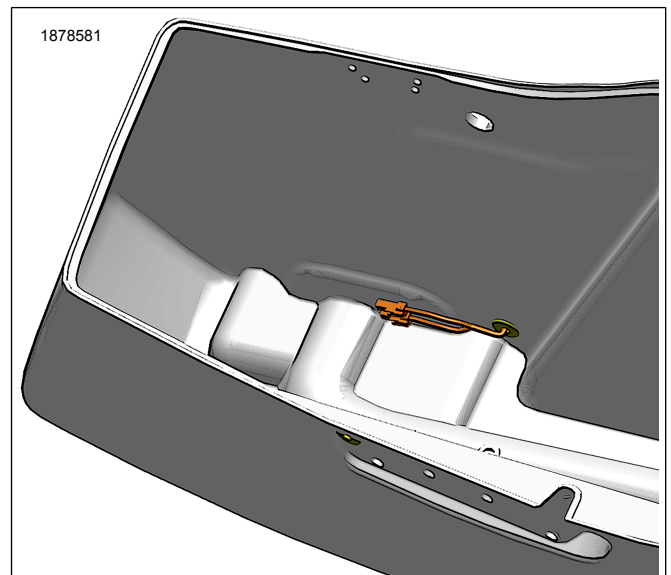


図7。ジャンパーハーネスの配線(装備車の場合)

完成

1. サドルバッグの取り付け時にランプハーネスを接続します。サービスマニュアルを参照してください。
2. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。
3. イグニッションをON（オン）に入れますが、車両を始動させないでください。
4. すべてのランプが正常に機能していることを確認します。そうでない場合は、接続と配線を確認してください。