



## 騎士靠背墊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
51564-09A、51631-09A、52530-09A、52572-09A、52583-09A、52900-09A、52914-09A、52300008、52300732、52300739	防護眼鏡、扭矩扳手( 3/16英寸 )	
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

### 套件內容

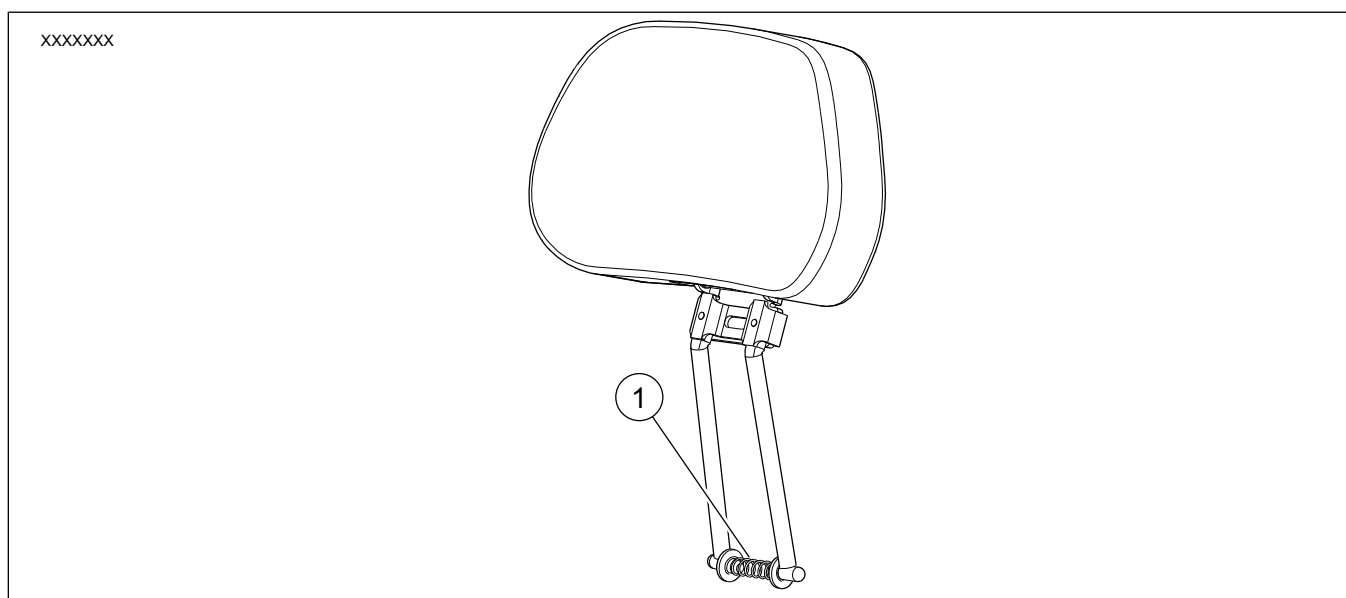


圖1。套件內容：騎士靠背墊工具包

表格2。套件內容：騎士靠背墊工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	彈簧	10406	

#### 附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

### 概述

#### 車型

有關車型適配資訊，請參閱部件與配件零售目錄或 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 網站上的零件與配件章節（僅限英文）。

確認您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

### 安裝要求

#### ▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00308b）

### 安裝

- 安裝適當的安裝托架五金件（單獨出售）。
- 安裝適當的安裝托架五金件（單獨出售）。
  - 在騎士靠背上，壓緊靠背杆和彈簧。
  - 將杆插入靠背安裝托架。

## 調整

1. 調整靠背墊前/後位置。
  - a. 使用3/16英寸六角扳手，調整可通過靠背墊後部孔眼開口接觸的固定螺絲。
  - b. 如有可能，不要卸下固定螺絲，因為它很難裝上。