




## PAD SANDARAN PENUNGGANG

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Kaca mata keselamatan, Perengkuh heks (3/16 inci)	
<i>(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain</i>		

### KANDUNGAN KIT

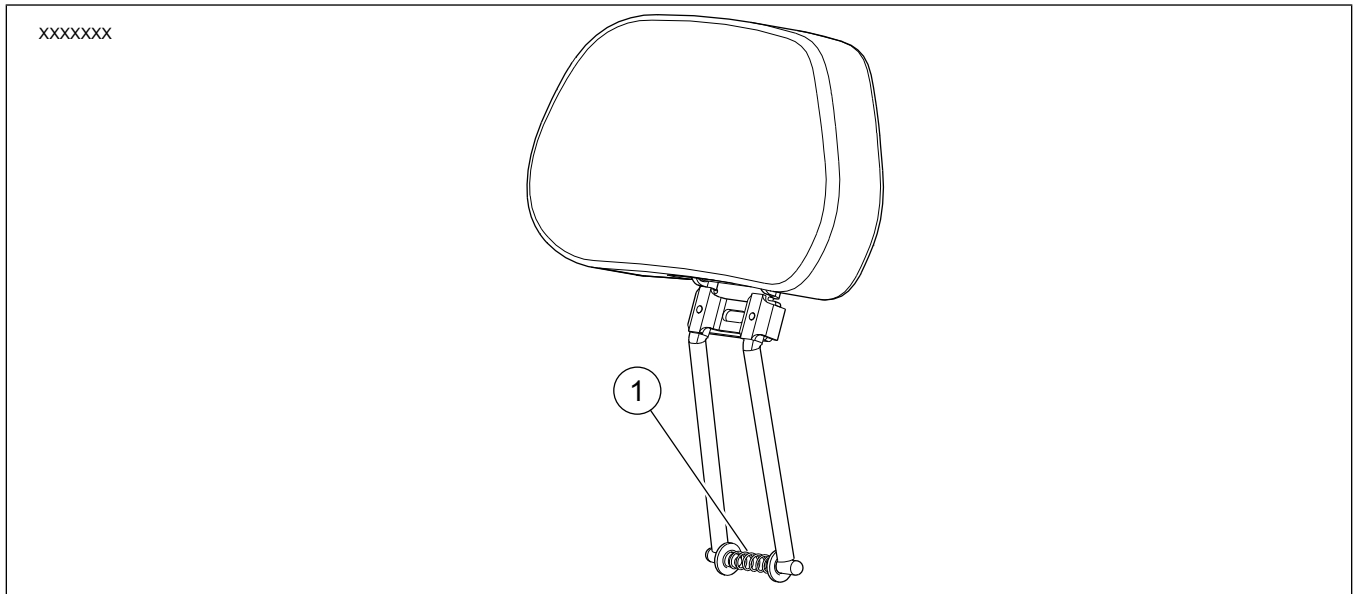

Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Pad Sandaran Penunggang

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pad Sandaran Penunggang

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Spring	10406	

#### CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

### UMUM

#### Model

Bagi maklumat perengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Bahasa Melayu sahaja).

Pastikan anda menggunakan versi lembaran arahan paling terkini yang tersedia di: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

### Keperluan bagi Pemasangan

#### ⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

### PEMASANGAN

1. Pasang perkakasan pendakap lekapan yang sesuai (dijual secara berasingan).

2. Pasang perkakasan pendakap lekapan yang sesuai (dijual secara berasingan).
  - a. Pada sandaran penunggang, mampatkan rod sandaran dan spring.
  - b. Masukkan rod ke dalam pendakap lekapan sandaran.

## **PELARASAN**

1. Laraskan kedudukan fore/aft pad sandaran.
  - a. Gunakan perengkuh heks 3/16 inci untuk menyesuaikan skru set yang boleh diakses melalui pembukaan lubang mata di belakang pad.
  - b. Jika boleh, jangan tanggalkan skru set kerana sukar dipasang.