



# INSTRUÇÕES

J04731

2024-07-02



## ENCOSTO ESTOFADO PARA O CONDUTOR

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Óculos de proteção, chave de torque (3/16 pol.)	
<i>(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias</i>		

### CONTEÚDO DO KIT

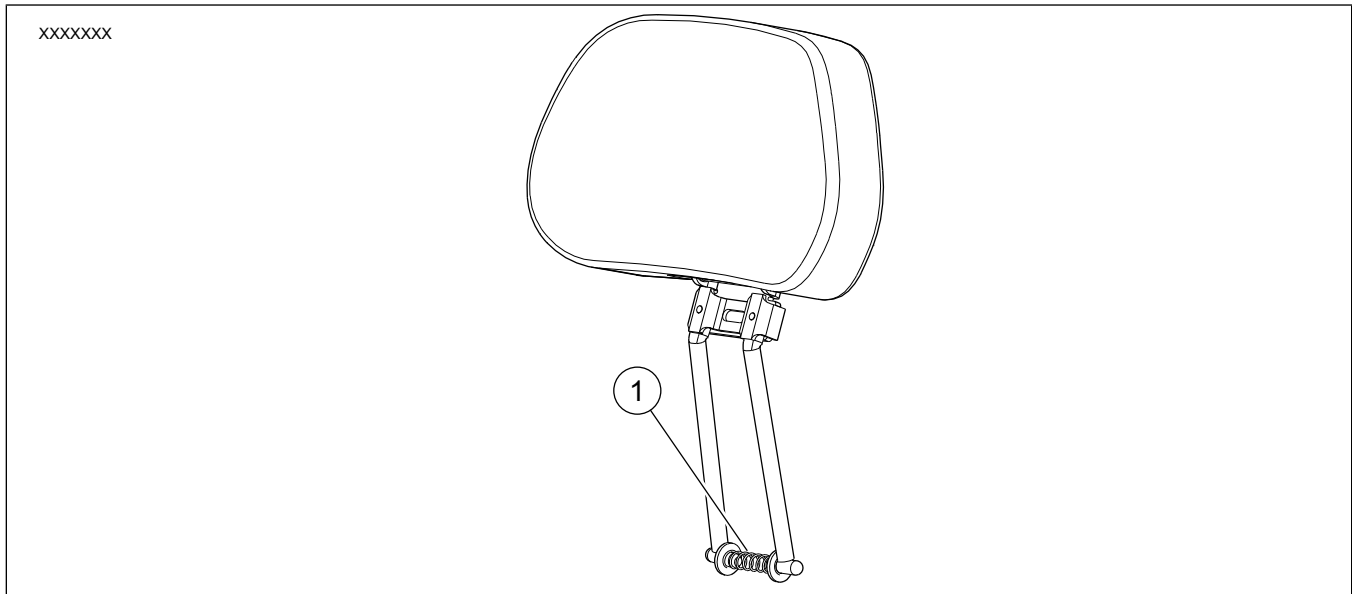


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de encosto estofado para o condutor

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de encosto estofado para o condutor

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Mola	10406	

#### NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

### GERAL

#### Modelos

Para informação sobre o equipamento de modelos, consultar o catálogo de venda a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (apenas em inglês).

Assegure-se de utilizar a versão mais atual da folha de instruções, disponível em: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

### Requisitos da instalação

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

## **MONTAR**

1. Instale as ferragens de suporte de montagem apropriadas (vendidas separadamente).
2. Instale as ferragens de suporte de montagem apropriadas (vendidas separadamente).
  - a. No encosto do condutor, comprima as hastes do encosto e a mola.
  - b. Insira as hastes no suporte de montagem do encosto.

## **AJUSTE**

1. Ajuste a posição para frente/para trás do estofo do encosto.
  - a. Use uma chave de torque de 3/16 polegadas para ajustar o parafuso de ajuste que é acessível através da abertura do ilhó na parte traseira do estofo.
  - b. Se possível, não remova o parafuso de ajuste porque é difícil de instalar.