



骑手靠背垫

表1. 概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
51564-09A、51631-09A、52530-09A、52572-09A、52583-09A、52900-09A、52914-09A、52300008、52300732、52300739	防护眼镜，扭矩扳手（3/16英寸）	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

套件内容

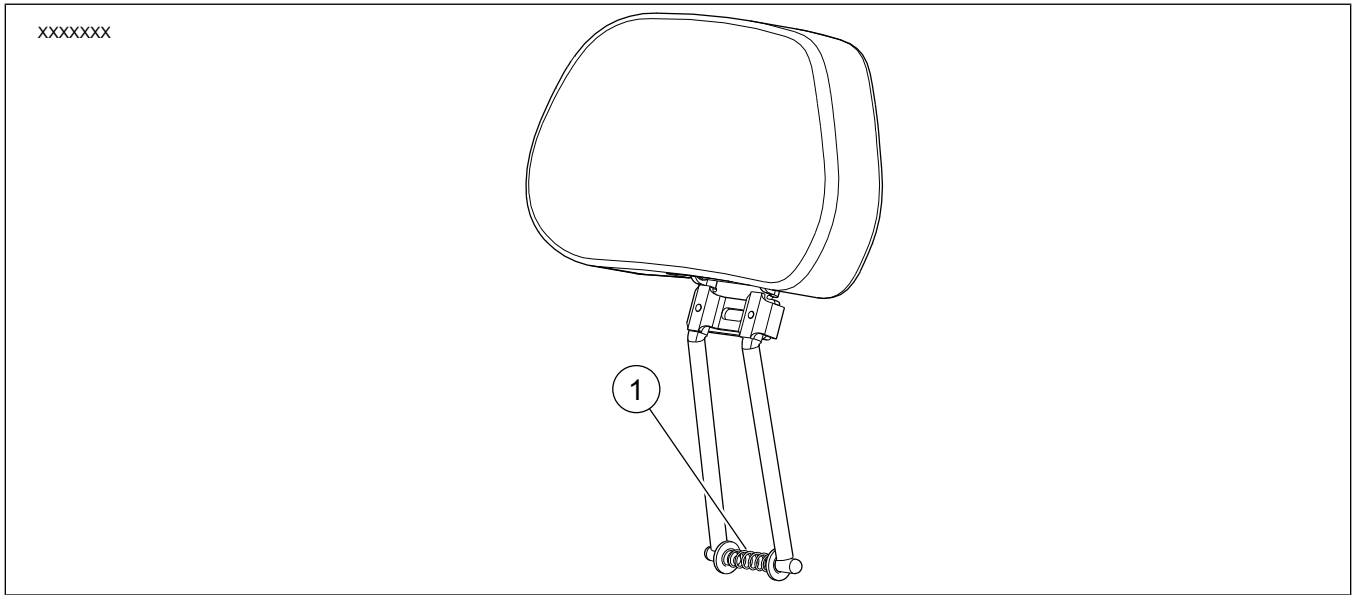


图1. 套件内容：骑手靠背垫套件

表2. 套件内容：骑手靠背垫套件

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	描述	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	弹簧	10406	

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前，先检查确认套件中有所有零件。

概述

车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com（仅英文）上的零件与附件（Parts and Accessories）部分。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：
www.harley-davidson.com/isheets。

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。（00308b）

安装

- 安装适当的安装支架五金件（单独出售）。
- 安装适当的安装支架五金件（单独出售）。
 - 在骑手靠背上，压紧靠背杆和弹簧。
 - 将杆插入骑手靠背安装架。

调整

1. 调整靠背垫的前后位置。
 - a. 使用3/16英寸六角扳手，调整可通过靠背垫后部孔眼开口触及的定位螺丝。
 - b. 如有可能，不要卸下定位螺钉，因为它很难装上。