



INSTRUKTIONER





J04731

2024-07-02




RYGGSTÖDSDYNA FÖR FÖRAREN

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Skyddsglasögon, insexnyckel (3/16 tum)	   
<i>(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment</i>		

SATSINNEHÅLL

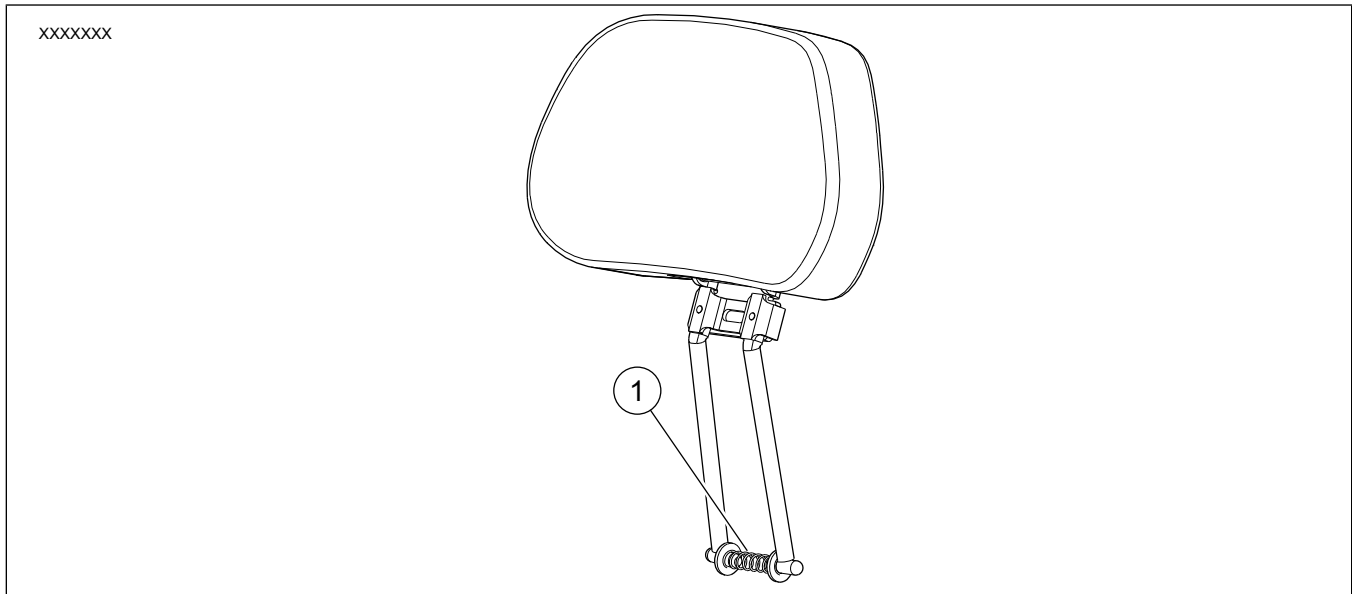

Figur 1. Satsen innehåller: Kit för ryggstödsdyna för förare

Tabell 2. Satsen innehåller: Kit för ryggstödsdyna för förare

<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
<input type="checkbox"/>	1	1	Fjäder	10406	

ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om hur modellen monteras kan du läsa P&A återförsäljarkatalogen eller avsnittet "Reservdelar och tillbehör" på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: www.harley-davidson.com/isheets.

INSTALLERA

1. Installera lämpligt monteringsfäste (säljs separat).

2. Installera lämpligt monteringsfäste (säljs separat).
 - a. På förarens ryggstöd, komprimera ryggstödsstänger och fjäder.
 - b. Sätt i stängerna i ryggstödet monteringsfäste.

JUSTERING

1. Justera ryggstödsdynans läge framåt/bakåt.
 - a. Använd 3/16 tums insexnyckel för att justera skruven som är tillgänglig genom oljettöppningen på baksidan av dynan.
 - b. Om möjligt, ta inte bort skruven eftersom att den är svår att installera.