



라이더 등받이 패드

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	보안경, 육각 렌치(3/16인치)	
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

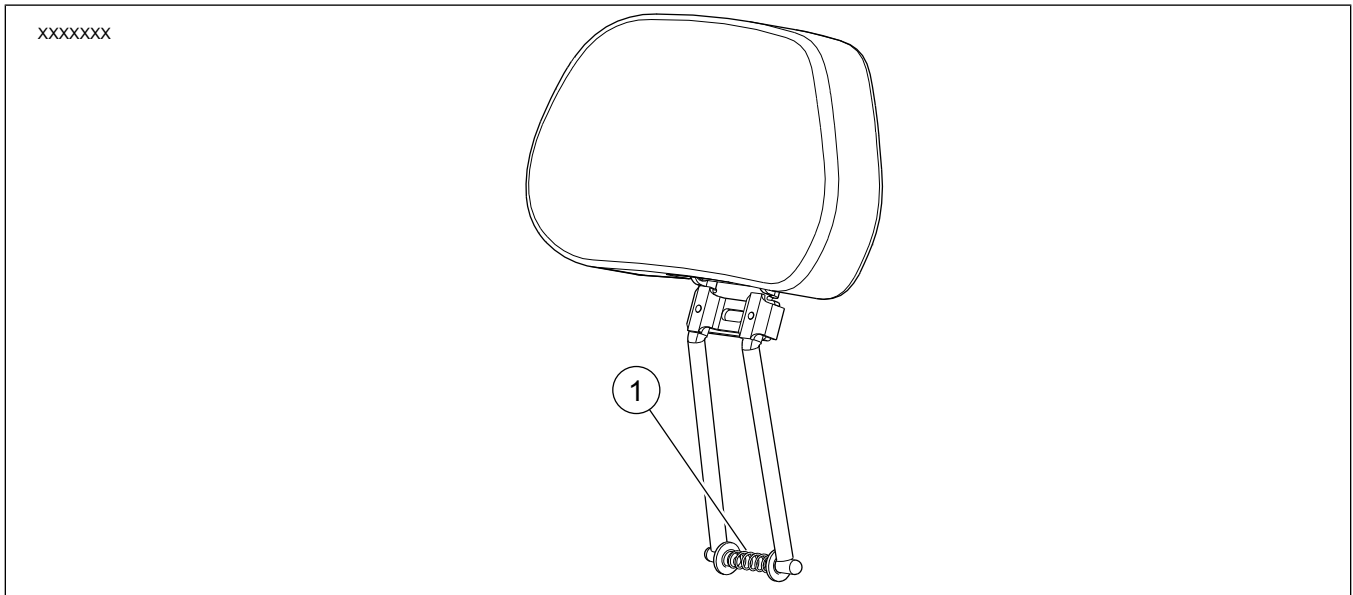


그림 1. 키트 내용물: 라이더 등받이 패드 키트

표 2. 키트 내용물: 라이더 등받이 패드 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	스프링	10406	

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

모델 적합성 정보는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영어 전용)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

다음 주소에서 최신 버전의 매뉴얼을 사용하십시오.
www.harley-davidson.com/isheets. 에 있습니다.

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

설치

- 적절한 마운팅 브래킷 하드웨어(별매)를 설치합니다.
- 적절한 마운팅 브래킷 하드웨어(별매)를 설치합니다.
 - 라이더 등받이에서 등받이 막대와 스프링을 압축합니다.

- b. 등받이 장착 브래킷에 막대를 삽입합니다.

조절

1. 등받이 패드의 앞/뒤 위치를 조정합니다.
 - a. 3/16인치 육각 렌치를 사용하여 패드 후면의 구멍 구멍을 통해 접근할 수 있는 고정 나사를 조정합니다.
 - b. 가능하면 고정나사는 설치가 어렵기 때문에 제거하지 마십시오.