



INSTRUKSI

J04731

2024-07-02




BANTALAN SANDARAN PUNGGUNG PENGENDARA

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Kacamata pelindung, Kunci L heks (3/16 inci)	
<i>(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai</i>		

ISI KIT

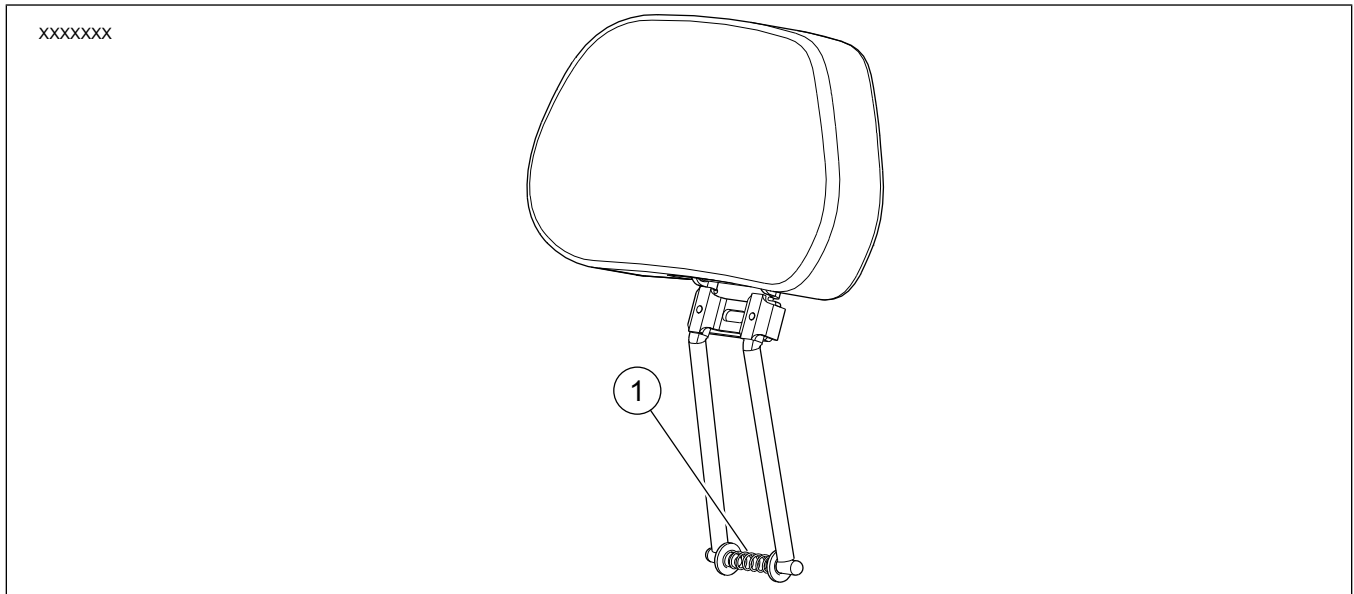

Gambar 1. Isi Kit: Kit Bantalan Sandaran Punggung Pengendara

Tabel 2. Isi Kit: Kit Bantalan Sandaran Punggung Pengendara

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Pegas	10406	

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya dalam bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets.

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PASANG

1. Pasangkan peralatan braket pemasangan yang sesuai (dijual terpisah).

2. Pasangkan peralatan braket pemasangan yang sesuai (dijual terpisah).
 - a. Pada sandaran punggung pengendara, tekan batang sandaran punggung dan pegas.
 - b. Masukkan batang ke dalam braket pemasangan sandaran punggung.

PENYETELAN

1. Sesuaikan posisi depan/belakang bantalan sandaran punggung.
 - a. Gunakan kunci L heks ukuran 3/16 inci untuk menyesuaikan sekrup set yang dapat diakses melalui lubang kecil di bagian belakang bantalan.
 - b. Jika memungkinkan, jangan lepaskan sekrup set karena itu sulit dipasang.