



ライダーバックレストパッド

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
51564-09A、51631-09A、52530-09A、52572-09A、52583-09A、52900-09A、52914-09A、52300008、52300732、52300739	セーフティグラス、六角レンチ(3/16インチ)	
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です		

キット内容

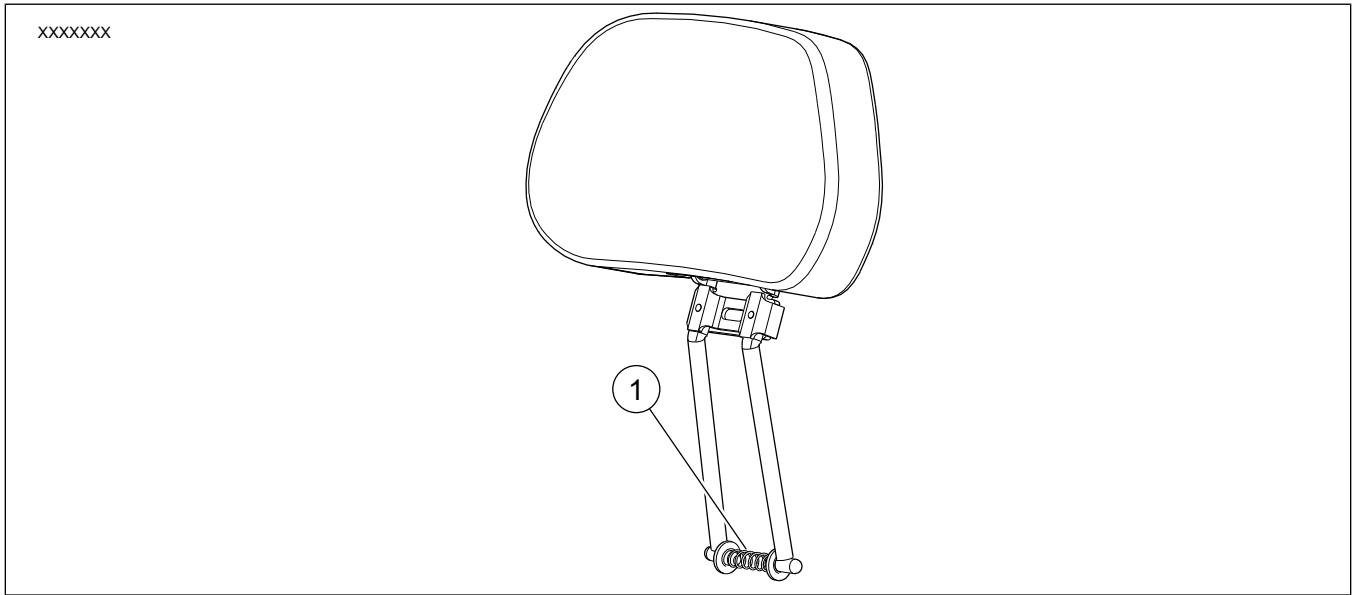


図1。キット内容: ライダーバックレストパッドキット

表2。キット内容: ライダーバックレストパッドキット

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	スプリング	10406	

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、純正 P&A カタログまたは www.harley-davidson.com のパーツ&アクセサリページ (英語版のみ) をご覧ください。

下記のページで入手できる最新版のインストラクションシートを必ず使用してください: www.harley-davidson.com/isheets

取り付け要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

取り付け

- 適切なマウントブラケットハードウェア (別売り) を取り付けます。

2. 適切なマウントブラケットハードウェア(別売り)を取り付けます。
 - a. ライダーバックレスト上で、ブラケットレストロッドとバネを圧縮します。
 - b. ロッドをバックレストマウントブラケットに挿入します。

調整

1. バックレストパッドの前後位置を調整します。
 - a. 3/16インチの六角レンチを使用して、パッドの背面にあるアイレット開口部からとどくセットスクリューを調整します。
 - b. 可能であれば、セットスクリューは取り付けが難しいので、取り外さないでください。