




## KULJETTAJAN SELKÄNOJA

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Suojalasit, kuusiokoloavain (3/16 tuumaa)	
(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan		

### SARJAN SISÄLTÖ

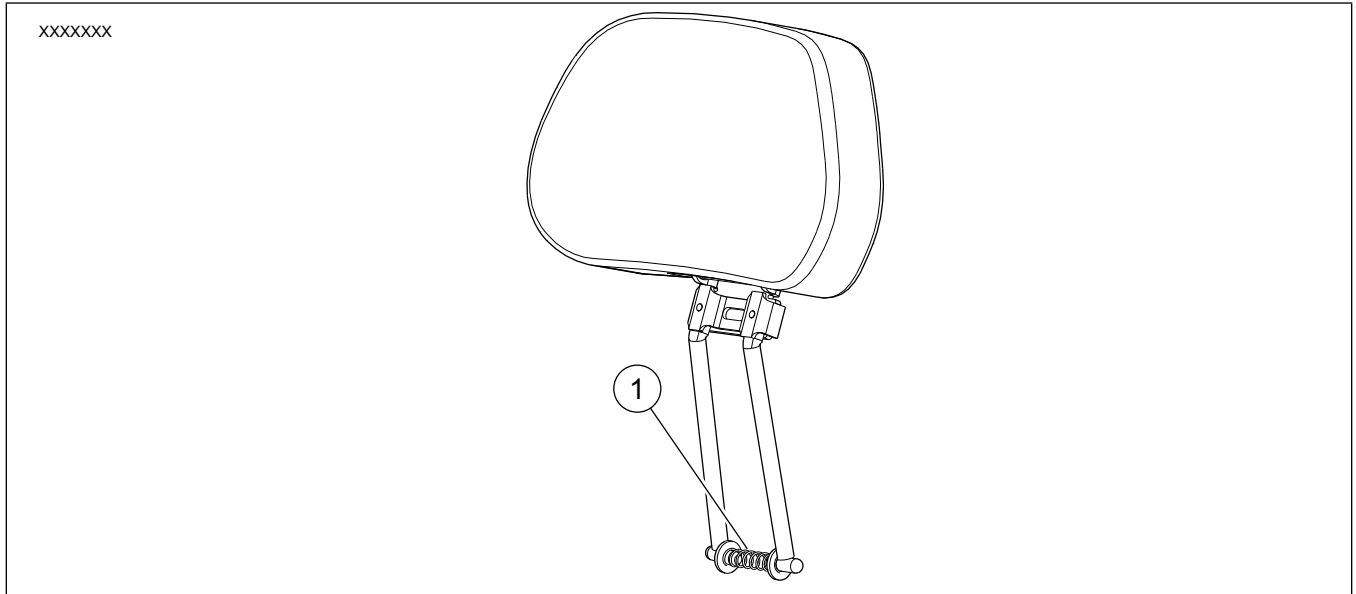

Kuva 1. Sarjan sisältö: Kuljettajan selkänöjan pehmustesarja

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Kuljettajan selkänöjan pehmustesarja

<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Jousi	10406	

#### HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

### YLEISTÄ

#### Mallit

Mallien yhteensopivuustiedot löydät P&A-vähittäismyyntiluettelosta sekä [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) -sivuston Parts and Accessories -osiosta (vain englanniksi).

Varmista, että käytät käyttöohjeiden on uusinta versiota, joka löytyy osoitteesta: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

### Asennusvaatimukset

#### ▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

### ASENNA

1. Asenna sopiva asennuspidikke (myydään erikseen).

2. Asenna sopiva asennuspidike (myydään erikseen).
  - a. Purista kuljettajan selkänöjassa selkänöjan tangot ja jousi.
  - b. Aseta tangot selkänöjan asennuspidikkeeseen.

## **SÄÄTÄMINEN**

1. Säädä selkänöjan pehmusteen etu-/taka-asentoa.
  - a. Käytä 3/16 tuuman kuusioavainta säätääksesi kiinnitysruuvia, johon pääsee käsiksi tyynyn takana olevan silmukka-aukon kautta.
  - b. Jos mahdollista, älä irrota kiinnitysruuvia, koska se on vaikea asentaa takaisin.