



INSTRUCTIONS

94100609

2024-07-02



SYSTÈME AUDIO HARLEY-DAVIDSON DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT AVEC ROCKFORD FOSGATE - AMPLIFICATEUR 600 W 4 CANAUX (SECONDAIRE)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
76001444	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

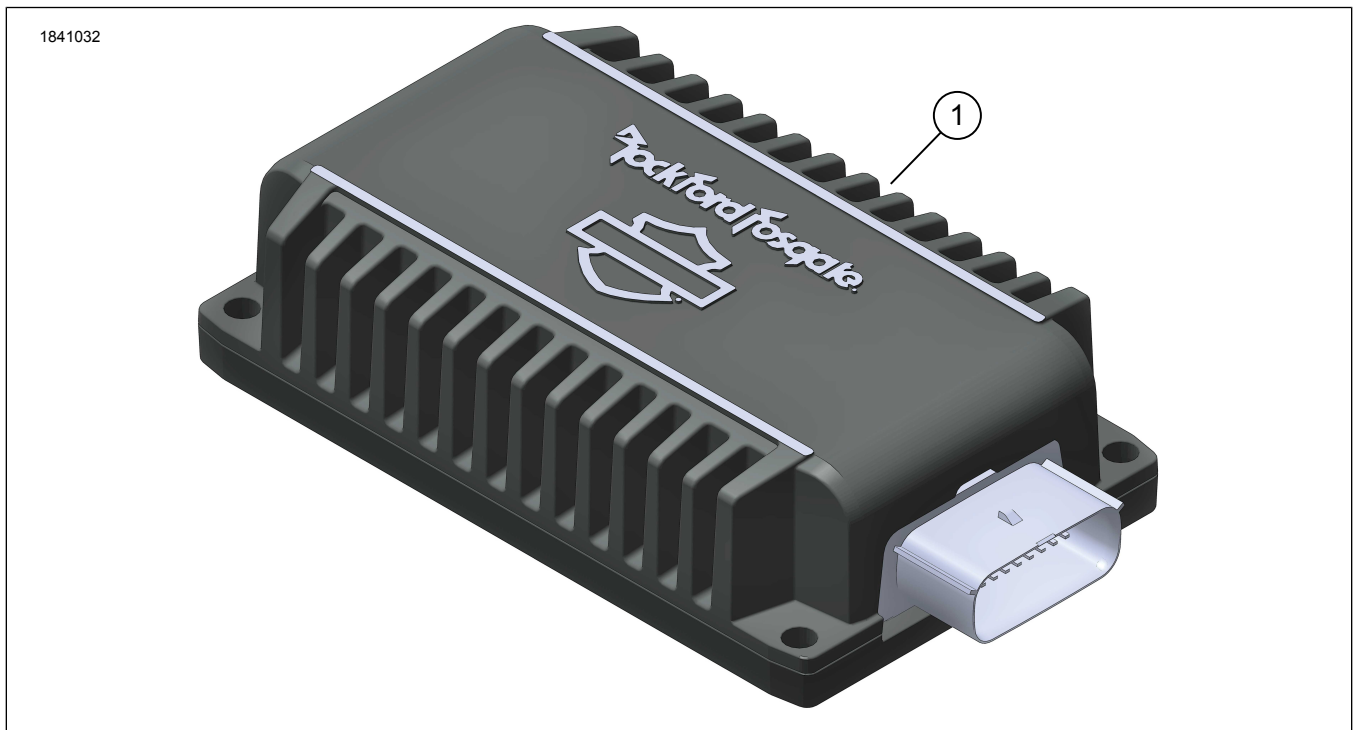


Figure 1. Contenu du kit : Système audio Harley-Davidson® développé en partenariat avec Rockford Fosgate® - amplificateur 600 W 4 canaux (secondaire)

Tableau 2. Contenu du kit : Système audio Harley-Davidson® développé en partenariat avec Rockford Fosgate® - amplificateur 600 W 4 canaux (secondaire)

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Amplificateur	non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou

la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Le manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage.

Cet article est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- L'achat séparé du kit installation du subwoofer primaire du système audio Harley-Davidson développé en partenariat avec Rockford Fosgate (no de pièce 76001302) est requis.

PRÉPARATION

1. Déposer la sacoche gauche. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer le couvercle latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
4. Sacoche droite ouverte.

POSE

1. Voir la figure 3. Installer l'amplificateur (1) dans le boîtier.
 - a. Utiliser le montant de montage (3) pour faciliter l'alignement.
 - b. Poser les vis (2). Serrer.
Couple : 11,8–14,4 N·m (104–127 in-lbs)
 - c. Raccorder le connecteur (4) à l'amplificateur (1).
 - d. Si présent, acheminer le faisceau du verrou électrique en le faisant sortir par le bas du panneau du faisceau le long du faisceau audio.
2. Voir la figure 2. Installer le couvercle de l'amplificateur (2).
 - a. Vérifier que les pattes (3) sont correctement insérées.
 - b. Poser les vis (2). Serrer.
Couple : 0,73–0,89 N·m (6,5–7,9 in-lbs)

TERMINER

REMARQUE

Pour éviter d'endommager le système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Poser le couvercle latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Poser la sacoche gauche. Consulter le manuel d'entretien.

ENTRETIEN

1. Voir la figure 2. Retirer le couvercle de l'amplificateur.
 - a. Déposer les vis (2).
 - b. Retirer du boîtier. les languettes du couvercle (3)
 - c. Déposer le couvercle (1).

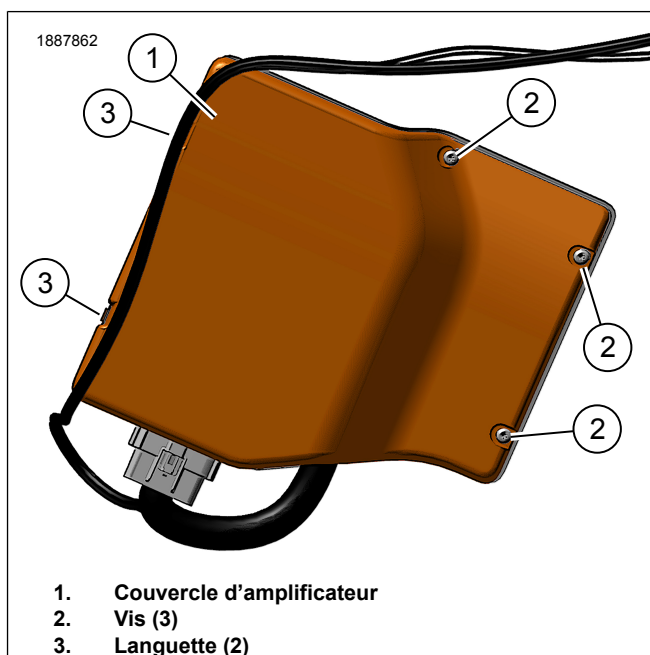


Figure 2. Couvercle de l'amplificateur (secondaire)

2. Voir la figure 3. Retirer l'amplificateur.
 - a. Déposer les vis (2).
 - b. Débrancher le connecteur (4).
 - c. Retirer l'amplificateur (1).

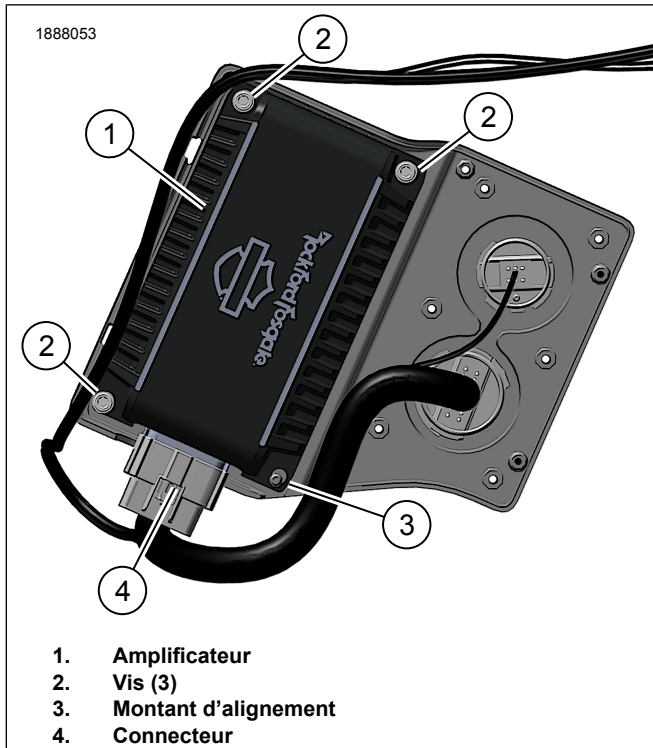


Figure 3. Amplificateur (secondaire)

3. Voir la figure 3. Installer l'amplificateur (1) dans le boîtier.
 - a. Utiliser le montant de montage (3) pour faciliter l'alignement.
 - b. Poser les vis (2). Serrer.
Couple : 11,8–14,4 N·m (104–127 **in-lbs**)
 - c. Raccorder le connecteur (4) à l'amplificateur (1).
4. Voir la figure 2. Installer le couvercle de l'amplificateur (2).
 - a. Vérifier que les pattes (3) sont correctement insérées.
 - b. Poser les vis (2). Serrer.
Couple : 0,73–0,89 N·m (6,5–7,9 **in-lbs**)

CONFIGURER

1. Procéder à la configuration du système **UNIQUEMENT** après l'installation de tous les kits d'accessoires audio.
2. Mettre le contact du véhicule en mode Accessoire.
3. Sur le Unité de contrôle de l'infodivertissement (IFCU) :
 - a. Sélectionner : Icône Paramètres.
 - b. Sélectionner : Paramètres des sons.
 - c. Suivre les instructions à l'écran pour les modifications à apporter au système audio.
4. Une fois l'opération terminée, éteindre pendant 60 secondes.

5. Remettre le contact, vérifier le bon fonctionnement du système audio.