



INSTRUCTIONS

94100609

2024-07-02



SYSTÈME AUDIO HARLEY-DAVIDSON ALIMENTÉ PAR ROCKFORD FOSGATE - AMPLIFICATEUR 600W À 4 CANAUX (SECONDAIRE)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
76001444	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

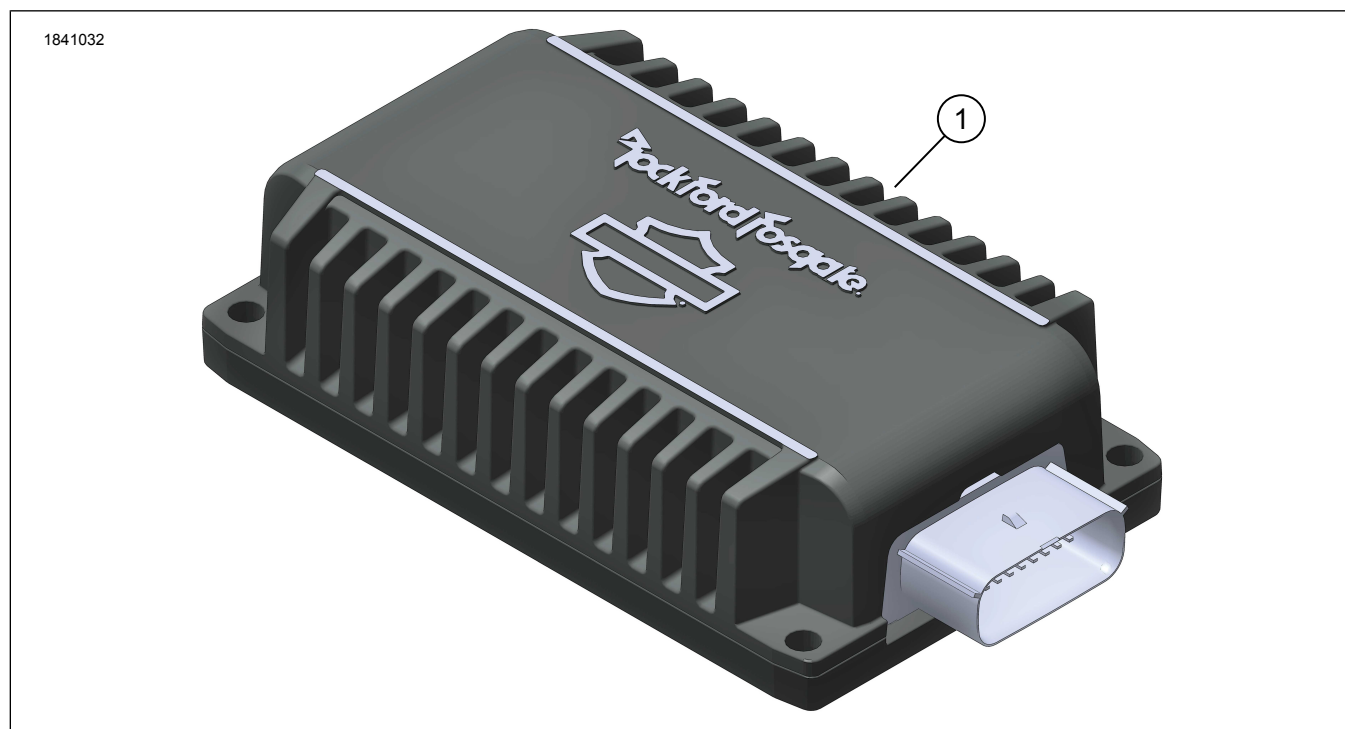


Figure 1. Contenu du kit : Système audio Harley-Davidson alimenté par Rockford Fosgate - Amplificateur 600W à 4 canaux (secondaire)

Tableau 2. Contenu du kit : Système audio Harley-Davidson alimenté par Rockford Fosgate - Amplificateur 600W à 4 canaux (secondaire)

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	Amplificateur	Non vendu séparément		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue

de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com .

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation.

L'article est en vente dans un concessionnaire Harley-Davidson.

- L'achat séparé du kit d'installation du caisson de basses principal du système audio Harley-Davidson alimenté par Rockford Fosgate (numéro de pièce 76001302) est requis.

PRÉPARATION

1. Retirez la sacoche gauche. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez le capot latéral gauche. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
4. Ouvrir la sacoche de droite.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 3. Installer l'amplificateur (1) dans le boîtier.
 - a. Utilisez le poteau de montage (3) pour faciliter l'alignement.
 - b. Installez les vis (2). Serrer.
Couple : 11,8–14,4 N·m (104–127 in-lbs)
 - c. Branchez le connecteur (4) à l'amplificateur (1).
 - d. S'il est équipé, acheminez le faisceau du verrou électrique du bas du panneau du faisceau le long du faisceau audio.
2. Voir la Figure 2. Installez le couvercle de l'amplificateur (1).
 - a. Vérifiez que les languettes (3) sont correctement engagées.
 - b. Installez les vis (2). Serrer.
Couple : 0,73–0,89 N·m (6,5–7,9 in-lbs)

TERMINER

REMARQUE

Pour empêcher des dommages éventuels à la sonorisation, vérifiez que le contacteur d'allumage est réglé à OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez le capot latéral gauche. Consultez le manuel d'entretien.
3. Installez la sacoche gauche. Consultez le manuel d'entretien.

ENTRETIEN

1. Voir la Figure 2. Retirez le couvercle de l'amplificateur.
 - a. Retirez les vis (2).
 - b. Retirez les languettes du couvercle (3) du boîtier.
 - c. Retirer le couvercle (1).

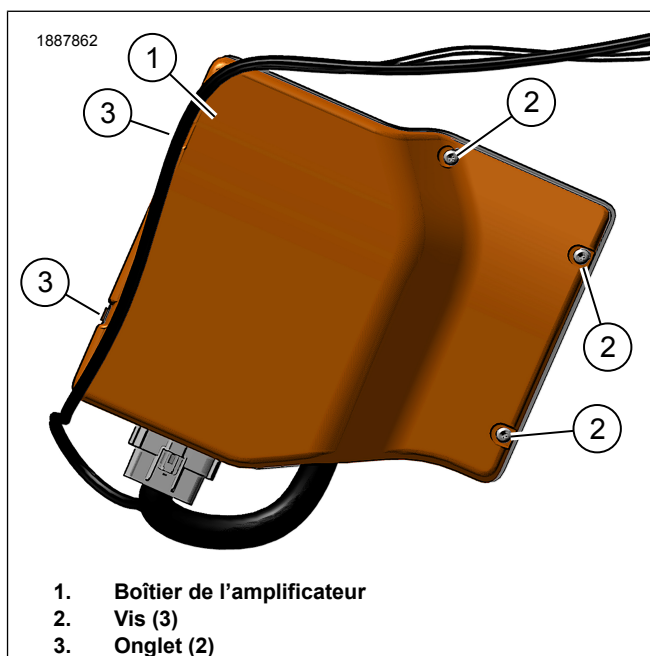


Figure 2. Couvercle de l'amplificateur (secondaire)

2. Voir la Figure 3. Retirez l'amplificateur.
 - a. Retirez les vis (2).
 - b. Débranchez le connecteur (4).
 - c. Retirez l'amplificateur (1).

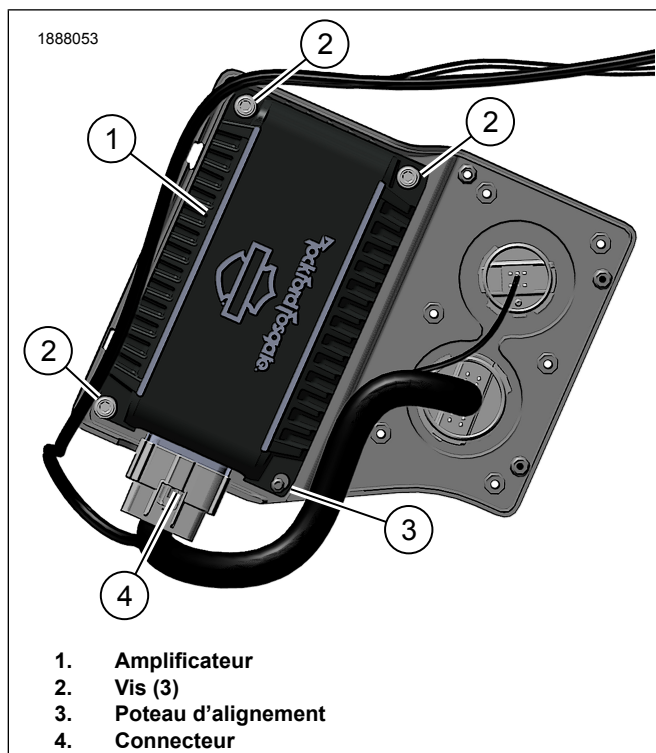


Figure 3. Amplificateur (secondaire)

3. Voir la Figure 3. Installer l'amplificateur (1) dans le boîtier.
 - a. Utilisez le poteau de montage (3) pour faciliter l'alignement.
 - b. Installez les vis (2). Serrer.
Couple : 11,8–14,4 N·m (104–127 **in-lbs**)
 - c. Branchez le connecteur (4) à l'amplificateur (1).
4. Voir la Figure 2. Installez le couvercle de l'amplificateur (1).
 - a. Vérifiez que les languettes (3) sont correctement engagées.
 - b. Installez les vis (2). Serrer.
Couple : 0,73–0,89 N·m (6,5–7,9 **in-lbs**)

CONFIGURER

1. Effectuez la configuration du système **UNIQUEMENT** une fois que tous les kits d'accessoires audio ont été installés.
2. Allumez le véhicule en mode accessoire.
3. Sur le Unité de contrôle d'infodivertissement (IFCU):
 - a. Sélectionnez : Icône Paramètres.
 - b. Sélectionnez : Réglages du son.
 - c. Suivez les invites à l'écran pour les modifications applicables au système audio.

4. Lorsque vous avez terminé, coupez l'alimentation pendant 60 secondes.
5. Mettez l'alimentation en marche, vérifiez le bon fonctionnement du système audio.