



INSTRUÇÕES

94100159

2021-02-15



KIT DE ALTIFALANTES DE 1.º E 2.º ESTÁGIO - PARTE INFERIOR DA CARENAGEM COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR AR OU TOUR-PAK (PN 76000984 E 76000985)


GERAL

NOTA

O código "QR" só pode ser lido na aplicação de áudio da Harley-Davidson.

O sistema de áudio e os altifalantes recém-instalados não irão reproduzir o áudio, a menos que sejam configurados através da aplicação de áudio Harley-Davidson ou por um concessionário Harley-Davidson autorizado.

Tabela 1.

Áudio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000984 (1.º Estágio)	
76000985 (2.º Estágio)	

NOTA

Os altifalantes, amplificadores e cabos para veículos Harley-Davidson de várias gerações não foram concebidos nem testados para trabalhar em conjunto. Por favor, consulte o seu concessionário para garantir um desempenho e compatibilidade ideais.

Os altifalantes Áudio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate são otimizados acusticamente para trabalhar em conjunto com altifalantes do mesmo nível de estágio (I ou II). Os sinais de saída dos altifalantes são atribuídos pela APLICAÇÃO, incluindo a localização e o nível de estágio. Se as atribuições de saída dos altifalantes, números de estágio e localizações estiverem incorretamente configurados, não ocorrerão danos, mas deverá esperar-se um desempenho reduzido.

Modelos

NOTA

Estes altifalantes APENAS devem ser utilizados nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2014 e posteriores**. A utilização destes altifalantes nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2006-2013 FARÁ com que os altifalantes fiquem permanentemente danificados**. A utilização destes altifalantes nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2005 ou anteriores FARÁ com que os altifalantes fiquem permanentemente danificados**.

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

Descarregar a aplicação de áudio da Harley-Davidson.

Estes artigos estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Amplificador Primário e Transmissor Harley-Davidson (Peça N.º 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Instalação de Amplificador Primário Harley-Davidson (Peças N.º 76000974 ou 76001045).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Poderá ser necessária a compra separada do Kit de Instalação de Amplificador Secundário Harley-Davidson (Peça N.º 76000975) para esta instalação. Isto depende de haver 6 altifalantes ou mais e de como os canais do amplificador estão atribuídos.
- **Tri Glide de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Amplificador Primário Harley-Davidson (Peça N.º 76000976 ou 76001046).
- **Modelos FLHTKSE, FLTRUSE e Touring ou Tri Glide de 2014 ou posteriores:** Para esta instalação, terá de comprar separadamente o kit de instalação do chicote do altifalante Tour-Pak (peça n.º 76000977) da Harley-Davidson.

- **Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, poderá ser necessária a compra separada do Kit de Instalação de Chicote de Altifalantes Inferiores de Carenagem Arrefecida a Ar Harley-Davidson (Peça N.º 76000978).

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

Recomenda-se a instalação por um técnico de um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 4 e Tabela 2.

PREPARAR

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque accidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

1. Retire o alforque esquerdo (se estiver equipado).
2. Retire a tampa do lado esquerdo.

NOTA

Modelos com segurança: Desative o sistema de segurança.

3. Retire o fusível principal.

DESMONTAR

1. Retire os parafusos que fixam a grelha do altifalante OEM e o altifalante.
 - a. Guarde os parafusos para a instalação.
2. Remova a grelha dos altifalantes.
3. Desligue os terminais e retire o altifalante do invólucro
4. Repita os passos 1-3 para o lado oposto.

MONTAR

NOTA

Ver a Figura 4. As novas grelhas dos altifalantes são específicas para cada lado. Os logótipos Barra e Escudo são orientados para o interior.

- Verifique se o emblema Bar and Shield tem a orientação correta antes de prosseguir.

NOTA

Os contactos tipo garra de diferentes tamanhos previnem uma montagem inapropriada.

1. Ver a Figura 4. Instale o altifalante (2, 5 ou 3, 4) no invólucro.

NOTA

Verifique se o emblema Bar and Shield tem a orientação correta antes de prosseguir.

- a. Ver Figura 1 ou Figura 2 . Oriente o altifalante para o invólucro.
 - b. Ligue os terminais do altifalante.
2. Monte a grelha dos altifalantes (1 ou 6).
 3. Instale os parafusos. Aperte.

Binário: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)

 - a. Utilize um padrão cruzado para apertar todos os quatro parafusos.
 4. Repita os passos 1-3 para o lado oposto.

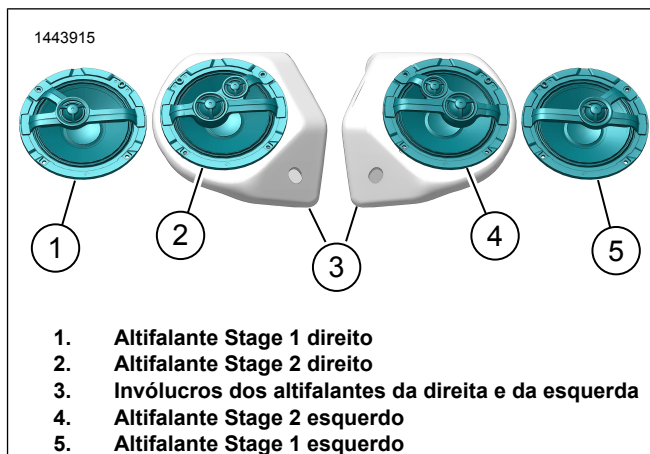


Figura 1. Orientação de Altifalantes Tour-Pak

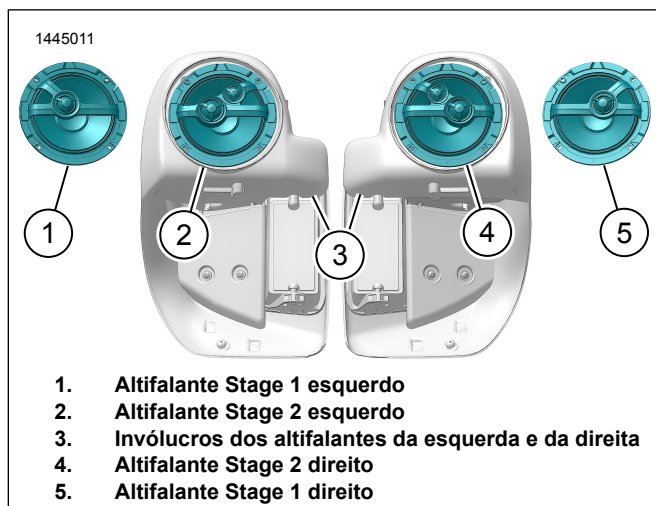


Figura 2. Orientação de Altifalantes com Arrefecimento a Ar

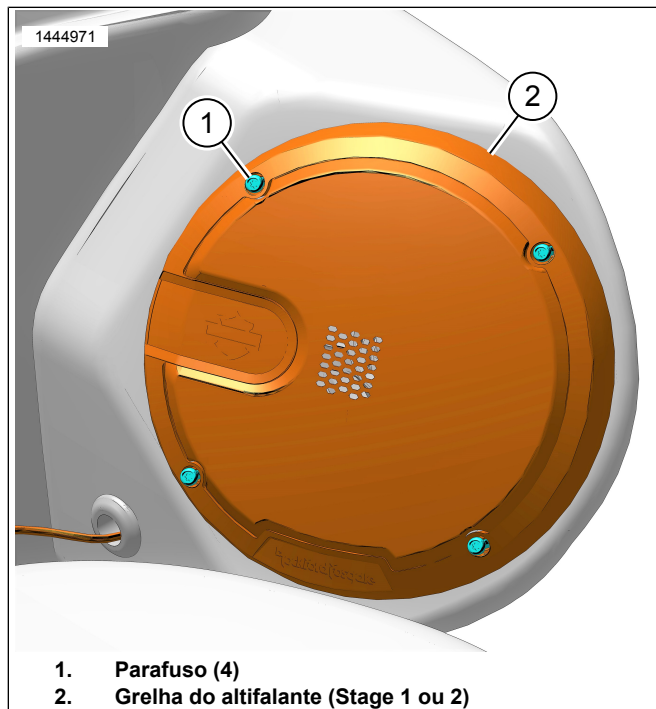


Figura 3. Grelha da Cápsula do Altifalante (Vista do Lado Esquerdo)

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos no sistema de som, certifique-se de que a ignição está na posição OFF (DESLIGADO) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.
2. LIGUE a ignição, mas não arranque o motociclo.
3. Certifique-se de que todos os altifalantes estão a funcionar e que a função de fader dianteira/traseira está a funcionar corretamente.
 - a. Caso contrário, verifique a cablagem dos altifalantes.

- b. Ver CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO para o sinal do canal do altifalante.

4. Coloque a tampa do lado esquerdo.
5. Instale o alforje esquerdo (se estiver equipado).

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. **Unresolved graphic link (id=40123-100120)** Aceder ao seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhar o dispositivo (1) com o sistema.
 - b. Acesse aos menus da aplicação (2) para configurar o sistema de som do veículo.
2. **Unresolved graphic link (id=40123-100121)** Ecrã de menu principal.
 - a. Ícone de menu principal (1).
 - b. Repor ou alterar o número de identificação pessoal de segurança (PIN) (2).
 - c. Editar e mudar o nome do seu sistema (3).
 - d. Personalize o menu principal com a fotografia do seu motociclo (4).
 - e. Indicador de ligação Bluetooth. O símbolo de barra indica: Não ligado (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40123-100122)** Ecrã de menu de configuração.
 - a. Ícone de menu de configuração (1).
 - b. Utilize para ler o código QR (2) no iSheet.
 - c. Configuração manual para altifalantes Stage 1 ou 2, localização do altifalante e ruído branco para atribuir locais de altifalantes.
4. **Unresolved graphic link (id=40123-100123)** Ecrã de configuração de equalizador.
 - a. Ícone de configuração de equalizador (1)
 - b. Sintonização de frequências de equalizador de 7 bandas (2).
 - c. Seleções de equalizador personalizadas ou predefinidas (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40123-100124)** Ecrã de menu de diagnóstico.
 - a. Ícone de menu de diagnóstico (1) apresenta o estado do sistema de som.
 - b. Abra o ecrã de testes do altifalante (2).
 - c. Atualize o estado do altifalante e do amplificador (3) após a reparação do componente.

- d. Selecione o altifalante para o teste de ruído branco (4) e funcionalidade.
- e. Volte ao ecrã de menu de diagnóstico (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

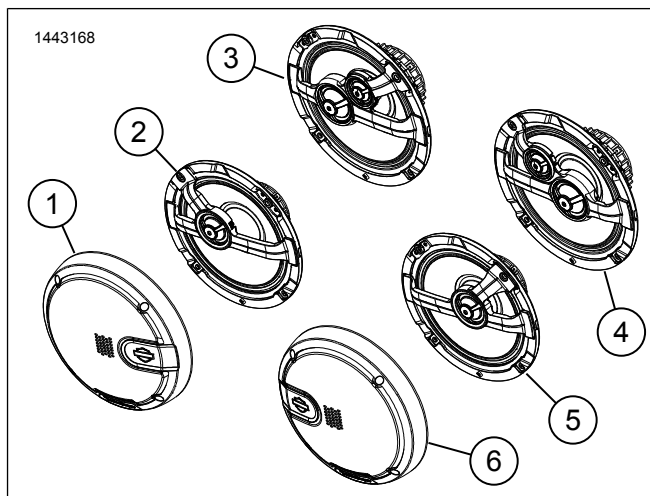


Figura 4. Peças de reposição, Boom! Audio 6.5 no kit de altifalantes traseiros

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.	Kit n.º
1	Grelha do altifalante, 1.º estágio	76001028	76000984
	Grelha do altifalante, 2.º estágio	76001030	76000985
2	Altifalante, 1.º estágio	76000998	76000984
3	Altifalante, 2.º estágio	76000999	76000985
4	Altifalante, 2.º estágio	76001011	76000985
5	Altifalante, 1.º estágio	76001010	76000984
6	Grelha do altifalante, 1.º estágio	76001029	76000984
	Grelha do altifalante, 2.º estágio	76001031	76000985