



STAGE I & II -KAIUTINSARJA - ILMAJÄÄHDYTTEN ALAKATE TAI TOUR-PAK (OSANUMEROT 76000984 JA 76000985)

YLEISTÄ

HUOMAUTUS

QR-koodi voidaan skannata vain Harley-Davidson-mobiilisovelluksella.

Juuri asennettu äänijärjestelmä ja kaiuttimet eivät toista ääntä, ellei sitä ole määritetty Harley-Davidson-audiosovelluksella tai valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän toimesta.

Taulukko 1.

Harley-Davidson Audion tarjoaa Rockford Fosgate®	
Sarja	QR-koodi
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-ajoneuvojen eri sukupolvien kaiuttimia, vahvistimia ja johtoja ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan yhdessä. Otathan yhteyttä jälleenmyyjääsi varmistaaksesi optimaalisen toimivuuden ja yhteensopivuuden.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate -kaiuttimet on akustisesti optimoitu toimimaan yhdessä muiden, saman tason (I tai II), kaiutinten kanssa. APP määrittää kaiuttimen lähtösignaalit, mukaan lukien sijaintikohdan ja tason. Mikäli kaiuttimen lähtömääritykset, tasonumerot ja sijainnit on määritetty väärin, vaurioita ei tapahdu, mutta toiminnan heikentyminen on odotettavissa.

Mallit

HUOMAUTUS

Nämä kaiuttimet on tarkoitettu vain vuoden 2014 ja myöhempien mallien Harley-Davidson audiojärjestelmiin. Näiden kaiuttimien käyttäminen 2006 – 2013 vuosien Harley-Davidson audiojärjestelmissä vahingoittaa näitä kaiuttimia pysyvästi. Näiden kaiuttimien käyttäminen 2005,

tai aiempien vuosien Harley-Davidson audiojärjestelmissä vahingoittaa näitä kaiuttimia pysyvästi.

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

Lataa Harley-Davidson-audiosovellus.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikallisella Harley-Davidson-jälleenmyyjälläsi.

- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennukseen tarvitaan erikseen myytävä Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen ja käyttöavainsarja (osanumero 76000997).
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennus vaatii erikseen myytävän Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000974 tai 76001045).
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennus saattaa vaatia erikseen myytävän Harley-Davidson -toissijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000975). Tämä riippuu siitä, onko kaiuttimia enemmän kuin kuusi kappaletta ja miten vahvistinkanavat on määritetty.
- **Vuoden 2014 ja uudempi Tri Glide:** Tähän asennukseen tarvitaan Harley-Davidsonin ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osa nro 76000976 tai 76001046) erillinen hankinta.
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE-, Touring- tai Tri Glide -mallit:** asennukseen saatetaan tarvita erikseen myytävä Harley-Davidson Tour-Pak -kaiutinvaljaiden asennussarja (osa numero 76000977).
- **2014 ja uudemmat Touring-mallit:** asennus vaatii erikseen hankittavan Harley-Davidson Twin-Cooled -alakatteen kaiutinvaljaiden asennussarjan (osanumero 76000978).

VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

Asennus Harley-Davidson-jälleenmyyjän teknikon toimesta on suositeltavaa.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 4 ja Taulukko 2.

VALMISTELU

▲ VAROITUS

Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

1. Irrota vasen sivulaukku (jos varusteena).
2. Poista vasen sivukate.

HUOMAUTUS

Turvajärjestelmällä varustetut mallit: Poista turvajärjestelmä käytöstä.

3. Irrota pääsulake.

IRROTA

1. Irrota ruuvit, jotka pitävät tehdasasenteisen kaiutinten suoja-äleikön ja kaiuttimen paikallaan.
 - a. Säilytä ruuvit asennusta varten.
2. Poista kaiuttimen suoja-äleikkö.
3. Irrota liittimet ja poista kaiutin suojakotelosta
4. Toista työvaiheet 1-3 vastakkaiselle puolelle.

ASENNA

HUOMAUTUS

Katso Kuva 4. Uudet kaiuttimien suoja-äleiköt ovat puoleisia. Bar and Shield -koristemerkit on kohdistettu sisäpuolta kohden.

- Varmista Bar & Shield-logon oikea suuntaus ennen jatkamista.

HUOMAUTUS

Erikokoiset haaraliitännät estävät väärin asennuksen.

1. Katso Kuva 4. Asenna kaiutin (2, 5 tai 3, 4) suojakoteloon.


HUOMAUTUS

Varmista Bar & Shield-logon oikea suuntaus ennen jatkamista.


- a. Katso Kuva 1 tai Kuva 2 . Suuntaa kaiutin suojakotelon kanssa.

- b. Yhdistä kaiutinten liittimet.


2. Asenna kaiuttimen suoja-äleikkö (1 tai 6).
3. Asenna ruuvit Kiristä.
Vääntömomentti: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Käytä kaikki neljä ruuvia ristikuviassa.
4. Toista työvaiheet 1-3 vastakkaiselle puolelle.

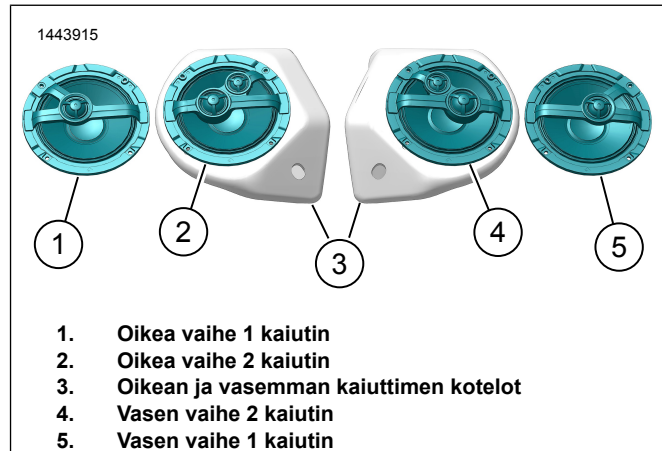

Kuva 1. Tour-Pak-kaiutinten suuntaus

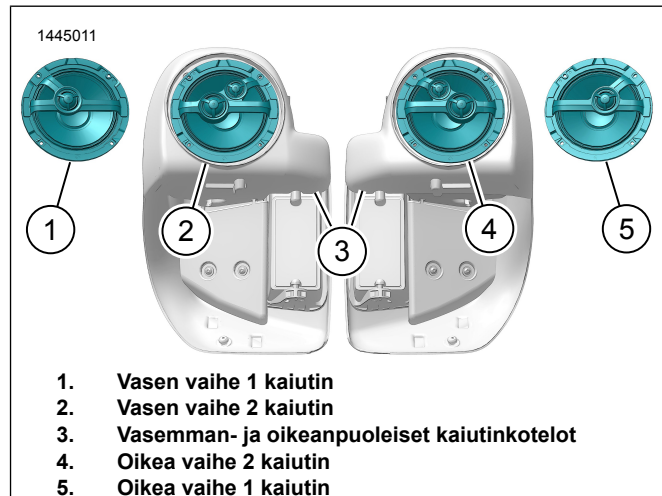

Kuva 2. Ilmajäähdytteisten kaiutinten suuntaus

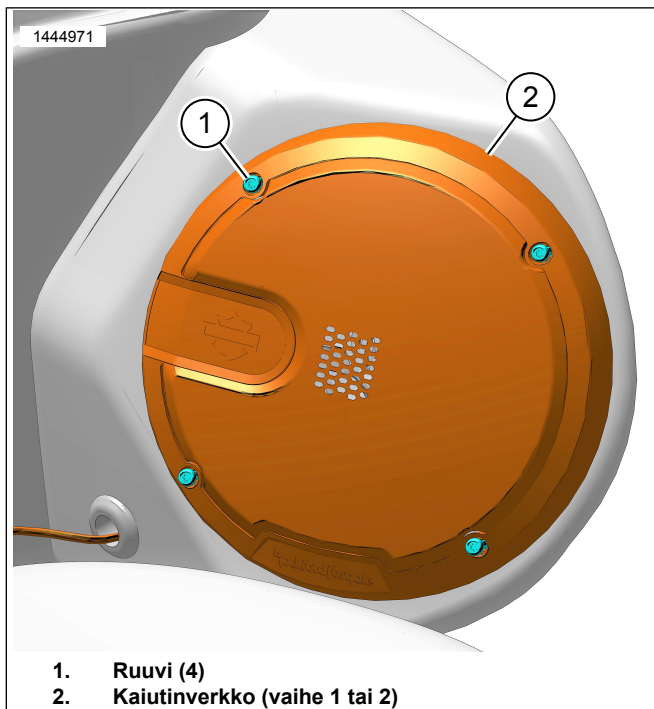

Kuva 3. Kaiutinkotelon suojaritilä (vasenpuoli kuvassa)

VALMIS

HUOMAUTUS


Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa **ennen** kuin asennat pääsulakkeen, jotta äänijärjestelmä ei vahingoitu.

1. Asenna pääsulake.
2. Käännä virtakytkin ON-asentoon, mutta älä käynnistä moottoripyörää.
3. Varmista, että kaikki kaiuttimet toimivat ja että etu-/takavaimennin toimii oikein.
 - a. Jos näin ei ole, tarkista kaiuttimien johdotus.
 - b. Katso ohje kaiuttimen kanavasignaaliin SOVELLUKSEN ASENNUS -kohdasta.
4. Asenna vasen sivukate paikalleen.
5. Asenna sivulaukku (jos varusteena).

SOVELLUKSEN ASENNUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Äänijärjestelmäsi käyttäminen.
 - a. Luo pariliitos laitteesi (1) järjestelmän välille.
 - b. Käytä sovellusvalikoita (2) suorittaaksesi ajoneuvon äänijärjestelmän määrittämiset.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Päävalikon valikkoruutu.
 - a. Päävalikon kuvake (1).

- b. Nollaa tai muuta henkilökohtaista tunnistenumeroasi (PIN-koodi) (2).
 - c. Muokkaa järjestelmääsi ja nimeä se uudelleen (3).
 - d. Mukauta päävalikko pyöräsi kuvalla (4).
 - e. Bluetooth-yhteyden ilmaisimien. Kuvakkeen läpi kulkeva vinoviiva tarkoittaa: Ei yhdistetty (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Tee päävalikon asetukset.
 - a. Asetusvalikon kuvake (1).
 - b. Käytä skannataksesi QR-koodi (2) iSheet:ssä.
 - c. Stage 1 tai 2 kaiutinten sijaintikohtien ja valkoisen kohinan asetusten tekeminen manuaalisesti. Kaiuttimien sijaintikohtien määrittämiseksi.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Taajuuskorjaimen asetusnäyttö.
 - a. Taajuuskorjaimen asetuskuvake (1)
 - b. Viritä 7-taajuuksisen taajuuskorjaimen (2) taajuudet.
 - c. Mukautetut tai esiasetetut taajuuskorjaimen valinnat (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Vianmäärityksen valikkonäyttö.
 - a. Vianmääritysvalikon kuvake (1) näyttää äänijärjestelmän tilan.
 - b. Avaa kaiutinten testausnäyttö (2).
 - c. Päivittää kaiutinten ja vahvistimen tilan (3) korjauksen jälkeen.
 - d. Valitse kaiutin valkoisen kohinan (4) testausta ja toiminnallisuutta varten.
 - e. Palaa vianmäärityksen valikkonäyttöön (5).

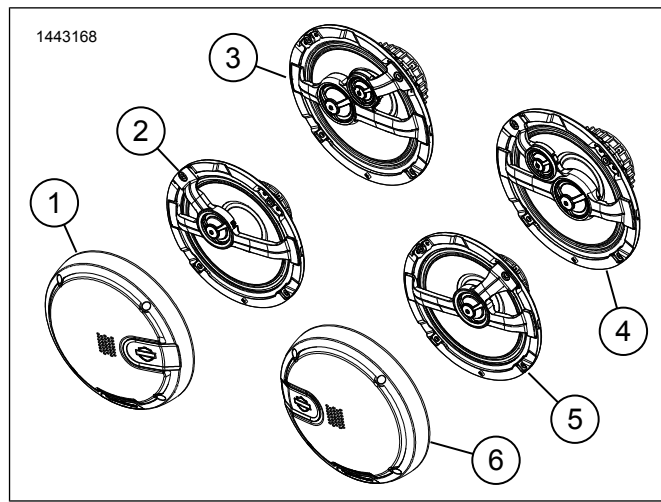

Kuva 4. Varaosat, Boom! Audio 6.5" -takakaiutinsarja

Taulukko 2. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero	Sarjan numero
1	Kaiuttimen suojasäleikkö, Stage 1	76001028	76000984
	Kaiuttimen suojasäleikkö, Stage 2	76001030	76000985
2	Kaiutin, Stage 1	76000998	76000984
3	Kaiutin, Stage 2	76000999	76000985
4	Kaiutin, Stage 2	76001011	76000985
5	Kaiutin, Stage 1	76001010	76000984
6	Kaiuttimen suojasäleikkö, Stage 1	76001029	76000984
	Kaiuttimen suojasäleikkö, Stage 2	76001031	76000985