



INSTRUCȚIUNI

94100160

2021-02-05



ETAPELE I & II KIT BOXE - CAPAC DESAGĂ (PN 76000986)



GENERAL

OBSERVAȚIE

Codul QR poate fi scanat numai în aplicația audio Harley-Davidson.

Sistemul audio nou instalat și difuzoarele nu vor reda audio decât dacă este configurat folosind aplicația audio Harley-Davidson sau de către o reprezentanță autorizată Harley-Davidson.

Tabelul 1.

Harley-Davidson Audio cu sprijinul Rockford Fosgate®	
Kit	Cod QR
76000986 (Etapa I)	
76000987 (Etapa II)	

OBSERVAȚIE

Diferitele generații de boxe, amplificatoare și cabluri pentru vehiculele Harley-Davidson nu au fost proiectate sau testate pentru a funcționa împreună. Vă rugăm să consultați reprezentanța pentru a asigura performanțe optime și compatibilitate.

Difuzoarele Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate sunt optimizate acustic pentru a lucra împreună cu difuzoarele de la același nivel de etapă (I sau II). Semnalele de ieșire ale difuzorului sunt atribuite de APP, inclusiv locația și nivelul de etapă. Dacă atribuirile de ieșire difuzor, numere de etapă și locații, sunt configurate incorect, nu va apărea deteriorarea, dar este de așteptat diminuarea performanței.

Modele

OBSERVAȚIE

Aceste boxe sunt destinate **EXCLUSIV** utilizării cu sisteme audio Harley-Davidson din **2014 sau mai recente**. Folosirea acestor boxe pe sisteme audio Harley-Davidson din 2006-2013 **va DETERIORA permanent aceste boxe**.

Folosirea acestor boxe pe sisteme audio Harley-Davidson din 2005 sau mai vechi **va DETERIORA permanent sistemele respective**.

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

Descărcați aplicația mobilă Harley-Davidson.

Aceste elemente sunt disponibile de la dealerul dumneavoastră Harley-Davidson.

- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a amplificatorului primar Harley-Davidson și a kitului adaptor dongle (cod produs nr. 76000997).
- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000974 sau 76001045).
- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, poate fi necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul secundar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000975). Acest lucru este în funcție de existența a șase sau mai multe difuzoare și de modul în care sunt atribuite canalele amplificatorului.
- **FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de instalare a cablajului pentru difuzoarele Harley-Davidson de pe desagă (cod produs nr. 76000979).

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

Se recomandă instalarea de către un tehnician la o reprezentanță Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 3 și Tabelul 2.

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru motocicletă din acest an/pentru acest model. Puteți obține unul de la un dealer Harley-Davidson.

1. Îndepărtați geanta din stânga.
2. Scoateți capacul din partea stângă.

3. **OBSERVAȚIE**

Pentru modelele cu sistem de securitate: Dezactivează sistemul de securitate.

Scoateți siguranța principală.

DEMONTAȚI

OBSERVAȚIE

Noile componente ale difuzoarelor sunt prezentate în grafic, OEM este similar.

1. A se vedea figura 1. Deconectați conectorii OEM de la cablajul audio.
2. Scoateți șuruburile grilei (5).
3. Scoateți grila difuzorului OEM (1).
4. Scoateți șuruburile difuzorului (3).
5. Scoateți difuzorul OEM (4) din capacul desăgii.
6. Repetați procedura pentru partea opusă.

MONTAȚI

OBSERVAȚIE

Capacele nefinisate ale desăgilor trebuie să fie vopsite înainte de instalare.

Achiziția separată a kitului de instalare a boxelor Harley-Davidson de pe desagă este necesară pentru această instalare. Consultați Cerințe pentru montare.

1. A se vedea figura 3. Instalați difuzorul (2, 5 sau 3, 4) în capacul desăgii.

OBSERVAȚIE

Șurubul lung (3), șurubul scurt (5), distanțierul (6) și cablajul sunt incluse în **KITUL DE INSTALARE CABLAJ DIFUZOR PENTRU ȘA (PN 76000979)**. Consultați cerințele pentru montare.

- a. A se vedea figura 2. Orientați difuzorul spre capacul desăgii.

2. A se vedea figura 1. Montați șuruburile lungi pentru difuzor (3).
 - a. Strângeți șuruburile alternativ.
 - b. Strângeți.
Cuplu: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Șurub difuzor
3. Montați distanțierele (6) în capacul desăgii (2).
4. Montați grila difuzorului (1) în capacul desăgii (2).
5. Montați șuruburile scurte pentru grilă (5).
 - a. Strângeți șuruburile alternativ.
 - b. Strângeți.
Cuplu: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Șurub difuzor
6. Conectați conectorii NOI de la cablajul audio.
 - a. Conectoarele sunt unice și se potrivesc într-un singur sens.
 - b. Adăugați curelele de cablu și clemele de siguranță din sârmă din kitul de instalare a amplificatorului, pentru a fixa cablajul din interiorul trusei de scule pentru șa dacă este necesar.
7. Repetați procedura pentru partea opusă.

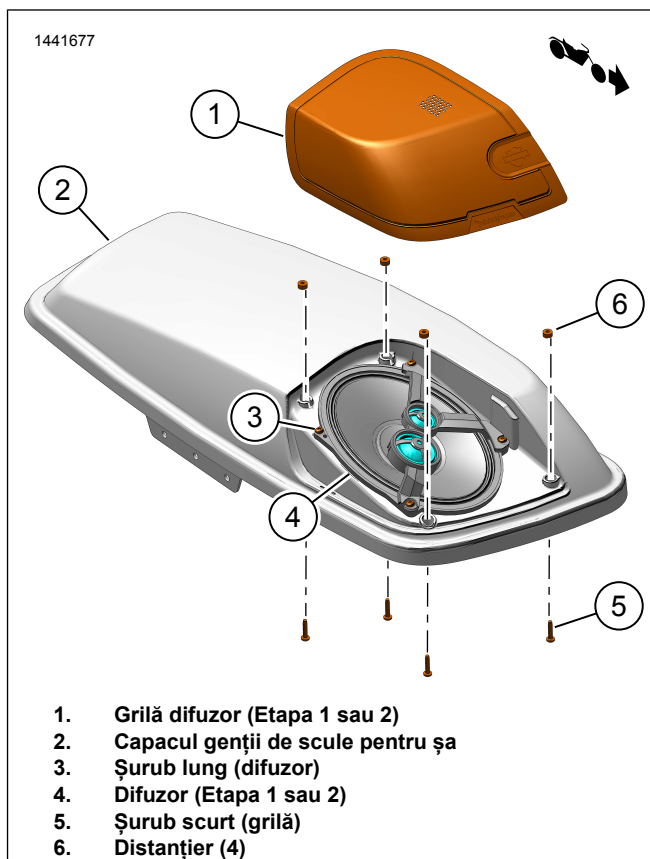


Figura 1. Montare boxe și grile

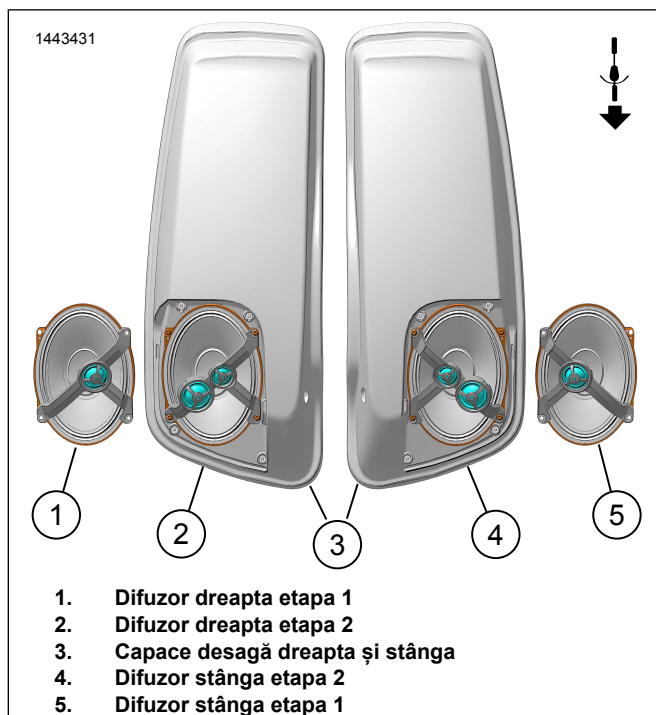


Figura 2. Orientare difuzor (tipic)

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) înainte de montarea siguranței principale.

1. Montați siguranța principală.
2. Rotiți contactul pe poziția ON (PORNIT), dar nu porniți motocicletă.
3. Asigurați-vă că toate difuzoarele sunt funcționale și că funcția de atenuare în față/în spate operează corect. Dacă nu, verificați cablajul difuzorului.
4. Instalați capacul din partea stângă.
5. Montați geanta din stânga.

CONFIGURAREA APLICAȚIEI

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Accesarea sistemului audio.
 - a. Împerechere dispozitiv (1) cu sistemul.
 - b. Accesați meniurile aplicației (2) pentru configurarea sistemului de sunet al vehiculului.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Ecranul principal al meniului.
 - a. Pictograma meniului principal (1).
 - b. Resetați sau modificați numărul personal de identificare (PIN) (2).

- c. Editați și redenumiți sistemul (3).
 - d. Personalizați meniul principal cu imaginea bicicletei dumneavoastră (4).
 - e. indicatorul de conexiune Bluetooth. Simbolul bară indică: Nu este conectat (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Ecranul de configurare al meniului.
 - a. Pictograma meniului de configurare (1).
 - b. Se utilizează pentru a scana codul QR (2) pe iSheet.
 - c. Configurare manuală pentru boxe din etapa 1 sau 2, locația boxelor și zgomotul alb pentru a atribui locațiile difuzoarelor.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Ecran de configurare egalizator.
 - a. Pictograma de configurare egalizator (1)
 - b. Reglare frecvențe egalizator cu 7 benzi (2).
 - c. Selectare egalizator personalizată sau presetată (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Ecranul meniului Diagnostic.
 - a. Pictograma meniului de diagnosticare (1) afișează starea sistemului de sunet.
 - b. Deschideți ecranul de testare a boxelor (2).
 - c. Actualizează starea difuzorului și amplificatorului (3) după repararea componentelor.
 - d. Selectare difuzor pentru testul cu zgomot alb (4) și funcționalitate.
 - e. Revenire la ecranul meniului de diagnosticare (5).

COMPONENTE DE SERVICE

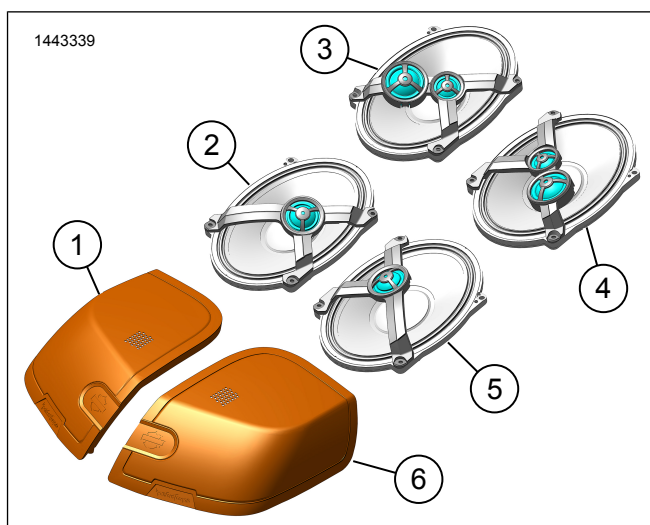


Figura 3. Componente de service, Kitul difuzorului de pe geanta de scule pentru șa Boom! Audio Stage II

Tabelul 2. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.	Cod kit
1	Grila difuzorului, dreapta, etapa 1	76001025	76000986
	Grila difuzorului, dreapta, etapa 2	76001027	76000987
2	Difuzor dreapta etapa 1	76001012	76000986
3	Difuzor dreapta etapa 2	76001013	76000987
4	Difuzor, stânga, etapa 2	76001001	76000987
5	Difuzor, stânga, etapa 1	76001000	76000986
6	Grila difuzorului, stânga, etapa 1	76001024	76000986
	Grila difuzorului, stânga, etapa 2	76001026	76000987