



INSTRUKCJA PIEŁĘGNACJI

94100161

2021-02-04



ZESTAW GŁOŚNIKÓW STAGE I ORAZ II - DOLNA OWIEWKA TWIN COOLED (NR KAT. 76000988 I 76000989)

INFORMACJE OGÓLNE



Te głośniki są przeznaczone do montażu w dolnych owiewkach modeli Twin-Cooled™ (z wyjątkiem Tri-Glide).

UWAGA

Kod QR można zeskanować tylko w aplikacji audio Harley-Davidson.

Nowo zainstalowany system audio i głośniki nie będą odtwarzać dźwięku, chyba że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji audio Harley-Davidson lub przez autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

Tabela 1.

Audio Harley-Davidson, opracowane przez Rockford Fosgate®	
Zestaw	Kod QR
76000988 (Stage 1)	
76000989 (Stage II)	

UWAGA

Różne generacje głośników, wzmacniaczy i przewodów do pojazdów Harley-Davidson nie zostały zaprojektowane ani przetestowane, aby działać wspólnie. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności, należy skontaktować się ze swoim dealerem.

System audio Harley-Davidson, opracowany przez firmę Rockford Fosgate, są akustycznie zoptymalizowane do współpracy z głośnikami tego samego poziomu wzmocnienia (I lub II). Sygnały wyjściowe, w tym lokalizacja i poziom wzmocnienia są przypisywane przez aplikację. Jeśli przypisanie wyjściowe głośników, poziomy wzmocnienia i lokalizację będą niepoprawnie skonfigurowane, nie dojdzie do uszkodzeń, ale należy się spodziewać zmniejszonej wydajności.

Modele

UWAGA

Te głośniki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson 2014 i późniejszych. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson 2006-2013 TRWALE uszkodzi te głośniki. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson 2005 i wcześniejszych TRWALE uszkodzi te systemy.

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie www.harley-davidson.com w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępną pod adresem: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

Pobierz aplikację audio Harley-Davidson.

Produkty te są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

- **FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu wzmacniacza podstawowego i klucza Harley-Davidson (nr kat. 76000997).
- **FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000974 lub 76001045).
- **FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji może być wymagany oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza dodatkowego Harley-Davidson (nr kat. 76000975). Zależy to od tego, czy jest sześć czy więcej głośników i od tego, jak są przypisane kanały wzmacniacza.
- **FLTRUSE i Touring 2014 oraz nowsze:** do instalacji potrzebny jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wiązki głośników montowanych w dolnych owiewkach Harley-Davidson Twin-Cooled (nr kat. 76000991).

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

Zaleca się, aby instalację przeprowadził technik w salonie Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zob. Rysunek 4 i Sprawdź w tabeli 2.

PRZYGOTOWANIE

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

1. Zdejmij lewą sakwę.
2. Zdejmij lewą pokrywę boczną.


3. UWAGA

Modele z układem alarmowym: Wyłącz system alarmowy.

Wyjmij bezpiecznik główny.

USUŃ

1. Zobacz rysunek 1. Zdemontuj i wyrzuć pokrywy obudowy dolnych owiewek (1, 2).
 - a. Obudowa jest zamocowana trzema klipsami.

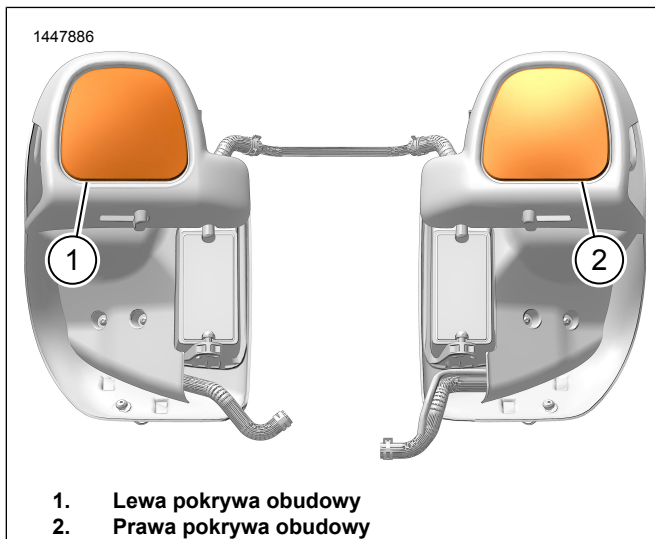

Rysunek 1. Pokrywa obudowy dolnej owiewki

ZAMONTUJ

UWAGA

Zobacz rysunek 4. **Nowe** kratki prawego i lewego głośnika różnią się od siebie. Logo Bar and Shield są skierowane do wewnątrz.


• Zanim przejdiesz dalej, sprawdź poprawność położenia logo Bar & Shield.

1. Zobacz rysunek 4. Zamontuj zespół obudowy głośników (2, 7 lub 3, 6).
 - a. Zobacz rysunek 3. Ustaw odpowiednio zestaw obudowy głośników.
 - b. Zobacz rysunek 2. Podłącz złącza głośników (2).
2. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.


UWAGA

Różna wielkość styków widelkowych zapobiega niewłaściwemu montażowi.

- c. Zamontuj zespół obudowy głośnika (1).

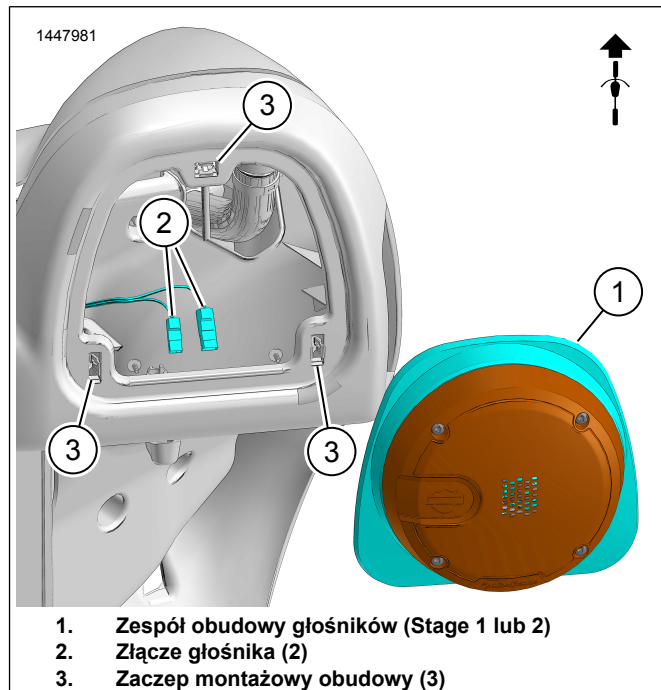

Rysunek 2. Instalacja głośników w dolnej owiewce

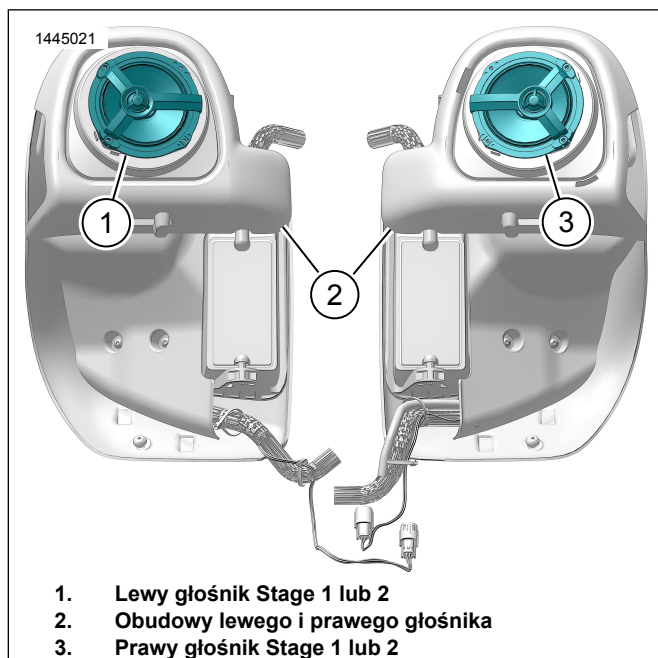

Rysunek 3. Pozycja głośnika w modelach Twin Cooled

UKOŃCZONO

UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, przed zainstalowaniem bezpiecznika głównego sprawdź, czy zapłon jest WYŁĄCZONY.

1. Załóż bezpiecznik główny.
2. Ustaw przełącznik zapłonu w położeniu ON (wł.), ale nie uruchamiaj motocykla.
3. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.
4. Zamontuj lewą pokrywę boczną.
5. Zamontuj lewą sakwę.

KONFIGURACJA APLIKACJI

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Dostęp do systemu audio.
 - a. Sparuj urządzenie (1) z systemem.

- b. Do konfiguracji systemu audio pojazdu używaj menu aplikacji (2).

2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Ekran menu głównego.

- a. Ikona menu głównego (1).
- b. Resetowanie lub zmiana numeru identyfikacyjnego (PIN) (2).
- c. Edycja i zmiana nazwy systemu (3).
- d. Nadaj indywidualny charakter menu głównemu, umieszczając zdjęcia swojego motocykla (4).
- e. Wskaźnika połączenia Bluetooth. Ukośnik przecinający symbol oznacza: Brak połączenia (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Ekran menu konfiguracji.

- a. Ikona menu konfiguracji (1).
- b. Przeznaczona do skanowania kodu QR (2) w iSheet.
- c. Ręczna konfiguracja głośników zestawu 1 lub 2, lokalizacji głośników i szumu białego w celu przypisania głośników.

4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Ekran konfiguracji korektora.


- a. Ikona konfiguracji korektora (1)
- b. Dostrajanie 7-pasmowego korektora (2) częstotliwości.
- c. Indywidualne lub fabryczne ustawienia korektora (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Ekran menu diagnostycznego.

- a. Ikona menu diagnostycznego (1) wyświetla stan systemu dźwiękowego.
- b. Otwórz ekran testowania głośników (2).
- c. Odświeża stan głośnika i wzmacniacza (3) po naprawie elementu.
- d. Wybierz głośnik do testu szumu białego (4) i funkcji.
- e. Powrót do ekranu menu diagnostycznego (5).

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

1443929

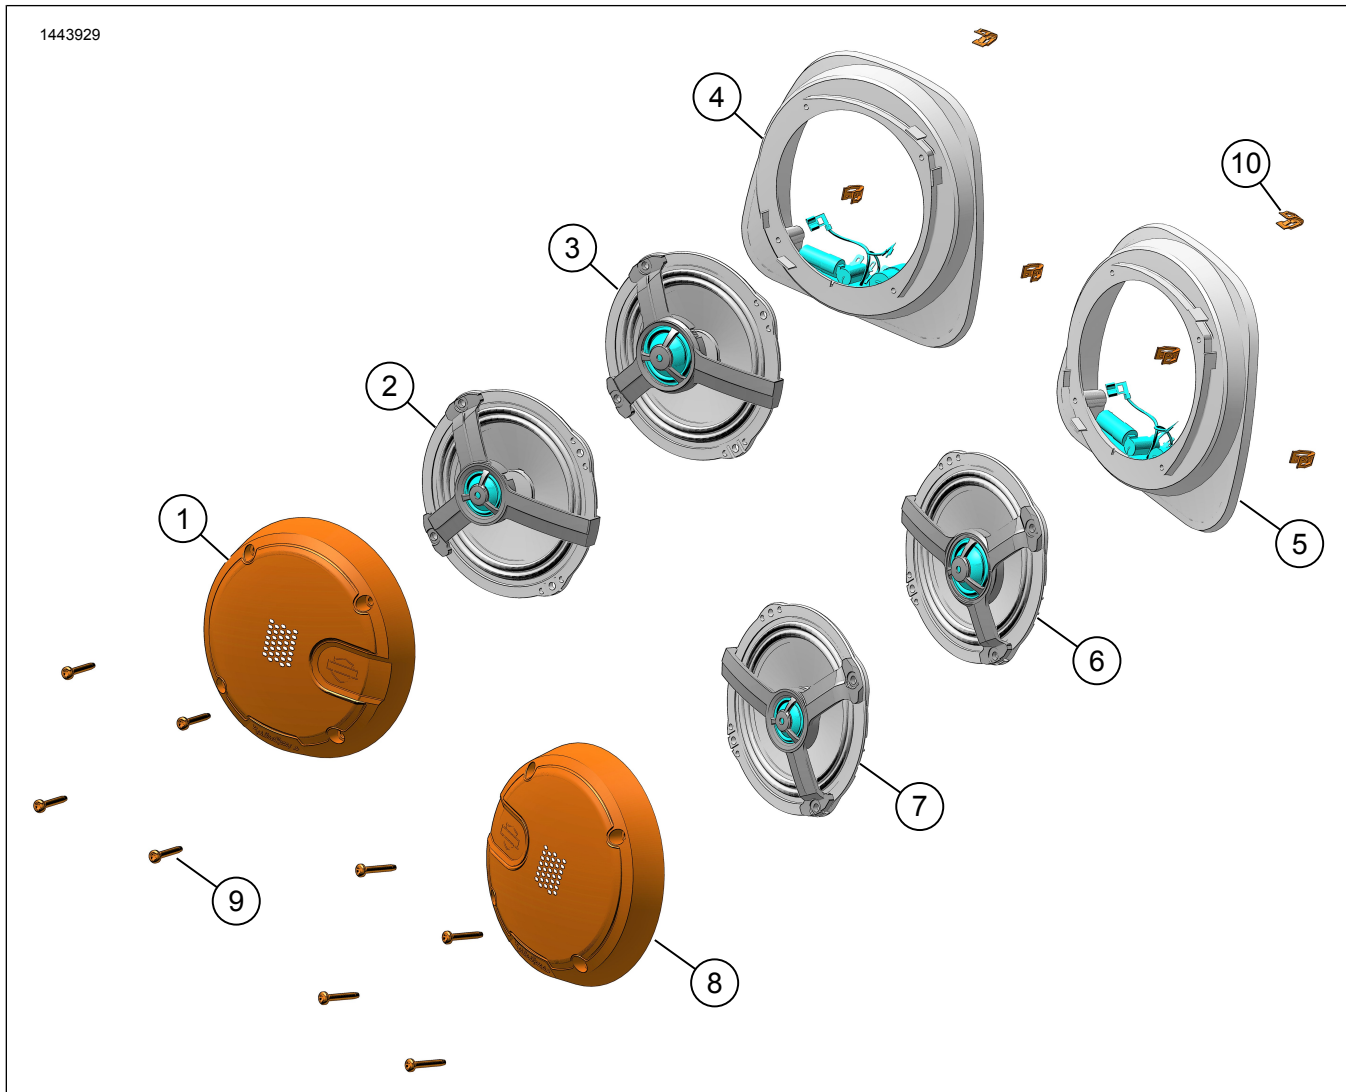

Rysunek 4. Elementy zestawu serwisowego, głośniki w dolnej owiewce

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części	Numer zestawu
1	Kratka głośnika, lewa, zestaw 1	76001032	76000988
	Kratka głośnika, lewa, zestaw 2	76001035	76000989
2	Głośnik, lewy, zestaw 1	76001002	76000988
3	Głośnik, lewy, zestaw 2	76001015	76000989
4	Obudowa głośnika, lewa strona, stage 1	76001047	7600988
	Obudowa głośnika, lewa strona, stage 2	76001048	7600989
5	Obudowa głośnika, prawa strona, stage 2	76001048	7600989
	Obudowa głośnika, prawa strona, stage 1	76001047	7600988
6	Głośnik, prawy, zestaw 2	76001015	76000989
7	Głośnik, prawy, zestaw 1	76001014	76000988
8	Kratka głośnika, prawa, zestaw 1	76001033	76000988
	Kratka głośnika, prawa, zestaw 2	76001035	76000989
9	Wkręt samogwintujący, łeb kulisty (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Klips obudowy (6)	12200025	76000988, 76000989