



INSTRUCCIONES

94100162

2021-02-04



KIT DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE ALTAVOCES PARA FUSELAJE (N.º DE PIEZA 76000992)

GENERAL

NOTA

El sistema de audio y los altavoces recién instalados no reproducirán audio a menos que se habiliten con la aplicación de audio de Harley-Davidson o que los configure un concesionario autorizado Harley-Davidson.

Tabla 1.

Sistemas de audio Harley-Davidson, con tecnología de Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000992	N/C

NOTA

Las distintas generaciones de altavoces, amplificadores y cableado para los vehículos Harley-Davidson no se diseñaron para funcionar en conjunto ni se probaron para ello. Consulta tu concesionario para asegurar un rendimiento y compatibilidad óptimos.

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Verifica que estés utilizando la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

Descarga la aplicación de audio de Harley-Davidson.

Este arnés debe usarse SOLO en sistemas de audio Harley-Davidson **2014 y posteriores**.

Estos artículos están disponibles en tu concesionario Harley-Davidson.

- **Touring 2014 y posterior:** Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de amplificador principal y adaptador de Bluetooth Harley-Davidson (n.º de pieza 76000997).
- **Touring 2014 y posterior:** se requiere la compra separada del kit de instalación del amplificador primario Harley-Davidson (no de pieza 76000974 o 76001045) para esta instalación.

- **Touring 2014 y posterior:** Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de altavoces Stage I o II Harley-Davidson (n.º de pieza 76000980, 76000981, 76000982 o 76000983).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

Se recomienda que un técnico realice la instalación en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Ver Figura 4 y Tabla 2.

PREPARAR

⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Se requiere un manual de servicio para el modelo/año de esta motocicleta para la instalación. Hay uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

1. Quite las alforjas izquierda y derecha (salvo en modelos Tri-Glide).
2. Extraiga las cubiertas laterales izquierda y derecha.
3. Extraer el fusible principal.

NOTA

Modelos con seguridad: Desactive el sistema de seguridad.

4. Retirar el asiento.
5. Retirar el tanque de combustible.
6. Extraiga la cubierta del canal de cables.
7. Extraiga el parabrisas.



8. Quita el fuselaje exterior.

INSTALACIÓN

NOTA

Figura 1 muestra el arnés del altavoz para fuselaje montado en la horquilla de un vehículo. La instalación es similar en Figura 2, en vehículos con fuselaje montado en la estructura.

1. Consulte la Figura 1. Conecte el arnés del altavoz para fuselaje.
 - a. Enchufe los conectores (1 y 2).
 - b. Desenchufe los conectores (3, 4).
 - c. Enchufe los conectores (5 y 3).
 - d. Enchufe los conectores (6 y 4).
 - e. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

2. NOTA

Asegúrese de que el arnés de cables tenga el largo suficiente como para no limitar el movimiento de dirección. Agrupe el excedente del arnés y asegúrelo con una correa de cables.

Asegure el arnés con las correas de cables según sea necesario.

3. Tienda el arnés por el canal central de cables.
4. Tienda [349A] hacia la cubierta lateral derecha y el arnés externo del amplificador principal.
5. Conecte [349A] a [349B] en el arnés externo del amplificador principal.

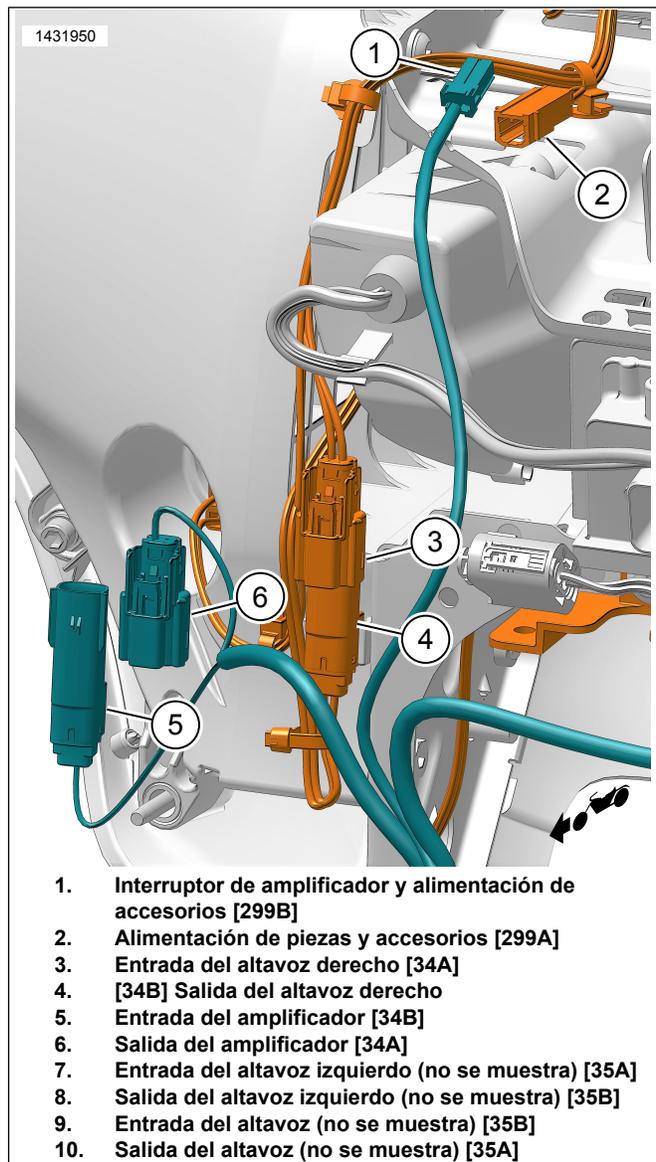


Figura 1. Arnés del altavoz montado en la horquilla (se muestra el lado derecho, pero el lado izquierdo es igual)


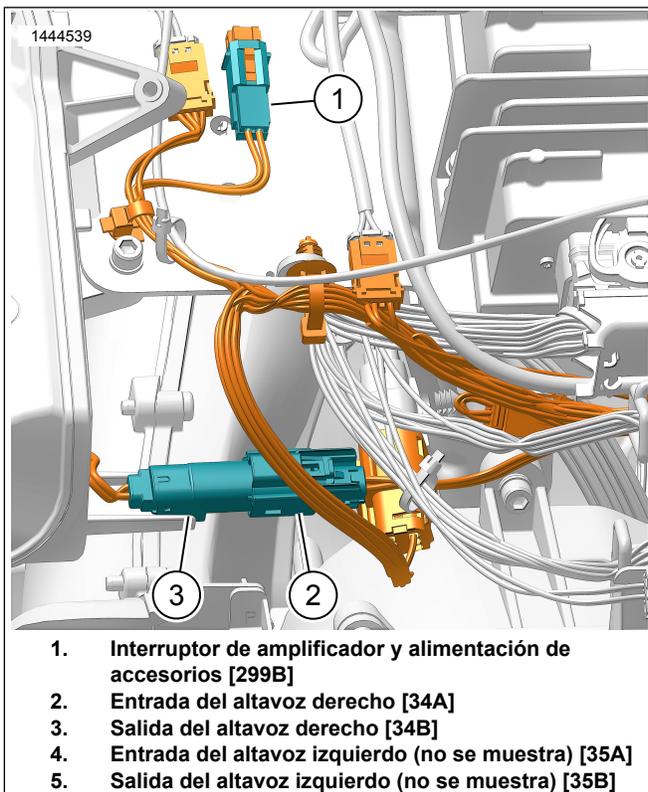


Figura 2. Arnés del altavoz montado en la estructura (se muestra el lado derecho, pero el lado izquierdo es igual)

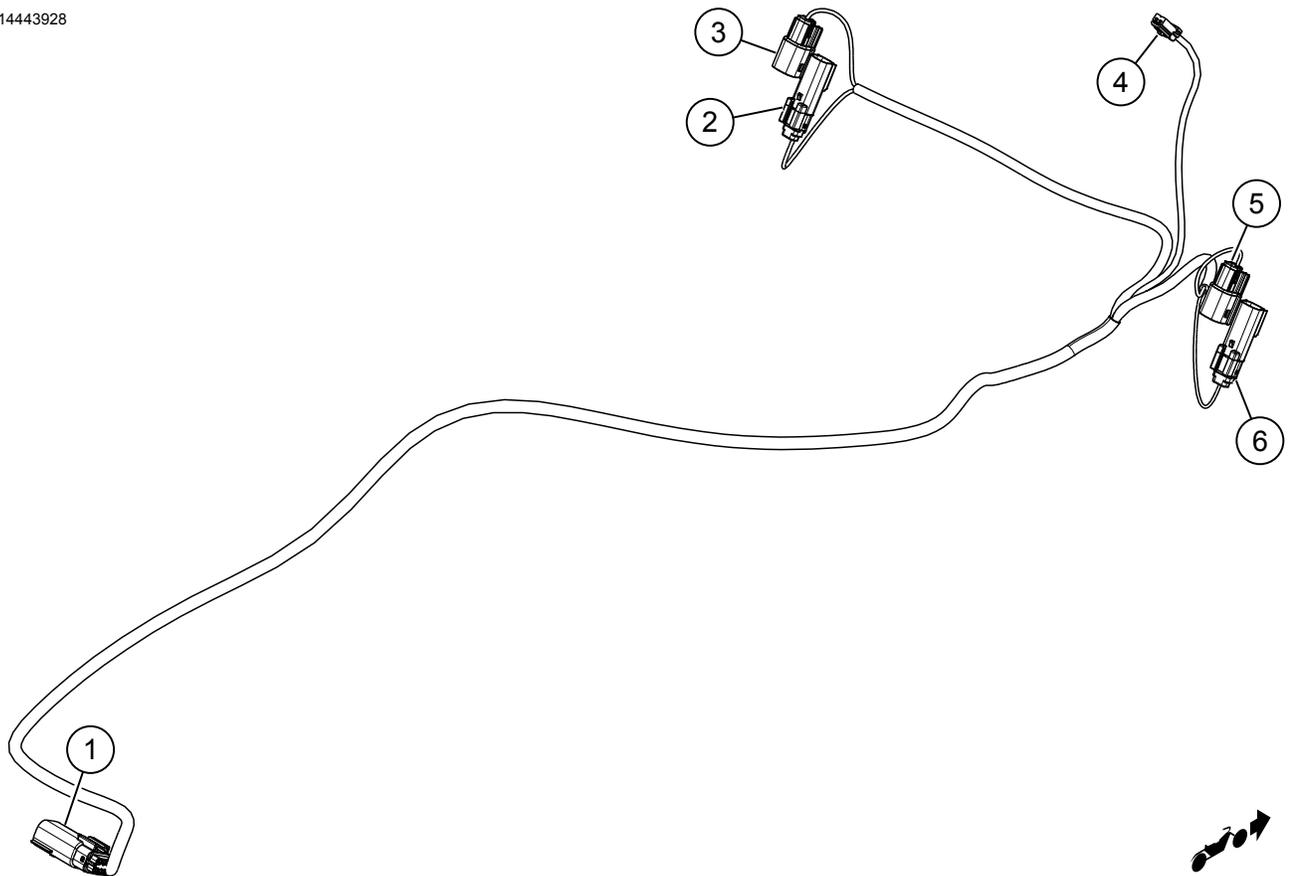

- | | |
|---|--|
| 1. Entrada/salida de audio (canales 1 y 2) [349A] | 4. Interruptor de amplificador y alimentación de accesorios [299B] |
| 2. Entrada del amplificador (canal 1) [35A] | 5. Entrada del amplificador (canal 2) [34B] |
| 3. Salida del amplificador (canal 1) [35B] | 6. Salida del amplificador (canal 2) [34A] |

Figura 3. Arnés del altavoz en el fuselaje

Finalización

NOTA

Para evitar posibles daños en el sistema de sonido, verifica que el sistema esté apagado antes de instalar el fusible principal.

1. Instalar el fusible principal.

2. **NOTA**

Antes de instalar el fuselaje exterior, compruebe que los altavoces funcionen correctamente. Tenga en cuenta que pueden escucharse zumbidos, chirridos y vibraciones hasta que se instale el fuselaje exterior.

Gire el interruptor a ENCENDIDO, pero no arranque el vehículo.

3. Asegúrese de que todos los altavoces estén funcionando y que la función Fader (atenuador) delantero/trasero esté funcionando correctamente. Si no lo están, revise el cableado de los altavoces.
4. Instala el fuselaje exterior.
5. Instale el parabrisas.

6. Instale la cubierta del canal de cables.
7. Instalar el tanque de combustible.
8. Instalar el asiento.
9. Instale las cubiertas laterales izquierda y derecha.
10. Instale las alforjas izquierda y derecha (salvo en modelos Tri-Glide).

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Acceso al sistema de audio.
 - a. Conecte el dispositivo (1) al sistema.
 - b. Acceda a los menús de la aplicación (2) para configurar el sistema de sonido del vehículo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Pantalla del menú principal.
 - a. Icono del menú principal (1).

- b. Restablezca o cambie el número de identificación personal de seguridad (PIN) (2).
 - c. Edite y cambie el nombre del sistema (3).
 - d. Personalice el menú principal con la imagen de su bicicleta (4).
 - e. Indicador de conexión Bluetooth. El símbolo de barra inclinada indica: No conectado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Pantalla del menú de configuración.
- a. Icono del menú de configuración (1).
 - b. Se usa para escanear el código QR (2) en iSheet.
 - c. Configuración manual para altavoces Stage 1 o 2, ubicación del altavoz y ruido blanco para asignar la ubicación de los altavoces.
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Pantalla de configuración del ecualizador.
- a. Icono de configuración del ecualizador (1)
 - b. Puede ajustar frecuencias del ecualizador de 7 bandas (2).
 - c. Selecciones del ecualizador personalizadas o predefinidas (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Pantalla del menú de diagnóstico.
- a. El icono del menú Diagnóstico (1) muestra el estado del sistema de sonido.
 - b. Abra la pantalla de prueba del altavoz (2).
 - c. Se actualiza el estado del altavoz y del amplificador (3) después de la reparación del componente.
 - d. Seleccione el altavoz para prueba de ruido blanco (4) y funcionalidad.
 - e. Vuelva a la pantalla del menú de diagnóstico (5).

PIEZAS DE SERVICIO

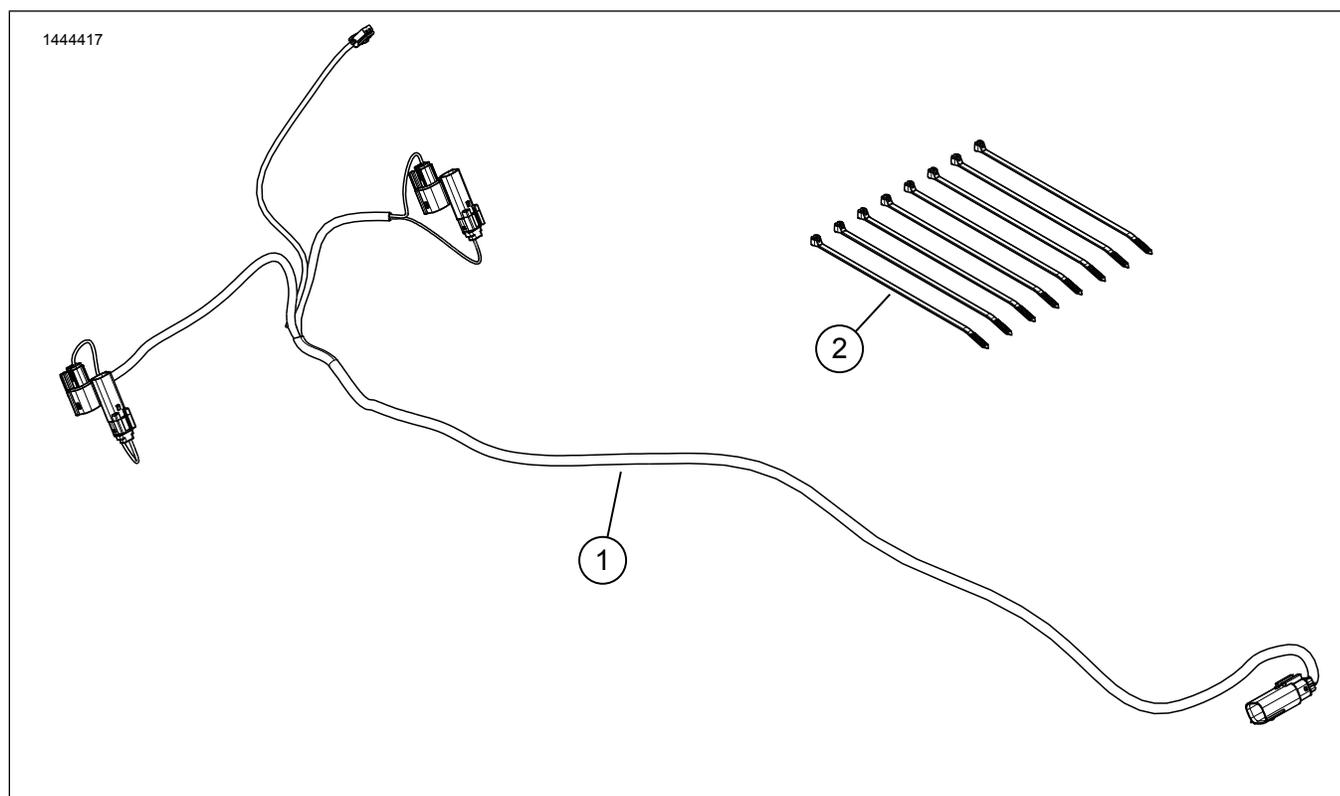


Figura 4. Piezas de servicio, Instalación del kit del amplificador

Tabla 2. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Arnés de cables del fuselaje	No se vende por separado
2	Correa de cables (8)	10006