



INSTRUKSI

94100162

2021-02-04



KIT PEMASANGAN HARNES KABEL SPEAKER FAIRING (PN 76000992)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76000992	N/A

CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi Audio Harley-Davidson.

Harnes ini HANYA untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan setelahnya**.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- **Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) untuk pemasangan ini.
- **Model Touring 2014 dan setelahnya:** Pembelian terpisah Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah Kit Speaker Harley-Davidson Stage 1 atau 2 (No. Komponen 76000980, 76000981, 76000982 atau 76000983) untuk pemasangan ini.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 4 dan Tabel 2.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekring utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepaskan tas sadel sisi kiri dan kanan (kecuali Tri-Glide).
2. Lepas penutup samping kiri dan kanan.
3. Lepas sekring utama.

CATATAN

Model dengan keamanan: Nonaktifkan sistem keamanan.

4. Lepas jok.
5. Lepas tangki bahan bakar.
6. Lepaskan kabel melalui penutup.
7. Lepaskan kaca depan.
8. Lepas fairing luar.

PASANG

CATATAN

Gambar 1 menampilkan harness speaker fairing pada garpu yang dipasang di kendaraan. Pemasangan ini mirip Gambar 2 untuk kendaraan dengan rangka terpasang fairing.


1. Lihat Gambar 1. Hubungkan harness speaker fairing.
 - a. Hubungkan konektor (1 dan 2).
 - b. Lepaskan konektor (3, 4).
 - c. Hubungkan konektor (5 dan 3).
 - d. Hubungkan konektor (6 dan 4).
 - e. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

2. CATATAN


Pastikan panjang kabel harness cukup sehingga tidak membatasi pergerakan kemudi. Bundel, kencangkan, dan ikat kabel setiap harness berlebih.

Kencangkan harness dengan tali strap kabel sebagaimana diperlukan.


3. Rutekan harness melalui bak kabel tulang punggung.
4. Rutekan [349A] menuju penutup sisi kanan dan harness eksternal amplifier primer.
5. Hubungkan [349A] ke [349B] dari harness eksternal amplifier primer.

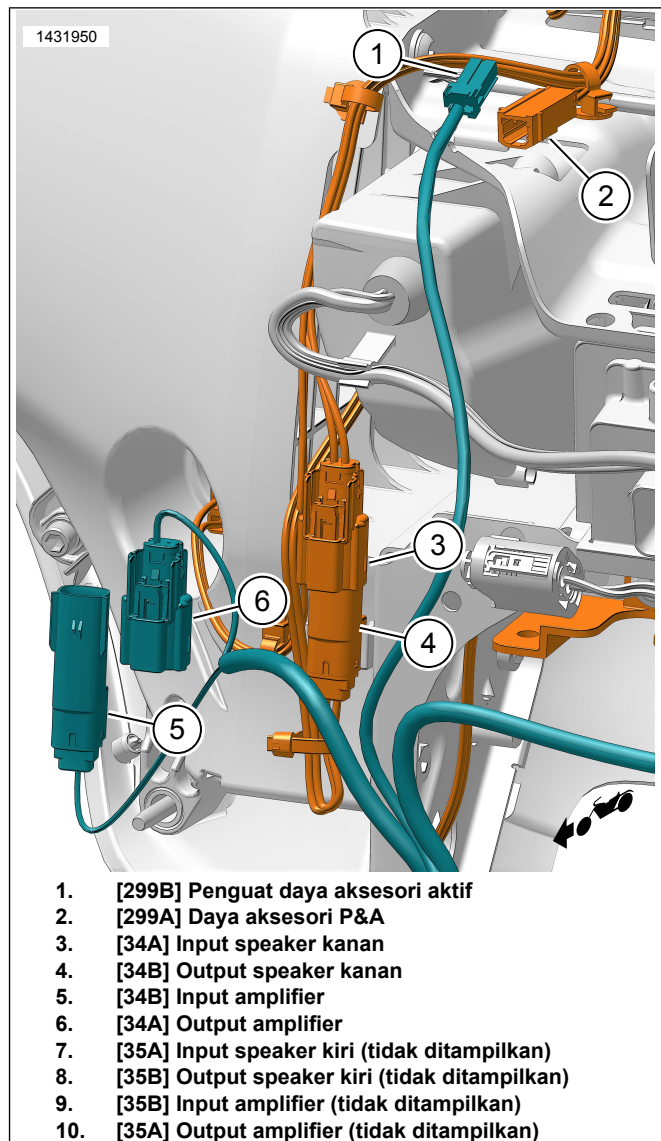

Gambar 1. Harness Speaker Terpasang Pada Garpu (Sisi Kanan Ditampilkan, Bagian Kiri Sama)

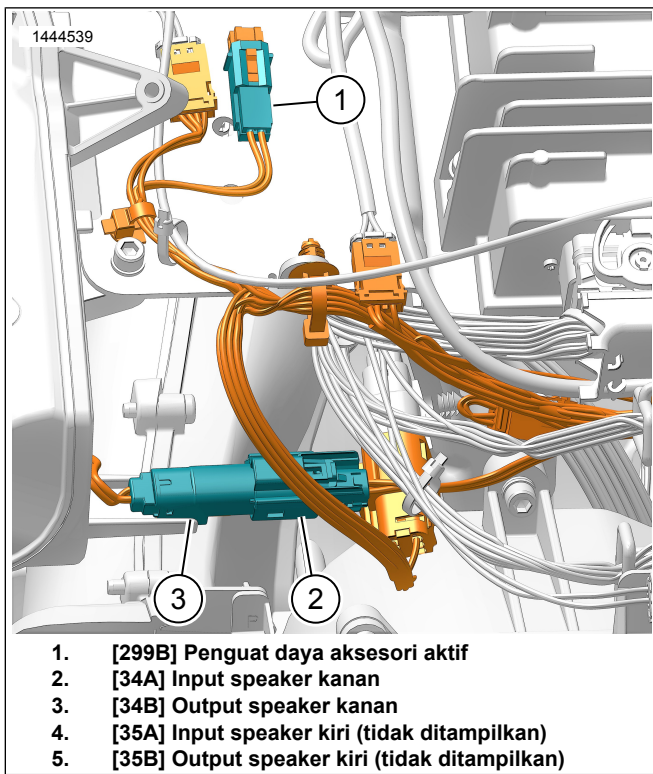

Gambar 2. Harness Speaker Terpasang Pada Rangka (Sisi Kanan Ditampilkan, Bagian Kiri Sama)

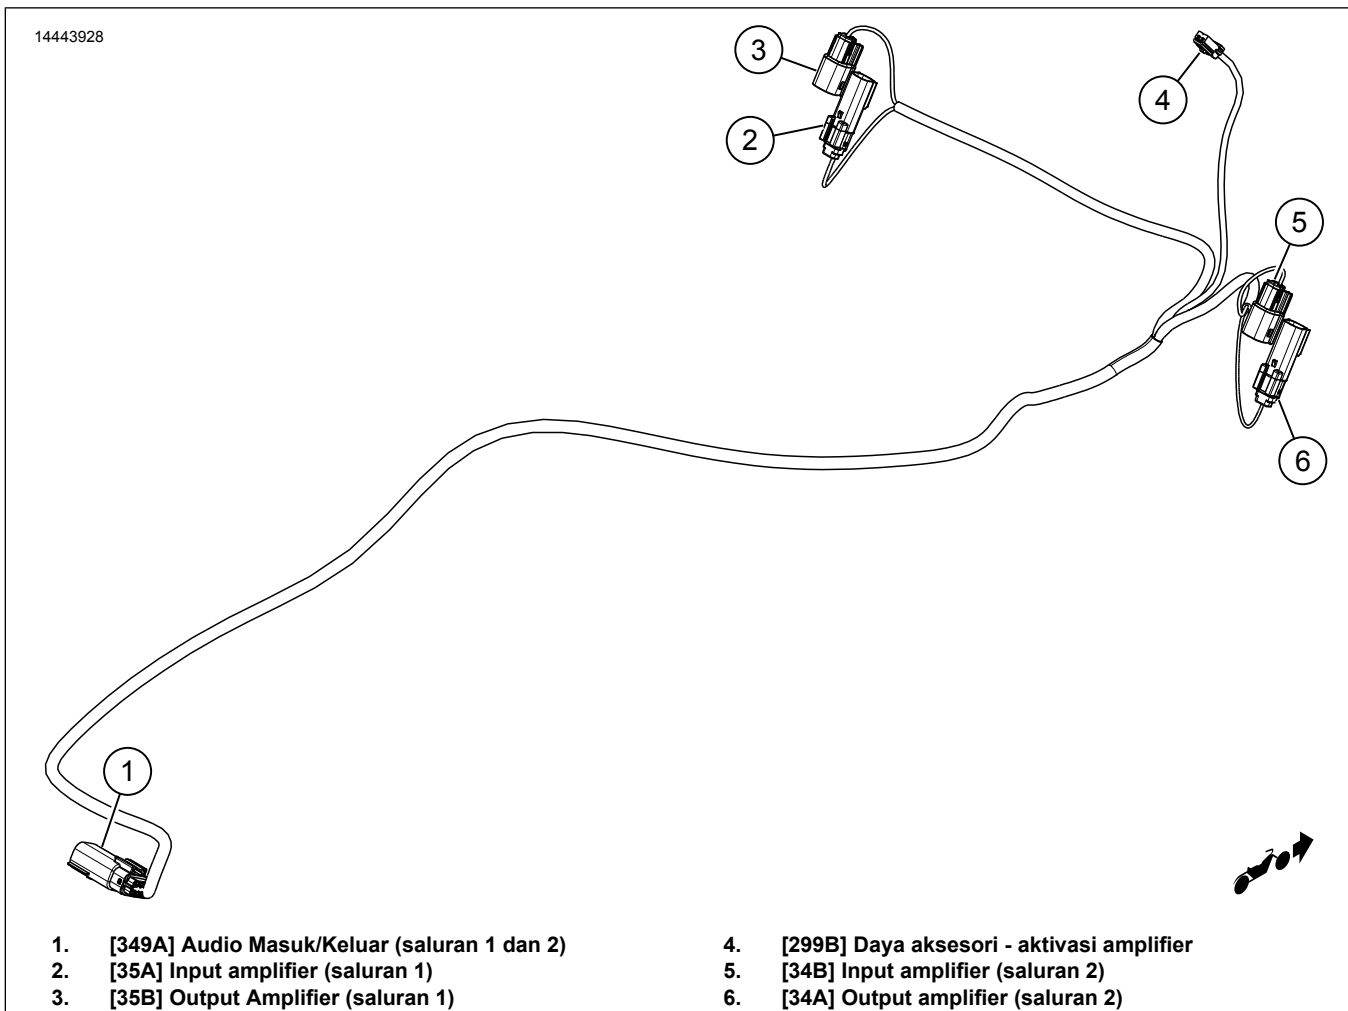

Gambar 3. Harness Speaker Fairing

SELESAI

CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF sebelum memasang sekring utama.

1. Pasang sekring utama.

2.

CATATAN

Sebelum memasang fairing bagian luar, pastikan speaker beroperasi dengan benar. Pahami bahwa dengungan, derit, dan kerincingan bisa terdengar sampai fairing bagian luar dipasang.

Putar ignisi ke posisi ON, tetapi jangan menghidupkan kendaraan.

3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.

4. Pasang fairing luar.

5. Pasang kaca depan.

6. Pasang kabel melalui kotak kabel.

7. Pasang tangki bahan bakar.

8. Pasang jok.

9. Pasang penutup sisi kiri dan kanan.

10. Pasang tas sadel sisi kiri dan kanan (kecuali Tri-Glide).

PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.

a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.

b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Layar menu utama.


a. Ikon menu utama (1).

b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).

c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).

- d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
 - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Layar menu pengaturan.
- a. Ikon menu pengaturan (1).
 - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
 - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Layar pengaturan equalizer.
- a. Ikon pengaturan equalizer (1)
- b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
 - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Layar menu diagnostik.
- a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
 - b. Buka layar pengujian speaker (2).
 - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
 - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

KOMPONEN SERVIS

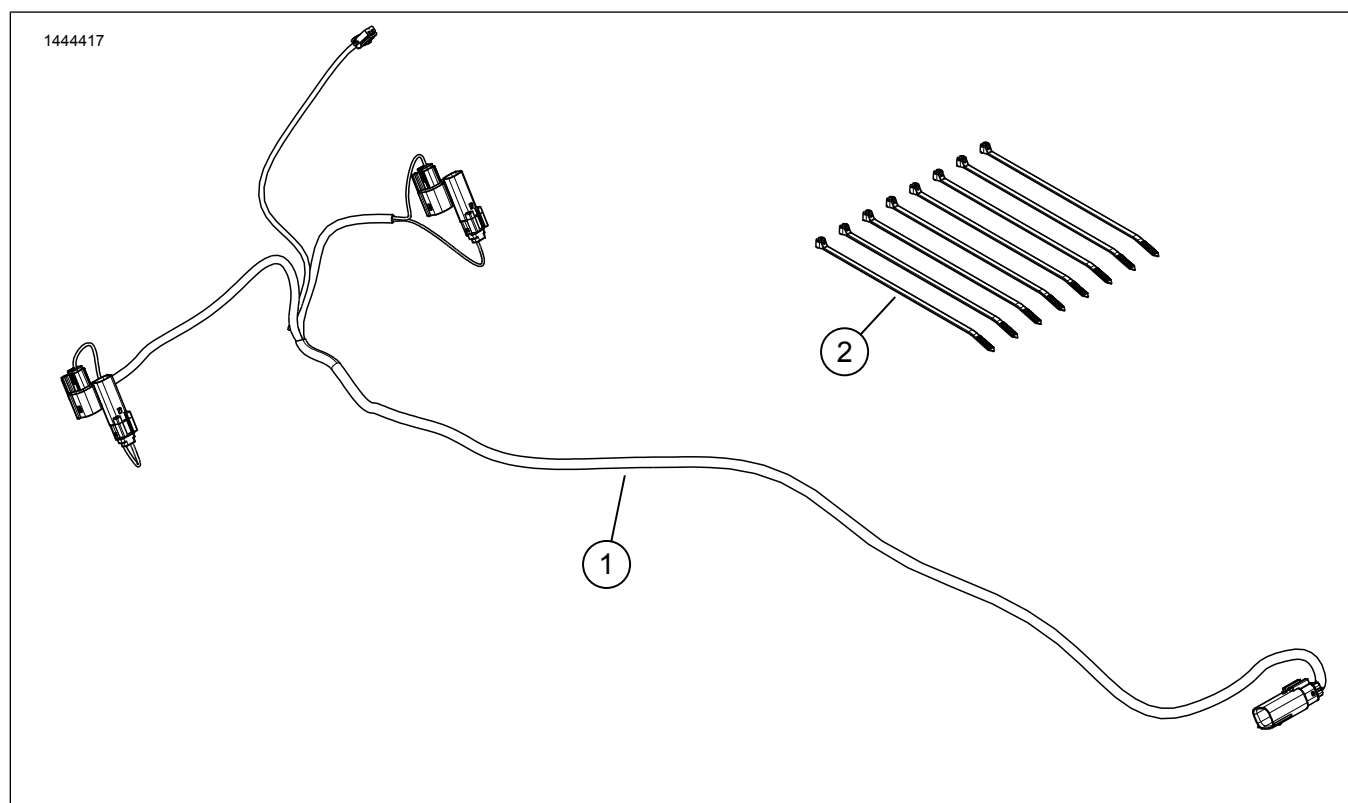

Gambar 4. Komponen Servis, Kit Pemasangan Amplifier

Tabel 2. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Harnes kabel fairing	Tidak dijual terpisah
2	Tali strap kabel (8)	10006