



GONDLI KÖLARI JUHTMESTIKU PAIGALDUSKOMPLEKT (OSA 76000992)

ÜLDOSA

MÄRKUS.

Helisüsteem ja kõlarid ei hakka tööle kohe pärast paigaldamist, vaid need tuleb konfigurereida Harley-Davidsoni helirakenduse või Harley-Davidsoni volitatud edasimüüja kaudu.

Tabel 1.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteem	
Komplekt	QR-kood
76000992	Ei kohaldu

MÄRKUS.

Harley-Davidsoni sõidukite eri põlvkonna kõlarid, võimendid ja juhtmestikud pole mõeldud koos töötama ja neid pole selle osas katsetatud. Optimaalse jõudluse ja ühilduvuse tagamiseks pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille leiata aadressilt: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

Laadige alla Harley-Davidsoni helirakendus.

Need juhtmed on mõeldud kasutamiseks AINULT 2014 ja hilisemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega.

Need tooted saate tellida kohalikul Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- **2014. a ja uuem Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi ja adapteri komplekti (tootekood 76000997) soetamine.
- **2014. a ja uuem Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000974 või 76001045) soetamine.
- **2014. a ja uuem Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidson Stage 1 või 2 kõlarikomplekti (tootekood 76000980, 76000981, 76000982 või 76000983) soetamine.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

Paigaldustööd on soovitatav lasta teha Harley-Davidsoni edasimüüja tehnikul.

Komplekti sisu

Vt Joonis 4 ja Tabel 2 .

ETTEVALMISTAMINE

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhuliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrattaste juhend. See on saadaval Harley-Davidson®-i edasimüüjate juures.

1. Eemaldage vasak- ja parempoolne sadulakott (v.a Tri-Glide).
 2. Eemaldage vasak- ja parempoolne küljekate.
 3. Eemaldage peakaitse.
- MÄRKUS.
- Turvalisusega mudelid:** Keelake turvasüsteem.
4. Eemaldage iste.
 5. Eemaldage kütusepaak.
 6. Eemaldage kaabliarbiku kate.
 7. Eemaldage tuuleklaas.
 8. Eemaldage välimine gondel.

PAIGALDAMINE

MÄRKUS.

Joonis 1 kuvab kahvli külge kinnitatud sõiduki gondlikõlari juhtmestik. Paigaldamine on sarnane Joonis 2 sõidukitele, millel on raamile paigaldatav gondel.

1. vt joonist 1. Ühendage gondli kõlari juhtmestik.


- a. Ühendage konnektorid (1 ja 2).
- b. Ühendage konnektorid (3 ja 4) lahti.
- c. Ühendage konnektorid (5 ja 3).
- d. Ühendage konnektorid (6 ja 4).
- e. Korrake toimingut vastasküljel.

2. **MÄRKUS.**


Veenduge, et juhtmestiku pikkus oleks piisav ja et see ei piiraks roolimise liikumist. Siduge kokku, kinnitage ja ühendage kaablivitsaga kõik liigne juhtmestik.

Kinnitage juhtmestik vajaduse kohaselt kaablikinnititega.


3. Viige juhtmestik läbi põhikonstruktsiooni juhtmestiku.
4. Viige [349A] parempoolse küljekarbi ja peamise võimendi välise juhtmestiku.
5. Ühendage [349A] peamise võimendi välise juhtmestikuga [349B].

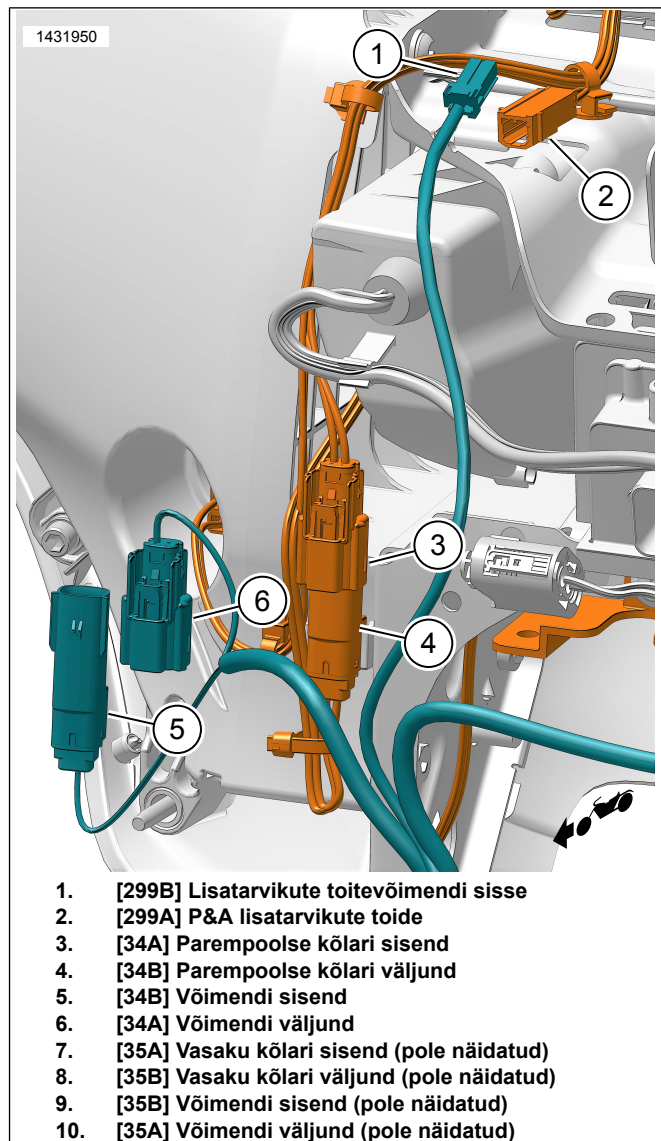

Joonis 1. Kahvli paigaldatav kõlarijuhtmestik (näidatud parempoolne, vasakpoolne on sarnane)

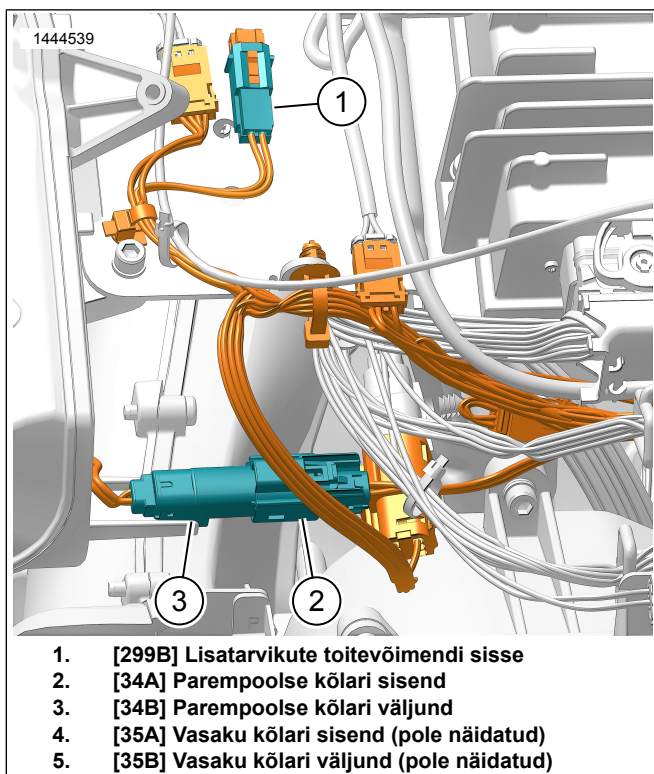

Joonis 2. Raamile paigaldatav kõlarijuhtmestik (näidatud parempoolne, vasakpoolne on sarnane)

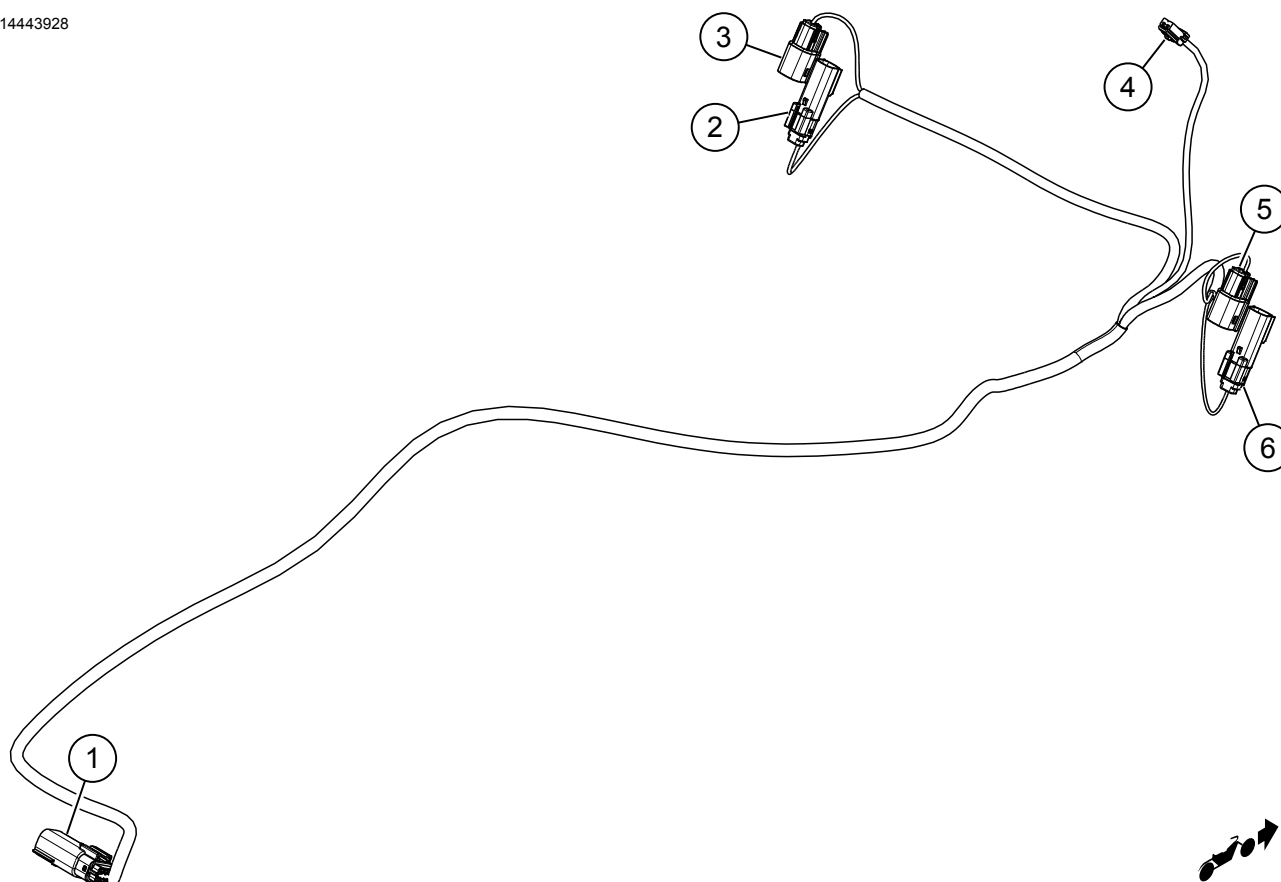

1. [349A] heli sisse/välja (kanal 1 ja 2)
2. [35A] Võimendi sisend (kanal 1)
3. [35B] Võimendi väljund (kanal 1)

4. [299B] Lisatarvikute toide - võimendi sisse
5. [34B] Võimendi sisend (kanal 2)
6. [34A] Võimendi väljund (kanal 2)

Joonis 3. Gondli kõlari juhtmestik

KOMPLEKTEERIGE

MÄRKUS.

Helisüsteemi kahjustamise vältimiseks veenduge enne peakaitse paigaldamist, et süütelüliti oleks asendis OFF (VÄLJAS,).

1. Paigaldage peakaitse.

2. **MÄRKUS.**

Kontrollige enne välise gondli paigaldamist, et kõlarid töötavad õigesti. Pidage meeles, et kuni välise gondli paigaldamiseni võite kuulda suminaid, kriginaid ja klõbinaid.

Keerake süütelüliti asendisse ON (SEES), kuid ÄRGE sõidukit käivitage.

3. Veenduge, et kõik kõlarid töötaksid ja eesmine/tagumine hajuti töötaks korralikult. Kui ei, kontrollige kõlari juhtmestikku.

4. Paigaldage välimine gondel.

5. Paigaldage tuuleklaas.

6. Paigaldage kaablikarbiku kate.

7. Paigaldage kütusepaak.

8. Paigaldage iste.

9. Paigaldage vasak- ja parempoolne küljekate.

10. Paigaldage vasak- ja parempoolne sadulakott (v.a Tri-Glide).

RAKENDUSE HÄÄLESTUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Juurdepääs helisüsteemile.

- a. Seadme (1) sidumine süsteemiga.

- b. Sõiduki helisüsteemi seadistamiseks avage rakenduste menüüd (2).

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Peamenüü kuva.


- a. Peamenüü ikoon (1).

- b. Lähtestage või muutke PIN-koodi (2).

- c. Muutke ja nimetage oma süsteem ümber (3).

- d. Kohandage peamenüüd rattapildiga (4).
- e. Bluetooth-ühenduse indikaator. Läbiva kaldkriipsuga sümbol näitab: Pole ühendatud (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Seadistusmenüü kuva.
- a. Seadistusmenüü ikoon (1).
- b. Kasutage QR-koodi (2) skannimist iSheetil.
- c. 1. või 2. etapi kõlarite käsitsi seadistamine, kõlarite asukoht ja valge müra kõlarite asukohtade määramiseks.
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Ekvalaiseri seadistuskuva.
- a. Ekvalaiseri seadistusikoon (1).
- b. Häälestage 7-ribalised ekvalaiseri (2) sagedused.
- c. Kohandatud või eelseadistatud ekvalaiseri valikud (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Diagnostikamenüü kuva.
- a. Diagnostikamenüü ikoon (1) kuvab helisüsteemi olekut.
- b. Avage kõlarite testimise kuva (2).
- c. Värskendab kõlarite ja võimendite olekut (3) pärast komponentide parandust.
- d. Valige kõlar valge müra (4) testi ja funktsioonide jaoks.
- e. Minge tagasi diagnostikamenüü kuvale (5).

HOOLDATAVAD OSAD

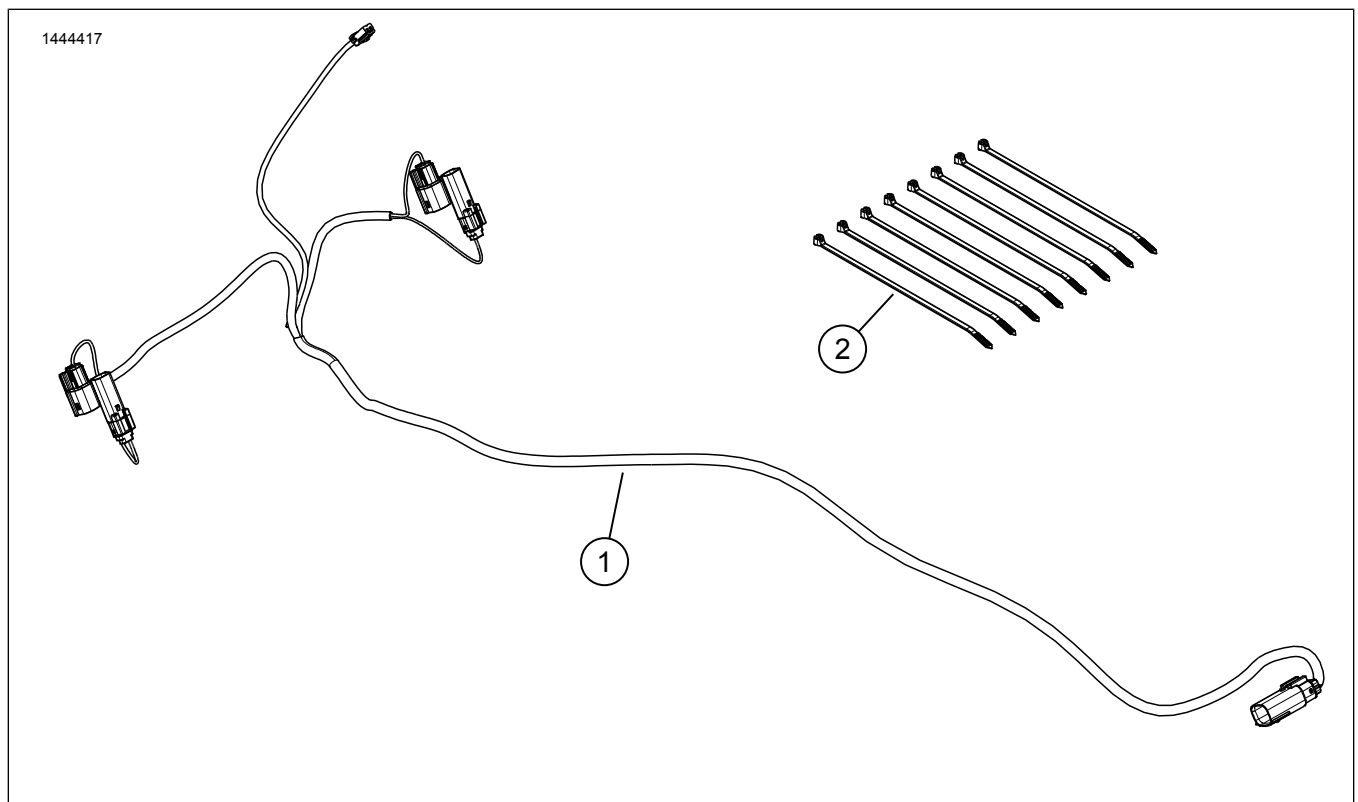

Joonis 4. Varuosad, võimendi paigalduskomplekt

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr
1	GONDLI JUHTMESTIK	Ei müüda eraldi
2	Kaablikinnitid (8)	10006