



## SÆT MED LEDNINGSNET TIL MONTERING AF HØJTTALERE I STRØMLINJEBEKLÆDNING (DN 76000992)

### GENERELT

#### BEMÆRK

Det nyinstallerede lydssystem og højttalere afspiller ikke lyd, hvis ikke det er konfigureret med Harley-Davidsons app til lyd eller af en autoriseret Harley-Davidson-forhandler.

Tabel 1.

Lyden af Harley-Davidson leveret til dig af Rockford Fosgate®	
Sæt	QR-kode
76000992	I/T

#### BEMÆRK

De forskellige generationer af højttalere, forstærkere og ledninger til Harley-Davidson-køretøjer blev ikke designet eller testet til at arbejde sammen. Søg vejledning hos din forhandler for at sikre optimal ydeevne og kompatibilitet.

### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

### Installationskrav

Hent Harley-Davidsons app til lyd.

Denne ledning er KUN til brug i Harley-Davidson lydssystemer fra **2014 og senere**.

Disse dele kan fås hos din Harley-Davidson forhandler.

- **2014 og senere Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringssæt med primær forstærker og dongle (del nr. 76000997) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringssæt med primær forstærker (del nr. 76000974 eller 76001045) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons stage 1 eller 2 højttalersæt (del nr. 76000980, 76000981, 76000982 eller 76000983) er påkrævet til denne installation.

#### ⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

Det anbefales, at en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler foretager installationen.

### Sættets indhold

Se Figur 4 og Tabel 2.

### KLARGØR

#### ⚠ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

#### BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen for dette år/denne model af motorcyklen skal bruges til montering af dette sæt. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.

1. Afmonter venstre og højre sadeltasker (omfatter Tri-Glide).
2. Fjern venstre og højre sideskærme.
3. Fjern hovedsikringen.

#### BEMÆRK

**Modeller med sikkerhedssystem:** Deaktiver sikkerhedssystem.

4. Fjern sadlen.
5. Afmonter brændstoftanken.
6. Afmonter ledningsdækslet.
7. Fjern vindskærmen.
8. Fjern den ydre strømlinjebeklædning.

## MONTERING

### BEMÆRK

Figur 1 viser ledningsnettet til strømlinebeklædningens højttaler på et gaffelmonteret køretøj. Montering er den samme på Figur 2 for køretøjer med stelmonteret strømlinebeklædning.


1. Se Figur 1. Tilslut ledningsnettet til højttalere i strømlinebeklædning.
  - a. Tilslut stik (1 og 2).
  - b. Frakobl stik (3, 4).
  - c. Tilslut stik (5 og 3).
  - d. Tilslut stik (6 og 4).
  - e. Gentag proceduren på modsatte side.

### 2. BEMÆRK


Sørg for, at ledningsnettet er langt nok til ikke at hæmme styretøjets bevægelse. Bundt, fastgør og brug kabelstropper til eventuel overskydende ledning.

Fastgør ledningsnettet med kabelstropper efter behov.


3. Før ledningsnettet gennem bagstellets ledningsbakke.
4. Før [349A] hen imod højre sidedæksel og primær forstærkers udvendige ledningsnet.
5. Tilslut [349A] til [349B] til den primære forstærkers udvendige ledningsnet.

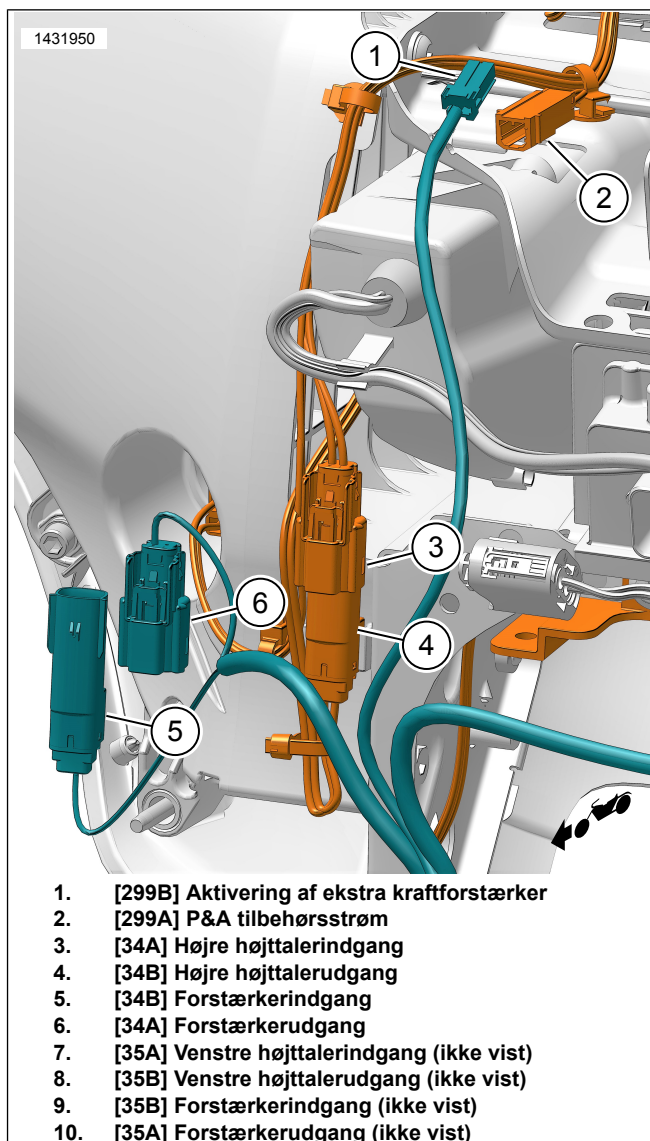

Figur 1. Gaffelmonteret højttalerledning (højre side vist, venstre er magen til)

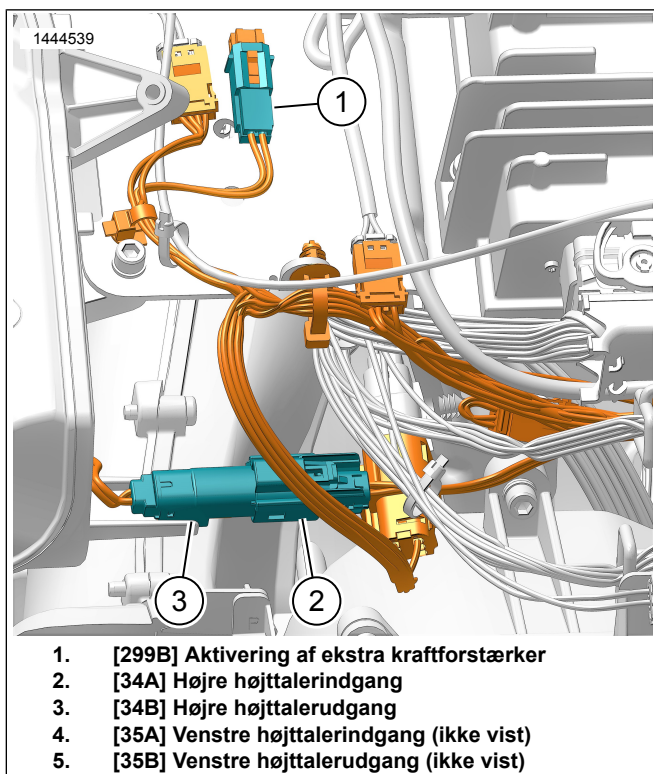

**Figur 2. Stelmonteret højtalerledning (højre side vist, venstre er magen til)**

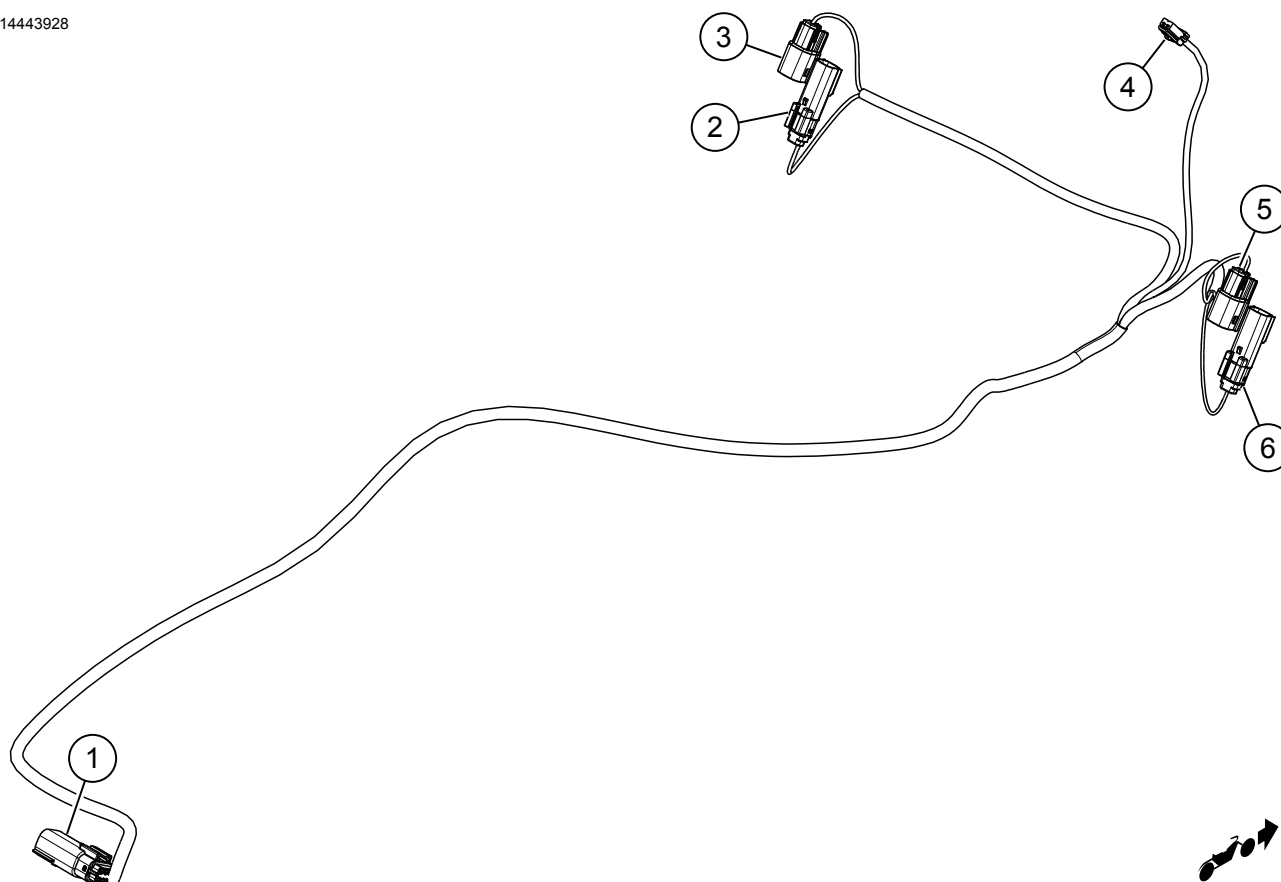

1. [349A] Lyd ind/ud med lyd (kanal 1 og 2)
2. [35A] Forstærkerindgang (kanal 1)
3. [35B] Forstærkerudgang (kanal 1)

4. [299B] Tilbehørsstrøm - forstærkeraktivering
5. [34B] Forstærkerindgang (kanal 2)
6. [34A] Forstærkerudgang (kanal 2)

Figur 3. Ledningsnet til højttalere i strømlinjebeklædning

## UDFØRT

### BEMÆRK

Kontrollér, at tændingskontakten er slået fra, inden hovedsikringen sættes i, for at forhindre mulig skade på lydsystemet.

1. Monter hovedsikringen.

2. **BEMÆRK**

Før du monterer den udvendige strømlinjebeklædning, skal du kontrollere, at højttalerne fungerer korrekt. Bemærk, at der godt kan forekomme brumme-, knirke- og raslelyde, indtil den udvendige strømlinjebeklædning er monteret.

Drej tændingen til ON (tændt), men start ikke motorcyklen.

3. Kontrollér, at alle højttalere fungerer, og at for/bag-faderfunktionen fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere højttalerens kabelføring.

4. Monter den ydre strømlinjebeklædning.

5. Monter forruden.

6. Monter ledningsdækslet.

7. Monter brændstoftanken.

8. Monter sadlen.

9. Monter venstre og højre sideskærme.

10. Afmonter venstre og højre sadeltasker (eksklusive Tri-Glide).

## OPSÆTNING AF APP

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Adgang til dit lydsystem.

- a. Par enheden (1) med systemet.
- b. Brug app-menuer (2) til opsætning af køretøjets lydssystem.


2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Skærmbillede med hovedmenu.

- a. Ikon for hovedmenu (1).

- b. Nulstille eller ændre sikkert personligt identifikationsnummer (pinkode) (2).

- c. Redigere og omdøbe dit system (3).
  - d. Skræddersy hovedmenuen med dit eget motorcykelbillede (4).
  - e. Bluetooth-forbindelsesindikator. Skråstreg gennem symbol betyder: Ikke tilsluttet (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Skærbillede til opsætningsmenu.
- a. Ikon for opsætningsmenu (1).
  - b. Brug til at scanne QR-kode (2) på iSheet.
  - c. Manuel opsætning af Stage 1- eller 2-højtalere, højttalerplacering og hvid støj til valg af højttalerplaceringer.
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Skærbillede til opsætning af equalizer.
- a. Ikon for opsætning af equalizer (1)
  - b. Indstil 7-båndsequalizerens (2) frekvenser.
  - c. Brugerdefinerede eller forudindstillede equalizervalg (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Skærbillede for diagnostikmenu.
- a. Ikon for diagnostikmenu (1) viser lydsystemets status.
  - b. Åbn skærbilledet til test af højttalere (2).
  - c. Opdaterer højttaler- og forstærkerstatus (3) efter reparation af komponenter.
  - d. Vælg højttaler til test af hvid støj (4) og funktionalitet.
  - e. Gå tilbage til skærbillede for diagnostikmenu (5).

## RESERVEDELE

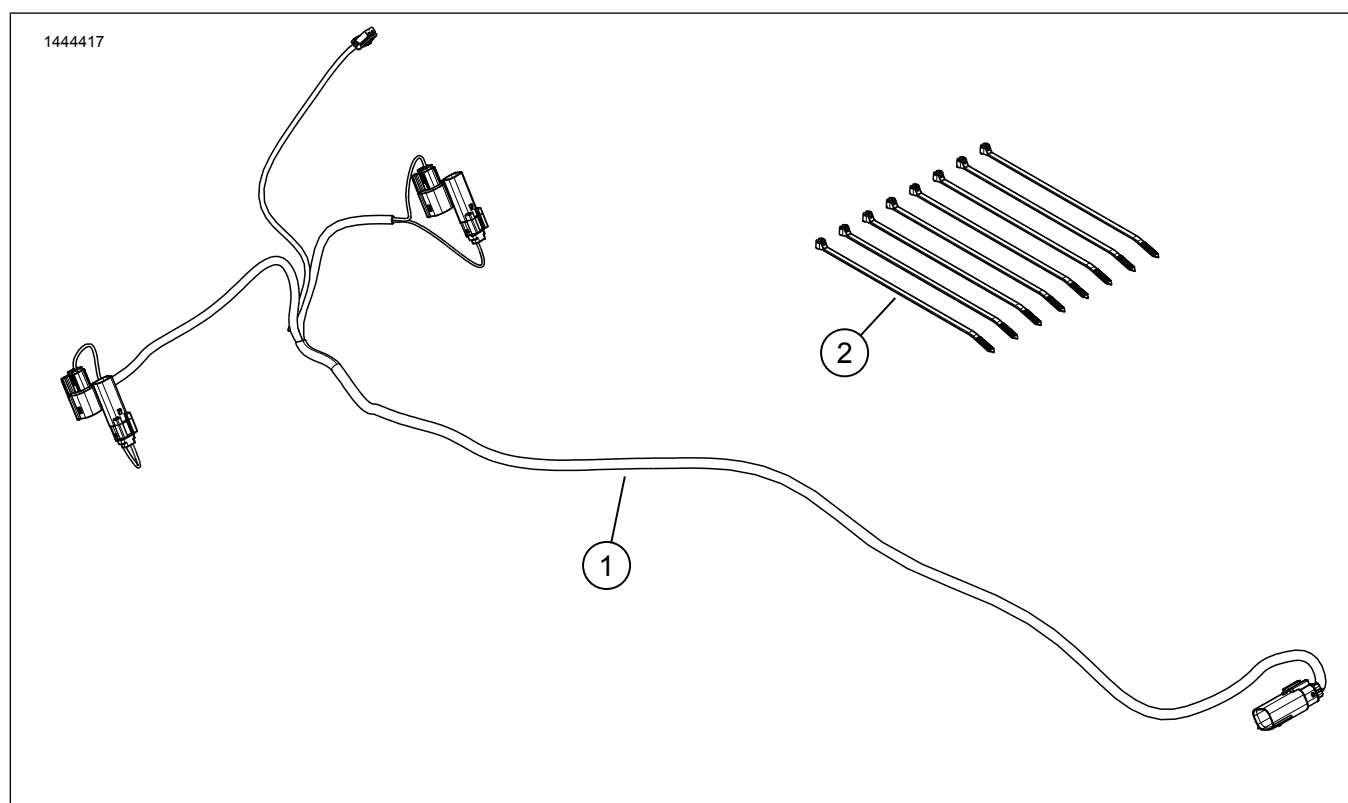

Figur 4. Reservedele, forstærkermonteringsæt

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Ledningsnet til strømlinjebeklædning	Sælges ikke separat
2	Kabelstrop (8)	10006