



INSTRUCCIONES

94100162

2021-02-04



KIT DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS DEL ALTAVOZ DEL FUSELAJE (N.º DE PIEZA 76000992)

GENERALIDADES

NOTA

El sistema de audio y los altavoces recién instalados no reproducirán audio a menos que se hayan configurado con la aplicación de audio de Harley-Davidson, o lo haya realizado un concesionario autorizado de Harley-Davidson.

Tabla 1.

Harley-Davidson Audio por Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000992	N/A

NOTA

Las diferentes generaciones de altavoces, amplificadores y cableado para vehículos Harley-Davidson no se diseñaron ni probaron para funcionar juntas. Consulte a su concesionario para garantizar un rendimiento y compatibilidad óptimos.

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de la hoja de instrucciones que está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

Descargue la aplicación de audio de Harley-Davidson.

Este arnés es SOLO para uso en los sistemas de audio **2014 y posteriores** de Harley-Davidson.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario de Harley-Davidson.

- **Touring de 2014 y posteriores:** para esta instalación se requiere la compra por separado del Kit de del amplificador primario y del adaptador de Harley-Davidson (n.º de pieza 76000997).
- **Touring de 2014 y posteriores:** para esta instalación se requiere la compra por separado del Kit de instalación del amplificador primario de Harley-Davidson (n.º de pieza 76000974 o 76001045).
- **Touring 2014 y posteriores:** Para la instalación se requiere la compra por separado del kit de altavoces Harley-Davidson Stage 1 o 2 (N.º de pieza 76000980, 76000981, 76000982 o 76000983).

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

Se recomienda que la instalación la lleve a cabo un técnico de un concesionario de Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 4 y la Tabla 2 .

PREPARACIÓN

⚠ ¡ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este año/modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

1. Quite las alforjas izquierda y derecha (excluye el Tri-Glide).
2. Extraiga las cubiertas laterales izquierda y derecha.
3. Quite el fusible principal.

NOTA

Modelos con seguridad: Desactive el sistema de seguridad.

4. Extraiga el asiento.
5. Extraiga el tanque de combustible.
6. Extraiga la cubierta del canal de cables.
7. Extraiga el parabrisas.
8. Extraiga el fuselaje exterior.

INSTALACIÓN

NOTA

Figura 1 muestra el arnés del altavoz del fuselaje en un vehículo montado en la horquilla. La instalación es similar en Figura 2 para vehículos con un fuselaje montado en la estructura.

1. Vea la Figura 1. Conecte el arnés del altavoz del fuselaje.
 - a. Conecte los conectores (1 y 2).
 - b. Desconecte los conectores (3, 4).
 - c. Conecte los conectores (5 y 3).
 - d. Conecte los conectores (6 y 4).
 - e. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

2. NOTA

Asegúrese de que la longitud del arnés de cables sea suficiente para no limitar el movimiento de la dirección. Amarre, asegure y ate con una correa de cables el exceso de arnés.

Asegure el arnés con las correas de cables según sea necesario.

3. Pase el arnés de cables del eje central a través del eje central.
4. Enrute [349A] hacia la cubierta del lado derecho y el arnés externo del amplificador primario.
5. Conecte [349A] a [349B] del arnés externo del amplificador primario.

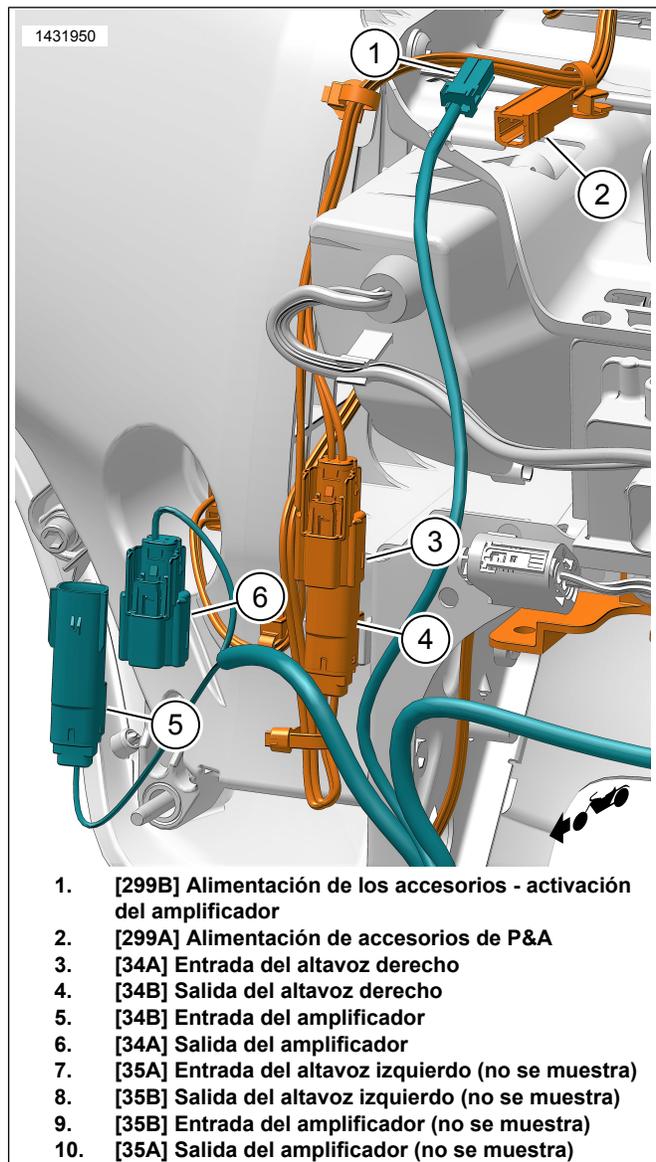


Figura 1. Arnés de altavoz montado en la horquilla (se muestra en el lado derecho, similar en el lado izquierdo)

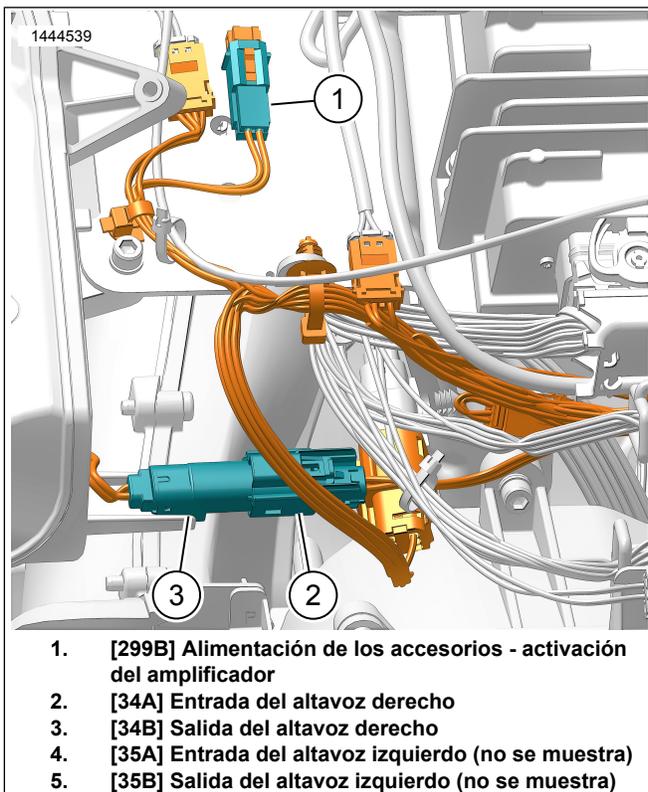


Figura 2. Arnés de altavoz montado en la estructura (se muestra en el lado derecho, similar en el lado izquierdo)

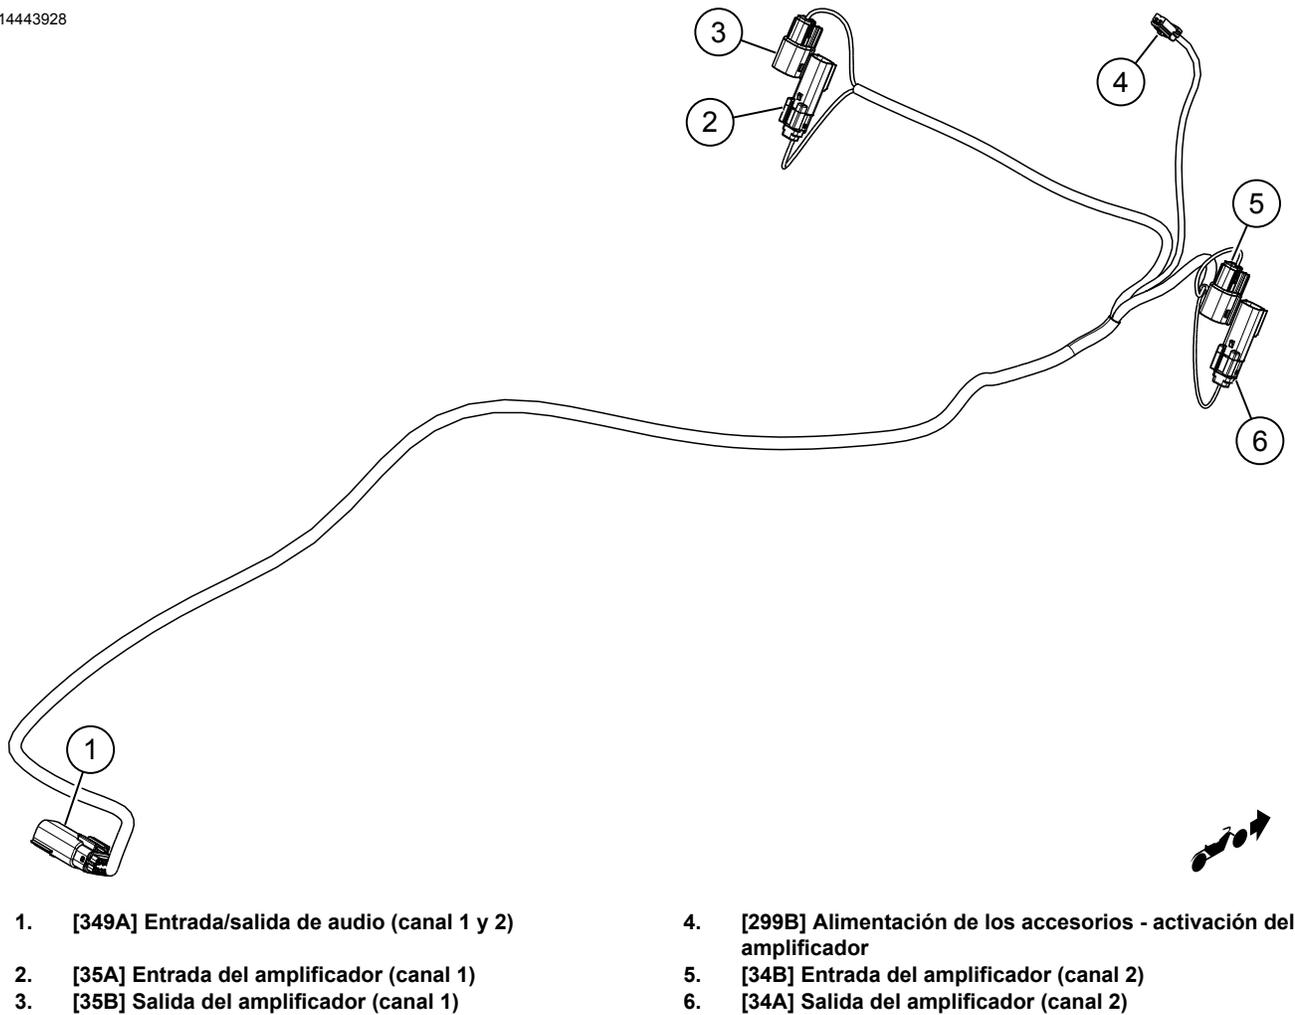


Figura 3. Arnés del altavoz del fuselaje

Finalización

NOTA

Para evitar posibles daños al sistema de sonido, verifique que el encendido esté APAGADO antes de instalar el fusible principal.

1. Instale el fusible principal.

2. **NOTA**

Antes de instalar el fuselaje exterior, compruebe que los altavoces funcionen correctamente. Tenga en cuenta se pueden escuchar zumbidos, chirridos y traqueteos hasta que el fuselaje exterior esté instalado.

Gire el interruptor a ON, pero no arranque la motocicleta.

3. Asegúrese de que funcionan todos los altavoces y que la función de atenuador delantero/trasero funcione correctamente. Si no es así, verifique el cableado de los altavoces.

4. Instale el fuselaje exterior.

5. Instale el parabrisas.

6. Instale la cubierta del canal de cables.

7. Instale el tanque de combustible.

8. Instale el asiento.

9. Instale las cubiertas laterales izquierda y derecha.

10. Instale las alforjas izquierda y derecha (excluye el Tri-Glide).

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Acceder a su sistema de audio.

a. Empareje el dispositivo (1) al sistema.

b. Acceda a los menús de la aplicación (2) para configurar el sistema de sonido del vehículo.

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Pantalla del menú principal.

a. Icono del menú principal (1).

- b. Restablezca o cambie el número de identificación personal de seguridad (PIN) (2).
 - c. Edite y renombre su sistema (3).
 - d. Personalice el menú principal con la foto de su moto (4).
 - e. Indicador de conexión Bluetooth. El símbolo de barra inclinada indica: No está conectado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Pantalla del menú de configuración.
 - a. Icono del menú de configuración (1).
 - b. Usar para escanear el código QR (2) en iSheet.
 - c. Configuración manual para altavoces Stage 1 o 2, ubicación de los altavoces y ruido blanco para asignar las ubicaciones de los altavoces.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Pantalla de configuración del ecualizador.
 - a. Icono de configuración del ecualizador (1)
 - b. Ajuste las frecuencias del ecualizador de 7 bandas (2).
 - c. Selecciones del ecualizador personalizadas o predefinidas (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Pantalla del menú de diagnóstico.
 - a. El icono del menú de diagnóstico (1) muestra el estado del sistema de sonido.
 - b. Abra la pantalla de prueba del altavoz (2).
 - c. Actualiza el estado del altavoz y del amplificador (3) después de la reparación de componentes.
 - d. Seleccione el altavoz para la prueba de ruido blanco (4) y funcionalidad.
 - e. Vuelva a la pantalla del menú de diagnóstico (5).

PIEZAS DE SERVICIO

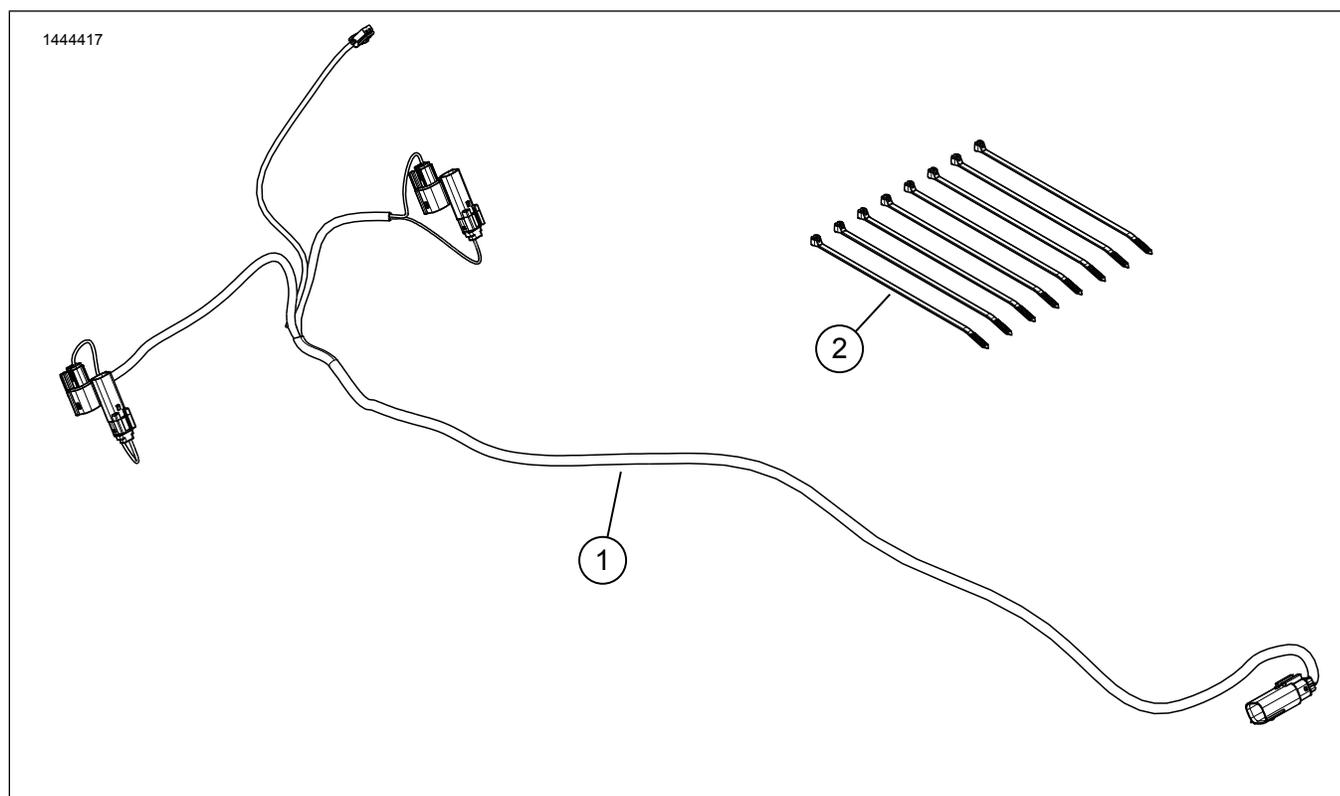


Figura 4. Piezas de servicio, kit de instalación del amplificador

Tabla 2. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Arnés del fuselaje	No se vende por separado
2	Correa de cables (8)	10006