



ISTRUZIONI

94100153

2021-10-22



KIT DI INSTALLAZIONE CABLAGGIO ALTOPARLANTE TOUR-PAK (PN 76000977)

GENERALE

NOTA

Il nuovo sistema audio e gli altoparlanti non trasmettono suono a meno che non siano configurati tramite l'app audio Harley-Davidson o da un concessionario autorizzato Harley-Davidson.

Tabella 1.

Harley-Davidson Audio, Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Codice QR
76000977	N/A

NOTA

Le generazioni diverse di speaker, amplificatori e cablaggi per i veicoli Harley-Davidson non sono state progettate o testate per funzionare insieme. Consulta il tuo concessionario per verificare la compatibilità e garantire le migliori prestazioni.

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) su <http://www.harley-davidson.com> (disponibile solo in inglese).

Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del foglio di istruzioni, disponibile su: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

Scarica l'app audio Harley-Davidson.

Utilizzare questo kit insieme ad altri kit **Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®**.

Il cablaggio deve essere utilizzato **ESCLUSIVAMENTE** con gli impianti audio Harley-Davidson del **2014 e successivi**.

Questi prodotti sono disponibili presso la tua concessionaria Harley-Davidson.

- Acquisto separato di tubi termorestringente (codice 72411-97).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione è necessario l'acquisto separato del kit dell'amplificatore primario e del dongle Harley-Davidson (codice n. 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione è necessario l'acquisto separato del kit di installazione dell'amplificatore primario Harley-Davidson (codice n. 76000974 o 76001045).

- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione potrebbe essere necessario l'acquisto separato del kit di installazione dell'amplificatore secondario Harley-Davidson (codice n. 76000975). Questo dipende dalla presenza di sei o più speaker e dal modo in cui sono assegnati i canali degli speaker.
- **Tri Glide 2014 e successivi:** per questa installazione è necessario l'acquisto separato del kit di installazione dell'amplificatore primario Harley-Davidson (codice n. 76000976 o 76001046).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione potrebbe essere necessario l'acquisto separato del kit altoparlante stage 1 o 2 - Carenatura inferiore o Tour-Pak raffreddati ad aria (codice n. 76000984 o 76000985).

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

Si raccomanda l'installazione da parte del tecnico di un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 2.

PREPARAZIONE

▲ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è richiesto l'uso del manuale di manutenzione della motocicletta di quest'anno/modello. Una copia è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

1. Rimuovere le borse destra e sinistra (eccetto Tri-Glide).
2. Rimuovere i coperchi laterali, destro e sinistro.
3. Rimuovere il fusibile principale.



NOTA

Modelli con sistema di sicurezza: smontare il sistema di sicurezza.

4. Rimuovere la sella.

RIMOZIONE

1. Rimuovere l'altoparlante originale.
 - a. Rimuovere ed eliminare le viti.
 - b. Rimuovere ed eliminare la griglia dell'altoparlante.
 - c. Rimuovere l'altoparlante e scollegare i terminali.
2. Rimuovere l'occhiello originale dal guscio dell'altoparlante.
3. Rimuovere il cablaggio dell'altoparlante originale dal guscio dell'altoparlante.
4. Tagliare i connettori degli altoparlanti OEM, avvolgere i terminali esposti e fissare il cablaggio.
 - a. Installare una sezione di tubo termorestringente e assicurarsi che i terminali siano isolati.
5. Rimuovere ed eliminare i dadi prigionieri originali dal guscio dell'altoparlante.
 - a. Rimuovere i dadi dal fondo all'interno del guscio.
6. Ripetere il procedimento per il lato opposto.

INSTALLAZIONE

1. Vedere la figura 1. Installare i dadi prigionieri (2).
 - a. Installate i dadi nel fondo all'interno del guscio.
2. Disporre i terminali del cablaggio dell'altoparlante (3) del kit con il cablaggio del guscio dell'altoparlante originale.
 - a. Fissare assieme entrambi i cablaggi con una fascetta fermacavi.
3. Far passare i terminali dell'altoparlante (3) attraverso l'occhiello (1) e dentro il guscio dell'altoparlante.
 - a. Tagliare l'occhiello e avvolgerlo attorno ai cablaggi.
 - b. Montare il cablaggio con l'occhiello (1) nel guscio dell'altoparlante.
 - c. Far passare abbastanza filo da collegare i terminali dell'altoparlante.
4. Ripetere il procedimento per il lato opposto.
5. Disporre il cablaggio restante lungo la parte destra del telaio del veicolo.

6. Disporre il [351B] verso il coperchio di destra e il cablaggio esterno dell'amplificatore primario.
7. Collegare il [351B] al [351A] del cablaggio esterno dell'amplificatore primario.
 - a. [351A] dell' **amplificatore primario** se è presente solo 1 amplificatore.
 - b. verso il [352A_1] o [352A_2] dell'amplificatore secondario, se sono presenti 2 amplificatori.
8. Fissare il cablaggio con delle fascette fermacavi.
9. Vedere la figura 2. Installare e serrare le viti (1).
 - a. L'altoparlante e la griglia devono essere installati dal kit associato.
10. Ripetere il procedimento per il lato opposto.

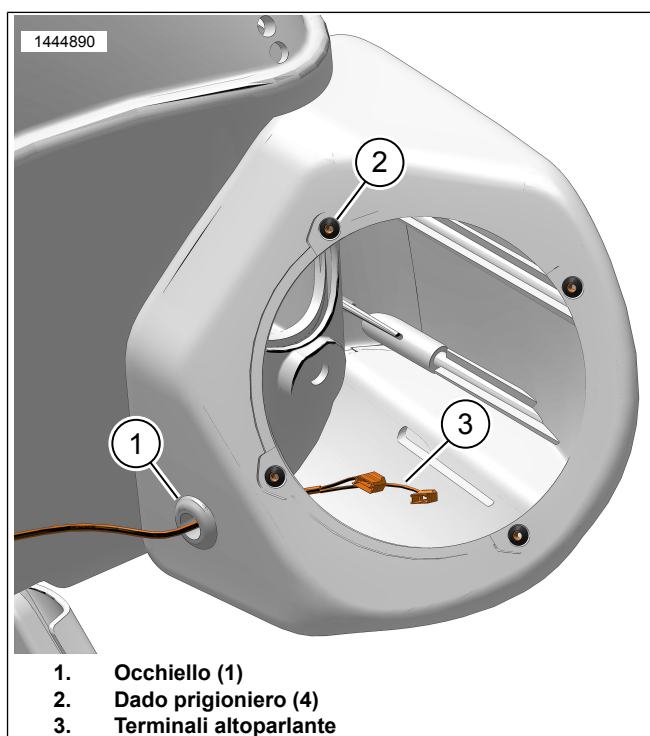


Figura 1. Cablaggio guscio altoparlante (mostrato il lato sinistro)

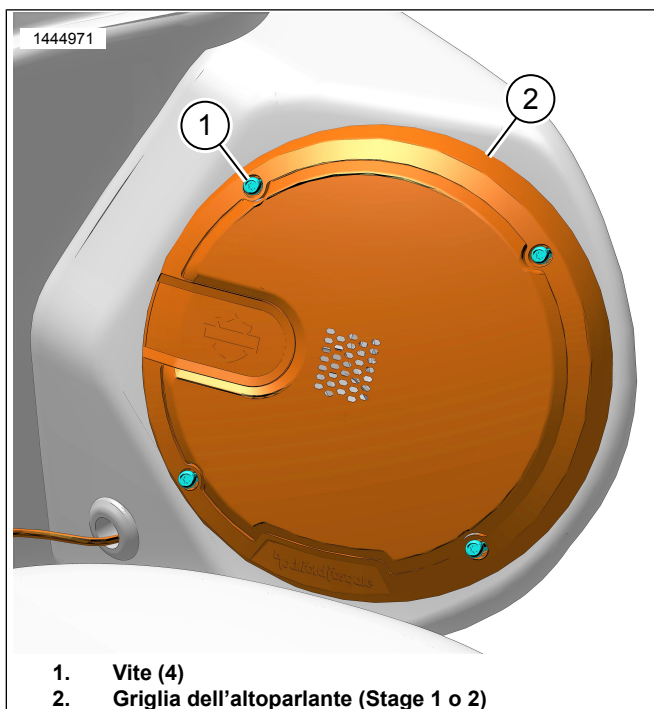


Figura 2. Griglia per guscio dell'altoparlante (mostrato il lato sinistro)

COMPLETATO

NOTA

Per evitare possibili danni all'impianto audio, verificare che l'accensione sia su OFF prima di montare il fusibile principale.

1. Installare il fusibile principale.
2. Portare il commutatore di accensione su ON (accesso) ma senza avviare il veicolo.
3. Verificare il funzionamento di tutti gli altoparlanti e la corretta distribuzione del suono tra gli altoparlanti anteriori e posteriori. In caso contrario, controllare il cablaggio degli altoparlanti.
4. Installare la sella.
5. Installare i coperchi di destra e sinistra.
6. Installare le borse destra e sinistra (eccetto Tri-Glide).

CONFIGURAZIONE DELL'APP

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Accesso all'impianto audio.
 - a. Associare il dispositivo (1) al sistema.

- b. Accedere ai menu dell'app (2) per configurare l'impianto audio del veicolo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Schermata del menu principale.
 - a. Icona del menu principale (1).
 - b. Reimpostare o modificare il PIN di sicurezza (Numero di identificazione personale) (2).
 - c. Modificare e rinominare l'impianto (3).
 - d. Personalizzare il menu principale con la foto della propria moto (4).
 - e. Indicatore connessione Bluetooth. Il simbolo con la barra indica: non connesso (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Schermata del menu di configurazione.
 - a. Icona menu di configurazione (1).
 - b. Utilizzarla per scansionare codice QR (2) sul foglio di istruzioni.
 - c. Configurazione manuale per altoparlanti Stage 1 o 2, posizione degli altoparlanti e rumore bianco da assegnare alle posizioni degli altoparlanti.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Schermata di configurazione dell'equalizzatore.
 - a. Icona configurazione equalizzatore (1)
 - b. Sintonizzare le frequenze dell'equalizzatore a 7 bande (2).
 - c. Personalizzare o utilizzare le impostazioni di base per le sezioni dell'equalizzatore (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Schermata menu diagnostica.
 - a. L'icona del menu diagnostica (1) mostra lo stato dell'impianto audio.
 - b. Aprire la schermata per la prova degli altoparlanti (2).
 - c. Lo stato dell'altoparlante e dell'amplificatore (3) viene aggiornato dopo la riparazione dei componenti.
 - d. Selezionare l'altoparlante per il test del rumore bianco (4) e la funzionalità.
 - e. Tornare alla schermata del menu di diagnostica (5).

PARTI DI RICAMBIO

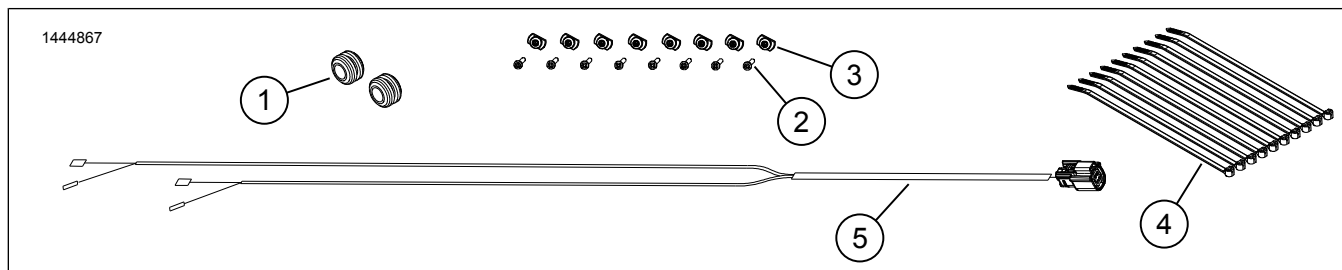


Figura 3. Parti di ricambio, altoparlanti per carenatura inferiore

Tabella 2. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice	Numero kit
1	Occhiello	12100118	76000977
2	Vite (8)	10200294	76000977
3	Dado prigioniero (8)	10100064	76000977
4	Fascetta fermacavi (10)	10006	76000977
5	Disposizione cavo dell'altoparlante	Parte non venduta separatamente	76000977