



INSTRUCTIONS

94100153

2021-10-22



KIT INSTALLATION FAISCEAU DE HAUT-PARLEURS TOUR-PAK (NO DE PIÈCE 76000977)

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Le système audio et les haut-parleurs nouvellement installés ne diffuseront pas d'audio s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application mobile Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

Tableau 1.

Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000977	N/A

REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de câblage destinés aux véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçus ou testés pour fonctionner ensemble. Veuillez consulter votre concessionnaire pour assurer une performance et une compatibilité optimales.

Modèles

Pour obtenir des informations sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue de vente des pièces et accessoires (P&A Retail Catalog) ou la section Pièces et accessoires (Parts and Accessories) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Télécharger l'application audio Harley-Davidson.

Utilisez ce kit conjointement avec d'autres kits **Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®**.

Ce faisceau est destiné UNIQUEMENT aux systèmes audio Harley-Davidson **2014 et ultérieurs**.

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- Achat séparé de gaine thermorétractable (no pièce 72411-97).
- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit amplificateur primaire et dongle Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.

- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit installation de l'amplificateur secondaire Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Tout dépend si le système comprend six haut-parleurs ou plus, et comment les canaux de l'amplificateur sont attribués.
- **Modèles Tri Glide 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit Installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000976 ou 76001046) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE de 2014 et plus** : l'achat séparé du kit haut-parleurs d'étage 1 et 2 - carénage inférieur refroidi par air ou Tour-Pak Harley-Davidson (no de pièce 76000984 or 76000985) peut être nécessaire pour cette installation.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 2.

PRÉPARATION

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Retirez les sacoches gauche et droite (sauf pour le modèle Tri-Glide).

2. Déposer les couvercles latéraux gauche et droit.
3. Déposer le fusible principal.

REMARQUE

break-in procedure désactiver le système de sécurité.

4. Déposer la selle.

DÉPOSE

1. Retirez le haut-parleur OEM.
 - a. Retirez et éliminez les vis (1).
 - b. Retirez et éliminez la grille du haut-parleur.
 - c. Retirez le haut-parleur et déconnectez les bornes.
2. Retirez l'œillet OEM de la nacelle de haut-parleur.
3. Retirez le faisceau de fils de haut-parleur OEM de la nacelle de haut-parleur.
4. Couper les connecteurs des haut-parleurs d'origine, envelopper les bornes exposées et fixer le faisceau.
 - a. Installer une section de gaine thermorétractable et vérifier que les bornes sont correctement isolées.
5. Retirez les écrous captifs OEM de la nacelle de haut-parleur et éliminez-les.
 - a. Retirer les écrous du fond de la nacelle.
6. Répéter la procédure pour le côté opposé.

POSE

1. Voir la figure 1. Installer les écrous captifs (2).
 - a. Installez les écrous au fond de la nacelle.
2. Acheminez les bornes de haut-parleurs du faisceau (3) du kit avec le faisceau de fils de la nacelle de haut-parleur OEM.
 - a. Fixez les deux faisceaux avec le serre-câbles.
3. Faites passer les bornes de haut-parleur (3) à travers l'œillet (1) dans la nacelle de haut-parleur.
 - a. Coupez l'œillet et enroulez-le autour des faisceaux.
 - b. Installez le faisceau avec l'œillet (1) dans la nacelle de haut-parleur.
 - c. Laissez suffisamment de longueur de faisceau pour connecter les bornes de haut-parleur.
4. Répéter la procédure pour le côté opposé.

5. Acheminez le faisceau restant le long du cadre droit du véhicule.
6. Acheminez [351B] vers le couvercle droit et le faisceau externe de l'amplificateur primaire.
7. Connectez [351B] à [351A] du faisceau externe de l'amplificateur primaire.
 - a. **Amplificateur primaire** [351A] de l'ampli primaire s'il n'y a qu'un amplificateur présent.
 - b. b. vers [352A_1] ou [352A_2] de l'ampli secondaire si deux amplificateurs sont présents.
8. Attacher le faisceau de fils avec les serre-câbles.
9. Voir la figure 2. Installez et serrez les vis.
 - a. Le haut-parleur et la grille doivent être installés à partir du kit associé.
10. Répéter la procédure pour le côté opposé.

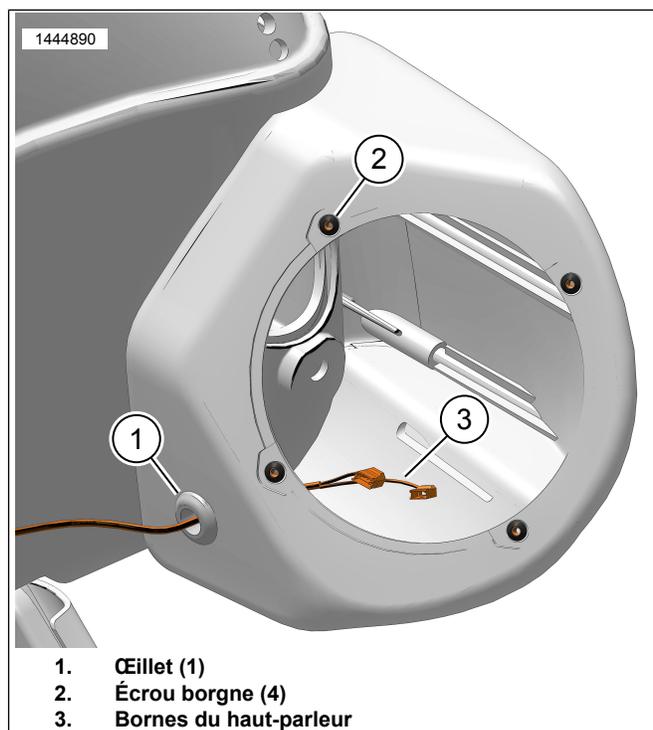


Figure 1. Faisceau de fils enceinte (côté gauche représenté)

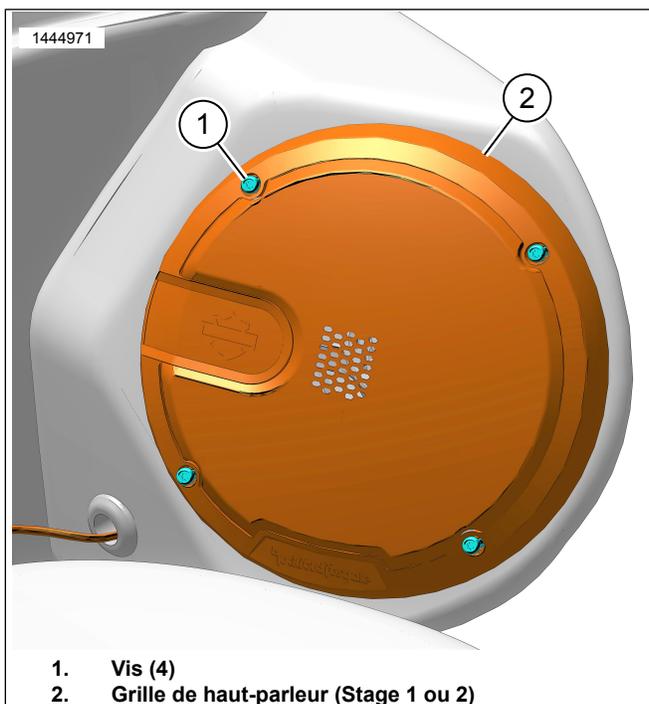


Figure 2. Grille d'enceinte de haut-parleur (côté gauche représenté)

TERMINER

REMARQUE

Pour éviter d'endommager le système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Poser le fusible principal.
2. Mettez l'interrupteur d'allumage en position marche (ON), mais NE démarrez PAS le véhicule.
3. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction d'équilibreur avant/arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur.
4. Poser la selle.
5. Installez les couvercles gauche et droit.
6. Installez les sacoches gauche et droite (sauf pour le modèle Tri-Glide).

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Accès à votre système audio.
 - a. Jumelez l'appareil (1) au système.

- b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système audio du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Écran de menu principal.
 - a. Icône du menu principal (1).
 - b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (PIN) (2).
 - c. Modifiez et renommez votre système (3).
 - d. Personnalisez le menu principal avec la photo de votre moto (4).
 - e. Indicateur de connexion Bluetooth. La barre oblique à travers le symbole indique : Non connecté (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Écran du menu de configuration.
 - a. Icône du menu de configuration (1).
 - b. Utilisez pour scanner le code QR (2) sur la fiche d'instructions.
 - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs d'étage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour attribuer les emplacements de haut-parleurs.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Écran de configuration de l'égaliseur.
 - a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
 - b. Réglez les fréquences de l'égaliseur à 7 bandes (2).
 - c. Sélections personnalisées ou prédéfinies de l'égaliseur (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Écran de menu de diagnostic.
 - a. L'icône du menu diagnostic (1) affiche l'état du système audio.
 - b. Ouvrez l'écran de test de haut-parleurs (2).
 - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
 - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le tester avec le bruit blanc (4) test et vérifier qu'il fonctionne.
 - e. Retour à l'écran du menu de diagnostic (5).

PIÈCES DE RECHANGE

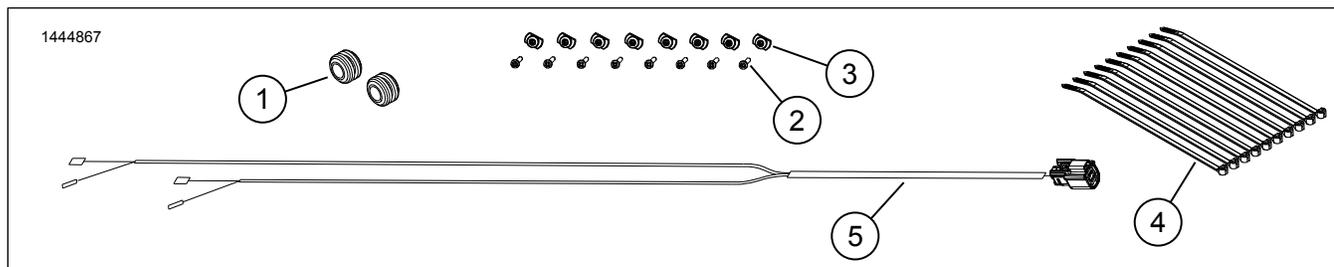


Figure 3. Pièces de rechange, Haut-parleurs inférieurs de carénage

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce	Numéro de kit
1	Œillet	12100118	76000977
2	Vis (8)	10200294	76000977
3	Écrou captif (8)	10100064	76000977
4	Serre-câbles (10)	10006	76000977
5	Faisceau de fils de haut-parleur	Non vendue séparément	76000977