



คำแนะนำ

94100153

2021-10-22



ชุดติดตั้งมัดสายไฟลำโพง TOUR-PAK (PN 76000977)

ทั่วไป

หมายเหตุ

ระบบเสียงและลำโพงที่ติดตั้งใหม่จะไม่เล่นเสียงจนกว่าจะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้แอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพท์มือถือ หรือโดยผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยืนยัน

ตาราง 1

ระบบเสียง Harley-Davidson ผลิตโดย Rockford Fosgate®	
ชุดอุปกรณ์	รหัส QR
76000977	N/A

หมายเหตุ

ลำโพง เครื่องขยายเสียง และสายต่อหลาย ๆ รุ่นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ของ Harley-Davidson ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบในการทำงานร่วมกัน โปรดปรึกษาผู้จำหน่ายของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้ร่วมกันและประสิทธิภาพสูงสุด

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ดาวน์โหลดแอประบบเสียงบนมือถือของ Harley-Davidson

ใช้ชุดอุปกรณ์นี้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ ระบบเสียง Harley-Davidson ที่ผลิตโดย Rockford Fosgate® อื่น ๆ

มัดสายไฟเหล่านี้ใช้สำหรับระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2014 เป็นต้นไป เท่านั้น

ขอรับรายการเหล่านี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- ชื่อท่อทดแทนความร้อนแยกต่างหาก (หมายเลขชิ้นส่วน 72411-97)
- Touring และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น: จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักและดองเกิ้ล (หมายเลขชิ้นส่วน 76000997) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- Touring และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น: จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000974 หรือ 76001045) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- Touring และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น: อาจจำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงรองของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000975) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับว่ามีลำโพงจำนวนหกตัวหรือมากกว่าหรือไม่ และเครื่องขยายเสียงแต่ละช่องได้รับการมอบหมายคำสั่งอย่างไร

- Tri Glide รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น: จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลัก (หมายเลขชิ้นส่วน 76000976 หรือ 76001046) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- FLHTKSE, FLTRUSE และ Touring รุ่นปี 2014 เป็นต้นไป: อาจจำเป็นต้องซื้อชุดลำโพง Harley-Davidson Stage 1 & 2 - แฟริ่งด้านล่างที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือ Tour-Pak (หมายเลขชิ้นส่วน 76000984 หรือ 76000985) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

แนะนำให้ติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผู้จำหน่าย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 3 และ ตาราง 2

เตรียมพร้อม

▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์/รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

1. ถอดกระเป๋าช่างรดด้านซ้ายและขวาออก (ยกเว้น Tri-Glide)
2. ถอดฝาปิดข้างซ้ายและขวาออก
3. เอาฟิวส์หลักออก

หมายเหตุ

รุ่นที่มีการรักษาความปลอดภัย: ปิดการทำงานระบบรักษาความปลอดภัย

4. ถอดที่นั้งออก


ถอด

1. ถอดลำโพง OEM
 - a. ถอดสกรูออกแล้วทิ้งไป
 - b. ถอดตะแกรงลำโพงออกแล้วทิ้งไป
 - c. ถอดลำโพงและถอดขั้วต่อ

2. ถอดแหวนยาง OEM จากตู้ลำโพง
3. ถอดมัดสายไฟลำโพง OEM จากตู้ลำโพง
4. ตัดขั้วต่อลำโพง OEM, ห่อขั้วต่อที่โผล่ออกมาและยึดมัดสายไฟ
 - a. ตัดตั้งส่วนของท่อหดทนความร้อนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายไฟแยกจากกัน
5. ถอดน็อต OEM จากตู้ลำโพงและทิ้งไป
 - a. ถอดน็อตจากด้านล่างในตู้ลำโพง
6. ดำเนินการกับอีกฝั่งโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน


ติดตั้ง

1. คูรูปที่ 1 ใส่ น็อตตัวเมีย (2)
 - a. ติดตั้งน็อตไปที่ด้านล่างภายในตู้ลำโพง
2. เดินสายขั้วต่อมัดสายไฟลำโพง (3) จากชุดอุปกรณ์ด้วยมัดสายไฟตู้ลำโพง OEM
 - a. ยึดมัดสายไฟทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยสายรัดสายไฟ
3. เดินสายขั้วต่อลำโพง (3) ผ่านแหวนยาง (1) ไปที่ตู้ลำโพง
 - a. ตัดแหวนยางและห่อไว้รอบๆ มัดสายไฟ
 - b. ติดตั้งมัดสายไฟด้วยแหวนยาง (1) ไปที่ตู้ลำโพง
 - c. ทิ้งมัดสายไฟให้ยาวพอที่จะเชื่อมต่อกับขั้วต่อลำโพง
4. ดำเนินการกับอีกฝั่งโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน
5. เดินสายมัดสายไฟที่เหลือนตามแนวเฟรมด้านขวาของรถมอเตอร์ไซค์
6. เดิน [351B] ไปทางฝาครอบด้านขวาและสายรัดภายนอกของชุดเครื่องขยายเสียงหลัก
7. เชื่อมต่อ [351B] เข้ากับ [351A] ของสายรัดภายนอกของชุดเครื่องขยายเสียงหลัก
 - a. เครื่องขยายเสียงหลัก [351A] ของเครื่องขยายเสียงหลัก ถ้ามีเครื่องขยายเสียงเพียง 1 เครื่อง
 - b. ไปที่ [352A_1] หรือ [352A_2] ของเครื่องขยายเสียงรองถ้ามีเครื่องขยายเสียง 2 เครื่อง
8. ยึดชุดมัดสายไฟด้วยสายรัดสายไฟให้แน่นตามที่จำเป็น
9. คูรูปที่ 2 ติดตั้งและขันสกรูให้แน่น (1)
 - a. จะต้องติดตั้งลำโพงและตะแกรงจากชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
10. ดำเนินการกับอีกฝั่งโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

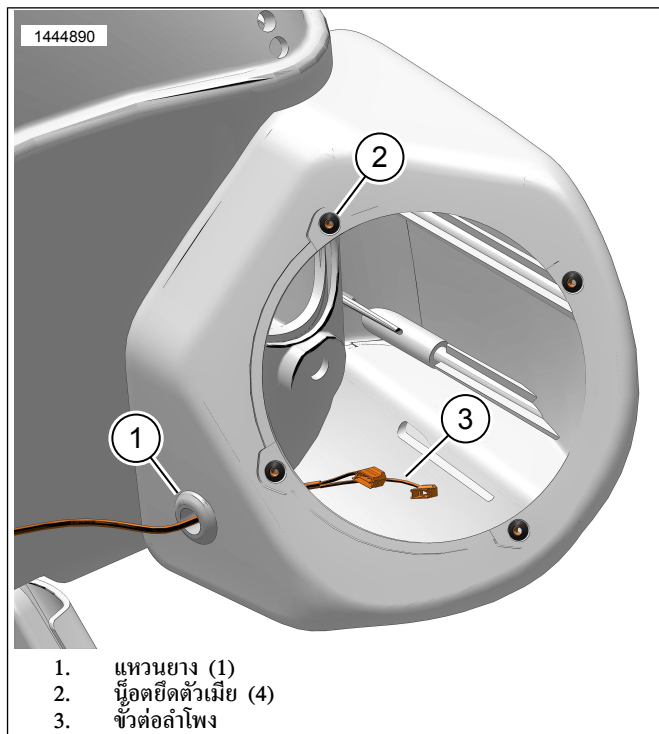

1. แหวนยาง (1)
2. น็อตยึดตัวเมีย (4)
3. ขั้วต่อลำโพง

รูปภาพ 1 ชุดมัดสายไฟตู้ลำโพง

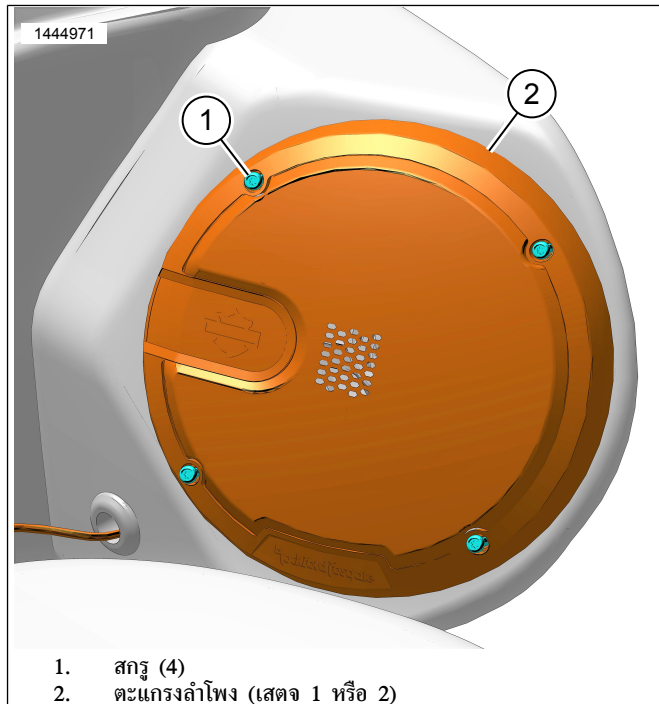

1. สกรู (4)
2. ตะแกรงลำโพง (แสดง 1 หรือ 2)

รูปภาพ 2 ตะแกรงตู้ลำโพง (แสดงด้านซ้าย)

เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย ตรวจสอบว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ OFF ก่อนติดตั้งไฟส์หลัก


1. ติดตั้งไฟส์หลัก
2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง

3. ให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวทำงาน และฟังก์ชันเฟดเดอร์ด้านหน้า/หลังทำงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่ ให้ตรวจสอบการเดินสายของลำโพง
4. ติดตั้งที่นั่ง:
5. ติดตั้งฝาครอบด้านซ้ายและขวา
6. ติดตั้งกระเป๋าข้างรถด้านซ้ายและขวาออก (ยกเว้น Tri-Glide)

การตั้งค่าแอป

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) เข้าถึงระบบเสียงของคุณ
 - a. จับคู่อุปกรณ์ (1) เข้ากับระบบ
 - b. เข้าถึงเมนูของแอป (2) เพื่อตั้งค่าระบบเสียงของรถมอเตอร์ไซค์
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) หน้าจอเมนูหลัก
 - a. ไอคอนเมนูหลัก (1)
 - b. รีเซ็ตหรือเปลี่ยนหมายเลขการยืนยันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PIN) (2)
 - c. แก้ไขและเปลี่ยนชื่อในระบบ (3)
 - d. ปรับตั้งเมนูหลักด้วยภาพรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ (4)
 - e. เครื่องหมายระบบการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ เครื่องหมายซีক্রอม หมายถึง: ไม่เชื่อมต่อ (5)
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) ตั้งค่าหน้าจอเมนู
 - a. ตั้งค่าไอคอนเมนู (1)
 - b. ใช้เพื่อสแกนรหัส QR (2) บน iSheet
 - c. ตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับลำโพง Stage 1 หรือ 2. ตั้งตำแหน่งลำโพง และตั้งไวท์นอยซ์เพื่อระบุตำแหน่งลำโพง
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) หน้าจอการตั้งค่าอควอลิเซอร์
 - a. ไอคอนการตั้งค่าอควอลิเซอร์ (1)
 - b. ปรับคลื่นความถี่อควอลิเซอร์ 7-แถบ (2)
 - c. ปรับแต่งหรือตั้งค่าอควอลิเซอร์ล่วงหน้า (3)
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) sohk0vdki; bob0Cyp
 - a. ไอคอนเมนูการวินิจฉัย (1) แสดงสถานะระบบเสียง
 - b. เปิดหน้าจอทดสอบลำโพง (2)
 - c. รีเฟรชสถานะลำโพงและเครื่องขยายเสียง (3) หลังจากการซ่อมแซมส่วนประกอบ
 - d. เลือกลำโพงสำหรับการทดสอบไวท์นอยซ์ (4) และการทำงาน
 - e. กลับสู่หน้าจอเมนูการวินิจฉัย (5)

อะไหล่สำรอง

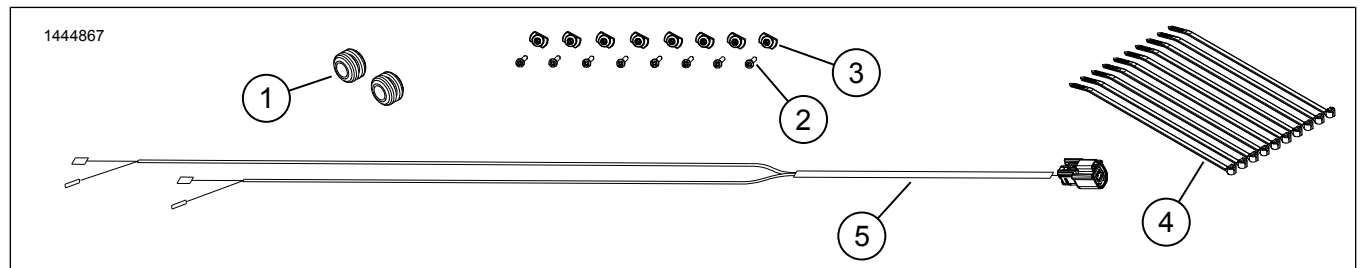

รูปภาพ 3 ชิ้นส่วนบริการ ลำโพงแฟริงช่วงล่าง

ตาราง 2 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลขชุดอุปกรณ์
1	แหวนยาง	12100118	76000977
2	สกรู (8)	10200294	76000977
3	น็อตยึดตัวเมีย (8)	10100064	76000977
4	แถบรัดสาย (10)	10006	76000977
5	ชุดมัดสายไฟลำโพง	ไม่มีจำหน่ายแยก	76000977