



INSTRUCTIONS

94100153

2021-10-22



KIT D'INSTALLATION DE FAISCEAU DE HAUT-PARLEUR DE CARÉNAGE TOUR-PAK (NO DE PIÈCE 76000977)

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Le système audio et les haut-parleurs récemment installés ne fonctionneront pas s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application audio de Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson autorisé.

Tableau 1.

Les systèmes audio de Harley-Davidson fonctionnent grâce à Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000977	N/A (S.O.)

REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de connexions des véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçues ou testées pour être compatibles. Veuillez consulter votre concessionnaire pour garantir une performance et une compatibilité optimales.

Modèles

Pour plus d'information concernant la configuration, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires au <http://www.harley-davidson.com> (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

Téléchargez l'application mobile audio de Harley-Davidson.

Utilisez ce kit en collaboration avec d'autres appareils audio Harley-Davidson alimentés par des kits Rockford Fosgate®.

Ce faisceau est utilisé SEULEMENT sur les systèmes audio des modèles 2014 et ultérieurs de Harley-Davidson.

Ces articles sont offerts par votre concessionnaire Harley-Davidson.

- Achat séparé de gaine thermorétractable (numéro de pièce 72411-97).
- **Modèles FLHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'amplificateur principal et de clé électronique de Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.

- **Modèles FLHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'installation d'amplificateur principal de Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'installation d'amplificateur secondaire de Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Cette particularité dépend du fait qu'il y ait ou non six haut-parleurs ou plus et de l'attribution des canaux d'amplificateur.
- **Modèles Tri Glide 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit d'installation de l'amplificateur principal de Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLHTKSE, FLTRUSE et Touring 2014 et ultérieurs** : L'achat séparé du kit de haut-parleur de carénage refroidi par air inférieur (stages 1 et 2) de Harley-Davidson (no de pièce 76000984 ou 76000985) peut être nécessaire pour cette installation.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

L'installation par un technicien d'un concessionnaire Harley-Davidson est recommandé.

Contenu du kit

Consultez Figure 3 et Tableau 2 .

PRÉPARATION

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, retirez le fusible principal avant de procéder. (00251b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année en cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Enlevez les sacoches gauche et droite (à l'exclusion de Tri-Glide).

2. Retirez les capots latéraux gauche et droite.

3. Retirer le fusible principal.

REMARQUE

Modèles dotés d'un système de sécurité : désactiver le système de sécurité

4. Retirer la selle.

RETRAIT

1. Retirez le haut-parleur OEM.

- Retirez et jetez les vis.
- Retirez et jetez la grille de haut-parleur.
- Retirez le haut-parleur et déconnectez les bornes.

2. Retirez le passe-fil OEM de la nacelle de haut-parleur.

3. Retirez le faisceau de fil de haut-parleur OEM de la nacelle de haut-parleur.

4. Coupez les connecteurs du haut-parleur OEM, enveloppez les bornes exposées et sécurisez le faisceau.

- Installez une section de la gaine thermorétractable et assurez-vous que les bornes sont isolées.

5. Retirez les écrous imperdables OEM de la nacelle de haut-parleur et jetez-les.

- Retirez les écrous du fond de la nacelle.

6. Répétez l'opération pour l'autre côté.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 1. Installez l'écrou imperdable (2).

- Installez les écrous au fond de la nacelle.

2. Acheminez les faisceaux de bornes de haut-parleurs (3) du kit avec le faisceau de fils de la nacelle de haut-parleur OEM.

- Fixer les deux faisceaux sur l'attache de câble.

3. Acheminez les bornes de haut-parleurs (3) à travers le passe-fils (1) dans la nacelle de haut-parleur.

- Couper le passe-fils et enroulez-le autour des faisceaux.
- Installez le faisceau avec le passe-fils (1) dans la nacelle de haut-parleur.
- Fournissez suffisamment de faisceau pour connecter les bornes de haut-parleurs.

4. Répétez l'opération pour l'autre côté.

5. Acheminez le reste du faisceau le long du cadre droit du véhicule.

6. Acheminez [351B] vers le capot latéral droit et le faisceau externe de l'amplificateur principal.

7. Connectez [351B] à [351A] du faisceau externe de l'amplificateur principal.

a. **Amplificateur principal** [351A] de l'amplificateur principal s'il n'y a que 1 amplificateur présent.

b. b. à soit [352A_1] soit [352A_2] de l'amplificateur secondaire s'il y a 2 amplificateurs présents.

8. Fixez le faisceau à l'aide des sangles de câble.

9. Voir la Figure 2. Installez et serrez le cis (1).

a. Le haut-parleur et la grille doivent être installés en utilisant le kit associé.

10. Répétez l'opération pour l'autre côté.

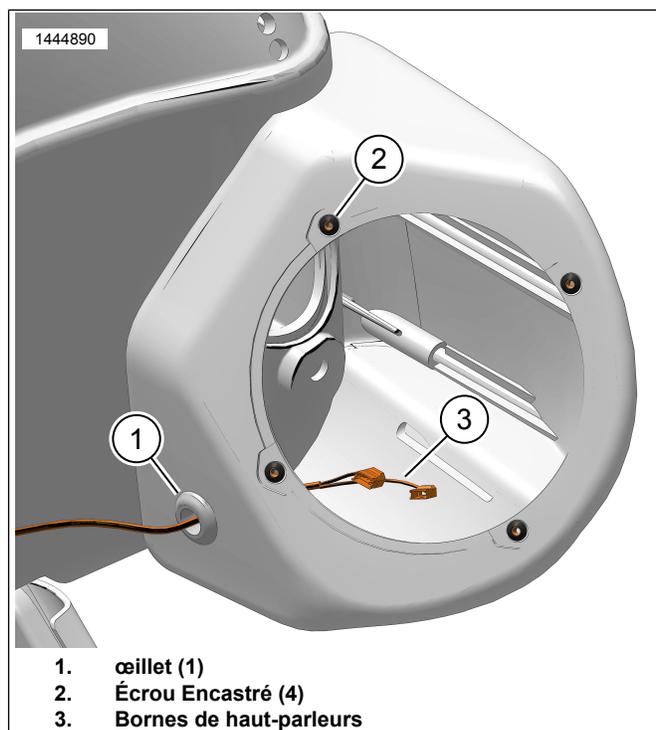


Figure 1. Faisceau de fils de la nacelle du haut-parleur (côté gauche illustré)

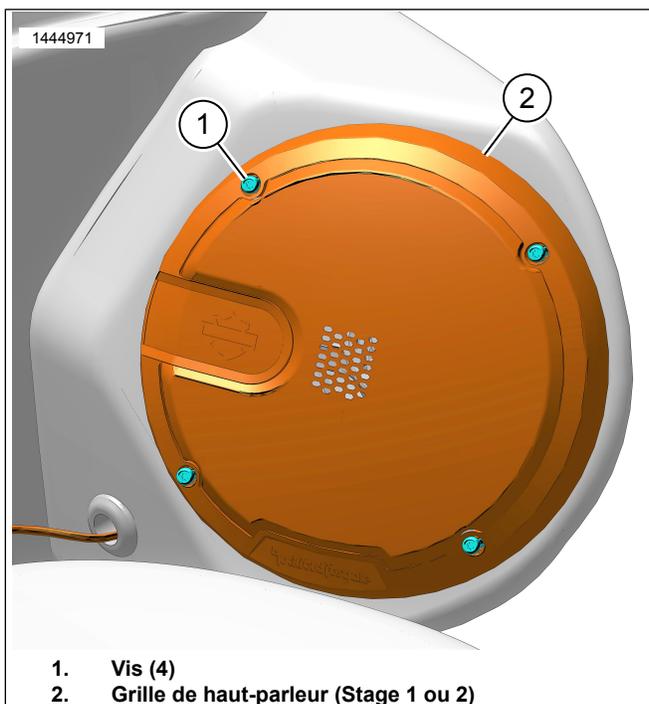


Figure 2. Grille de nacelle du haut-parleur (côté gauche illustré)

TERMINER

REMARQUE

Pour empêcher des dommages éventuels à la sonorisation, vérifiez que le contacteur d'allumage est réglé à OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Installer le fusible principal.
2. Placez le contacteur d'allumage à ON, mais ne démarrez pas le véhicule.
3. Assurez-vous que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction de fondu avant/arrière fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le câblage du haut-parleur.
4. Installez la selle.
5. Installez les capots latéraux gauche et droite.
6. Installez les sacoches gauche et droite (à l'exclusion de Tri-Glide).

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Accéder à votre système audio.
 - a. Jumelez l'appareil (1) au système.

- b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système de son du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Écran du menu principal.
 - a. Icône du menu principal (1).
 - b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (NIP) (2).
 - c. Modifiez et renommez votre système (3).
 - d. Personnalisez le menu principal avec une photo de votre moto (4).
 - e. Indicateur de connexion Bluetooth. Si le symbole est barré, cela signifie : Non connecté (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Écran du menu de configuration.
 - a. Icône du menu de configuration (1).
 - b. Utilisez ceci pour numériser le code QR (2) dans iSheet.
 - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs Stage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour bien placer les haut-parleurs.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Écran de configuration de l'égaliseur.
 - a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
 - b. Accordez selon les fréquences d'égaliseur à 7 bandes (2).
 - c. Sélections d'égaliseur personnalisées ou pré-réglées (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Écran du menu de diagnostic.
 - a. L'icône du menu de diagnostic (1) affiche l'état du système de sonorisation.
 - b. Ouvrez l'écran de test des haut-parleurs (2).
 - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
 - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le test à bruit blanc (4) test et vérifier son bon fonctionnement.
 - e. Retournez à l'écran du menu de diagnostic (5).

PIÈCES DE RECHANGE

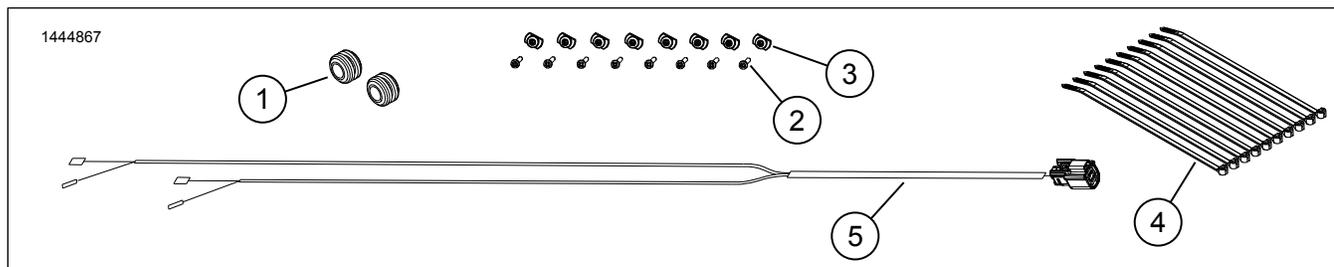


Figure 3. Pièces de rechange, haut-parleurs de bas de carénage

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce	Numéro de kit
1	Passe-fil	12100118	76000977
2	Vis (8)	10200294	76000977
3	Écrou imperdable (8)	10100064	76000977
4	Attache de câble (10)	10006	76000977
5	Faisceau de fil de haut-parleur	Non vendu séparément	76000977