



INSTRUCȚIUNI

94100153

2021-10-22



KIT DE INSTALARE A CABLAJULUI DIFUZORULUI TOUR-PAK (PN 76000977)

GENERAL

OBSERVAȚIE

Sistemul audio nou instalat și difuzoarele nu vor reda audio decât dacă este configurat folosind aplicația audio Harley-Davidson sau de către o reprezentanță autorizată Harley-Davidson.

Tabelul 1.

Harley-Davidson Audio cu sprijinul Rockford Fosgate®	
Kit	Cod QR
76000977	Nu se aplică

OBSERVAȚIE

Diferitele generații de boxe, amplificatoare și cabluri pentru vehiculele Harley-Davidson nu au fost proiectate sau testate pentru a funcționa împreună. Vă rugăm să consultați reprezentanța pentru a asigura performanțe optime și compatibilitate.

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

Descărcați aplicația audio Harley-Davidson.

Utilizați acest kit împreună cu alte kituri **Harley-Davidson Audio alimentate de Rockford Fosgate®**.

Acest cablaj este destinat EXCLUSIV utilizării cu sisteme audio Harley-Davidson din **2014 sau mai recente**.

Aceste elemente sunt disponibile de la dealerul dumneavoastră Harley-Davidson.

- Achiziționarea separată a tubulaturii termo contractante (piesa nr. 72411-97).
- FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a amplificatorului primar Harley-Davidson și a kitului adaptor dongle (cod produs nr. 76000997).

- FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, este necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000974 sau 76001045).
- FLHTKSE 2014 și ulterioare, FLTRUSE și Touring:** pentru această instalare, poate fi necesară achiziționarea separată a kitului de instalare pentru amplificatorul secundar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000975). Acest lucru este în funcție de existența a șase sau mai multe difuzoare și de modul în care sunt atribuite canalele amplificatorului.
- Tri Glide 2014 și ulterioare:** achiziția separată a kitului de instalare a amplificatorului primar Harley-Davidson (cod produs nr. 76000976 sau 76001046) este necesară pentru această instalare.
- FLHTKSE, FLTRUSE 2014 și ulterioare și Touring:** pentru această instalare, poate fi necesară achiziționarea separată a kitului de difuzoare Harley-Davidson etapa 1 și 2 Carenaj răcit cu aer sau Tour-Pak (cod produs 76000984 sau 76000985).

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

Se recomandă instalarea de către un tehnician la o reprezentanță Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 3 și Tabelul 2.

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru motocicletă din acest an/pentru acest model. Puteți obține unul de la un dealer Harley-Davidson.

- Scoateți desagiile din partea stângă și din partea dreaptă (cu excepția Tri-Glide).
- Scoateți capacele din partea stângă și din partea dreaptă.



- Scoateți siguranța principală.

OBSERVAȚIE

Pentru modelele cu sistem de securitate: Dezactivează sistemul de securitate.

- Scoateți șaua.

DEMONTAȚI

- Scoateți grila difuzorului OEM.
 - Scoateți și aruncați șuruburile.
 - Scoateți și aruncați grila difuzorului.
 - Scoateți difuzorul și deconectați terminalele.
- Scoateți garnitura inelară OEM din montura difuzorului.
- Scoateți cablajul OEM pentru difuzor din montura difuzorului.
- Tăiați conectorii difuzoarelor OEM, înfășurați capetele expuse și asigurați cablajul.
 - Instalați o porțiune de tub termo contractant și asigurați-vă că terminalele sunt izolate.
- Scoateți piulițele captivă OEM din montura difuzorului și aruncați-le.
 - Scoateți piulițele din partea de jos a monturii.
- Repetăți procedura pentru partea opusă.

MONTAȚI

- A se vedea figura 1. Montați piulițele captivă (2).
 - Montați piulițele în partea de jos a monturii.
- Dirijați terminalele cablajului pentru difuzor (3) din kit împreună cu cablajul monturii OEM a difuzorului.
 - Fixați împreună ambele cablaje cu curea de cablu.
- Dirijați terminalele difuzorului (3) prin garnitura inelară (1) în montura difuzorului.
 - Tăiați garnitura inelară și înfășurați-o în jurul cablajelor.
 - Montați cablajul cu garnitura inelară (1) în montura difuzorului.
 - Asigurați suficient cablaj pentru a conecta terminalele difuzorului.
- Repetăți procedura pentru partea opusă.
- Dirijați cablajul rămas de-a lungul cadrului din dreapta al vehiculului.

- Dirijați [351B] spre capacul lateral dreapta și spre cablajul extern al amplificatorului primar.
- Conectați [351B] la [351A] al cablajului extern al amplificatorului primar.
 - Amplificatorul primar** [351A] al amplificatorului primar dacă există doar 1 amplificator prezent.
 - b. la [352A_1] sau la [352A_2] al amplificatorului secundar dacă există 2 amplificatoare prezente.
- Fixați ansamblul de fire cu bride, după cum este necesar.
- A se vedea figura 2. Montați și strângeți șuruburile (1).
 - Difuzorul și grila trebuie instalate din kitul asociat.
- Repetăți procedura pentru partea opusă.

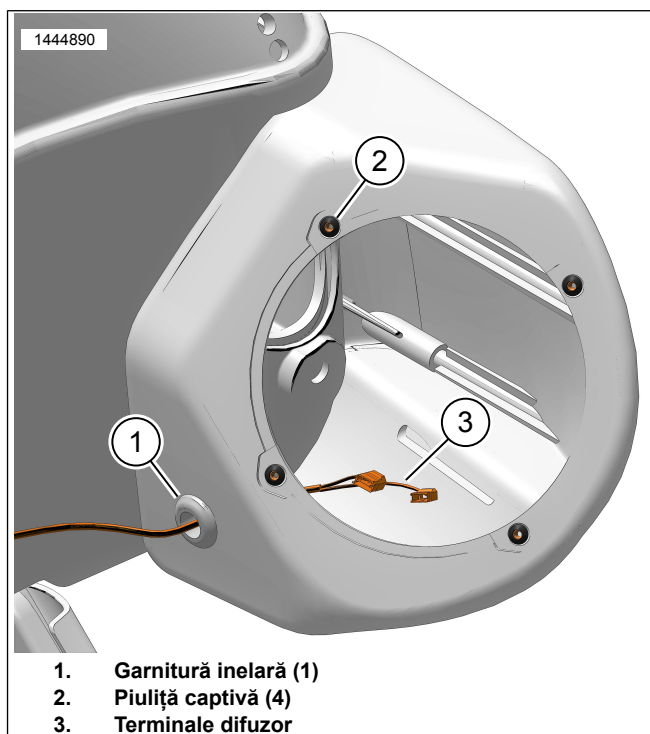


Figura 1. Cablaj montură difuzor (prezentată partea stângă)

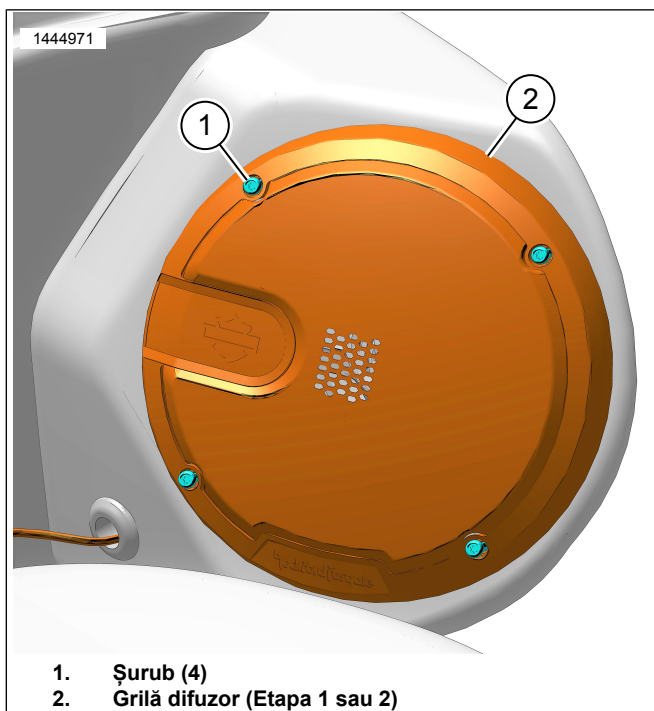


Figura 2. Grilă montură difuzor (prezentată partea stângă)

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica deteriorarea sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) înainte de montarea siguranței principale.

1. Montați siguranța principală.
2. Rotiți contactul pe poziția ON (Contact), dar nu porniți vehiculul.
3. Asigurați-vă că toate difuzoarele sunt funcționale și că funcția de atenuare în față/în spate operează corect. Dacă nu, verificați cablajul difuzorului.
4. Montați șaua.
5. Montați capacele din partea stângă și din partea dreaptă.
6. Montați desagiile din partea stângă și din partea dreaptă (cu excepția Tri-Glide).

CONFIGURAREA APLICAȚIEI

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Accesarea sistemului audio.
 - a. Împerechere dispozitiv (1) cu sistemul.

- b. Accesați meniurile aplicației (2) pentru configurarea sistemului de sunet al vehiculului.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Ecranul principal al meniului.
 - a. Pictograma meniului principal (1).
 - b. Resetați sau modificați numărul personal de identificare (PIN) (2).
 - c. Editați și redenumiți sistemul (3).
 - d. Personalizați meniul principal cu imaginea bicicletei dumneavoastră (4).
 - e. indicatorul de conexiune Bluetooth. Simbolul barat indică: Nu este conectat (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Ecranul de configurare al meniului.
 - a. Pictograma meniului de configurare (1).
 - b. Se utilizează pentru a scana codul QR (2) pe iSheet.
 - c. Configurare manuală pentru boxe din etapa 1 sau 2, locația boxelor și zgomotul alb pentru a atribui locațiile difuzoarelor.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Ecran de configurare egalizator.
 - a. Pictograma de configurare egalizator (1)
 - b. Reglare frecvențe egalizator cu 7 benzi (2).
 - c. Selectare egalizator personalizat sau presetat (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Ecranul meniului Diagnostic.
 - a. Pictograma meniului de diagnosticare (1) afișează starea sistemului de sunet.
 - b. Deschideți ecranul de testare a boxelor (2).
 - c. Actualizează starea difuzorului și amplificatorului (3) după repararea componentelor.
 - d. Selectare difuzor pentru testul cu zgomot alb (4) și funcționalitate.
 - e. Revenire la ecranul meniului de diagnosticare (5).

COMPONENTE DE SERVICE

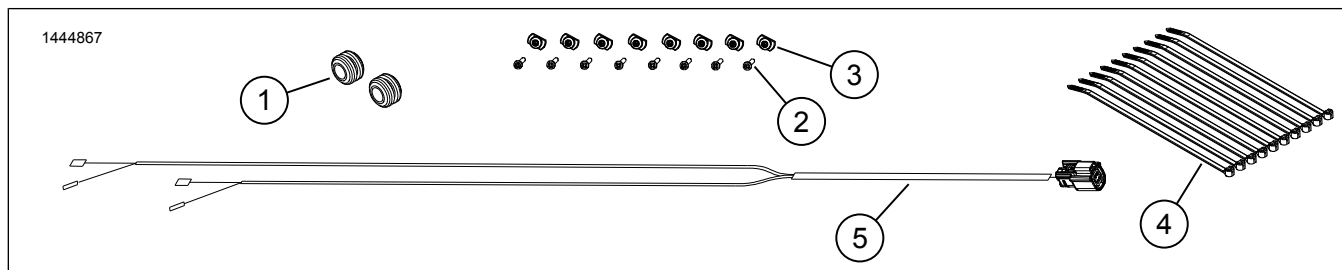


Figura 3. Piese de service, difuzoare din partea inferioară a carenajului

Tabelul 2. Componente de service

Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.	Cod kit
1	Garnitură inelară	12100118	76000977
2	Șurub (8)	10200294	76000977
3	Piuliță captivă (8)	10100064	76000977
4	Colier de cablu (10)	10006	76000977
5	Cablaj difuzor	Nu se vinde separat	76000977