



КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ ЖГУТА ПРОВОДОВ ДИНАМИКА НА TOUR-PAK (НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 76000977)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Только что установленная аудиосистема и динамики будут воспроизводить звук только после настройки через мобильное приложение компании Harley-Davidson или в авторизованном дилерском центре Harley-Davidson.

Таблица 1.

Аудиосистема Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000977	Н/П

ПРИМЕЧАНИЕ

Разные поколения динамиков, усилителей и проводки для транспортных средств Harley-Davidson не разрабатывались и не тестировались для совместной работы. Чтобы получить оптимальную производительность и совместимость, проконсультируйтесь со специалистами своего дилерского центра.

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте <http://www.harley-davidson.com> (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

Скачайте приложение Harley-Davidson Audio.

Используйте этот комплект вместе с другими комплектами для аудиосистемы Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate®.

Данный жгут проводов предназначен для использования ТОЛЬКО на аудиосистемах Harley-Davidson 2014 и последующих годов выпуска.

Эти позиции можно приобрести в дилерском центре Harley-Davidson.

- Отдельная покупка термоусадочных трубок (номер по каталогу) 72411-97).

- Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска: для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект главного усилителя и электронного ключа (номер по каталогу 76000997).
- Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска: для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки главного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000974 или 76001045).
- Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска: для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки второстепенного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000975). Это зависит от того, имеется ли здесь не менее шести динамиков и как распределяются усилительные каналы.
- Модели Tri Glide 2014 и последующих годов выпуска: для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки главного усилителя (номер по каталогу 76000976 или 76001046).
- Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 года выпуска и позднее : для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект динамика Harley-Davidson Stage 1 или 2 — нижний обтекатель Air cooled или Tour-Pak (номер по каталогу 76000984 или 76000985).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

Рекомендуется доверить установку механикам дилерского центра компании Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 3 и Таблица 2.

ПОДГОТОВКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)



ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

1. Снимите левый и правый кофр (за исключением Tri-Glide).
2. Снимите левую и правую боковые крышки.
3. Снимите главный предохранитель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели с охранной системой: отключите охранную систему.

4. Снимите сиденье.

СНИМИТЕ

1. Снимите динамик в OEM-исполнении.
 - a. Снимите и выкиньте винты.
 - b. Снимите и выкиньте решетку динамика.
 - c. Снимите динамик и отсоедините разъемы.
2. Удалите прокладку OEM-исполнения из корпуса динамика.
3. Удалите жгут проводов динамика OEM-исполнения из корпуса динамика.
4. Отрежьте разъемы динамиков OEM-исполнения, оберните открытые клеммы и закрепите жгут.
 - a. Установите секцию термоусадочной трубки и убедитесь, что клеммы изолированы.
5. Удалите невыпадающие гайки OEM-исполнения из корпуса динамика и утилизируйте их.
 - a. Удалите гайки из нижней части внутри корпуса.
6. Повторите процедуру на противоположной стороне.

УСТАНОВКА

1. См. рис. 1. Установите невыпадающие гайки (2).
 - a. Установите гайки в нижней части внутри корпуса.
2. Проложите разъемы жгута динамика (3) из комплекта со жгутом проводов корпуса динамика OEM-исполнения.
 - a. Зафиксируйте оба жгута стяжками кабеля.

3. Проложите разъемы динамика (3) через прокладку (1) в корпусе динамика.
 - a. Обрежьте прокладку и оберните ее вокруг жгутов.
 - b. Установите жгут проводов с прокладкой (1) в корпус динамика.
 - c. Обеспечьте достаточную длину жгута проводов для соединения с разъемами динамика.
4. Повторите процедуру на противоположной стороне.
5. Проложите оставшийся жгут проводов вдоль правой рамы транспортного средства.
6. Проложите [351B] по направлению к правой боковой крышке и внешнему жгуту проводов главного усилителя.
7. Соедините [351B] с [351A] внешнего жгута проводов главного усилителя.
 - a. **Главный усилитель** [351A] главного усилителя, если присутствует только 1 усилитель.
 - b. К либо [352A_1] или [352A_2] второстепенного усилителя, если имеется 2 усилителя.
8. При необходимости закрепите жгут проводов стяжками кабеля.
9. См. рис. 2. Установите и затяните винты (1).
 - a. Динамик и решетка должны устанавливаться из связанного комплекта.

10. Повторите процедуру на противоположной стороне.

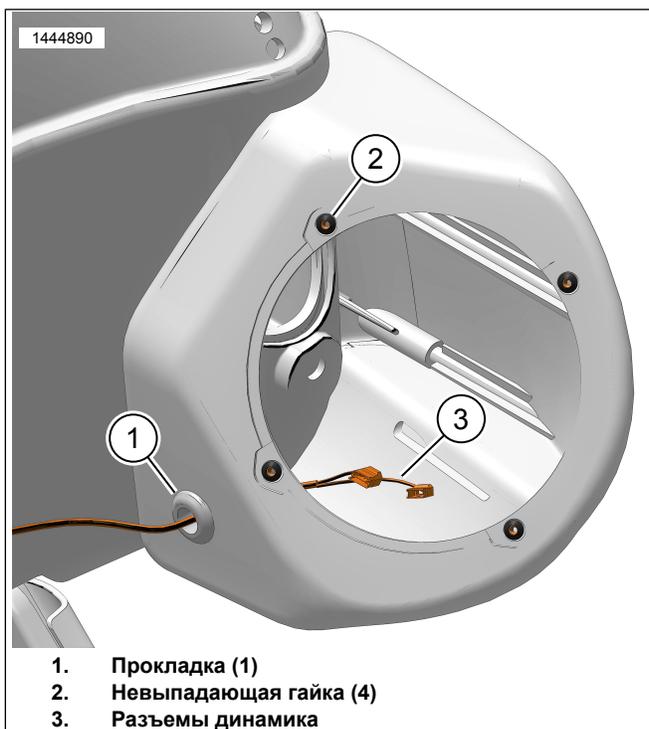


Рисунок 1. Жгут проводов корпусного динамика (показана левая сторона)

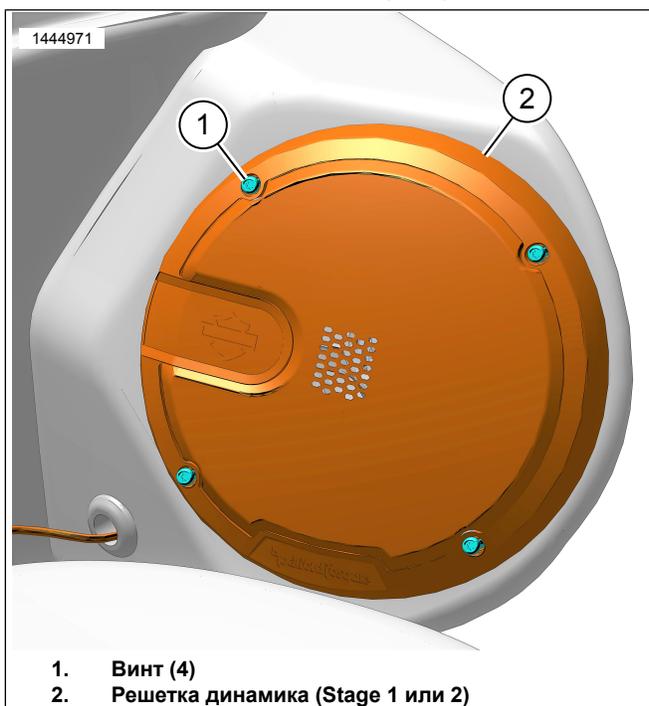


Рисунок 2. Решетка корпусного динамика (показана левая сторона)

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможных повреждений аудиосистемы перед установкой главного предохранителя убедитесь в том, что зажигание находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

1. Установите главный предохранитель.

2. Установите выключатель зажигания в положение ON (ВКЛ.), но не запускайте двигатель транспортного средства.
3. Убедитесь в том, что динамики исправны и функция настройки баланса звука между передними и задними динамиками работает. Если не работает, проверьте проводку динамиков.
4. Установите сиденье.
5. Установите крышки с левой и правой стороны.
6. Установите левый и правый кофр (за исключением Tri-Glide).

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Доступ к аудиосистеме.
 - a. Выполните сопряжение устройства (1) и системы.
 - b. Войдите в меню приложения (2) для настройки аудиосистемы транспортного средства.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Экран главного меню.
 - a. Значок главного меню (1).
 - b. Сбросьте или измените персональный идентификационный номер (PIN) (2).
 - c. Измените настройки системы и переименуйте ее (3).
 - d. Настройте главное меню, добавив изображение своего мотоцикла (4).
 - e. Индикатор Bluetooth-соединения. Обозначение с косой чертой указывает на то, что подключение отсутствует (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Экран меню настройки.
 - a. Значок меню настройки (1).
 - b. Используйте для сканирования QR-кода (2), расположенного на инструкционной карте.
 - c. Ручная настройка динамиков Stage 1 или 2, расположение динамиков и белый шум для определения расположения динамиков.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Экран настройки эквалайзера.
 - a. Значок настройки эквалайзера (1)
 - b. Настройте частоты 7-диапазонного эквалайзера (2).

- c. Пользовательский или предустановленный выбор эквалайзера (3).
- 5. **Unresolved graphic link (id=40117-100124)** Экран меню диагностики.
 - a. Значок меню диагностики (1) показывает состояние аудиосистемы.
 - b. Откройте экран тестирования динамиков (2).
 - c. Обновите состояние динамика и усилителя (3) после ремонта компонента.
 - d. Выберите динамик для тестирования белого шума (4) и функциональности.
 - e. Вернитесь к экрану меню диагностики (5).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

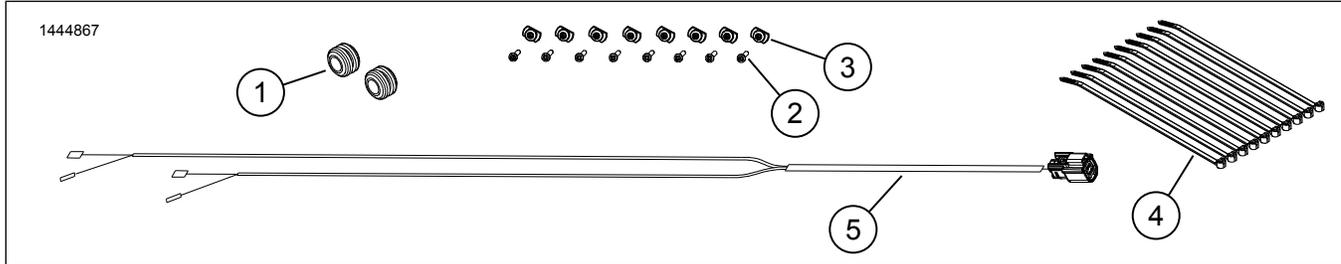


Рисунок 3. Запасные части, динамики в нижнем обтекателе

Таблица 2. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части	Номера комплекта
1	Прокладка	12100118	76000977
2	Винт (8)	10200294	76000977
3	Невыпадающая гайка (8)	10100064	76000977
4	Стяжка кабеля (10)	10006	76000977
5	Жгут проводов динамика	Не продается отдельно	76000977