



INSTRUÇÕES

94100153

2021-10-22



KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DO ALTIFALANTE PARA O MODELO TOUR-PAK (PN 76000977)

GERAL

NOTA

O sistema de áudio e os altifalantes recém-instalados não irão reproduzir o áudio, a menos que sejam configurados através da aplicação de áudio Harley-Davidson ou por um concessionário Harley-Davidson autorizado.

Tabela 1.

Áudio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000977	N/A

NOTA

Os altifalantes, amplificadores e cabos para veículos Harley-Davidson de várias gerações não foram concebidos nem testados para trabalhar em conjunto. Por favor, consulte o seu concessionário para garantir um desempenho e compatibilidade ideais.

Modelos

Para informações sobre equipamento de modelos, ver o catálogo de venda a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

Descarregar a aplicação de áudio da Harley-Davidson.

Utilize este kit em conjunto com outros kits **Áudio Harley-Davidson powered by Rockford Fosgate®**.

Este chicote de fios destina-se a ser utilizado APENAS em sistemas de áudio Harley-Davidson de **2014 e posteriores**.

Estes artigos estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- Compra separada da Tubagem de Contração com Calor (Peça N.º 72411-97).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Amplificador Primário e Transmissor Harley-Davidson (Peça N.º 76000997).

- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Instalação de Amplificador Primário Harley-Davidson (Peças N.º 76000974 ou 76001045).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Poderá ser necessária a compra separada do Kit de Instalação de Amplificador Secundário Harley-Davidson (Peça N.º 76000975) para esta instalação. Isto depende de haver 6 altifalantes ou mais e de como os canais do amplificador estão atribuídos.
- **Tri Glide de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Amplificador Primário Harley-Davidson (Peça N.º 76000976 ou 76001046).
- **Modelos FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Para esta instalação, poderá ter de comprar separadamente o kit de altifalante de fase 1 e 2 - carenagem inferior com refrigeração de ar ou Tour-Pak (peça n.º 76000984 ou 76000985) da Harley-Davidson.

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

Recomenda-se a instalação por um técnico de um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 3 e Tabela 2.

PREPARAR

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

1. Retire os alforques esquerdo e direito (exceto na Tri-Glide).
2. Retire as tampas dos lados esquerdo e direito.

3. Retire o fusível principal.

NOTA

Modelos com segurança: Desative o sistema de segurança.

4. Remova o assento do motociclo.

DESMONTAR

1. Retire o altifalante OEM.
 - a. Retire e descarte os parafusos.
 - b. Retire e descarte a grelha do altifalante.
 - c. Retire o altifalante e desligue os terminais.
2. Retire o buçim OEM da cápsula do altifalante.
3. Retire o chicote de fios do altifalante OEM da cápsula do altifalante.
4. Corte os conectores de altifalantes OEM, envolva os terminais expostos e fixe o chicote de fios.
 - a. Instale uma secção de tubagem de contração com calor e certifique-se de que os terminais estão isolados.
5. Retire as porcas de gaiola OEM da cápsula do altifalante e descarte.
 - a. Retire as porcas da parte de baixo no interior da cápsula.
6. Repita o procedimento para o lado oposto.

MONTAR

1. Ver a Figura 1. Instale a porca de gaiola (2).
 - a. Instale as porcas da parte de baixo no interior da cápsula.
2. Encaminhe os terminais do chicote do altifalante (3) do kit com o chicote de fios da cápsula do altifalante OEM.
 - a. Fixar os chicotes um ao outro com uma abraçadeira.
3. Encaminhe os terminais do altifalante (3) através do buçim (1) para a cápsula do altifalante.
 - a. Corte o buçim e enrole-o no chicote.
 - b. Instale o chicote com o buçim (1) para o interior da cápsula do altifalante.
 - c. Mantenha chicote suficiente para se ligar aos terminais do altifalante.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.

5. Encaminhe o chicote restante ao longo da direita do quadro do veículo.
6. Encaminhe o [351B] em direção à tampa do lado direito e ao chicote externo do amplificador primário.
7. Ligue o [351B] ao [351A] do chicote externo do amplificador principal.
 - a. **Amplificador primário** [351A] do amplificador primário se existir apenas 1 amplificador.
 - b. b. para [352A_1] ou para [352A_2] do amplificador secundário se existirem 2 amplificadores.
8. Fixe o chicote elétrico com as abraçadeiras.
9. Ver a Figura 2. Instale e aperte os parafusos (1).
 - a. O altifalante e a grelha têm de ser instalados a partir de um kit associado.
10. Repita o procedimento para o lado oposto.

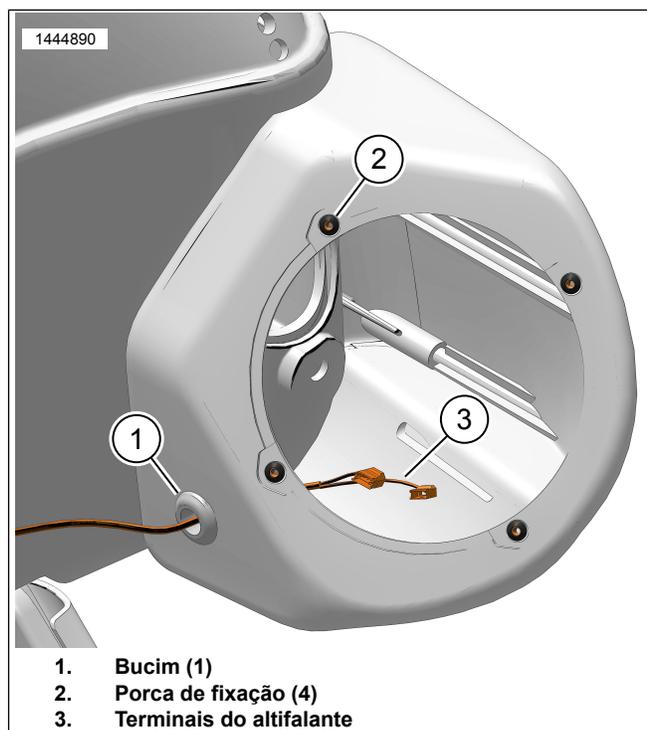


Figura 1. Chicote de Fios da Cápsula do Altifalante (Vista do Lado Esquerdo)

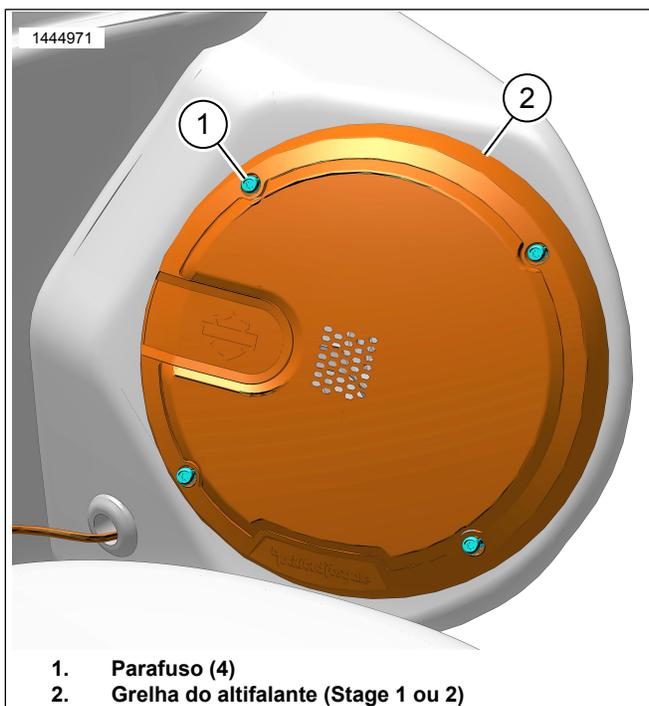


Figura 2. Grelha da Cápsula do Altifalante (Vista do Lado Esquerdo)

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de som, verifique que a ignição está na posição OFF (desligada) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.
2. Ligue a ignição (ON), mas não arranque com o veículo.
3. Certifique-se de que todos os altifalantes estão a funcionar e que a função de fader dianteira/traseira está a funcionar corretamente. Caso contrário, verifique a cablagem dos altifalantes.
4. Instale o assento.
5. Instale as tampas direita e esquerda.
6. Instale os alforjes esquerdo e direito (exceto na Tri-Glide).

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Aceder ao seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhar o dispositivo (1) com o sistema.

- b. Aceda aos menus da aplicação (2) para configurar o sistema de som do veículo.

2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Ecrã de menu principal.

- a. Ícone de menu principal (1).
- b. Repor ou alterar o número de identificação pessoal de segurança (PIN) (2).
- c. Editar e mudar o nome do seu sistema (3).
- d. Personalize o menu principal com a fotografia do seu motociclo (4).
- e. Indicador de ligação Bluetooth. O símbolo de barra indica: Não ligado (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Ecrã de menu de configuração.

- a. Ícone de menu de configuração (1).
- b. Utilize para ler o código QR (2) no iSheet.
- c. Configuração manual para altifalantes Stage 1 ou 2, localização do altifalante e ruído branco para atribuir locais de altifalantes.

4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Ecrã de configuração de equalizador.

- a. Ícone de configuração de equalizador (1)
- b. Sintonização de frequências de equalizador de 7 bandas (2).
- c. Seleções de equalizador personalizadas ou predefinidas (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Ecrã de menu de diagnóstico.

- a. Ícone de menu de diagnóstico (1) apresenta o estado do sistema de som.
- b. Abra o ecrã de testes do altifalante (2).
- c. Atualize o estado do altifalante e do amplificador (3) após a reparação do componente.
- d. Selecione o altifalante para o teste de ruído branco (4) e funcionalidade.
- e. Volte ao ecrã de menu de diagnóstico (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

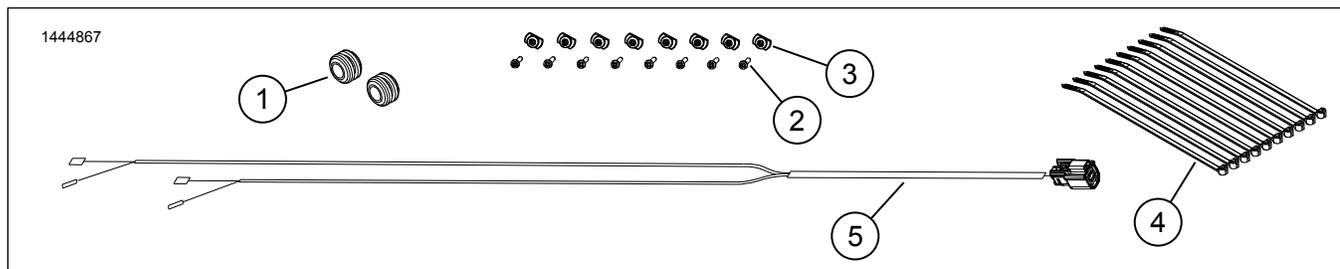


Figura 3. Peças de reposição, altifalantes da carenagem inferior

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.	Kit n.º
1	Bucim	12100118	76000977
2	Parafuso (8)	10200294	76000977
3	Porcas de fixação (8)	10100064	76000977
4	Abraçadeira (10)	10006	76000977
5	Chicote de fios do altifalante	Não é vendido separadamente	76000977